
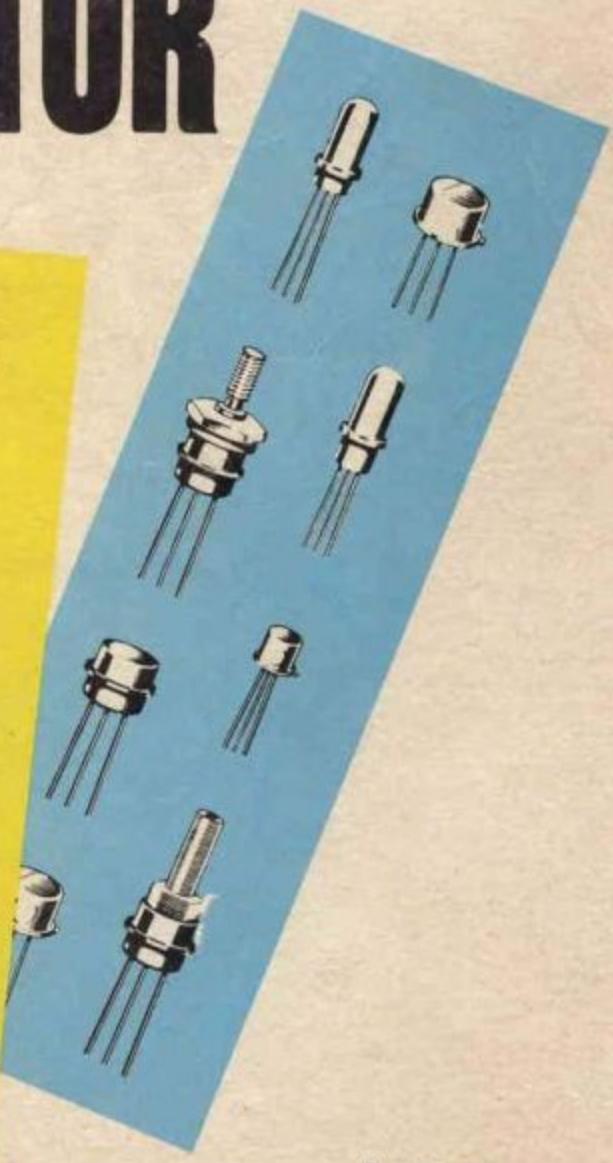


# 40000 TRANSISTOR

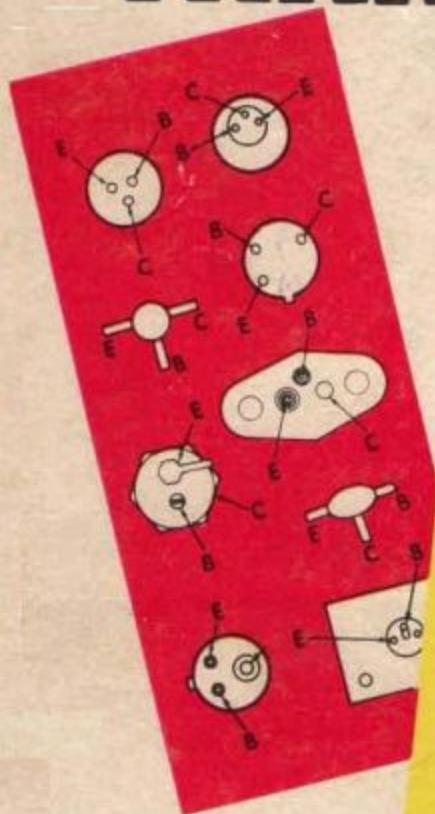

2<sup>a</sup> edizione

L. 800

**EDIZIONI**

**FABELL**

**ROMA - ZURICH**

agenzia di vendita per l'Italia

**INTERSTAMPA**

post. box 327 Bologna

Diffusione Edicole e Librerie

**S. A. I. S. E.**

Via Viotti, 8 - Torino

Stampatore Capriotti - Roma

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione degli articoli pubblicati in questo Volume sono riservati a termini di legge per tutti i Paesi. È proibito riprodurre senza autorizzazione scritta dell'editore, schemi, disegni o parti di essi da utilizzare per la composizione di altri disegni.

QUESTO MANUALE è stato preparato con il preciso intento di aiutare tutti coloro che, nella pratica, hanno necessità di conoscere di un transistor i terminali, l'impiego e l'equivalenza con altri, per consentire una vantaggiosa sostituzione.

Il numero di transistori esistenti in commercio è notevolmente elevato; tuttavia possiamo agermare (senza tema di smentita!) che in questo volume esistono « quasi tutti » i tipi di transistori fabbricati nel mondo intero, compresi ovviamente — e con particolare riguardo — quelli di tipo americano e giapponese. Consente poi di avere intenzionalmente precisato « quasi tutti i tipi di transistori », poiché, come è risaputo, ogni giorno escono dalle fabbriche nuovi esemplari, al punto da rendere, anche se perdonabilmente, lievemente incompleto pure un manuale con serie pretese... di completezza, come è questo.

Questo manuale sarà di valido aiuto per il radioriparatore, il dilettante ed il negoziante: tutti potranno finalmente conoscere quali transistori americani e giapponesi possono essere sostituiti con quelli di fabbricazione europea, tutti ne constateranno la insostituibile funzione.

### COME SI USA IL MANUALE

L'impostazione del manuale è stata improntata ai più rigorosi criteri di razionalità al fine di rendere il più possibile agevole ed immediata la sua consultazione. In questo modo, ricercare un transistore in questo manuale viene resa cosa facilissima; basta sfogliare qualche pagina per rendersi conto che le sigle, con cui vengono contraddistinti i vari transistori, sono disposte seguendo un ordine *numerico-alfabetico*.

Ad esempio: 2N34 - 2N35 - ... - 2N1100 - 2N1101... - 2G107 - ... ecc. e per l'ordine alfabetico: AC105 - AC106 - ... - CPT1102 - CPT1103 - ... - OC44 - OC45 - ... ecc.

NELLA PRIMA COLONNA, viene riportata la sigla del transistore da ricercare.

NELLA SECONDA COLONNA, contraddistinta dalla parola « TIPO », il lettore troverà una lettera P oppure N. Nel primo caso il transistore indicato appartiene al gruppo P.N.P., nel secondo caso al gruppo N.P.N.

NELLA TERZA COLONNA, contraddistinta dalla parola « SOSTITUZIONE », vengono rese note le equivalenze, cioè vi si trovano segnati tutti i tipi di transistori che, avendo caratteristiche similari, si possono sostituire al transistore indicato nella prima colonna.

Ad esempio: se noi avessimo necessità di sostituire un transistore giapponese HJ230 (difficilmente rintracciabile sul mercato europeo), cercheremo nella colonna delle equivalenze quali tipi di transistori lo possono sostituire. Se fra i tanti che lo equivalgono noi disponessimo del tipo 2N219, potremmo tranquillamente sostituirlo a quello in oggetto, DOPO AVERE CONTROLLATO CHE SIA DI UGUALE POLARITÀ. Questo controllo si rende necessario perché, sebbene abbiamo cercato di evitare di inserire nelle equivalenze transistori di polarità opposte, cioè dei P con degli N, e viceversa, in qualche caso siamo stati costretti a farlo per inelimitabile necessità. E' per questo che noi consigliamo di controllare che la polarità del transistore sostitutente sia uguale a quella del transistore da sostituire.

NELLA QUARTA COLONNA, contraddistinta dalla parola « FABRIC. » possiamo trovare, in corrispondenza delle sigle riportate, la CASA PRODUTTRICE del transistore in esame. E' questa un'informazione da non sottovalutare, in quanto molte Case dispongono nei capoluoghi di provincia di rappresentanti di zona, a cui l'interessato può rivolgersi per richiedere l'esemplare di cui ha bisogno e che non riesce a reperire per altra via.

NELLA QUINTA COLONNA, contraddistinta dalla parola « IMPIEGO », il lettore troverà dei numeri da 1 a 13. Ogni numero corrisponde, in un preciso codice riportato nella tabella che segue, al ruolo cui il transistore è stato destinato dalla Casa produttrice e questo permetterà di stabilire a quale uso possiamo adibirlo; ad esempio: per lavorare in bassa frequenza, alta frequenza o come calcolatore elettronico.

ITALIANO	FRANÇAISE	INGLESE	ESPAÑOL
1 Impiego universale	Emploi universel	General purpose	Empleo universal
2 Preampl. basso soffio	Preampli. à faible souffle	Low noise Preampli.	Preampli. a bajo soplo
3 Amplif. di B.	Amplificateur BF	Audio Amplifier	Amplificador BF
4 Stadio BF pilota	Etage d'attaque	Driver	Fase BF piloto
5 Amplificatore classe B	Amplificateur classe B	Classe B Amplifier	Amplificador clase B
6 Amplificatore di potenza	Amplificateur de puissance	Power Amplifier	Amplificador de potencia
7 Calcolatori elettronici	Calculateurs électroniques	Computer Purpose	Calculadores electrónicos
8 Comutatore potenza	Commutateur de puissance	Power Convertor	Commutador de potencia
9 Oscillatore AF	Oscillateur AF	Oscillator HF	Oscilador AF
10 Miscelatori	Changeurs de fréquence	Mixers	Mezcladores
11 Amplificatori AF + MF	Amplificateurs HF et MF	HF - IF Amplifiers	Amplificadores AF y MF
12 Amplificatore VHF	Amplificateur VHF	VHF Amplifier	Amplificador VHF
13 Tipo militare	Type militaire	Military version	Tipo militar

## INTRODUCTION

*française*

Ce manuel a été préparé dans le but précis d'aider tous ceux qui, dans la pratique, ont besoin de connaître les fils d'un transistor, son fonctionnement, ses rapports avec les autres, pour permettre une substitution avantageuse.

Le nombre des transistors en circulation dans le commerce est considérable; nous pouvons affirmer toutefois (et sans craindre de démenti) qu'il existe dans ce livre « presque tous » les types de transistors fabriqués au monde y compris bien entendu et avec un soin tout particulier ceux de type américain et japonais. Permettez-nous d'avoir précisé « presque tous les types de transistor » car, comme il est bien connu, de nouveaux exemplaires sortent quotidiennement des usines, qui

vont jusqu'à rendre légèrement et excusablement incomplet un manuel qui a de sérieuses prétentions... d'achèvement comme celui-ci.

L'amateur et le marchand; tous pourront enfin savoir quels transistors américains et japonais peuvent être substitués aux transistors de fabrication européenne, tous constateront sa fonction irremplaçable.

### **EMPLOI DU MANUEL**

L'étude du manuel a été soumise aux critères les plus rigoureux du sens rationnel pour rendre sa consultation la plus aisée et la plus immédiate possible. Ainsi, dans ce manuel, la recherche d'un transistor devient chose très simple; il suffit de feuilleter quelques pages pour s'apercevoir que les sigles qui distinguent les différents transistors sont disposés selon un ordre *numérique-alphabétique*.

Par exemple: 2N34 - 2N35 - ... 2N1100 - .... 2G107 ... etc., et pour l'ordre alphabétique: AC105 - AC106 - ... CPT1102 - CPT1103 - ... OC44 ... ect.

DANS LA PREMIÈRE COLONNE, sont reportés, les sigles du transistor que l'on recherche.

DANS LA DEUXIÈME COLONNE, signalée par le mot « TIPO », le lecteur trouvera la lettre P ou bien N. Dans le premier cas, le transistor indiqué appartient au groupe P.N.P., dans le deuxième cas au groupe N.P.N.

DANS LA TROISIÈME COLONNE, signalée par le mot « SOSTITUZIONE », sont indiqués les rapports, c'est à dire qu'on y trouve tous les types de transistors qui ayant des caractéristiques similaires, peuvent être substitués au transistor indiqué dans la première colonne. Par exemple: si nous devions substituer un transistor japonais HJ230 (difficilement trouvable sur le marché européen) nous chercherions dans la colonne des rapports quels types de transistors peuvent remplacer.

Si parmi tous ceux qui le valent nous disposions du type 2N219 nous pourrions tranquillement le substituer à celui en question, après s'être assuré qu'il a la même polarité. Ce contrôle se rend nécessaire car, bien que nous ayons cherché à éviter d'introduire des transistors de polarités contraires dans les rapports, c'est à dire des P avec des N et vice versa, nous avons été obligé de la faire dans certaines cas de nécessité absolue. Et c'est pour cela que nous conseillons de s'assurer que la polarité du transistor substitut est égale à celle du transistor à substituer.

Dans la quatrième colonne, signalée par le mot « FABRIC », nous pouvons trouver, correspondant aux sigles reportés, la maison de production du transistor sous étude. Il me faut pas sous estimer ce renseignement de fait que de nombreuses maisons disposent de représentants de zones dans les chefs-lieux de province, auxquels l'intéressé peut s'adresser pour réclamer l'exemplaire dont il a besoin et qu'il ne peut obtenir d'une autre façon.

DANS LA CINQUIÈME COLONNE, signalée par le mot « IMPIEGO » le lecteur trouvera des numéros de 1 à 13. Chaque numéro correspond, dans un index précis reporté à la page suivante, à l'emploi auquel a été destiné le transistor de la maison de production, et cela permettra d'établir à quel usage nous pouvons le destiner; par exemple: pour fonctionner à basse fréquence à haute fréquence ou comme calculateur électronique.

# INTRODUCCION

*español*

El presente manual ha sido preparado especialmente con el fin de ayudar a los que, en la práctica, tienen necesidad de conocer, en un transistor, los terminales, el empleo y la equivalencia con otros tipos, para permitir un reemplazo ventajoso.

La cantidad de transistores existentes en comercio es bastante elevada; sin embargo podemos asegurar (sin temor de desmentida!) que en este volumen figuran "casi todos" los tipos de transistores fabricados en el mundo entero, comprendido naturalmente — y en manera especial — los del tipo americano y japonés.

Ustedes nos permitirán de haber indicado intencionalmente "casi todos los tipos de transistores" pues, como es sabido, cada dia salen de las fábricas nuevos ejemplares, lo que rinde, aún justificandolo, un poco incompleto también este manual, que todavía juzgamos se pueda considerar casi completo.

Este manual será de valiosa ayuda para el radio reparador, el aficionado y el comerciante; todos podrán por fin conocer los tipos de transistores americanos y japoneses que pueden ser reemplazados con los de fabricación europea, y todos podrán apreciar su función insustituible.

## USO DEL MANUAL

El manual ha sido planteado según los criterios más rigurosos de racionalidad, con el fin de facilitar lo más posible su consultación. En esta forma, es extremadamente fácil buscar un transistor en el manual mismo: es suficiente hojear algunas páginas para darse cuenta que las siglas, con las cuales vienen señalados los diferentes transistores, están dispuestas siguiendo un orden *numérico-alfabético*.

Por ejemplo: 2N34-2N35 - ... 2N1100- 2N1101 . . . . - 2G107 ... etc., y para el orden alfabetico: AC105 - AC106 - . . . . CPT1102 - CPT1103 - . . . . 0044 - 0045, . . . .etc.

EN LA PRIMERA COLUMNA, está llevada la sigla del transistor a buscar.

EN LA SEGUNDA COLUMNA, indicata con la palabra « TIPO », el lector encontrará una letra P o bien N. En el primer caso el transistor indicado pertenece al grupo P.N.P., en el segundo caso al grupo N.P.N.

EN LA TERCERA COLUMNA, indicada con la palabra « SOSTITUZIONE », se especifican las equivalencias, es decir están indicados todos los tipos de transistores que, teniendo características similares, pueden substituirse al transistor indicado en la primera columna.

Por ejemplo: en el caso de tener que reemplazar un transistor japonés HJ230 (el cual no se encuentra muy facilmente en el mercado europeo) habrá que buscar en la columna de las equivalencias los tipos de transistores que pueden reemplazarlo.

Si, entre los varios que lo equivalen, nosotros pudiésemos disponer del tipo

2N219, podríamos tranquilamente reemplazarlo con el que nos interesa, DESPUES DE HABER CONTROLADO QUE TENGA IGUAL POLARIDAD. Este control se precisa pués, aún habiendo tratado de no insertar en las equivalencias, transistores de polaridades opuestas, es decir los P con los N y viceversa, a veces hemos tenido que hacerlo, en caso de necesidad absoluta. Es por esto que nosotros aconsejamos de controlar que la polaridad del transistor en reemplazo, sea igual a la del transistor a reemplazar.


EN LA CUARTA COLUMNA, indicada con la palabra « FABRIC. », podemos encontrar, frente a las siglas indicadas, la Firma constructora del transistor en cuestión. No hay que descuidar este informe, por cuanto muchas Firmas tienen, en los Distritos de provincia, representantes de zona, a los cuales el interesado puede dirigirse para pedir el ejemplar que necesita y que no llega a encontrar por otros conductos.

EN LA QUINTA COLUMNA, indicada con la palabra « IMPIEGO » el lector encontrará los números desde 1 a 13. Cada número corresponde, en un código especial reportado en la tabla siguiente, al empleo por el cual el transistor ha sido destinado por la Firma constructora, lo que permitirá de establecer el uso al cual podremos destinarlo; por ejemplo: para trabajar a baja frecuencia, alta frecuencia o bien como calculador electrónico.


ITALIANO	SPAGNOLO (ESPAÑOL)	FRANCESE	INGLESE
1 Impiego universale	Empleo universal	Emploi universel	General purpose
2 Preampl. basso soffio	Preampl. a bajo soplo	Preampl. à faible souffle	Low noise Preampl.
3 Amplif. di B.	Amplificador BF	Amplificateur BF	Audio Amplifier
4 Stadio BF pilota	Fase BF piloto	Etage d'attaque	Driver
5 Amplificatore classe B	Amplificador clase B	Amplificateur classe B	Classe B Amplifier
6 Amplificatore di potenza	Amplificador de potencia	Amplificateur de puissance	Power Amplifier
7 Calcolatori elettronici	Calculadores electrónicos	Calculateurs électroniques	Computer Purpose
8 Comutatore potenza	Commutador de potencia	Commutateur de puissance	Power Convertor
9 Oscillatore AF	Oscilador AF	Oscillateur AF	Oscillator HF
10 Miscelatori	Mezcladores	Changeurs de fréquence	Mixers
11 Amplificatori AF e MF	Amplificadores AF y MF	Amplificateurs HF et MF	HF - IF Amplifiers
12 Amplificatore VHF	Amplificador VHF	Amplificateur VHF	VHF Amplifier
13 Tipo militare	Tipo militar	Type militaire	Military version

ADV	Advanced Research Associates - USA	MEC	Matsushita Eletric Co. - Giappone
AEG	Allegmeine Elektricitats-Gesellschaft - Germania	MIF	Microfarad - Italia
AEI	Associated Electrical Industries - Inghilterra	MIS	Mistral - Italia
ASC	Associated Semicon Ltd. - Inghil- terra	MOT	Motorola Semiconductor Products - USA
AMC	Amelco Inc. - USA	NA	National Aircraft - USA
AME	Advanced Micro-Electronic Co. - USA	NAS	National Semiconductor Corp. - USA
ASC	Associated Semicon Ltd. - Inghil- terra	NEC	Nippon Elect. Co. - Giappone
ATL	Associed Transistors, Ltd. - Inghil- terra	NOR	Northern Electric Co., Ltd. - Canada
BEN	Bendix Semiconductor Products - USA	NTL	Newmarket Transistors Ltd. - In- ghilterra
BOG	Bogue Eletric Mfg. Co. - USA	NU	National Union - USA
BRB	Brush Crystal Co., Ltd. - Inghilterra	PHL	Philco Corp. - USA
BRD	Gand E. Bradley Ltd. - Inghilterra	PHN	Philips - Miniwatt - Olanda
CBS	CBS Electronics - USA	PSI	Pacific Semiconductor, Inc. - USA
CDC	Continental Device Corp. - USA	RAD	La Radiotechnique - Francia
CDL	Compagnie Generale de T.S.F. - France	RAY	Raytheon Semiconductor Div. - USA
CPC	C. P. Clare Transistor Corp. - USA	RCA	Radio Corporation of America - USA
CRY	Crystalomics - USA	RDR	Radio Development & Research - USA
CSC	Clark Semiconductor Co. - USA	RHE	Rheem Semiconductor, Corp. - USA
CSF	Compagnie Generale de T.S.F. - Francia	ROS	Dr. Ing. Rudolph Rost - Germania
CTP	Clevie Transistor Corp. - USA	SAN	Sanyo Electric Co. - Giappone
DEL	Delco Radio Div., General Motors Corp. - USA	SEC	Secoa Electronics Corp - USA
EBA	Ebauches S.A. - Svizzera	SEJ	Shindengen Elect. - Giappone
EMC	Electromation Co. - USA	SES	Societé Europiennne des Semiconduc- teurs - Francia
EMR	Emerson Radio & Phonograph Corp. - USA	SEM	Semitronics Corp. - USA
ETC	Electronic Transistors Corp. - USA	SGS	Società Generale Semiconduttori - Italia
ENB	Eletronica Nacional Brasileira - Bra- sile	SIH	Siemens and Halske Aktiengesell- schaft - Germania
FER	Ferranti Ltd. - Inghilterra	SIL	Silicon Transistor Corp. - USA
FJC	Fuji Communication Apparatus Mfg. Co. - Giappone	SYL	Sylvania Semiconductor Div. - USA
FSC	Fairchild Semiconductor Corp. - USA	SOC	Sony Corp - Giappone
FTC	Fanon Transistor Corp. - USA	SOI	Semi-Onics Inc - USA
FTH	French Thomson-Houston Semicon- ductor - Francia	SPR	Sparague Eletric Co. - USA
GE	General Electric Co. - Inghilterra	SSD	Sperry Semiconductor Div. - USA
GIC	General Electric Co. - Inghilterra	SSP	Solid-State Products - USA
GEC	General Electroc Co., Ltd. - Inghil- terra	STA	Standard Telephones and Cables Pty. Ltd. - Australia
GPC	Germanium Products Co. - USA	STB	Standard Telephone & Cables - In- ghilterra
GTC	General Transistor Corp - USA	TAD	Tadiran - Israele
HIT	Hitachi Ltd. - Giappone	TEC	Transitron Electric Corp. - USA
HGS	Hughes International Ltd. - In- ghilterra	TEK	Telefunken Gmbh. - Germania
HSD	Hoffman Semiconductor Div. - USA	TIB	Texas Instruments Ltd. - Francia
HUG	Hughes Products - USA	TIF	Texas Instruments Ltd. - Francia
INT	Intermetall - Germania	TII	Texas Instruments - Francia
ITC	Industro Transistor Corp. - USA	TKD	Tekade - Germania
KKC	Kobe Kogyo Corp. - Giappone	TOS	Tokyo Shibaura Eletric. Co. - Giap- pone
KSC	Kerfott Semiconductor Corp. - USA	TS	Tung-Sol Electric Semiconductor - USA
LME	Aktiebolaget Svenska Elektronror - Svezia	UST	U. S. Transistor Corp. - USA
YEC	Yaou Electric Co. LtdL - Giappone	VAN	Van Der Heem N. V. - Olanda
		VVO	Valvo Gmgh - Germania
		WEC	Western Electric Co. - USA
		WES	Westinghouse Electric Corp. - USA
		WTC	Western Transistor Corp. - USA
		WTW	Workman TV - USA
		ZEN	Zenith Radio Corp. - USA


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18



19




20




IN TESTA

**21**




B IN TESTA

**22**



SCHERMO

**23**




**26**




ALL'INVOLUCRO

**24**



**28**




**27**




C NERO  
E ROSSO  
B BIANCO

**29**




PUNTO COLORATO

**30**




COLLEGATO  
ALL'INVOLUCRO



**31**




**35**




**36**



**37**





**38**





















C PERNO

**39**



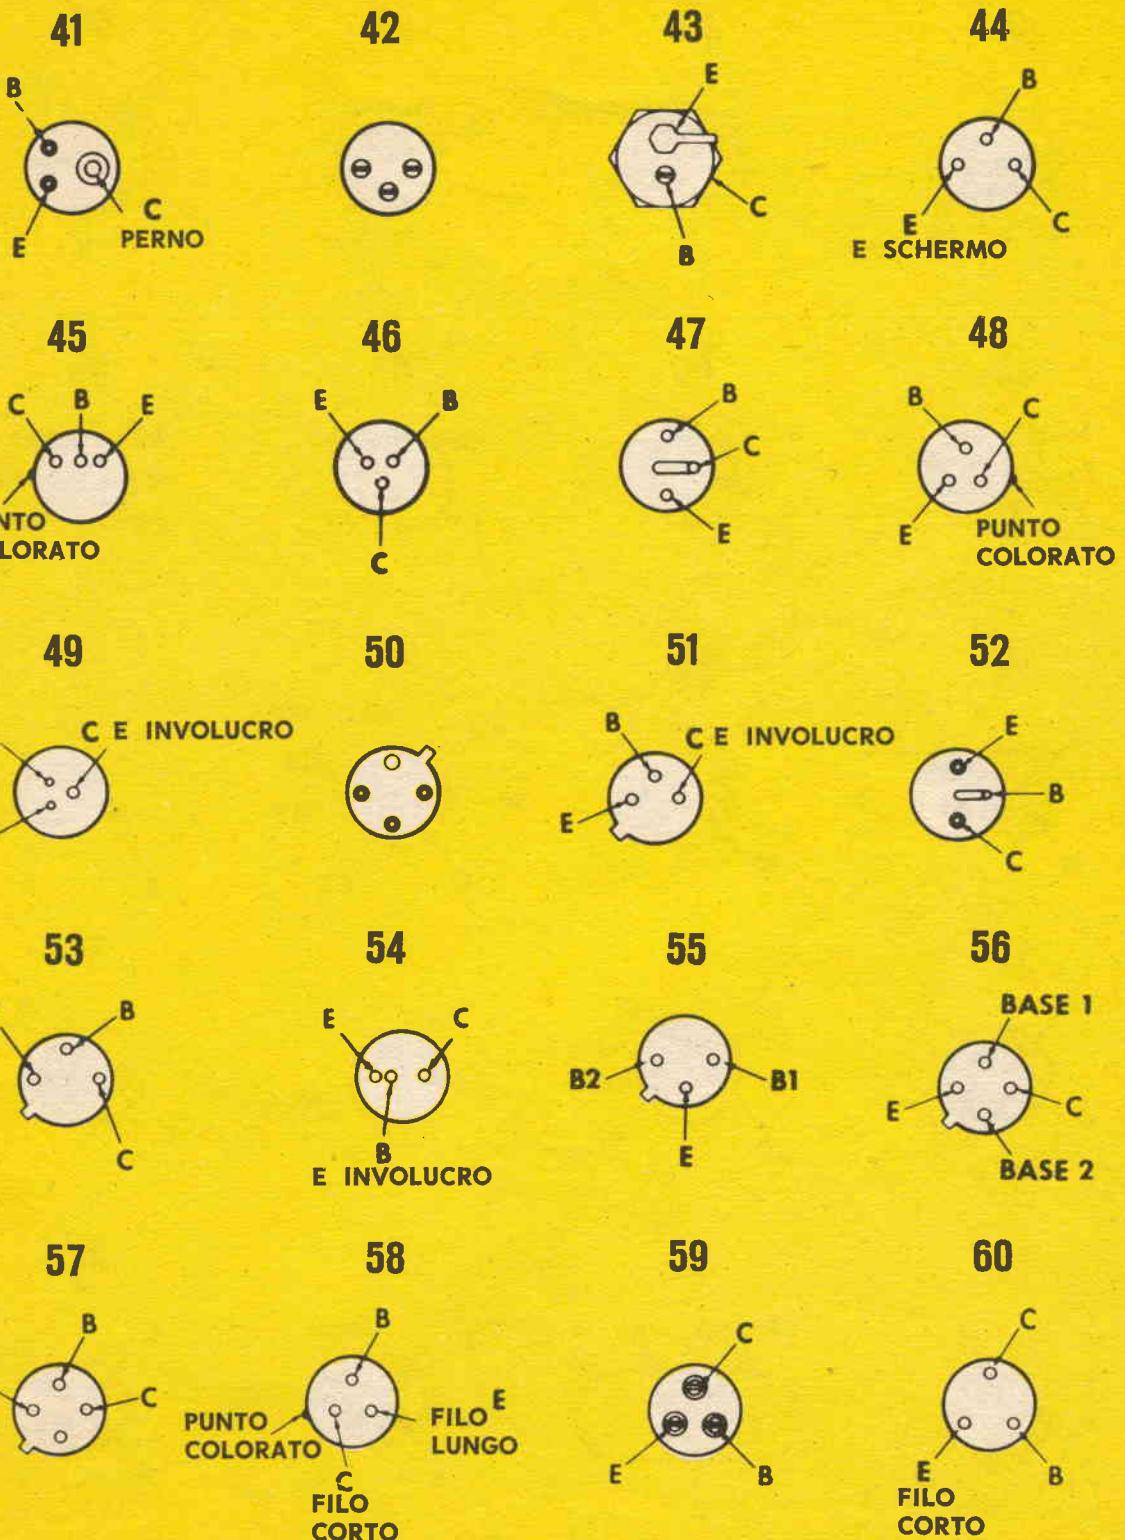

**61****62****63****64****65****66****67****68****69****70****72****73****77****79****80**

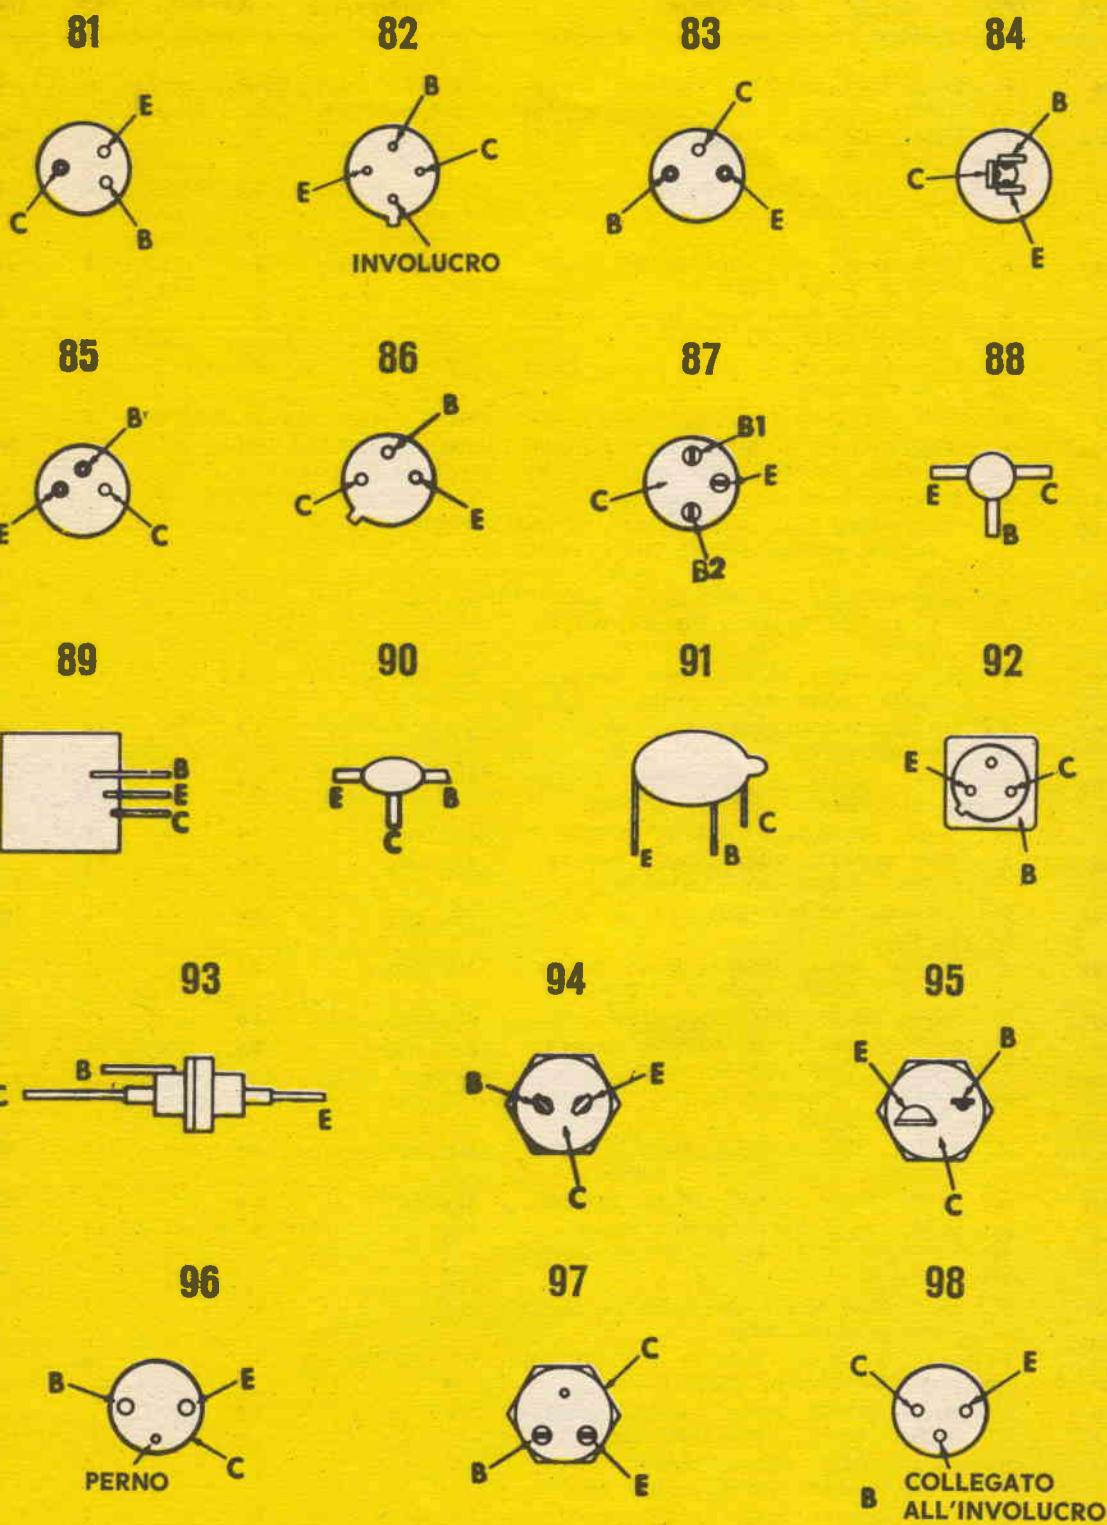

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N34	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A OC72	ETC, RCA, SYL	3-4	6	2N34
2N34A	P	2N34, 2N38, 2N45, 2N104, 2N105, 2N109, 2N111, 2N112, OC72	UST	3	8	2N34A
2N35	N	2N213, 2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N587, 2N707A, 2N783, 2N834 GT35	ETC	3-4	8	2N35
2N36	P	2N37, 2N38, 2N63, 2N65, 2N104, 2N105, 2N108, 2N109, OC72	ETC, RCA, SYL	3	8	2N36
2N37	P	2N36, 2N38, 2N63, 2N65, 2N104, 2N105, 2N108, 2N109, OC72	ETC	3	8	2N37
2N38	P	2N45, 2N104, 2N111, 2N112, 2N113,, 2N114, 2N130A, 2N109	ETC	3	8	2N38
2N43	P	2N44, 2SB108A-B, 44T1, AC124, 2N109, OC72	ETC	3	5	2N43
2N43A	P	2N43, 2N44, 2N597, 2N1057, 2N1614, 2N1997, 2N2000, 2SB108A-B, 44T1, OC71	ETC, FTH, GE	1-2-1	5	2N43A
2N44	P	2N43, 2SB198A-B, 44T1, AC124, OC72	ETC, GE, UST	3	5	2N44
2N44A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N330A, 2N398B, 2N414B, OC74, OC72	ETC, FTH, GE	1-3-1	5	2N44A
2N45	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N518, 2N524, 2N524A, 2N525 OC72	ETC, GE	1-3-1	16	2N45
2N59	P	2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N381, 2N382, GT109, 2N321	ETC, GE, UST	3-4-5	11	2N59
2N59A	P	2N59B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N381, 2N382, 2N1125	ETC	3-4	11	2N59A
2N59B	P	2N59C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N2000, 2N2171, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N59B
2N59C	P	2N60C, 2N61C, 2G577, 2SB218, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N59C
2N60	P	2N59, 2N59A-B, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N381, 2N382, 2N270, 26109	ETC, WES	3-4	11	2N60
2N60A	P	2N59A-B-C, 2N60B-C, 2N61A-B-C, 2N381, 2N382, 2N321	ETC, WES	3-4	11	2N60A
2N60B	P	2N59B-C, 2N60C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N2000, 2N2171, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N60B
2N60C	P	2N59C, 2N61C, 2G577, 2SB218, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N60C
2N61	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61A-B, 2N381, 2N382, 2N270, GT109	ETC, WES	3-4	11	2N61
2N61A	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N320	ETC, WES	3-4	11	2N61A
2N61B	P	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N200, 2N2171, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N61B
2N61C	P	2N59C, 2N60C, 2G577, 2SB218, 2N1008B	ETC, WES	3-4	11	2N61C
2N63	P	2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A GT14	ETC	3	13	2N63
2N64	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N112, 2N113, 2N114, GT20	ETC	3	13	2N64
2N65	P	2N111, 2N112, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A, OC75	GE, GTC, RAY, TS	3	13	2N65
2N68	P	2N105, 2N502A, 2N591, 2N591/5, 2N700, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, OC71	SYL	3-6		2N68
2N77	P	2N101, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1007, 2N1011	ETC	3	5	2N77
2N78	N	2N167, 2N167A, 2N702, 2N1217, 2N1431, 2N1694, PMT021, PMT121, PMT1767M, PMT1767P, 2U337, 2U338, 2U694, OC45	ETC, GE	11	5	2N78

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N95</b>	<b>N</b>	2N102/13, 2N1330, 2N1332, 151-04, 151-05, 151-06, 152-04, 152-05, 152-06, U51329	SYL	<b>3-6</b>		<b>2N95</b>
<b>2N98</b>	<b>N</b>	2N99, 2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N789, 2N790, OC139	ETC, RDR	<b>9-11</b>	<b>1</b>	<b>2N98</b>
<b>2N99</b>	<b>N</b>	2N98, 2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N789, 2N790, OC139	ETC, RDR	<b>9-11</b>	<b>1</b>	<b>2N99</b>
<b>2N101</b>	<b>P</b>	2N68, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1007, 2N1011	CBS, SYL	<b>3-6</b>	<b>6</b>	<b>2N101</b>
<b>2N101/13</b>	<b>P</b>	TK201A, OC16	SYL	<b>3-6</b>	<b>8</b>	<b>2N101/13</b>
<b>2N102</b>	<b>N</b>	2N95, 2N102/13, 2N144, 2N1330, 2N1332, 2N142, 2N144/13, U51329	CBS, SYL	<b>3-6</b>	<b>6</b>	<b>2N102</b>
<b>2N102/13</b>	<b>N</b>	2N1330, 2N1332, 2N1334, 151-04, 151-05, 151-06, 152-04, 152-05, 152-06, U51329	SYL	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>2N102/13</b>
<b>2N103</b>	<b>N</b>	2N29, 2N35, 2N98, 2N99, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N42, 2N170	ETC, RDR	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2N103</b>
<b>2N104</b>	<b>P</b>	2N45, 2N215, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A OC72	ETC, RCA	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2N104</b>
<b>2N105</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368 OC71	ETC, RCA	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2N105</b>
<b>2N106</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, OC71	ETC, RAY	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2N106</b>
<b>2N107</b>	<b>P</b>	2N65, 2N106, 2N108, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N139, 2N218, 2N359, OC70	ETC, GE	<b>1-3</b>	<b>5</b>	<b>2N107</b>
<b>2N108</b>	<b>P</b>	2N34, 2N65, 2N104, 2N105, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N322	ETC	<b>3-4</b>	<b>8</b>	<b>2N108</b>
<b>2N109</b>	<b>P</b>	2N217, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B OC72	ETC, RCA, SYL	<b>3-4-8</b>	<b>6</b>	<b>2N109</b>
<b>2N110</b>	<b>P</b>	2N597, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441	WEC	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>2N110</b>
<b>2N111</b>	<b>P</b>	2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC45	ETC, RAY	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2N111</b>
<b>2N111A</b>	<b>P</b>	2N111, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC45	ETC	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2N111A</b>
<b>2N112</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC45	ETC, RAY	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2N112</b>
<b>2N112A</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 GT760	ETC, RAY	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2N112A</b>
<b>2N113</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, N382, 2N383 GT761	ETC, RAY	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>2N113</b>
<b>2N114</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC44	ETC, RAY	<b>8-11</b>	<b>13</b>	<b>2N114</b>
<b>2N117</b>	<b>P</b>	2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N160	TEC, TII	<b>1-3-1</b>	<b>6</b>	<b>2N117</b>
<b>2N118</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N161	TEC, TII	<b>1-3-1</b>	<b>6</b>	<b>2N118</b>
<b>2N118A</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N474	TEC, TII	<b>1-3-9-11</b>	<b>6</b>	<b>2N118A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N119	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749 2N163	TEC, TII	1-3-1	6	2N119
2N120	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336, 2N749, 2N335	TEC, TII	1-3	1	2N120
2N122	N		TII	6	32	2N122
2N123	N	2N123/A, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC47	ETC, ITC, GE	7-8-11-13	12	2N123
2N123/A	N	2N123, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, GT123	SYL	7-8-13	53	2N123/A
2N124	N	2N78A, 2N125, 2N126, 2N702, 2N1217, 2N1694, PMT021, PMT121, OC139	ETC	8-11	3	2N124
2N125	N	2N78A, 2N124, 2N126, 2N702, 2N1217, 2N1694, PMT021, PMT121, OC140	ETC	8-11	6	2N125
2N126	N	2N78A, 2N124, 2N125, 2N702, 2N1217, 2N1694, PMT021, PMT121, OC140	ETC	8-11	6	2N126
2N128	P	2N129, 2N207, 2N207A-B, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N799, 2N800, SP3	CBS, PHL, SPR	9-13	60	2N128
2N129	P	2N1265/5, 2N2447, 2N2448, 2N2449, 2N2450, CK67, 2SA18, 2SA42, 2SA302, 2SA303, SB100	SPR	9	24	2N129
2N130A	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N464, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N139	ETC, RAY	1-3	6	2N130A
2N131A	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N271, 2N271A, 2N381 2N319	ETC, RAY	1-3	6	2N131A
2N132A	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N133A, 2N321	ETC, RAY	1-3	—	2N132A
2N133A	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A 2N320	ETC, RAY	1-2-3-4	—	2N133A
2N135	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N136, 2N271, 2N271A, OC45	ETC, FTH, GE	11	1	2N135
2N136	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N271, 2N271A, OC45	ETC, FTH, GE	11	1	2N136
2N137	P	2N135, 2N136, 2N496, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711, OC612	ETC, FTH, GE	11	1	2N137
2N138	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, OC72	ETC, RAY	3-4	6	2N138
2N139	P	2N218, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC45	ETC, RCA, SYL	8-9-11	1	2N139
2N140	P	2N219, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA13, 2SA16, 2SA17, 2SA151, 2SA152, OC44	ETC, RCA, SYL	8-9-10	20	2N140
2N141	P	2N143, 2N268, 2N1504, 2N1504/10, 2N1609, 2N1610, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, OC16	CBS, SYL	6	26	2N141
2N142	N	2N144, 2N144/13	CBS, SYL	6	26	2N141
2N143	P	2N141, 2N268, 2N1504, 2N1504/10, 2N1609, 2N1610, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, OC16	CBS, SYL	6	26	2N142
2N144	N	2N142, 2N144/13	CBS, SYL	3	26	2N144
2N144/13	N		CBS, SYL	3	59	2N144/13
2N145	N	2N78, 2N78A, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N6994, 2N702, 2N169	ETC	11	24	2N145
2N146	N	2N78, 2N18A, 2N145, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N694, 2N702	ETC	11	24	2N146
2N147	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N694, 2N702	ETC	9	24	2N147

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N160</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N333 2N431	GPC	1-3-8	38	<b>2N160</b>
<b>2N160A</b>	<b>N</b>	2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964 2N431	GPC	1-3-8	38	<b>2N160A</b>
<b>2N161</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N162, 2N163, 2N332, 2N333	GPC	1-3-7-8-11	38	<b>2N161</b>
<b>2N161A</b>		2N160A, 2N162A, 2N163A, 2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964		1-3-7-8-11	38	<b>2N161A</b>
<b>2N162</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N335	GPC	11	38	<b>2N162</b>
<b>2N162A</b>	<b>N</b>	2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964, 2N1965, CK419, CK420	GPC	11	38	<b>2N162A</b>
<b>2N163</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N332, 2N333	GPC	1-3-7-8-11	38	<b>2N163</b>
<b>2N163A</b>	<b>N</b>	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N706C, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1060, 2N1962, 2N1964 2N335	GPC	1-3-7-8-11	38	<b>2N163A</b>
<b>2N164A</b>	<b>N</b>	2N168A	ETC		13	<b>2N164A</b>
<b>2N165</b>	<b>N</b>	2N35, 2N78, 2N78A, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N169	ETC	3-4	13	<b>2N165</b>
<b>2N166</b>	<b>N</b>	2N170, 2N1086, 2N1086A, 2N1087	ETC	11	13	<b>2N166</b>
<b>2N167</b>	<b>N</b>	PMT022, PMT222, OC140	GE, ETC	7-8-13	—	<b>2N167</b>
<b>2N167A</b>	<b>N</b>	PMT022, PMT222, OC140	ETC, GE	7-8-13	—	<b>2N167A</b>
<b>2N168A</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449	GE, SYL	9	13	<b>2N168A</b>
<b>2N169</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449	GE, ETC	11	13	<b>2N169</b>
<b>2N169A</b>	<b>N</b>	2N162, 2N162A, 2N167, 2N167A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N556	GE, ETC, SYL	11	13	<b>2N169A</b>
<b>2N170</b>	<b>N</b>	2N1086, 2N1086A, 2N1087	ETC, GE	11	38	<b>2N170</b>
<b>2N172</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N254, 2N556, 2N694	ETC	11	20	<b>2N172</b>
<b>2N173</b>	<b>P</b>	2N443, 2N1099, 2N1100, 2N1412, 2N174, 2N1970, CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500, OC29	ATL, BEN, CBS, CSF, DEL, FTH, SDI, SES, MIS, MOT, RCA, SYL, TII, TS	3-4-5-6	16	<b>2N173</b>
<b>2N174</b>	<b>P</b>	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	BEN, CBS, DEL, FTH, MOT, RCA, SOI, SYL, TII, TS	3-6-8	16	<b>2N174</b>
<b>2N174A</b>	<b>P</b>	2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	BEN, CBS, DEL, FTH, MOT, SOI, TS	5-6-8	16	<b>2N174A</b>
<b>2N175</b>	<b>P</b>	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N220, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A, 2N535B, 2N536, OC66	ETC, RCA	2-3	1	<b>2N175</b>
<b>2N176</b>	<b>P</b>	2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B, 2N527G, 2N257W, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A	BEN, CTP, MOT, RCA, SYL	3-4-5-6	4	<b>2N176</b>
<b>2N178</b>	<b>P</b>	2N176, 2N215A, 2N257, 2N257B, 2N257G, 2N257W, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, OC27	DEL, MOT	6	4	<b>2N178</b>
<b>2N180</b>	<b>P</b>	2N110, 2N181, 2N518, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N493, 2N944, 2N945, OC72	CBS, ETC	3	6	<b>2N180</b>
<b>2N181</b>	<b>P</b>	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1230, 2N1231, 2N1232, 2N1233, 2N1439, 2N1440 OC72	CBS, ETC	3	6	<b>2N181</b>
<b>2N182</b>	<b>N</b>	2N29, 2N183, 2N184, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A	CBS, ETC	11	—	<b>2N182</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N183</b>	<b>N</b>	2N29, 2N182, 2N184, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A	CBS, ETC	8	—	<b>2N183</b>
<b>2N184</b>	<b>N</b>	2N29, 2N182, 2N183, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A OC141	CBS, ETC	8	—	<b>2N184</b>
<b>2N185</b>	<b>P</b>	2N270, 2N281, 2N359, 2N360, 2N361, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N413A, 2N414, OC72	ETC, STC, TII	3	—	<b>2N185</b>
<b>2N186</b>	<b>P</b>	2N43, 2N44, 2N59, 2N59A, 2N59B, 2N60, 2N60A, 2N60B, 2N61, 2N61A, OC72	ETC, FTH, GE	3	5	<b>2N186</b>
<b>2N186A</b>	<b>P</b>	2N43, 2N44, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC72	ETC, FTH, GE	3	5	<b>2N186A</b>
<b>2N187</b>	<b>P</b>	2N43, 2N44, 2N59, 2N59A, 2N59B, 2N60, 2N60A, 2N60B, 2N61, 2N61A, OC72	ETC, FTH, GE	3	5	<b>2N187</b>
<b>2N187A</b>	<b>P</b>	2N43, 2N44, 2N186A, 2N188A, 2N241A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC72	ETC, FTH, GE	3	5	<b>2N187A</b>
<b>2N188</b>	<b>P</b>	2N43, 2N44, 2N59, 2N59A, 2N59B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A, OC72	ETC, FTH, GE	3	5	<b>2N188</b>
<b>2N188A</b>	<b>P</b>	2N43, 2N44, 2N186A, 2N187A, 2N241A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC72	ETC, FTH, GE	3	5	<b>2N188A</b>
<b>2N189</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE, FTH	3	5	<b>2N189</b>
<b>2N190</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE	1-2-3	5	<b>2N190</b>
<b>2N191</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE, FTH	1-2-3	5	<b>2N191</b>
<b>2N192</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE	1-2-3	5	<b>2N192</b>
<b>2N193</b>	<b>N</b>	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	9-10	6	<b>2N193</b>
<b>2N194</b>	<b>N</b>	2N167, 2N211, 2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, OC141	ETC, SYL	9-10	6	<b>2N194</b>
<b>2N194A</b>	<b>N</b>	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	9-10	6	<b>2N194A</b>
<b>2N207</b>	<b>P</b>	2N45, 2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, OC71	ETC, PHL	3-8	18	<b>2N207</b>
<b>2N207A</b>	<b>P</b>	2N45, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N207B, 2N271, OC66	ETC, PHL	2-3-8	18	<b>2N207A</b>
<b>2N207B</b>	<b>P</b>	2N45, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N207A, 2N271, OC65	ETC, PHL	2-3-8	18	<b>2N207B</b>
<b>2N211</b>	<b>N</b>	2N167, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, OC141	ETC, SYL	9	6	<b>2N211</b>
<b>2N212</b>	<b>N</b>	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N213, 2N216, OC140	ETC, SYL	9-10	6	<b>2N212</b>
<b>2N213</b>	<b>N</b>	2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N1605A	ETC, SYL	3-4	6	<b>2N213</b>
<b>2N213A</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	ETC, SYL	3-4	6	<b>2N213A</b>
<b>2N214</b>	<b>N</b>	2N576A, 2N1605A, TF72	ETC, SYL	3-5-6	6	<b>2N214</b>
<b>2N215</b>	<b>P</b>	2N45, 2N104, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, OC72	ATL, ETC, RCA	3	16	<b>2N215</b>
<b>2N216</b>	<b>N</b>	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N169	ETC, SYL	8-9-11	6	<b>2N216</b>
<b>2N217</b>	<b>P</b>	2N109, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B, OC71	ETC, RCA, SYL	3-4-8	6	<b>2N217</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N218</b>	P	2N139, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74 OC45	ATL, ETC, RCA, SYL	<b>8-9-11</b>	13	<b>2N218</b>
<b>2N219</b>	P	2N140, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA13, 2SA16, 2SA17, 2SA151, 2SA152, OC44	ETC, RCA	<b>8-9-10</b>	13	<b>2N219</b>
<b>2N220</b>	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N175, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, OC66	ETC, RCA	<b>2-3-13</b>	13	<b>2N220</b>
<b>2N223</b>	P	2N270, 2N398B, 2N586, 2N1174, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379 OC72	ETC, PHL	<b>3-4</b>	18	<b>2N223</b>
<b>2N224</b>	P	2N226, 2N249, 2N270, 2N586, 2N597, 2N598, 2N599, 2N1174, 2N1373, 2N1374, GT109	ETC, PHL	<b>3-6-8</b>	18	<b>2N224</b>
<b>2N226</b>	P	2N586, 2N597, 2N598, 2N599, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1478, 2N1495 OC77	ETC, PHL	<b>3-6-8</b>	18	<b>2N226</b>
<b>2N228</b>	N	2N35, 2N213, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N567, 2N587, 2N1170, PMT022, PMT222	ETC, SYL	<b>3-4-6</b>	6	<b>2N228</b>
<b>2N229</b>	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N78	ETC, SYL	<b>1-3-4-6</b>	6	<b>2N229</b>
<b>2N231</b>	P	OC57, OC58, OC59, OC60, OC45	CBS	<b>9-10</b>	18	<b>2N231</b>
<b>2N232</b>	P	2N231, 2N1411, 2N1427, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59, OC45	CBS, PHL	<b>11</b>	1	<b>2N232</b>
<b>2N233</b>	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213	ETC, SYL	<b>11</b>	6	<b>2N233</b>
<b>2N233A</b>	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213	ETC, SYL	<b>11</b>	6	<b>2N233A</b>
<b>2N234A</b>	P	2N285B, 2N285A, 2N399, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A, 2N235B, 2N236B, 2N236A	BEN	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N234A</b>
<b>2N235A</b>	P	2N400, 2N419, 2N235B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN, CTP, SYL	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N235A</b>
<b>2N235B</b>	P	2N400, 2N419, 2N235A, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN, CTP, SYL	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N235B</b>
<b>2N236A</b>	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N236A</b>
<b>2N236B</b>	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN, SYL	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N236B</b>
<b>2N237</b>	P	OC72	ETC, NA	<b>3</b>	31	<b>2N237</b>
<b>2N238</b>	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N69A, 2N61, 2N61A, 2N138, 2N185, 2N186A, 2N187A, OC72	ETC, TII	<b>3-4</b>	6	<b>2N238</b>
<b>2N240</b>	P	2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N140, 2N207A, 2N207B, 2N218, 2N219, 2N409, SB100	CBS, PHL, SPR	<b>7-8</b>	1	<b>2N240</b>
<b>2N241</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, OC72	ETC, GE	<b>3-5-6</b>	13	<b>2N241</b>
<b>2N241A</b>	P	2N43, 2N44, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N460, 2N461, 2N1175, 2N1175A, 2N1357 OC71	ETC, GE	<b>3-5-6</b>	8	<b>2N241A</b>
<b>2N243</b>	N	2N244, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N347, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 25009	NA, TII	<b>1-6-11</b>	6	<b>2N243</b>
<b>2N244</b>	N	2N243, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 25009	NA, TII	<b>1-6-11</b>	6	<b>2N244</b>
<b>2N247</b>	P	2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT24, PADT25, PADT28, 2G403, 2SA78 OC45	SYL	<b>7-11</b>	6	<b>2N247</b>
<b>2N248</b>	P	2N34A, 2N38, 2N77, 2N105, 2N274, 2N310, 2N373, 2N374, 2N502A, 2N504, SB100	TII	<b>11-12</b>	6	<b>2N248</b>
<b>2N249</b>	P	2N1496, 2N2104, 2N2105, STB014, 17T1, 18T1, 44T1, AC105, AC106, AC153, OC470	ETC, TII	<b>3-6</b>	6	<b>2N249</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N250</b>	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B, 2N257G, 2N257W, 2N268	BEN, CTP, STA, TII	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N250</b>
<b>2N250A</b>	P	2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A	BEN, TII	<b>4-6</b>	4	<b>2N250A</b>
<b>2N251</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N379, 2N380, 2N386, 2N387	BEN, STA, TII	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N251</b>
<b>2N251A</b>	P	2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, OC29	BEN, TII	<b>3-4</b>	4	<b>2N251A</b>
<b>2N252</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N107, 2N108, 2N129, 2N139, OC72	ETC	<b>3</b>	6	<b>2N252</b>
<b>2N253</b>	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N147, 2N172, 2N254, 2N702, 2N770, 2N771	ETC	<b>11</b>	6	<b>2N253</b>
<b>2N254</b>	N	2N78, 2N78A, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N556, 2N694, 2N702	ETC	<b>11</b>	6	<b>2N254</b>
<b>2N257</b>	P	2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756	BEN, BRB, CTP, INT, SYL	<b>3-5-6</b>	4	<b>2N257</b>
<b>2N257B</b>	P	2N257, 2N257G-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, OC27	BRB, CTP	<b>3-6</b>	4	<b>2N257B</b>
<b>2N257G</b>	P	2N257, 2N257B-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, OC27	BRB, CTP	<b>3-6</b>	4	<b>2N257G</b>
<b>2N257W</b>	P	2N257, 2N257B-G, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, OC27	BRB, CTP	<b>3-6</b>	4	<b>2N257W</b>
<b>2N265</b>	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	ETC, GE	<b>3-4</b>	13	<b>2N265</b>
<b>2N268</b>	P	2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CTP1111, 2N2068 O	BEN, BRB, CTP, INT	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N268</b>
<b>2N268A</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2066, 2N2068, 2N2068G, OC26	BEN, CTP	<b>6-8</b>	4	<b>2N268A</b>
<b>2N269</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, 2N331 OC44	ATL, ETC, RCA	<b>7-8</b>	3	<b>2N269</b>
<b>2N270</b>	P	2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1999, 2N2000, 2N2001, AC105, OC80, OC71	ATL, ETC, RCA SYL	<b>3-4-6</b>	8	<b>2N270</b>
<b>2N271</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271A, 2N381, 2N382, 2N383 OC44	ETC, RAY	<b>9</b>	22	<b>2N271</b>
<b>2N271A</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N381, 2N382, 2N383 OC44	ETC, RAY	<b>9</b>	22	<b>2N271A</b>
<b>2N274</b>	P	2N1432, 2SA281, AFZ10, ASZ20 2N370	ATL, ETC, RCA	<b>9-10-11-13</b>	—	<b>2N274</b>
<b>2N277</b>	P	2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, OC26	BEN, CSF, DEL NIS, MOT, RCA, SES, SOI, TS	<b>3-4-5-6</b>	16	<b>2N277</b>
<b>2N278</b>	P	2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, OC29	BEN, CSF, DEL MIS, MOT, RCA, SDI, TSI	<b>3-4-5-8</b>	16	<b>2N278</b>
<b>2N279</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC70	AMP, ASC, ETC, MUL	<b>1-2-3-4-8</b>	5	<b>2N279</b>
<b>2N280</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC71	AMP, ASC, ETC, MUL	<b>1-2-3-4-6-8</b>	5	<b>2N280</b>
<b>2N281</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527 OC72	AMP, ASC, ETC, MUL	<b>3</b>	5	<b>2N281</b>
<b>2N283</b>	P	2N110, 2N505, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, OC45	AMP, ASC, ETC, MUL	<b>8</b>	5	<b>2N283</b>
<b>2N284</b>	P	2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A OC76	AMP, ASC, ETC, MUL	<b>1-8</b>	5	<b>2N284</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N284A	P	2N1008B, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2SB218, ACY17, BCY11, NKT247, OC205, SFT243 OC77	AMP, ASC, ETC, MUL	1-8	5	2N284A
2N285A	P	2N285B, 2N399, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, CTP	1-3-6-8	4	2N285A
2N285B	P	2N285A, 2N399, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, ETC	1-3-6-8	4	2N285B
2N291	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N50A-B, 2N61, 2N270	ETC, TII	3-6	6	2N291
2N292	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N293, 2N448, 2N449 2N216	GE, ETC, SYL	11	13	2N292
2N293	N	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N448, 2N449 2N216	GE, ETC	11	13	2N293
2N297	P	2N1014, 2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412, 2N1907	BEN, CTP	1-6-8	4	2N297
2N297A	P	2N443, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, OC29	BEN, CSF, CTP, DEL, MIS, MOT	3-6-8	4	2N297A
2N301	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	BEN, BRB, CTP, RCA, TS	3-4-6	4	2N301
2N301A	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, OC26	BEN, BRB, CTP, RCA, TS	3-4-6	4	2N301A
2N302	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N761, 2N781, 2N782, 2N828, 2N934, 2N1008, 2N1204, 2N1204A OC76	ETC	7-8	10	2N302
2N306	N	2N35, 2N213, 2N356, 2N357, 2N358, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, GT35	CBS, ETC, SYL	3-6	8	2N306
2N307	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N325	BEN, TS	3-6	4	2N307
2N308	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N248, 2N274, 2N309, 2N247	ETC	11	8	2N308
2N309	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N248, 2N274, 2N308, 2N247	ETC	11	6	2N309
2N310	P	2N38, 2N274, 2N502A, 2N504, 2N591, 2N591/5, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809 2N370	ETC	3-11	6	2N310
2N311	P	2N180, 2N181, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, 2N394A, OC76	ETC, GIC, GTC, MOT	7-8	39	2N311
2N312	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N438A OC140	CBS, ETC, GIC, GTC, MOT, SYL	7-8-13	8	2N312
2N78A	N	2N78, 2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N167, 2N167A, 2N213, 2N214, 2N557 OG141	GE, ETC	11	8	2N78A
2N94	N	2N35, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	11	6	2N94
2N94A	N	2N35, 2N94, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N216, OC141	ETC, SYL	11	6	2N94A
2N97	N	2N98, 2N99, 2N167, 2N167A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N169	ETC, RDR	9-11	1	2N97
2N315	P	2N316, 2N317, 2N598, 2N599, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2001, OC76	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, UST	7-8	11	2N315
2N315A	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315B, 2N316A, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382 OC76	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, UST	8-7	11	2N315A
2N315B	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315, 2N316A, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382 OC76	ETC, GIC	7-8	11	2N315B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N316</b>	P	2N315, 2N317, 2N598, 2N599, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2001, OC76	ETC, GIC, GTC ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	11	<b>2N316</b>
<b>2N316A</b>	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315A-B, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N397, OC47	ETC, GIC, GTC ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	11	<b>2N316A</b>
<b>2N317</b>	P	2N315, 2N316, 2N598, 2N599, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2001, OC47, 2N428, 2N582	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	6	<b>2N317</b>
<b>2N317A</b>	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315A-B, 2N316A, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N428	ETC, GIC, GTC, ITC, KSC, PHL, TAD, UST	<b>7-8</b>	11	<b>2N317A</b>
<b>2N319</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N586, 2N1057, 2N1174, 2N1373, GT81, 2N270	ETC, SDL, FTH, GE, ITC, MOT, SES	<b>3-4-5-6</b>	5	<b>2N319</b>
<b>2N320</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N321, 2N398B, 2N586, 2N1057, 2N1174, 2N1373, 2N270, OC74	ETC, CDL, FTH, GE, ITC, MOT, SES, UST	<b>3-4-5-6</b>	5	<b>2N320</b>
<b>2N321</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N398B, 2N586, 2N1057, 2N1174, 2N1373, OC74, 2N59	ETC, CDL, FTH, GE, ITC, MOT, SES, SYL, UST	<b>3-4-5-6</b>	6	<b>2N321</b>
<b>2N322</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N59C, 2N60, 2N60A-B, GT20, 2N406, TR322	CDL, ETC, FTH, GE, ITC, MOT, SEC,	<b>3-4</b>	15	<b>2N322</b>
<b>2N323</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N59C, 2N60, 2N60A-B, 2N270, OC74, GT81	CDL, ETC, FTH, GE, ITC, MOT, SEC, SYL, UST	<b>3-4</b>	6	<b>2N323</b>
<b>2N324</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N59C, 2N60, 2N60A-B, OC74, 2N270, 2N61	CDL, ETC, FTH, GE, ITC, MOT, SEC	<b>3-4</b>	6	<b>2N324</b>
<b>2N325</b>	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301	SYL	<b>6</b>	4	<b>2N325</b>
<b>2N326</b>	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1072, 2N1085	CBS, SYL	<b>3-6</b>	4	<b>2N326</b>
<b>2N327A</b>	P	2N328A, 2N329A, 2S301, ACZ10, BCZ12, OC449K, OC701, OC703, 2N1232	CRY, GIC, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, TII, WTC	<b>1-3-8</b>	5	<b>2N327A</b>
<b>2N328</b>	P	2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2424, 2N2425, GA52830, HA7520, TN495	KSC, RAY, TII	<b>7-8</b>	5	<b>2N328</b>
<b>2N328A</b>	P	2N327A, 2N329A, 2S301, ACZ10, BCZ12, OC449K, OC701, OC703, 2N495, 2N1233	CRY, GIC, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, TII, WTC	<b>3-8</b>	3	<b>2N328A</b>
<b>2N329A</b>	P	2N327A, 2N328A, 2S301, ACZ10, BCZ12, OC449K, OC701, OC703, 2N495	CRY, GIC, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, TII, WTC	<b>3-8</b>	3	<b>2N329A</b>
<b>2N330A</b>	P	HA7520, HA7520, HA7530, HA7597, HA7598, HA7599, ACZ10, 2N495	KSC, SSD, TII	<b>3</b>	6	<b>2N330A</b>
<b>2N331</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N270, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, OC74	BEN, ETC, GIC, ITC, KCS, MOT, RCA, UST	<b>1-3-4-6-13</b>	11	<b>2N331</b>
<b>2N332</b>	N	2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N472, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839, 2N332, 2N1267	AMP, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	<b>1-3-5-6-8</b>	3	<b>2N332</b>
<b>2N332A</b>	N	2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1067	GE, NAS, TII	<b>1-3-7-8</b>	3	<b>2N332A</b>
<b>2N333</b>	N	2N332, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N1268, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839, 2N475	AMP, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	<b>1-3-6-8</b>	3	<b>2N333</b>
<b>2N333A</b>	N	2N332A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1268		<b>1-3-7-8</b>	3	<b>2N333A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N334</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N335, 2N336, 2N749, 2N475	AMP, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	<b>1-3-5-6-7</b>	<b>15</b>	<b>2N334</b>
<b>2N334A</b>	<b>N</b>	2N332A, 2N333A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1268	GE, NAS, TII	<b>1-3-7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N334A</b>
<b>2N335</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839, 2N480, 2N1269	AMP, GE, NAS, PSI, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	<b>1-3-5-6-7-8-11</b>	<b>3</b>	<b>2U335</b>
<b>2N335A</b>	<b>N</b>	2N332A, 2N33A, 2N334A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1269	GE, NAS	<b>1-3-7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N335A</b>
<b>2N335B</b>	<b>N</b>	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N1269	GE, NAS	<b>1-3-8</b>	<b>3</b>	<b>2N335B</b>
<b>2N336</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N749 2N543	AMP, GE, NAS, RAY, TEC, TII	<b>1-3-7-8</b>	<b>5</b>	<b>2N336</b>
<b>2N336A</b>	<b>N</b>	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752 2N1269	GE, NAS, TII	<b>1-3-7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N336A</b>
<b>2N337</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N1199	AMP, FTH, GE, NAS, RAY, RDR, TEC, TII, TIB	<b>5-6-8-11-13</b>	<b>22</b>	<b>2N337</b>
<b>2N337A</b>	<b>N</b>	2N338A, 2N1410A, PMT212, 2N1199	GE	<b>5-6-8-11-13</b>	<b>22</b>	<b>2N337A</b>
<b>2N338A</b>	<b>N</b>	2N337A, 2N1410A, PMT212, 2N1199	GE	<b>5-6-8-11-13</b>	<b>22</b>	<b>2N338A</b>
<b>2N338</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N1199	AMP, FTH, GE, NAS, RAY, SEC, TEC, TII, TIB	<b>5-6-8-11-13</b>	<b>22</b>	<b>2N338</b>
<b>2N339</b>	<b>N</b>	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10011, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037 2N696	NAS, TEC, TII	<b>1-6</b>	<b>53</b>	<b>2N339</b>
<b>2N339A</b>	<b>N</b>	2N340A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, CDQ10033, PT850A, RT697M 2N696	TEC	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N339A</b>
<b>2N340</b>	<b>N</b>	2N341, 2N342, CDQ10012, CDQ10013, CDQ1037, 2N734	NAS, TEC, TII	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N340</b>
<b>2N340A</b>	<b>N</b>	2N341A, CDQ10033, CDQ10034, PT850A, RT5003, RT5004, 2N734	TEC	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N340A</b>
<b>2N341</b>	<b>N</b>	CQ10013, 2N698	NAS, TEC, TII	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N341</b>
<b>2N341A</b>	<b>N</b>	CDQ10034, 2N698	TEC	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N341A</b>
<b>2N342</b>	<b>N</b>	2N340, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014 CDQ10015, CDQ10037, 2N696	NAS, TEC, TII	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N342</b>
<b>2N342A</b>	<b>N</b>	2N340, 2N341, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037, 2N696	TEC, TII	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N342A</b>
<b>2N343</b>	<b>N</b>	2N340, 2N342, 2N342A, CDQ10012, CDQ10014 CDQ10015, CDQ10037, 2N341	NAS, TEC, TII	<b>1-6</b>	<b>39</b>	<b>2N343</b>
<b>2N344</b>	<b>P</b>	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N108, 2N129, 2N345, 2N346, 2N769, 2N779A, 2N607, V15, 20R	CBS, PHL, SPR	<b>7-11</b>	<b>18</b>	<b>2N344</b>
<b>2N345</b>	<b>P</b>	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N108, 2N129, 2N344, 2N346, 2N769, 2N779A, 2N270 2N608	CBS, PHL, SPR	<b>7-11</b>	<b>18</b>	<b>2N345</b>
<b>2N346</b>	<b>P</b>	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N108, 2N129, 2N344, 2N345, 2N769, 2N779A, 2N384, 2N608	CBS, PHL, SPR	<b>7-11</b>	<b>18</b>	<b>2N346</b>
<b>2N347</b>	<b>N</b>	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037, 2N340	RDR	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N347</b>
<b>2N348</b>	<b>N</b>	2N341, CDQ10013, 2N342	RDR	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N348</b>
<b>2N349</b>	<b>N</b>	2N341, CDQ10013, 2N342	RDR	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N349</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N350	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297, OC27	BEN, MOT, SYL	3-6	4	2N350
2N350A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268	BEN, MOT	3-5-6-8	4	2N350A
2N351	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297, OC27	BEN, MOT, RCA SYL	3-6	4	2N351
2N351A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	BEN, MOT	3-5-6-8	4	2N351A
2N355	P	2N1609, 2N1610, GA53242	PHIL	8	4	2N355
2N356	N	2N357, 2N358, OC139, 2N634	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	8.	2N356
2N356A	N	2N357A, 2N358A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N10*0, 2N1012, 2N1074, 2N1075, 2N1076 OC139	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	11	2N356A
2N357	N	2N356, 2N358, OC140, 2N634	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	6-7-8	11	2N357
2N357A	N	2N356A, 2N358A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N10, 2N1012, 2N1074, 2N1075, 2N1076 OC140	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	3	2N357A
2N358	N	2N356, 2N357, OC141, 2N635		6-7-8	8	2N358
2N358A	N	2N356A, 2N357A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1000, 2N1012, 2N1074, 2N1075, 2N1076 OC141	CBS, ETC, GIC, GTC, SYL, TAD	7-8	11	2N358A
2N359	P	2N360, 2N361, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N2172, AC105, AC106, SFT288, GT109, OC72	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	11	2N359
2N360	P	2N359, 2N360, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N2172, AC105, AC106, SFT288, GT109, OC72	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	11	2N360
2N361	P	2N359, 2N360, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N2172, AC105, AC106, SFT288, GT109, OC72	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	11	2N361
2N362	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N359, 2N360, 2N361, GT81, 2N403	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-4	11	2N362
2N363	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281 GT,81, OC70	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	3-4	11	2N363
2N364	N	2N365, 2N366, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N444	ETC, TII	1	6	2N364
2N365	N	2N364, 2N366, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N445	ETC, TII	1	6	2N365
2N366	N	2N364, 2N365, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N446	ETC, TII	1	6	2N366
2N367	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C GT34	ETC	1	3	2N367
2N368	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C OC27	ETC, TII	1	6	2N368
2N369	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C GT81, 2N109	ETC, TII	1	6	2N369
2N370	P	2N247, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643 2N644, 2N1516, 2N608	RCA, SYL	9	8	2N370
2N370/33	P	2N274, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118	SYL	9-10-11	22	2N370/33
2N371	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432 2N608	RCA, SYL	8	8	2N371
2N371/33	P	2N274, 2N370/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118	SYL	8-9-10	22	2N371/33

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N372	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432 OC140	RCA, SYL	9-10	8	2N372
2N372/33	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118	SYL	8-9-10	22	2N372/33
2N373	P	2N374, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA87, 2N1515	RCA, SYL	11	8	2N373
2N374	P	2N373, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA87, 2N1515	RCA, SYL	9	8	2N374
2N375	P	2N268, 2N268A, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N618, 2N630, 2N637B, 2N638B, 2N1014, OC26	BEN, CTP, MOT, NAS	3-6-8	4	2N375
2N376	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	BEN, MOT, NAS, RCA	3-4-5-6	4	2N376
2N376A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	BEN, CTP, MOT	3-4-5-6-8	4	2N376A
2N377	N	2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306 OC140	CBS, CSF, ETC, FTH, GE, GI, MIS, SYL	7-8-11	11	2N377
2N377A	N	2N385A, 2N388A, 2N576A, OC140	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8	11	2N377A
2N378	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N297, 2N379, 2N380, 2N392, 2N418, 2N420	BEN, TS	3-6	4	2N378
2N379	P	2N418, 2N420A, 2N458, 2N458A-B, 2N459, 2N574A, 2N630, 2N637A-B	BEN, CTP, TS	3-6	4	2N379
2N380	P	2N215A, 2N297, 2N379, 2N392, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N443, 2N457, 2N457A	BEN, CTP, TS	3-6	4	2N380
2N381	P	2N382, 2N383, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N2000, 2N2171, 2SB218, SFT243, 2N270, OC74	ETC, KSC, SYL, TS, UST	3-5-6-8	11	2N381
2N382	P	2N381, 2N383, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N2000, 2N2171, 2SB218, SFT243, 2N270, OC74	ETC, SYL, TS, US	3-5-6-8	11	2N382
2N383	P	2N381, 2N382, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N2000, 2N2171, 2SB218, SFT243, 2N270, OC74	ETC, SYL, TS, US	3-5-6-8	13	2N383
2N384	P	2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA279, 2SA280, 2SA281 2N502	ATL, CSF, MIS, RCA	9-13	13	2N384
2N384/33	P	2N384, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA279, 2SA280, 2SA281 2N502	SYL	9-13	22	2N384/33
2N385	N	2N377, 2N428A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N1306 2N357	CBS, ETC, GE, GIC, SYL, TAD	7-8	11	2N385
2N385A	N	2N377A, 2N388A, 2N576A, 2N634	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8	11	2N385A
2N386	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N618, OC26	PHL	6-8	1	2N386
2N387	P	2N418, 2N1073A-B, 2N1333, 2N1364, 2N1365, 2N1430, 2N1437, 2N1438, 2N1533	PHL	6-8	1	2N387
2N388	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N634A, 2N635A OC141	CBS, ETC, FTH, GE, MIS, RAY, TII	7-8-13	53	2N388
2N388A	N	2N377A, 2N385A, 2N576A, OC141	CBS, ETC, RAY, RCA, SYL, TAD, TII	7-8-13	53	2N388A

TRANS.	TIPO	ÉQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N389	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	FTC, RAY, SEC, SIL, TEC, TII, TIB	1-6	2	2N389
2N389A	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A-B-C	FTC, SEC, SIL, TII	6	2	2N389A
2N389A/I	N	2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C	SIL	6	2	2N389A/I
2N389/I	N	2N389A/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1015D, 2N1016A-B-C	SIL	6	2	2N389/I
2N392	P	2N443, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, OC29	DEL	3-6-8	4	2N392
2N393	P	2N501, 2N501A, 2N502A, 2N695, 2N700, 2N769, 2N779A, 2N799, 2N800, 2N807 2N1516	CBS, ETC, GIC, PHL, SPR	7-8-13	53	2N393
2N394	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N398B, 2N413 2N425	ETC, GE, ITC, KSC, UST	7-8	53	2N394
2N394A	P	2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N404	ETC, GE	7-8	53	2N394A
2N395	P	2N394A, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, OC46	ETC, GE, KSC, PHL, RAY, RCA, SYL, TII, UST	7-8	53	2N395
2N396	P	2N394A, 2N395, 2N396A, 2N397, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, OC46	ETC, GE, KSC, RAY, RCA, SYL, TII, TS	7-8	53	2N396
2N396A	P	2N394A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N1356	ETC, GE, KSC, PHL, RAY, RCA, SYL, TII, TS	7-8-13	53	2N396A
2N397	P	2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N456	ETC, GE, KSC, RAY, RCA, SYL, TII	7-8	53	2N397
2N398	P	2SB68, 2SB121, XB121	ATL, ETC, GIC, MOT, RCA, SYL, TII, UST	8	53	N2398
2N398A	P	2N398B, 2N1234, 2N1655, 2N1656, 2N2042, 2N2042A, 2N2043, 2N2043A, 2N2551 HA7535	ATL, BEN, ETC, GIC, MOT, RCA, SYL, TII, UST	8-9	53	2N398A
2N398B	P	2N285B, 2N285A, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, RCA, TII,	8-9	11	2N398B
2N399	P	2N285B, 2N285A, 2N400, 2N401, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, CBS, SYL	3-5-6	4	2N399
2N400	P	2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266	BEN	3-6-8	4	2N400
2N401	P	2N285B, 2N285A, 2N399, 2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315	BEN, SYL	1-3-6	4	2N401
2N402	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61A-B, 2N270, GT20, OC71, 2N406	ETC, WES	3-4	11	2N402
2N403	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61A-B, 2N381, GT81, NPC121, OC74	ETC, RCA	3-6	11	2N403
2N404	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414, OC74	AMP, ATL, BEN, GE, GIC, KSC, PHL, RAY, RCA	7-8-13	11	2N404
2N404A	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N1191, 2N1192, 2N1193, 2N1348, 2N1349, 2N1350, 2N1351 OC74	AMP, ETC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, TAD, TII	7-8-13	53	2N404A
2N405	P	2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N1204, GT20, 2N362	ETC, RCA, SYL	3-4	13	2N405
2N406	P	2N405, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N1204, GT20, 2N362	ETC, RCA, SYL	3-4	3	2N406

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N407</b>	P	2N408, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2048, 2N2096, 2N2097, 2N2099 GT109	ETC, RCA, SYL	<b>3-4-5-6</b>	1	<b>2N407</b>
<b>2N408</b>	P	2N407, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2048, 2N2096, 2N2097, 2N2099 GT109	ETC, RCA, SYL	<b>3-4-5-6</b>	3	<b>2N408</b>
<b>2N409</b>	P	2N139, 2N218, 2N410, 2N411, 2N412, 2N1118 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74, OC45, 2N633	ETC, RCA, SYL	<b>9-11</b>	1	<b>2N409</b>
<b>2N410</b>	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N411, 2N412, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74, OC45, 2N615	ETC, RCA, SYL	<b>9-11</b>	3	<b>2N410</b>
<b>2N411</b>	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N412, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74	ETC, RCA, SYL	<b>9-10</b>	1	<b>2N411</b>
<b>2N412</b>	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SB74, OC44	ETC, RCA, SYL	<b>9-10</b>	3	<b>2N412</b>
<b>2N413</b>	P	2N414, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, 2N504	ETC, GE, GIC, ITC, KSC, SYL, TAD, TS, UST	<b>1-11</b>	3	<b>2N413</b>
<b>2N413A</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC45, 2N615, 2N122A	ETC, GIC, SYL, UST	<b>3-4</b>	3	<b>2N413A</b>
<b>2N414</b>	P	2N413, 2N416, 2N417, 2N425, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, 2N504, 2N450	ENB, ETC, GE, GIC, ITC, KSC, RAY, RCA, SYL	<b>1-8-11-13</b>	53	<b>2N414</b>
<b>2N414A</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC45, 2N615, 2N504	AMP, ETC, GIC, KSC, SYL, UST	<b>11</b>	11	<b>2N414A</b>
<b>2N414B</b>	P	2N414C, 2N1998, 2N1999, 2N2001, 2N2171 2N414B	ETC, ITC, KSC	<b>11</b>	53	<b>2N414B</b>
<b>2N414C</b>	P	2N414B, 2N1998, 2N1999, 2N2001, 2N2171	ETC, ITC	<b>11</b>	53	<b>2N414C</b>
<b>2N415</b>	P	2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N330A, 2N858, 2N859, 2N860, 2N861, 2N923, OC44	ETC, RAY	<b>11</b>	11	<b>2N415</b>
<b>2N415A</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC45, 2N509	ETC, SYL	<b>3-4</b>	11	<b>2N415A</b>
<b>2N416</b>	P	2N413, 2N414, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, OC44	AMP, ETC, ENB, GIC, ITC, KSC, TAD, TS, UST	<b>1-11-13</b>	3	<b>2N416</b>
<b>2N417</b>	P	2N413, 2N414, 2N416, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1174, 2N1191, 2N1192, OC44	AMP, ETC, ENB, GIC, ITC, KSC, TAD, TS, UST	<b>1-11-13</b>	53	<b>2N417</b>
<b>2N418</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N2290, 2N2293, 2N2296	BEN, CTP	<b>6-8</b>	4	<b>2N418</b>
<b>2N419</b>	P	CDT1315, CST1744, CST1745, CST1746, CTP1266, CTP1297	BEN, SYL	<b>1-6</b>	4	<b>2N419</b>
<b>2N420</b>	P	2N418, 2N420A, 2N637A-B, 2N638A-B, 2N677B-C, 2N678B-C	BEN, CTP, SYL	<b>1-6-8</b>	4	<b>2N420</b>
<b>2N420A</b>	P	2N418, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B	BEN	<b>6-8</b>	4	<b>2N420A</b>
<b>2N422</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N464, 2N465, 2N466, 2N467, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N461	ETC, RAY, SYL, UST	<b>1-2-3</b>	11	<b>2N422</b>
<b>2N424</b>	N	2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D	FTC, RAY, SYL, TEC, TII	<b>6</b>	2	<b>2N424</b>
<b>2N424A</b>	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B, 2N1016C-D-E	FTC, SEC, SIL TII	<b>6</b>	2	<b>2N424A</b>
<b>2N424A/I</b>	N	2N424A/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1334	SIL	<b>3-6</b>	2	<b>2N424A/I</b>
<b>2N424/I</b>	N	2N424A/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1334	SIL	<b>6</b>	2	<b>2N424/I</b>
<b>2N425</b>	P	2N426, 2N427, 2N48, 2N1313, 2N2171, OC47	ETC, GIC, ITC, KSC, SYL, TAD, TS, UST	<b>7-8-13</b>	53	<b>2N425</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N426	P	2N425, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N2171 OC47	ETC, GIC, ITC, KSC, SYL, TII, TS, UST	7-8-13	53	2N426
2N427	P	2N425, 2N426, 2N428, 2N1313, 2N2171 OC47	ETC, GE, GIC, ITC, KSC, SYL, TII, TS, UST	7-8-13	11	2N427
2N428	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N1313, 2N2171 OC47	ETC, GE, GIC, ITC, KSC, PHL, SYL, TII, TS	7-8-13	11	2N428
2N428A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N109	GIC	1-3	11	2N428A
2N438	N	2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N634	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8	53	2N438
2N438A	N	2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891 2N356	CBS, ETC, RAY, SYL, TAD	7-8	53	2N438A
2N439	N	2N438, 2N438A, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N634	CBS, ETC, GIC	7-8	11	2N439
2N439A	N	2N438A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891 2N357	CBS, ETC, RAY, SYL	7-8	3	2N439A
2N440	N	2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N635	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	7-8-13	53	2N440
2N440A	N	2N438A, 2N439A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891 2N358	CBS, ETC, RAY, SYL, TAD	7-8	3	2N440A
2N441	P	2N277, 2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, GT1508	BEN, CBS, DEL, FTH, MOT, RCA, SOI, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N441
2N442	P	2N278, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B	BEN, CBS, DEL, MOT, RCA, SOI, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N442
2N443	P	2N1099, 2N1100, 2N1412, 2N173, 2N174, 2N1970, CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500	BEN, CBS, DEL, MOT, RCA, SOI, TII, TS	3-4-5-6-8	16	2N443
2N444	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N445 V10/15A	CBS, ETC, GIC, CTC	3-7-8	53	2N444
2N444A	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1605A, 2N377	ETC, GIC, GTC, TAD	1-3-7-8-11	53	2N444A
2N445	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444	CBS, ETC, GIC, CTC	3-7-8	53	2N445
2N445A	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N444A, 2N446A, 2N447A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074 2N377	ETC, GIC, GTC, TAD	1-7-8-11	11	2N445A
2N446	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444 2N634	CBS, ETC, GIC, GTC	3-7-8	11	2N446
2N446A	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N444A, 2N445A, 2N447A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074 2N385	ETC, GIC, GTC, TAD	1-7-8-11	11	2N446A
2N447	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444 2N635	CBS, ETC, GIC, CTC	3-7-8	53	2N447
2N447A	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N444A, 2N445A, 2N446A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074 2N388	ETC, GIC, TAD	1-7-8-11	53	2N447A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N447B</b>	<b>N</b>	2N123, 2N214, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388 OC140	ETC, GIC	<b>3-5-6</b>	<b>53</b>	<b>2N447B</b>
<b>2N448</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N449	GE, ETC	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>2N448</b>
<b>2N449</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448	ETC, GE	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>2N449</b>
<b>2N450</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N426 2N520	ETC, GE	<b>7-8</b>	<b>12</b>	<b>2N450</b>
<b>2N451</b>	<b>N</b>	2N452, 2N1617A, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233, 2S026	GE	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>2N451</b>
<b>2N452</b>	<b>N</b>	2N451, 2N1617A, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233, 2S026	GE	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>2N452</b>
<b>2N453</b>	<b>N</b>	2N451, 2N452, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1768, 2N1769	GE	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>2N453</b>
<b>2N454</b>	<b>N</b>	2N451, 2N452, 2N453, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1768	GE	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>2N454</b>
<b>2N456</b>	<b>P</b>	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A, 2N457, 2N457A, 2N458, 2N458A, GT1508	ATL, BEN, CTP, RC, TIB, TII	<b>3-4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N456</b>
<b>2N456A</b>	<b>P</b>	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N511, 2N511A-B, GT1508	BEN, CTP, DEL, TII	<b>3-4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N456A</b>
<b>2N456B</b>	<b>P</b>	2N278, 2N442, 2N443, 2N457B, 2N458B, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A	BEN, TII	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>2N456B</b>
<b>2N457</b>	<b>P</b>	2N443, 2N457A, 2N458, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146A-B, OC29	ATL, BEN, CTP, RC, TIB, TII	<b>3-4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N457</b>
<b>2N457A</b>	<b>P</b>	2N443, 2N458A, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, OC29	BEN, CTP, DEL, TII	<b>3-4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N457A</b>
<b>2N457B</b>	<b>P</b>	2N443, 2N458B, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, OC29	BEN, TII	<b>3-4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N457B</b>
<b>2N458</b>	<b>P</b>	2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1358	BEN, CTP, TIB, TII	<b>3-4-6</b>	<b>4</b>	<b>2N458</b>
<b>2N458A</b>	<b>P</b>	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	BEN, CTP, DEL, TII	<b>3-4-6</b>	<b>4</b>	<b>2N458A</b>
<b>2N458B</b>	<b>P</b>	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	BEN, TII	<b>3-4-6</b>	<b>4</b>	<b>2N458B</b>
<b>2N459</b>	<b>P</b>	2N1022, 2N1022A, 2N1046A-B, 2N1073B, 2N1533, 2N1538, 2N543, 2N1548, 2N1908	TS	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N459</b>
<b>2N460</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N650, 2N61	ETC, ITC, SYL	<b>1-3</b>	<b>53</b>	<b>2N460</b>
<b>2N461</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, OC86, 2N320	ETC, GE, ITC MOT, TS	<b>1-3-13</b>	<b>89</b>	<b>2N461</b>
<b>2N462</b>	<b>P</b>	2N591, 2N1997, CP98, 2N593	ETC, PHL	<b>7-8</b>	—	<b>2N462</b>
<b>2N463</b>	<b>P</b>	2N1014, 2N1100, 2N1412, CDT1313, ADZ12, SFT267	WEC	<b>3-4-6-8</b>	<b>41</b>	<b>2N463</b>
<b>2N464</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N270, 2N629	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	<b>1-3-13</b>	<b>53</b>	<b>2N464</b>
<b>2N465</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527 GT0, 2N270	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	<b>1-3-13</b>	<b>53</b>	<b>2N465</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N466</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N467, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N270, GT81	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	<b>1-3-13</b>	<b>11</b>	<b>2N466</b>
<b>2N467</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N466, 2N524, 2N524A, 2N525, GT82, OC74	BEN, ETC, GIC, ITC, MOT, RAY, SYL, UST	<b>1-3-13</b>	<b>11</b>	<b>2N467</b>
<b>2N469A</b>	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	ETC, GIC	<b>Photo-TR</b>	<b>1</b>	<b>2N469A</b>
<b>2N470</b>	N	2N471, 2N471A, 2N473, 2N474, 2N474A, 2N476, 2N477, 2N478, 2N479, 2N479A	AMP, GE, TEC, TI	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N470</b>
<b>2N471</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471A, 2N472	AMP, GE, TEC, TI	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N471</b>
<b>2N471A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N472	TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N471A</b>
<b>2N472</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-3-7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N472</b>
<b>2N472A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N475, 2N475A, 2N543A	TEC, TII	<b>1-3-7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N472A</b>
<b>2N473</b>	N	2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N728, 2N729, 2N748, 2N751, 2N835, 2N917	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>67</b>	<b>2N473</b>
<b>2N474</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N474</b>
<b>2N474A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N474A</b>
<b>2N475</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N475</b>
<b>2N475A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475, 2N543A,	TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N475A</b>
<b>2N476</b>	N	2N473, 2N474, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988, 2N989	AMP, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N476</b>
<b>2N477</b>	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427, CDQ10017	AMP, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N477</b>
<b>2N478</b>	N	2N470, 2N471, 2N471A, 2N473, 2N474, 2N474A, 2N476, 2N477, 2N479, 2N479A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N478</b>
<b>2N479</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	GE, NAS, TEC, TI	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N479</b>
<b>2N479A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N479A</b>
<b>2N480</b>	N	2N337A, 2N338A, 2N472, 2N475, 2N480A, 2N543, 2N619, 2N620, 2N621, 2N708A	AMP, GE, TEC, TI	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N480</b>
<b>2N480A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472, 2N472A	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N480A</b>
<b>2N481</b>	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N482, 2N483, 2N484, 2N559 GT761R, 2N371	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	<b>3-9</b>	<b>53</b>	<b>2N481</b>
<b>2N482</b>	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N484, 2N559 GT60R, 2N373	ENB, ETC, ITC, RAY, SYL, UST	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N482</b>
<b>2N483</b>	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N484, 2N559 GT760R, 2N373	ENB, ETC, ITC, RAY, SYL, UST	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N483</b>
<b>2N484</b>	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N483, 2N559 GT760R	ENB, ETC, RAY, SYL	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N484</b>
<b>2N485</b>	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N483, 2N484 GT761R	ENB, ETC, ITC, RAY, UST	<b>9-10</b>	<b>53</b>	<b>2N485</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N486	P	2N123, 2N123/5, 2N359, 2N360, 2N361, 2N450, 2N481, 2N482, 2N483, 2N484 GT761R	ENB, ETC, ITC, RAY, SYL, UST	9-10	53	2N486
2N495	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A S500	PHL	9-11-13	3	2N495
2N496	P	2N862, 2N863, 2N865, 2N1119, 2N1273, 2N2278, 2N2378, C402, 2N1254	PHL	7-8-13	3	2N496
2N497	N	2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690, 2N1691	FSC, GE, NAS, RAY, RCA, RHE, SIL, TEC, TIB, TII	6	53	2N497
2N497A	N	2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N1837A	GE, SIL, TEC, TI	6	11	2N497A
2N498	N	2N657, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S018, 2S020, DT1112, DT1122	FSC, GE, NAS, PSI, RAY, RHE, SIL, TEC, TIB, TII,	6	53	2N498
2N498A	N	2N657A	GE, SIL, TEC, TI	6	11	2N498A
2N499	P	2N499A, 2N502A, 2N1789, 2N1790, 2N1866, 2N1867, 2N2363, HF200, 2N371, N21517	ETC, GE	11-13	3	2N499
2N499A	P	2N502A, 2N1789, 2N1790, 2N1866, 2N1867, 2N2363, AFZ10	GIC	11-12	3	2N499A
2N501	P	2N501A, 2N559, 2N643, 2N644, 2N645 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B	CBS, ETC, GIC, PHL, SPR	7-8	3	2N501
2N501A	P	2N501, 2N559, 2N643, 2N644 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B	CBS	7-8	3	2N501A
2N501/18	P	2N781, 2N828, 2N985, 2N204, 2N12004A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096, 2N2099	SYL	5-6-11	53	2N501/18
2N502	P	2N499A, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743	PHL, SPR	11-12	3	2N502
2N502A	P	2N2363, AFZ10	GIC, PHL, SPR	11-12	3	2N502A
2N503	P		PHL, SPR	11-12	3	2N503
2N504	P	2N1749, 2N1788, XT400, 2N373, 2N606	GIC, SPR	8-11	3	2N504
2N505	P	2N597, 2N1124, 2N1125, 2N1997, CP98 V10/1SC	ETC, MOT	8	—	2N505
2N506	P	2N130A, 2N284A, 2N464, 2N465, 2N505, 2N507, 2N518, 2N1371, 2N2447, 2N2448 2N1124, 2N1098	ETC	1-3	6	2N506
2N507	P	2N130A, 2N284A, 2N464, 2N465, 2N505, 2N506, 2N518, 2N1371, 2N2447, 2N2448	SYL	1-3	6	2N507
2N508	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, TR508, 2N383	CDL, ETC, FTH, GE, MOT, SES	3-4	53	2N508
2N511	P		BEN, TII	6	4	2N511
2N511A	P		BEN, TII	6	4	2N511A
2N511B	P		BEN, TII	6	4	2N511B
2N512	P		BEN, TII	6	4	2N512
2N512A	P		BEN, TII	6	4	2N512A
2N512B	P		BEN, TII	6	4	2N512B
2N513	P		BEN, TII	6	4	2N513
2N513A	P		BEN, TII	6	4	2N513A
2N513B	P		BEN, TII	6	4	2N513B
2N514	P		BEN, TII	6	4	2N514
2N514A	P		BEN, TII	6	4	2N514A
2N514B	P		BEN, TII	6	4	2N514B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N515</b>	<b>N</b>	2N29, 2N35, 2N78, 2N78A, 2N94, 2N94A, 2N97, 2N98, 2N99, 2N103, GT948R, 2N445	ETC, SYL	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2N515</b>
<b>2N516</b>	<b>N</b>	2N29, 2N35, 2N78, 2N78A, 2N94, 2N94A, 2N97, 2N98, 2N99, 2N103, GT948R, 2N445	ETC, SYL	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2N516</b>
<b>2N517</b>	<b>N</b>	2N29, 2N35, 2N78, 2N78A, 2N94, 2N94A, 2N97, 2N98, 2N99, 2N103, GT948R, 2N445	ETC, SYL	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2N517</b>
<b>2N518</b>	<b>P</b>	2N1997, ACZ10, 2N404, 2N416	ETC	<b>7-8</b>	<b>12</b>	<b>2N518</b>
<b>2N519</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270	ETC, GIC, KSC, SYL, UST	<b>1-3-7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2N519</b>
<b>2N519A</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N413	ETC, GIC, KSC, TAD, UST	<b>1-3-7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N519A</b>
<b>2N520</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, V6/2RC	ETC, GIC, KSC, SYL, UST	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N520</b>
<b>2N520A</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N414	ETC, GIC, KSC, TAD, UST	<b>7-8-11-13</b>	<b>11</b>	<b>2N520A</b>
<b>2N521</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, V6/8R	ETC, GIC, ITC, KSC, UST	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N521</b>
<b>2N521A</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N416	ETC, GIC, ITC, KSC, TAD	<b>7-8-11-13</b>	<b>11</b>	<b>2N521A</b>
<b>2N522</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, V6/8R	ETC, GIC, ITC, KSC, UST	<b>7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2N522</b>
<b>2N522A</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B	ETC, GIC, ITC, KSC, TAD	<b>7-8-11-13</b>	<b>53</b>	<b>2N522A</b>
<b>2N523</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N215, 2N217, 2N270, 2N643	ETC, GIC, ITC, KSC, UST	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N523</b>
<b>2N523A</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B	ETC, GIC, ITC, KSC, TAD	<b>7-8-11-13</b>	<b>53</b>	<b>2N523A</b>
<b>2N524</b>	<b>P</b>	2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525 2N586	CSF; ETC, FTH, ITC, MIS, MOT, SEC, SYL, TII	<b>1-3-6-8</b>	<b>11</b>	<b>2N524</b>
<b>2N524A</b>	<b>P</b>	2N524, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	<b>1-3-6-8-13</b>	<b>11</b>	<b>2N524A</b>
<b>2N525</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525 2N43	CSF, ETC, GE, MOT, MIS, SYL, TII	<b>1-3-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N525</b>
<b>2N525A</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	<b>3-6</b>	<b>53</b>	<b>2N525A</b>
<b>2N526</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525 2N586	CSF, ETC, GE, ITC, MOT, SYL, TII, TS, UST	<b>1-3-6-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N526</b>
<b>2N526A</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	<b>1-3-6-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N526A</b>
<b>2N527</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527A, 2N2000, 2G524, 2G525 2N586	CSF, ETC, FTH, GE, MIS, MOT, SES, SYL, TS	<b>1-3-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N527</b>
<b>2N527A</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N2000, 2G524, 2G525	ETC, MOT	<b>1-3-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N527A</b>
<b>2N528</b>	<b>P</b>	2N268, 2N297A, 2N553, 2N1971, 2N2068, 2N2068G, CTP1111, 2N2068 O, SFT150, SFT250, OC26	WEC	<b>3-4-6-7</b>	<b>3</b>	<b>2N528</b>
<b>2N531</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N180, 2N181, V6/2RC	ETC, GIC, GTC	<b>1-3</b>	<b>53</b>	<b>2N531</b>
<b>2N534</b>	<b>P</b>	2N1057	ETC, PHL	<b>1-3-8</b>	<b>60</b>	<b>2N534</b>
<b>2N535</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	ETC, PHL	<b>1-2-3-8</b>	<b>60</b>	<b>2N535</b>
<b>2N535A</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	ETC, PHL	<b>1-2-3-8</b>	<b>60</b>	<b>2N535A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N535B</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	ETC, PHL	<b>1-2-3-8</b>	<b>60</b>	<b>2N535B</b>
<b>2N536</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A 2N578	ETC, PHL	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>2N536</b>
<b>2N537</b>	P	2N1195, XT200, XT200A		<b>3-6-9-11-13</b>	<b>53</b>	<b>2N537</b>
<b>2N538</b>	P	2N538A, 2N540A, 2N1014, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1202, 2N1203	CBS, MH	<b>1-3-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N538</b>
<b>2N538A</b>	P	2N538, 2N540A, 2N1014, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1202, 2N1203		<b>1-3-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N538A</b>
<b>2N539</b>	P	2N538, 2N538A, 2N539A, 2N540, 2N540A, 2N1014, 2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C	MH	<b>1-3-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N539</b>
<b>2N539A</b>	P	2N538, 2N538A, 2N539, 2N540, 2N540A, 2N1014, 2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C		<b>1-3-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N539A</b>
<b>2N540</b>	P	2N538, 2N538A, 2N539, 2N539A, 2N540A, 2N1014, 2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C	MH	<b>1-3-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N540</b>
<b>2N540A</b>	P	2N538, 2N538A, 2N1014, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1202, 2N1203		<b>1-3-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N540A</b>
<b>2N541</b>	N	2N470, 2N471, 2N471A, 2N473, 2N474, 2N474A, 2N476, 2N477, 2N478, 2N479	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11-13</b>	<b>11</b>	<b>2N541</b>
<b>2N542</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N471, 2N471A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11-13</b>	<b>11</b>	<b>2N542</b>
<b>2N543</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472, 2N472A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	<b>11</b>	<b>2N543</b>
<b>2N543A</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N337A, 2N338A, 2N472A, 2N475, 2N475A	TEC	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N543A</b>
<b>2N544</b>	P	2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5 OC170, V15/20R	RCA, SYL	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2N544</b>
<b>2N544/33</b>	P	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	SYL	<b>7-8-11</b>	<b>22</b>	<b>2N544/33</b>
<b>2N545</b>	N	2N547, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150, 2N696	FSC, TEC, TII	<b>6-7-8</b>	<b>46</b>	<b>2N545</b>
<b>2N546</b>	N	2N545, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, TEC, TII	<b>6-8</b>	<b>46</b>	<b>2N546</b>
<b>2N547</b>	N	2N545, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150	FSC, SIL, TEC, TII	<b>1-3-5-6-11</b>	<b>46</b>	<b>2N547</b>
<b>2N548</b>	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N549, 2N550, 2N551, 2N52, N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, SIL, TEC, TII	<b>1-3-5-6-11</b>	<b>46</b>	<b>2N548</b>
<b>2N549</b>	N	2N545, 2N547, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150	FSC, SIL, TEC, TII	<b>1-3-5-6-11</b>	<b>20</b>	<b>2N549</b>
<b>2N550</b>	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, SIL, TEC, TII	<b>1-3-5-6-11</b>	<b>46</b>	<b>2N550</b>
<b>2N551</b>	N	2N545, 2N547, 2N549, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, ST4150	FSC, SIL, TEC, TII	<b>1-3-5-6-11</b>	<b>46</b>	<b>2N551</b>
<b>2N552</b>	N	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117	FSC, SIL, TEC	<b>1-3-5-6-11</b>	<b>46</b>	<b>2N552</b>
<b>N2553</b>	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, 2N1970	BEN, DEL	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>2N553</b>
<b>2N554</b>	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	BEN, MOT, SYL	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2N554</b>
<b>2N555</b>	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	MOT	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2N555</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N556</b>	<b>N</b>	2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	CBS, ETC, SYL	7-8	53	<b>2N556</b>
<b>2N557</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N634, 2N635, 2N636, 2N1808, 2N1996, SYL1327, 2N556	ETC, SYL	7-8	53	<b>2N557</b>
<b>2N558</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	CBS, ETC, SYL	7-8	11	<b>2N558</b>
<b>2N559</b>	<b>P</b>	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N631, 2N632, 2N645	ETC, WEC	7-8-13	11	<b>2N559</b>
<b>2N560</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760, 2N760A, 2N1051 2N696	AS, OR, WEC	7-8-13	53	<b>2N560</b>
<b>2N561</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C	BEN, CTP, RCA	3-4-6-8	4	<b>2N561</b>
<b>2N563</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C	ETC, GIC	1	—	<b>2N563</b>
<b>2N564</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C V10/15A	ETC, GIC, ITC	1-8-13	11	<b>2N564</b>
<b>2N565</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N43	ETC, GTC	1	—	<b>2N565</b>
<b>2N566</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C V10/50AC	ETC, GIC, ITC	1-8-13	11	<b>2N566</b>
<b>2N567</b>	<b>N</b>	PMT022, PMT222, SYL1750, 2N568, 2N382	ETC	1-13	—	<b>2N567</b>
<b>2N568</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C V10/10A	ETC, GIC, ITC	1-8-13	11	<b>2N568</b>
<b>2N569</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N570, 2N383	ETC, GTC	1-13	—	<b>2N569</b>
<b>2N570</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N383	ETC, GIC, ITC	1-8-13	53	<b>2N570</b>
<b>2N571</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N572	ETC, GTC	1-13	53	<b>2N571</b>
<b>2N572</b>	<b>P</b>	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C 2N1125	ETC, GIC, ITC	1-8-13	53	<b>2N572</b>
<b>2N573</b>	<b>P</b>	2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125, 2N1348	MOT	8	11	<b>2N573</b>
<b>2N574</b>	<b>P</b>	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574A, 2N575	MH	6-8-13	37	<b>2N574</b>
<b>2N574A</b>	<b>P</b>		MH	6-8-13	37	<b>2N574A</b>
<b>2N575</b>	<b>P</b>	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B	MH	6-8-13	37	<b>2N575</b>
<b>2N575A</b>	<b>P</b>		MH	6-8-13	37	<b>2N575A</b>
<b>2N576</b>	<b>N</b>	2N585	ETC, SYL	Gore Driver 8	11	<b>2N576</b>
<b>2N576A</b>	<b>N</b>	2N585	ETC, SYL	Gore Driver 8	11	<b>2N576A</b>
<b>2N578</b>	<b>P</b>	2N414B, 2N414C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N580, N1313, 2N1319 V10/25, 2N598	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, TAD, TS	7-8	11	<b>2N578</b>
<b>2N579</b>	<b>P</b>	2N414B, 2N414C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N580, N1313, 2N1319 V10/25, 2N598	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, TAD, TS	7-8	3	<b>2N579</b>
<b>2N580</b>	<b>P</b>	2N414B, 2N414C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N579, 2N1313, 2N1319 V10/1SC, 2N317	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, TAD, TS	7-8	53	<b>2N580</b>
<b>2N581</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, V6/8R, 2N520	ETC, GIC, ITC, KSC, RAY, RCA, TS	7-8	11	<b>2N581</b>
<b>2N582</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N1124, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413 2N522, 2N581	ETC, GIC, ITC, KSC, RCA, RAY, SYL, TAD, TS	7-8	11	<b>2N582</b>
<b>2N583</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A 2N520, 2N598	ATL, ETC, RCA	7-8	91	<b>2N583</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N584</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413 2N522	ATL, ETC, RCA	<b>7-8</b>	<b>91</b>	<b>2N584</b>
<b>2N585</b>	N	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1173, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1808, 2N1891 OC139, 2N598	ATL, ETC, GIC, SYL, RCA, TAD	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N585</b>
<b>2N586</b>	P	2N2000, 2N1008B, 2N1124	ATL, ETC, RCA	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2N586</b>
<b>2N587</b>	N	2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N707A, 2N783, 2N834, 2N1962, 2N1964, 2N1965 2N385	ETC, SYL, TAD	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N587</b>
<b>2N588</b>	P	2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743	GIC, PHL, SPR	<b>9-10-11-12</b>	<b>3</b>	<b>2N588</b>
<b>2N591</b>	P	2N505, 2N518, 2N591/5, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N1371 V10/50AC, 2N226	ETC, RCA, SYL	<b>3-4</b>	<b>3</b>	<b>2N591</b>
<b>2N591/5</b>	P	2N505, 2N518, 2N591, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N1371	SYL	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N591/5</b>
<b>2N592</b>	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, V10/30A	ETC, GIC, GTC	<b>1-3-8</b>	<b>3</b>	<b>2N592</b>
<b>2N593</b>	P	2N110, 2N597, 2N674, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N493, 2N1467	ETC, GIC	<b>1-3-8</b>	<b>3</b>	<b>2N593</b>
<b>2N594</b>	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N595 2N1008	ETC, GIC, TII	<b>1-3-7-8-11</b>	<b>3</b>	<b>2N594</b>
<b>2N595</b>	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N594	ETC, GIC, TII	<b>1-7-8-11</b>	<b>3</b>	<b>2N595</b>
<b>2N596</b>	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N594 2N634	ETC, GIC, TII	<b>1-7-8-11</b>	<b>3</b>	<b>2N596</b>
<b>2N597</b>	P	2N1997, 2N578	ETC, GIC, PHL, TAD	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>2N597</b>
<b>2N598</b>	P	2N597, 2N1997, 2N1998, 2N578	ETC, GIC, KSC, PHL, TAD	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2N598</b>
<b>2N599</b>	P	2N598, 2N1478, 2N1998, 2N1999, 2N2000, 2N2001, OC80, SFT143, SFA144, SFT145 2N580	ETC, GIC, KSC, TAD	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2N599</b>
<b>2N600</b>	P	2N1123, HA7520, HA 7521	PHL	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N600</b>
<b>2N601</b>	P	2N600, HA7520, HA7520, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737	GTC, PHL	<b>7-8</b>	<b>24</b>	<b>2N601</b>
<b>2N602</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N602A, 2N603, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644	GIC, GTC, SYL, TAD	<b>7-8-11-12</b>	<b>24</b>	<b>2N602</b>
<b>2N602A</b>	P	2N1065, 2N1285, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, SYL1684, T1397, T1398 2N643	GIC	<b>7-8-11-13</b>	<b>3</b>	<b>2N602A</b>
<b>2N603</b>	P	2N537, 2N602A, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1094, 2N1195 2N644	GIC, GTC, SYL, TAD	<b>7-8-11-12</b>	<b>3</b>	<b>2N603</b>
<b>2N603A</b>	P	2N604, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2188	GIC	<b>7-8-11-12</b>	<b>3</b>	<b>2N603A</b>
<b>2N604</b>	P	2N603A, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N2097, 2N2100, T1363 2N645	GIC, GTC, SYL, TAD	<b>7-8-11-12</b>	<b>3</b>	<b>2N604</b>
<b>2N604A</b>	P	2N603A, 2N604, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2188	GIC	<b>7-8-11-12</b>	<b>3</b>	<b>2N604A</b>
<b>2N609</b>	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N331, 2N217, 2N360, 2N1176A, 2N241A	ETC, WES	<b>1-3-5</b>	<b>11</b>	<b>2N609</b>
<b>2N610</b>	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N331, 2N60, 2N217, 2N465	ETC, WES	<b>1-3-5</b>	<b>11</b>	<b>2N610</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N611	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N381, 2N61, 2N464, 2N382	ETC, WES	1-3-5	53	2N611
2N612	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N270, 2N402, 2N217, TR722	ETC, WES	1-3	11	2N612
2N613	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B 2N331, 2N403, 2N270, 2N381	ETC, WES	1-3	53	2N613
2N617	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A V10/2S	ETC, WES	11	53	2N617
2N618	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N630, 2N637B, 2N638B, 2N1014, OC26	BEN, CTP, MOT	1-3-6-8-13	4	2N618
2N619	N	2N620, 2N621	RAY	1-3-8	91	2N619
2N620	N	2N619, 2N621	RAY	1-3-8	91	2N620
2N621	N	2N619, 2N620	RAY	1-3-8	91	2N621
2N624	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, V6/8R, 2N417, 2N1122A	ETC, SYL	11	22	2N624
2N626	N	2N1020	ADV	3-6-8	4	2N626
2N627	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, MOT	3-6-8-13	4	2N627
2N628	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B- 2N574, OC29	BEN, MOT	3-6-8-13	4	2N628
2N630	P	2N677C- 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	BEN, MOT	3-6-8-13	4	2N630
2N631	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N104, 2N580, 2N408, 2N1176A	ETC, ITC, RAY, UST	3-6	3	2N631
2N632	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N215, 2N217, 2N1176A	ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	3	2N632
2N633	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N104 2N270	ETC, ITC, RAY, UST	3-5-6	3	2N633
2N634	N	2N377, 2N385, 2N635, 2N636, 2N1808, 2N1996 SYL1327, SYL1468, 2SD19, 2SD20	CBS, ETC, GE	7-8	3	2N634
2N634A	N	2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	ETC, GE, TAD	7-8	11	2N634A
2N635	N	2N377, 2N385, 2N634, 2N636, 2N1808, 2N1996 SYL1327, SYL1468, 2SD19, 2SD20, 2N1091	CBS, ETC, GE	7-8	3	2N635
2N635A	N	2N434A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	ETC, GE, SYL, TA	7-8	11	2N635A
2N636	N	2N377, 2N385, 2N634, 2N635, 2N1808, 2N1996, SYL1327, SYL1468, 2SD19, 2SD20, 2N1091	CBS, ETC, GE	7-8	3	2N636
2N636A	N	2N634A, 2N635A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	ETC, GE, SYL, TA	7-8	53	2N636A
2N637	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N637A-B, 2N638, 2N638A	BEN, CTP	3-6-8	4	2N637
2N637A	P	2N418, 2N420A, 2N637B, 2N638A-B, 2N677B, 2N677C, 2N678B-C, 2N1014	BEN, CTP	3-6-8	4	2N637A
2N637B	P	2N418, 2N638B, 2N677C, 2N678C, 2N1014, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B	BEN, CTP	6-8	4	2N637B
2N638	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N637, 2N637A-B, 2N638A	BEN, CTP	3-6-8	4	2N638
2N638A	P	2N418, 2N420A, 2N637A-B, 2N638B, 2N677B, 2N677C, 2N678B-C, 2N1014	BEN, CTP	3-6-8	4	2N638A
2N638B	P	2N418, 2N637B, 2N677C, 2N678C, 2N1014, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B	BEN, CTP	6-8	4	2N638B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N639	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N637A-B, 2N638A-B	BEN, CTP	3-6-8	4	2N639
2N639A	P	2N418, 2N420A, 2N639B, 2N677B, 2N677C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B	BEN, CTP	3-6-8	4	2N639A
2N639B	P	2N418, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1138B	BEN, CTP	6-8	4	2N639B
2N640	P	2N247, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N588	GIC, RCA	11	8	2N640
2N641	P	2N247, 2N640, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N588	GIC, RCA	9	8	2N641
2N642	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N588	GIC, RCA	11-12	8	2N642
2N643	P	2N644, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2N504	GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	3	2N643
2N644	P	2N643, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2N240	GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	22	2N644
2N645	P	2N643, 2N644, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2N501	ATL, GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	22	2N645
2N647	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	ETC, RCA	3-4-5-6	3	2N647
2N649	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1495 V10/50AC	ETC, RCA	3-4-5-6	3	2N649
2N649/5	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1495	KSC	3-4-5-6	53	2N649/5
2N650	P	2N651, 2N652, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241 TR650, 2N460, 2N1124	BEN, ETC, ITC, MOT, SYL, TII, UST	1-3	53	2N650
2N650A	P	2N597, 2N651A, 2N652A, 2N1997	BEN, ETC, MOT, TII	1-3-8	11	2N650A
2N651	P	2N650, 2N652, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241 2N461	BEN, ETC, ITC, MOT, SYL, TII, UST	1-3	11	2N651
2N651A	P	2N597, 2N650A, 2N652A, 2N1997	BEN, ETC, MOT, SYL, TII	1-3-8	53	2651A
2N652	P	2N650, 2N651, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241 2N1124	BEN, ETC, ITC, MOT, SYL, TII, UST	1-3-8	53	2N652
2N652A	P	2N597, 2N650A, 2N651A, 2N1997	BEN, ETC, GIC, MOT, TII	1-3-8	11	2N652A
2N653	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N654, 2N655, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N382, TR653	ETC, ITC, KSC, MOT, SYL, TII, UST	1-3	53	2N653
2N654	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N655, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N383	ETC, ITC, KSC, MOT, TII, UST	1-3	53	2N654
2N655	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1130	ETC, ITC, KSC, MOT, TII, UST	1-3	11	2N655
2N656	N	2N497, 2N498, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690, 2N1691	FSC, GE, NAS, RAY, RCA, RHE, SIL, TEC, TIB, TII	6-8	53	2N656
2N656A	N	2N497A, 2N498A, 2N657A, 2N1837A	GE, SIL, TEC, TI	6-8	11	2N656A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N657</b>	<b>N</b>	2N498, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S018, 2S020, DT1112, DT1122	FSC, GE, NAS, RAY, RCA, RHE, SIL, TEC, TIB, TII	<b>6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N657</b>
<b>2N657A</b>	<b>N</b>	2N498A	GE, SIL, TEC, TI	<b>6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N657A</b>
<b>2N658</b>	<b>P</b>	2N659, 2N661, 2N662, AC105, GET104, GET111 2N598	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N658</b>
<b>2N659</b>	<b>P</b>	2N658, 2N661, 2N662, AC105, GET104, GET111 2N578	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N659</b>
<b>2N661</b>	<b>P</b>	2N658, 2N659, 2N662, AC105, GET104, GET111 2N643	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N661</b>
<b>2N662</b>	<b>P</b>	2N658, 2N659, 2N661, AC105, GET104, GET111 2N579	ETC, KSC, RAY, TAD, TII	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N662</b>
<b>2N665</b>	<b>P</b>	2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, 2N1970, CDT1312	BEN, CTP, DEL	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N665</b>
<b>2N669</b>	<b>P</b>	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297	BEN, CTP, DEL, MOT	<b>1-3-6</b>	<b>4</b>	<b>2N669</b>
<b>2N670</b>	<b>P</b>	2N674, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7531 V60/201P	ETC, PHL	<b>4-8</b>	<b>44</b>	<b>2N670</b>
<b>2N671</b>	<b>P</b>	HA7521, 2N285A	PHL	<b>4-6-8</b>	<b>44</b>	<b>2N671</b>
<b>2N672</b>	<b>P</b>	2N600, 2N670, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443 2N1031	ETC, PHL	<b>4-8</b>	<b>44</b>	<b>2N672</b>
<b>2N673</b>	<b>P</b>	2N671, HA7520, HA7520	ETC, PHL	<b>4-6-8</b>	<b>52</b>	<b>2N673</b>
<b>2N674</b>	<b>P</b>	V60/201P	ETC, PHL	<b>4-8</b>	<b>52</b>	<b>2N674</b>
<b>2N675</b>	<b>P</b>	HA7725, V60/201P	PHL	<b>4-6-8</b>	<b>44</b>	<b>2N675</b>
<b>2N676</b>	<b>P</b>	2N268, 2N297A, 2N392, 2N456B, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, OC26	ADV, PHL	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N676</b>
<b>2N677</b>	<b>P</b>	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N677</b>
<b>2N677A</b>	<b>P</b>	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N677A</b>
<b>2N677B</b>	<b>P</b>	2N677C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N677B</b>
<b>2N677C</b>	<b>P</b>	2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N677C</b>
<b>2N678</b>	<b>P</b>	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N678</b>
<b>2N678A</b>	<b>P</b>	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N678A</b>
<b>2N678B</b>	<b>P</b>	2N677B-C, 2N678C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N678B</b>
<b>2N678C</b>	<b>P</b>	2N677C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, SYL	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N678C</b>
<b>2N679</b>	<b>N</b>	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N162, 2N385	ETC, SYL, TAD	<b>7-8</b>	<b>22</b>	<b>2N679</b>
<b>2N680</b>	<b>P</b>	2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N217, 2N270, 2N281, 2N359, 2N360 2N1191, 2N1129	ETC	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>2N680</b>
<b>2N694</b>	<b>N</b>	2N364, 2N365, 2N366, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843	WEC	<b>1</b>	—	<b>2N694</b>
<b>2N695</b>	<b>P</b>	2N186, 2N186A, 2N187, 2N187A, 2N188, 2N188A, 2N141A, 2N359, 2N360, 2N361 2N501	MOT	<b>7-8-13</b>	<b>22</b>	<b>2N695</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N696</b>	<b>N</b>	2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A, 2N699B, 2N717, 2N734, 2N735, 2N736	AME, CDC, GE, HUG, MH, PSI, RAY, SYL, TII	<b>1-3-13</b>	<b>11</b>	<b>2N696</b>
<b>2N696A</b>	<b>N</b>	2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893	RAY, RHE	<b>1-3-12</b>	<b>11</b>	<b>2N696A</b>
<b>2N697</b>	<b>N</b>	2N696, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A, 2N699B, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MH, MOT, RCA, TII	<b>1-3-13</b>	<b>11</b>	<b>2N697</b>
<b>2N697A</b>	<b>N</b>	2N696A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893	RAY, RHE	<b>1-3-12</b>	<b>53</b>	<b>2N697A</b>
<b>2N698</b>	<b>N</b>	2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2443	CDC, FSC, HSD, PSI, RAY, SSD, TEC, TII	<b>1-3-12</b>	<b>53</b>	<b>2N698</b>
<b>2N699</b>	<b>N</b>	2N698, 2N699A-B, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, N2435, 2N2436	CDC, FSC, HSD, PSI, RAY, SSD, TEC, TII	<b>1-3-13</b>	<b>53</b>	<b>2N699</b>
<b>2N699A</b>	<b>N</b>	2N2008	PSI, RAY, RHE		<b>11</b>	<b>2N699A</b>
<b>2N699B</b>	<b>N</b>		FSC, SGI		<b>11</b>	<b>2N699B</b>
<b>2N700</b>	<b>P</b>	2N502A, 2N1118, 2N2363, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N502	MOT	<b>8-11-9-13</b>	<b>22</b>	<b>2N700</b>
<b>2N700A</b>	<b>P</b>	2N274, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N502A, 2N700, 2N1023, 2N1066, 2N1118	MOT	<b>9-10-13</b>	<b>22</b>	<b>2N700A</b>
<b>2N702</b>	<b>N</b>	2N213, 2N214, 2N634, 2N635, 2N636, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N705	GIC, ITC, MOT, NAS, PSI, RAY, RHE, TIB	<b>7-8-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N702</b>
<b>2N703</b>	<b>N</b>	2N2195, 2N2195A, PT720, 2S711, 2S712, 2SC19	GIC, ITC, MOT, NAS, PSI, RAY, RHE, TII	<b>7-8-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N703</b>
<b>2N705</b>	<b>P</b>	2N2411, 2N2412, T1440, 2N503	GE, MOT, RAY, RCA, RHE, SYL, TII, TIF	<b>7-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N705</b>
<b>2N705A</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N180, 2N181	MOT, RAY, SYL	<b>3-4-5</b>	<b>11</b>	<b>2N705A</b>
<b>2N706</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757, 2N1199	AME, CTP, GE, HUG, MOT, PSI, RAY, RCA, TEC	<b>3-7-12</b>	<b>11</b>	<b>2N706</b>
<b>2N706A</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706B, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	AME, CTP, GE, HUG, MOT, PSI, RAY, RCA, TEC	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N706A</b>
<b>2N706B</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	CTP, FSC, HUG, MOT, PSI, RAY, RHE, SYL, TII	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N706B</b>
<b>2N706C</b>	<b>N</b>	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758	FSC, GIC, SYL	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N706C</b>
<b>2N707</b>	<b>N</b>	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N707A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N754	CTP, FSC, GIC, HUG, MOT, NAS, PSI, RAY, RHE	<b>3-9-12</b>	<b>53</b>	<b>2N707</b>
<b>2N707A</b>	<b>N</b>	2N1615, 2N1893A, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436	MOT	<b>4-6</b>	<b>53</b>	<b>2N707A</b>
<b>2N708</b>	<b>N</b>	2N696A, 2N697A, 2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A	AME, CTP, FSC, GE, HUG, MOT, PSI, RCA, SYL	<b>3-7-12</b>	<b>53</b>	<b>2N708</b>
<b>2N708A</b>	<b>N</b>	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N716	FSC, GIC	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N708A</b>
<b>2N709</b>	<b>N</b>	2N947, 2N989, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS383, NS384	AML, FSC, GIC, RCA	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N709</b>
<b>2N710</b>	<b>P</b>	2N705, T1440, 2SB155, 2SB156, 2N1204	GE, MOT, RAY, RCA, SYL, TII	<b>7-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N710</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N710A</b>	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A	RAY	<b>3-4-56</b>	11	<b>2N710A</b>
<b>2N711</b>	P	2N710, 2N710A, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794, 2N828	AMP, ASC, GE, MOT, RAY, RCA, SYL, TII	<b>7-8-13</b>	11	<b>2N711</b>
<b>2N711A</b>	P	2N711B, 2N741, 2N741A, 2N828, 2N964A, 2SB155, 2SB156, 2SB263	MOT, RAY, SYL, TII, TIB, TIF	<b>7-8</b>	11	<b>2N711A</b>
<b>2N711B</b>	P	2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1561, 2N1562, 2N1585, 2N1853, 2N1854, 2N2048, 2N2096	MOT, SYL, RAY, TII, TIB, TIF	<b>7-8</b>	11	<b>2N711B</b>
<b>2N715</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N716, 2N718A	MOT, NAS, RAY, RHE, TII, TIB, TIF	<b>7-8-11-12</b>	11	<b>2N715</b>
<b>2N716</b>	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699, 2N699A, 2N699B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N734	MOT, NAS, RAY, RHE, TII, TIB, TIF	<b>7-8-11-12</b>	53	<b>2N716</b>
<b>2N717</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B 2N718, 2N718A, 2N729A	FTH, HSD, NAS, PSI, RHE, TEC, TII	<b>1-3-7-12</b>	53	<b>2N717</b>
<b>2N717A</b>	N	2N1837A	CDC, GIC		53	<b>2N717A</b>
<b>2N718</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718A, 2N719A	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MIN, PSI, RAY, TEC	<b>1-3-7-12</b>	11	<b>2N718</b>
<b>2N718A</b>	N	2N698, 2N698B, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N956, 2N1613, 2N1615	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MIN, PSI, RAY, TEC	<b>1-3-12</b>	11	<b>2N718A</b>
<b>2N719</b>	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008	AME, CDC, FSC, GE, HUG, MIN, PSI, RAY, TEC	<b>1-3-7-12</b>	11	<b>2N719</b>
<b>2N719A</b>	N	2N698, 2N699B, 2N720A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	AME, CDC, FSC, GE, PSI, TEC, TII	<b>1-3-12</b>	11	<b>2N719A</b>
<b>2N720</b>	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008	AME, CDC, FSC, GE, HSD, HUG, MIN, PSI	<b>1-3-7-12</b>	11	<b>2N720</b>
<b>2N720A</b>	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	AME, CDC, FSC, GE, HSD, HUG, PSI	<b>1-3-8</b>	11	<b>2N720A</b>
<b>2N721</b>	P	2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502	FSC, HGS, TEC, TII	<b>1-3-12</b>	53	<b>2N721</b>
<b>2N722</b>	P	2N721, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502	FSC, HGS, TEC, TII	<b>1-3-12</b>	11	<b>2N722</b>
<b>2N725</b>	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N104, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N185, 2N186A	GE, SYL	<b>7-8</b>	53	<b>2N725</b>
<b>2N726</b>	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, ST8014, 2S101, AC106, AC153	HUG, HGS, TI	<b>7-8</b>	53	<b>2N726</b>
<b>2N728</b>	N	2N339A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N730, 2N731, 2N756, 2N756A, 2N757	TEC	<b>7-8</b>	51	<b>2N728</b>
<b>2N729</b>	N	2N703, 2N728, 2N1139, 2N1409A, 2N1944, 2N1947, 2N1950, 2N2244, 2N2245, 2N2246	TEC	<b>7-8</b>	51	<b>2N729</b>
<b>2N730</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N719A, 2N720A	HSD, ITC, MIN, RAY, RHE, TEC, TII	<b>7-8</b>	11	<b>2N730</b>
<b>2N731</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A	HSD, ITC, MIN, RAY, RHE, TEC, TII	<b>7-8</b>	53	<b>2N731</b>
<b>2N734</b>	N	2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566	NAS, RAY, RHE, TEC, TII	<b>3-8</b>	11	<b>2N734</b>
<b>2N735</b>	N	2N734, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566	NAS, TEC, TII, TIF	<b>3-8</b>	11	<b>2N735</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N736</b>	<b>N</b>	2N734, 2N735, 2N1564, 2N1565, 2N1566	NAS, RAY, RHE, TEC, TII	<b>3-8</b>	<b>53</b>	<b>2N736</b>
<b>2N736A</b>	<b>N</b>	2N752, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	TEC, TII	<b>3-4</b>	<b>53</b>	<b>2N736A</b>
<b>2N738</b>	<b>N</b>	2N341, 2N341A, 2N349, 2N739, 2N740, 2N1342, 2N1893A, 2N2008, CDQ10013, CDQ10034	AMI, TEC, TII	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N738</b>
<b>2N739</b>	<b>N</b>	2N341, 2N341A, 2N349, 2N738, 2N740, 2N1342, 2N1893A, 2N2008, CDQ10013, CDQ10034	TEC, TII	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N739</b>
<b>2N740</b>	<b>N</b>	2N341, 2N341A, 2N349, 2N738, 2N739, 2N1342, 2N1893A, 2N2008, CDQ10013, CDQ10034	TEC, TII	<b>1-3-6</b>	<b>53</b>	<b>2N740</b>
<b>2N741</b>	<b>P</b>	2N501/18, 2N711A-B, 2N741A, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1385, 2N1562, 2N1585	MOT, SYL	<b>2-9-11-12-13</b>	<b>53</b>	<b>2N741</b>
<b>2N741A</b>	<b>P</b>	2N1385, 2N1562, 2N1585, 2N2048, XT200, XT200A, 2SA128, 2SA129, 2SA311, 2SA312	MOT, SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N741A</b>
<b>2N742</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	NAS	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N742</b>
<b>2N743</b>	<b>N</b>	2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2195, 2N2195A	FSC, GIC, HUG, HGS, MOT, NAS, PSI, SYL, TII	<b>8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N743</b>
<b>2N744</b>	<b>N</b>	2N743, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2195, 2N2195A	FSC, GIC, HUG, HGS, MOT, NAS, PSI, SYL, TII	<b>8-11</b>	<b>53</b>	<b>2N744</b>
<b>2N745</b>	<b>N</b>	2N746, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N907, 2N908	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N745</b>
<b>2N746</b>	<b>N</b>	2N745, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N907, 2N908	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N746</b>
<b>2N747</b>	<b>N</b>	2N706C, 2N743, 2N744, 2N748, 2N772, 2N1060, 2N1386, 2N1387, 2N1708, 2N2205	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N747</b>
<b>2N748</b>	<b>N</b>	2N706C, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1387, 2N1704	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N748</b>
<b>2N749</b>	<b>N</b>	2N750, 2N1388, 2N1389	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N749</b>
<b>2N750</b>	<b>N</b>	2N1389	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N750</b>
<b>2N751</b>	<b>N</b>	2N748, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1386, 2N1387, 2N1390, 2N1708, 2N2205, 2N2368	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>58</b>	<b>2N751</b>
<b>2N752</b>	<b>N</b>	2N1615	NAS	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N752</b>
<b>2N753</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N756	FSC, GE, GIC, HUG, HGS, MOT, PSI, SES, SYL	<b>7-8-11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N753</b>
<b>2N754</b>	<b>N</b>	2N755, 2N756A, 2N757A, 2N844, 2N845, 2N1507, 2N1958, 2N1959, 2N1964, 2N1965	TEC	<b>8-11-13</b>	<b>11</b>	<b>2N754</b>
<b>2N755</b>	<b>N</b>	2N845, 2N2478, 2SC48, 2SC49, 2SC59, 2SC69, 2SC149, ZT66, ZT86	TEC		<b>11</b>	<b>2N755</b>
<b>2N756</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N756</b>
<b>2N756A</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A 2N2243	ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N756A</b>
<b>2N757</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757A, 2N758, 2N758A; 2N759, 2N759A	ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N757</b>
<b>2N757A</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, 2N2243	GIC, NAS, TEC	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N757A</b>
<b>2N758</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760, 2N760A, 2N2193, 2N2193A	ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N758</b>
<b>2N758A</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	GIC, NAS, TEC	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N758A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N759</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A, 2N759A, 2N760, 2N760A, 2N2193, 2N2193A	GE, ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N759</b>
<b>2N759A</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N758A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	GIC, NAS, TEC	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N759A</b>
<b>2N760</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A 2N759, 2N759A, 2N760A, 2N2193, 2N2193A	AML, GE, ITC, NAS, TII	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N760</b>
<b>2N760A</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	AML, GIC, NAS, TEC, TII	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N760A</b>
<b>2N761</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N761</b>
<b>2N762</b>	<b>N</b>	2N736, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	ITC, NAS	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N762</b>
<b>2N768</b>	<b>P</b>	2N132A, 2N133A, 2N581, 2N583, 2N769, 2N779A, 2N864A, 2N979, 2N982, 2N983	PHL, SPR	<b>1-2-3-4</b>	<b>53</b>	<b>2N768</b>
<b>2N769</b>	<b>P</b>	2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N2168, 2N2169, 2N2170	PHL, SPR	<b>3-5-6</b>	<b>53</b>	<b>2N769</b>
<b>2N770</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834, 2N835	PHL	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N770</b>
<b>2N771</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N770, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834, 2N835	PHL	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N771</b>
<b>2N772</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N835, 2N1472, 2N1708, 2N1962	PHL	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N772</b>
<b>2N773</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N797, 2N1199	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N773</b>
<b>2N774</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N776, 2N770 2N778, 2N797, 2N1199, 2N1199A	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N774</b>
<b>2N775</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N778, 2N797, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199, 2N1199A	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N775</b>
<b>2N776</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N777, 2N788, 2N797, 2N835, 2N988, 2N989	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N776</b>
<b>2N777</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N778, 2N797, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N777</b>
<b>2N778</b>	<b>N</b>	2N835, 2N988, 2N989, 2N1272, 2N1708, 2N2205, 2N2368, FT1324B, FT1342C, ME216		<b>11-12-13</b>	<b>11</b>	<b>2N778</b>
<b>2N779</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A	PHL, SPR	<b>3-4-5</b>	<b>11</b>	<b>2N779</b>
<b>2N779A</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413A, 2N414A	PHL, SPR	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N779A</b>
<b>2N780</b>	<b>N</b>	2N243, 2N244, 2N560, 2N698, 2N699B, 2N76A, 2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N719A	TII	<b>1-6-11</b>	<b>11</b>	<b>2N780</b>
<b>2N781</b>	<b>P</b>	2N828, 2N1204A, 2N1960, 2N2096, 2N2099, 2SB155, 2SB156	RAY, SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N781</b>
<b>2N782</b>	<b>P</b>	2N781, 2N828, 2N1960, 2N1961, 2SB155, 2SB156,	RAY, SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N782</b>
<b>2N783</b>	<b>N</b>	2N1962, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N194, 2N2194, 2N2195, 2N2195A, 2N2410	GIC, SYL	<b>9-10</b>	<b>53</b>	<b>2N783</b>
<b>2N784</b>	<b>N</b>	2N783, 2N1962, 2N1963, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2397	GIC, SYL	<b>9-10</b>	<b>53</b>	<b>2N784</b>
<b>2N784A</b>	<b>N</b>	2N1507, 2N1680, 2N1962, 2N1962/46, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193	SYL		<b>11</b>	<b>2N784A</b>
<b>2N789</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839	RAY	<b>1-3-5-6-8</b>	<b>58</b>	<b>2N789</b>
<b>2N790</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N791, 2N792, 2N793, 2N839	RAY	<b>1-3-5-6-8</b>	<b>58</b>	<b>2N790</b>
<b>2N791</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N90, 2N792, 2N793, 2N839	RAY	<b>1-3-5-6-8</b>	<b>58</b>	<b>2N791</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N792</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N793, 2N839	RAY	<b>1-3-5-6-8</b>	<b>58</b>	<b>2N792</b>
<b>2N793</b>	<b>N</b>	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N839	RAY	<b>1-3-5-6-8</b>	<b>58</b>	<b>2N793</b>
<b>2N794</b>	<b>P</b>	2N711A, 2N711B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1960, 2N2048, 2SB155	ATL, RCA	<b>2-9-11-12-13</b>	<b>53</b>	<b>2N794</b>
<b>2N795</b>	<b>P</b>	2N796, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, MT2412	ATL, RCA	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N795</b>
<b>2N796</b>	<b>P</b>	2N795, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, MT2412	ATL, RCA	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N796</b>
<b>2N797</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N851, 2N852, 2N1962, 2N1962/46	TII, TIB	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N797</b>
<b>2N799</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2N799</b>
<b>2N800</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>2N800</b>
<b>2N801</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N802	RAY	<b>3-5-6-8</b>	<b>18</b>	<b>2N801</b>
<b>2N802</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	<b>3-5-6-8</b>	<b>21</b>	<b>2N802</b>
<b>2N803</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	<b>3-5-6-8</b>	<b>18</b>	<b>2N803</b>
<b>2N804</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	<b>3-5-6-8</b>	<b>21</b>	<b>2N804</b>
<b>2N805</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	<b>3-5-6-8</b>	<b>18</b>	<b>2N805</b>
<b>2N806</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, N427, 2N428, 2N801	RAY	<b>3-5-6-8</b>	<b>21</b>	<b>2N806</b>
<b>2N807</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2N807</b>
<b>2N808</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N404, 2N413	RAY	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>2N808</b>
<b>2N809</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2N809</b>
<b>2N810</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>2N810</b>
<b>2N811</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2N811</b>
<b>2N812</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>2N812</b>
<b>2N813</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2N813</b>
<b>2N814</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	RAY	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>2N814</b>
<b>2N815</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>18</b>	<b>2N815</b>
<b>2N816</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	RAY	<b>7-8-11</b>	<b>21</b>	<b>2N816</b>
<b>2N817</b>	<b>N</b>	2N818, 2N819, 2N820, 2N821, 2N822	RAY		<b>18</b>	<b>2N817</b>
<b>2N818</b>	<b>N</b>	2N817, 2N819, 2N820, 2N821, 2N822	RAY		<b>21</b>	<b>2N818</b>
<b>2N819</b>	<b>N</b>	2N817, 2N818, 2N820, 2N821, 2N822	RAY		<b>18</b>	<b>2N819</b>
<b>2N820</b>	<b>N</b>	2N817, 2N818, 2N819, 2N821, 2N822	RAY		<b>21</b>	<b>2N820</b>
<b>2N821</b>	<b>N</b>	2N817, 2N818, 2N819, 2N820, 2N822	RAY		<b>18</b>	<b>2N821</b>
<b>2N822</b>	<b>N</b>	2N817, 2N818, 2N819, 2N820, 2N821	RAY		<b>21</b>	<b>2N822</b>
<b>2N823</b>	<b>N</b>	2N824, 2SC90, 2SC91	RAY		<b>18</b>	<b>2N823</b>
<b>2N824</b>	<b>N</b>	2N823, 2SC90, 2SC91	RAY		<b>21</b>	<b>2N824</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N825</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	RAY	11	18	<b>2N825</b>
<b>2N826</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	RAY	11	21	<b>2N826</b>
<b>2N828</b>	P	2N501/18, 2N781, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096, 2N2099	GE, MOT, RAY, RCA, SYL	7-8	11	<b>2N828</b>
<b>2N828A</b>	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N829, 2N955, 2N956	MOT	7-8-13	11	<b>2N828A</b>
<b>2N829</b>	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N829, 2N955, 2N956	MOT	7-8-13	11	<b>2N829</b>
<b>2N834</b>	N	2N783, 2N1962, 2N1964, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193, 2N2194, 2N2194A	CTP, FSC, GE, GIC, MOT, PSI, RCA, SYL	9-10	11	<b>2N834</b>
<b>2N835</b>	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N1409A, 2N1410A, 2N1708, 2N1962 2N1963	CTP, GIC, MOT, NAS, PSI, SYL	9-10	53	<b>2N835</b>
<b>2N839</b>	N	2N754, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	CDC, TEC	7-8	53	<b>2N839</b>
<b>2N840</b>	N	2N754, 2N839, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	CDC, TEC	7-8	53	<b>2N840</b>
<b>2N841</b>	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	CDC, TEC	7-8	53	<b>2N841</b>
<b>2N842</b>	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	TEC	7-8	53	<b>2N842</b>
<b>2N843</b>	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212, ST1523	TEC	7-8	53	<b>2N843</b>
<b>2N844</b>	N	2N754, 2N755, 2N756A, 2N757A, 2N845, 2N1507, 2N1958, 2N1959, 2N1964, 2N1965	TEC	8	53	<b>2N844</b>
<b>2N845</b>	N	2N755, 2N2478, 2SC48, 2SC49, 2SC59, 2SC69, 2SC149, ZT66, ZT86	TEC	7-8	53	<b>2N845</b>
<b>2N846</b>	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A	PHL, SPR	3-4-5	53	<b>2N846</b>
<b>2N846A</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413A, 2N414A	PHL, SPR	11	53	<b>2N846A</b>
<b>2N846B</b>	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N138, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A	PHL	3-4-5	53	<b>2N846B</b>
<b>2N849</b>	N	2N703, 2N715, 2N756, 2N757, 2N758, 2N760, 2N761, 2N762, 2N850	TII	7-8-11-12	23	<b>2N849</b>
<b>2N850</b>	N	2N703, 2N715, 2N756, 2N757, 2N758, 2N760, 2N761, 2N762, 2N849	TII	7-8-11-12	23	<b>2N850</b>
<b>2N851</b>	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N852, 2N1962, 2N1963, 2N2397, 2N2413	TII	8	23	<b>2N851</b>
<b>2N852</b>	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N851, 2N1962, 2N1963, 2N2397, 2N2413	TII	8	23	<b>2N852</b>
<b>2N858</b>	P	2N110, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1191	PHL, SPR	8	11	<b>2N858</b>
<b>2N859</b>	P	2N110, 2N858, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1191	PHL, SPR	8	11	<b>2N859</b>
<b>2N860</b>	P	2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N858, 2N859, 2N861, 2N923, 2N924, 2N943	PHL, SPR	8	11	<b>2N860</b>
<b>2N861</b>	P	2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N858, 2N859, 2N860, 2N923, 2N924, 2N943	PHL, SPR	8	53	<b>2N861</b>
<b>2N862</b>	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N860, 2N861, 2N863, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222	PHL, SPR	1	53	<b>2N862</b>
<b>2N863</b>	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N860, 2N861, 2N862, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222	PHL, SPR	1	53	<b>2N863</b>
<b>2N864</b>	P	2N496, 2N865, 2N1119, 2N1380, 2N2378, C118, C119	PHL, SPR	7-8-13	53	<b>2N864</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N865</b>	P	2N496, 2N862, 2N863; 2N1119, 2N1273, 2N2278, 2N2378, C402	PHL, SPR	7-8-13	11	<b>2N865</b>
<b>2N869</b>	P	2N2104, 2N2105, 2N2303, HA9500, HA9501, HA9502, ST8014, AC106, AC153	FSC, HUG, HGS	5	11	<b>2N869</b>
<b>2N870</b>	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N871, 2N1615, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A	AME, CDC, FSC, HUG, SGS, TII, TIB	1-3-12	11	<b>2N870</b>
<b>2N871</b>	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N1615, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A	AME, CDC, FSC, HUG, SGS, TII, TIB	1-3-12	53	<b>2N871</b>
<b>2N902</b>	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	21	<b>2N902</b>
<b>2N903</b>	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	17	<b>2N903</b>
<b>2N904</b>	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	17	<b>2N904</b>
<b>2N905</b>	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	21	<b>2N905</b>
<b>2N906</b>	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	RAY	1-3-5-6-8	17	<b>2N906</b>
<b>2N907</b>	N	2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N908	RAY	7-8-11	17	<b>2N907</b>
<b>2N908</b>	N	2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N907	RAY	7-8-11	17	<b>2N908</b>
<b>2N909</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	ESC, TEC	1-3-13	11	<b>2N909</b>
<b>2N910</b>	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N1889	AME, CDC, FSC, GIC, HUG, TII	1-3-12	11	<b>2N910</b>
<b>2N911</b>	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N912, 2N1615, 2N1889	AME, CDC, FSC, HUG, TII	1-3-12	53	<b>2N911</b>
<b>2N912</b>	N	2N698, 2N699B, 2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N1615, 2N1889	AME, CDC, FSC, HUG	1-3-12	53	<b>2N912</b>
<b>2N913</b>	N	2N706C, 2N708A, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2195	FSC, HUG, HGS	3-7-12	53	<b>2N913</b>
<b>2N914</b>	N	2N696A, 2N697A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757	AME, AML, CTP, FSC, GE, HUG, MOT, NAS, RCA	1-3-13	53	<b>2N914</b>
<b>2N915</b>	N	2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N910	AME, FSC, GE	1-3-12	11	<b>2N915</b>
<b>2N916</b>	N	2N696A, 2N697A, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A	AME, GE, FSC, GIC, MOT, RAY	1-3-13	11	<b>2N916</b>
<b>2N917</b>	N	2N706C, 2N708A, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1660, 2N1420, 2N2195, 2N2195A	AML, FSC, RAY	3-7-12	48	<b>2N917</b>
<b>2N919</b>	N	2N920, 2N921, 2N922	CTP, GIC, PSI		11	<b>2N919</b>
<b>2N920</b>	N	2N919, 2N921, 2N922	CTP, GIC, MOT, PSI		11	<b>2N920</b>
<b>2N921</b>	N	2N922	CTP, GIC, MOT, PSI		11	<b>2N921</b>
<b>2N922</b>	N	2N921	CTP, GIC, MOT, PSI		11	<b>2N922</b>
<b>2N923</b>	P	2N110, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946	NAS	8	11	<b>2N923</b>
<b>2N924</b>	P	2N110, 2N923, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946	NAS	8	11	<b>2N924</b>
<b>2N925</b>	P	2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	NAS	1-3	11	<b>2N925</b>
<b>2N926</b>	P	2N925, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	NAS	1-3	11	<b>2N926</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N927</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N928, 2N946, 2N1922, BCY20	NAS	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2N927</b>
<b>2N928</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N927, 2N946, 2N1922, BCY20	NAS, TEC	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2N928</b>
<b>2N929</b>	<b>N</b>	2N243, 2N244, 2N560, 2N698, 2N699B, 2N706A-C, 2N708A, 2N718A, 2N719A	AML, MOT, NAS, TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N929</b>
<b>2N930</b>	<b>N</b>	2N243, 2N244, 2N560, 2N698, 2N699B, 2N706A-C, 2N708A, 2N718A, 2N719A	AML, NAS, TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N930</b>
<b>2N934</b>	<b>P</b>	2N781, 2N828, 2N1960, 2SB155, 2SB156	RCA	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N934</b>
<b>2N935</b>	<b>P</b>	2N936, 2N937, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ACZ10	NAS, SSD	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2N935</b>
<b>2N936</b>	<b>P</b>	2N935, 2N937, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ACZ10	NAS, SSD	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2N936</b>
<b>2N937</b>	<b>P</b>	2N935, 2N936, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ACZ10	NAS, SSD	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2N937</b>
<b>2N938</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N939, 2N940, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	SSD	<b>1-3-8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2N938</b>
<b>2N939</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N938, 2N940, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	SSD	<b>1-3-8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2N939</b>
<b>2N940</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N938, 2N939, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443	SSD	<b>1-3-8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2N940</b>
<b>2N941</b>	<b>P</b>	2N942, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439, 2N1440	SSD	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>2N941</b>
<b>2N942</b>	<b>P</b>	2N941, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439, 2N1440	SSD	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>2N942</b>
<b>2N943</b>	<b>P</b>	2N597, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441	SSD	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N943</b>
<b>2N944</b>	<b>P</b>	2N597, 2N943, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440, 2N1441	SSD	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N944</b>
<b>2N945</b>	<b>P</b>	2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A, 2N1475	SSD	<b>4-8</b>	<b>53</b>	<b>2N945</b>
<b>2N946</b>	<b>P</b>	2N1476, 2N1477, 2N1655, 2N1656, 2N1922	SSD	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N946</b>
<b>2N947</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N708, 2N728, 2N784A, 2N849, 2N850, 2N913, 2N914, 2N1140	FSC	<b>7-8-11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N947</b>
<b>2N955</b>	<b>P</b>	2N869, 2N1496, 2N1991, HA9500, HA9501, ST8014, 2SB156A		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2N955</b>
<b>2N955</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N775, 2N778, 2N797, 2N955A, 2N988, 2N989, 2N1199, 2N1199A	RCA	<b>1-11</b>	<b>53</b>	<b>2N955</b>
<b>2N955A</b>	<b>N</b>	2N988, 2N989	RCA	<b>1-3-12</b>	<b>53</b>	<b>2N955A</b>
<b>2N956</b>	<b>N</b>	2N698, 2N699B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N1613, 2N1615	AML, CDC, FSC, GE, HUG, MOT, RAY	<b>1-3-12</b>	<b>53</b>	<b>2N956</b>
<b>2N957</b>	<b>N</b>	2N696, 2N697, 2N706C, 2N707A, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N730	FSC, HGS, SGS			
<b>2N958</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	PSI	<b>7-8-11-12</b>	<b>23</b>	<b>2N958</b>
<b>2N959</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	PSI	<b>7-8-11-12</b>	<b>23</b>	<b>2N959</b>
<b>2N960</b>	<b>P</b>	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	MOT, RAY, SYL, TIB, TII, TIF	<b>3-4-5-6</b>	<b>53</b>	<b>2N960</b>
<b>2N961</b>	<b>P</b>	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, RAY, SYL, TII, TIB, TIF	<b>3-4</b>	<b>53</b>	<b>2N961</b>
<b>2N962</b>	<b>P</b>	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B	MOT, RAY, SYL, TII, TIB, TIF	<b>3-4</b>	<b>11</b>	<b>2N962</b>
<b>2N963</b>	<b>P</b>	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, SYL	<b>3-4</b>	<b>11</b>	<b>2N963</b>
<b>2N964</b>	<b>P</b>	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	MOT, RAY, SPR, SYL, TII, TIB, TIF	<b>3-4-5-6</b>	<b>11</b>	<b>2N964</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N964/A</b>	P	2N501/18, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1385, 2N1561, 2N1562	MOT, RAY	7-8	11	<b>2N964A</b>
<b>2N965</b>	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, RAY, SYL TII, TIB, TIF	3-4	53	<b>2N965</b>
<b>2N966</b>	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N711B	MOT, RAY, SYL TII, TIB, TIF	3-4	53	<b>2N966</b>
<b>2N967</b>	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B	MOT, SYL, TII	3-4	11	<b>2N967</b>
<b>2N968</b>	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N628, 2N628A, 2N629, 2N955	MOT	7-8-13	11	<b>2N968</b>
<b>2N969</b>	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N828A	MOT	7-8-13	53	<b>2N969</b>
<b>2N970</b>	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	MOT	7-8-13	53	<b>2N970</b>
<b>2N971</b>	P	2N711, 2N782, 2N794, 2N934, 2N961, 2N962, 2N963, 2N965, 2N966, 2N967	MOT	7-8	11	<b>2N971</b>
<b>2N972</b>	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N828A, 2N829, 2N955	MOT	7-8-13	11	<b>2N972</b>
<b>2N973</b>	P	2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N828A	MOT	7-8-13	11	<b>2N973</b>
<b>2N974</b>	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	MOT	7-8-13	11	<b>2N974</b>
<b>2N975</b>	P	2N711, 2N782, 2N794, 2N934, 2N961, 2N962, 2N963, 2N965, 2N966, 2N967	MOT	7-8	53	<b>2N975</b>
<b>2N976</b>	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	PHL	3-4-5	53	<b>2N976</b>
<b>2N978</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N730	FSC, TEC	1-3-13	11	<b>2N978</b>
<b>2N979</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N982, 2N2048, 2N2168, XT300, 2SA78, 2SA128, 2SA129	SPR	7-8	11	<b>2N979</b>
<b>2N981</b>	P	2N1242A, 2N1244, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N2216, HA7529, HA7725, HA7731, HA7733	NAS	1-3	11	<b>2N981</b>
<b>2N982</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N979, 2N2048, 2N2168, XT300, 2SA78, 2SA128, 2SA129	SPR	7-8	11	<b>2N982</b>
<b>2N983</b>	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	53	<b>2N983</b>
<b>2N984</b>	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	53	<b>2N984</b>
<b>2N985</b>	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359 2N360, 2N361, 2N1204, 2N1204A, 2N1561	RAY, TII	3	53	<b>2N985</b>
<b>2N987</b>	P	2N1285, 2N1517A, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2G403, 2G413, 2SA78	AMP	8-11	53	<b>2N987</b>
<b>2N988</b>	N	2N989, 2N1409A, 2N2368, FT1324B, FT1342C, PMT211, 2SC19	PSI	7-8	53	<b>2N988</b>
<b>2N989</b>	N	2N988, 2N1409A, 2N2368, FT1324B, FT1342C, PMT211, PMT217, TI482, TI483, TI484	PSI	7-8	53	<b>2N989</b>
<b>2N990</b>	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	AMP	9	53	<b>2N990</b>
<b>2N991</b>	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	AMP	9	11	<b>2N991</b>
<b>2N992</b>	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	AMP	9	11	<b>2N992</b>
<b>2N993</b>	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094, 2N1177	AMP	8-11	11	<b>2N993</b>
<b>2N1000</b>	N	2N2369	CBS, ETC, GIC, SYL, TAD	8	11	<b>2N1000</b>
<b>2N1007</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463	BEN, SYL	4	4	<b>2N1007</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1008</b>	P	2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N1008A, 2N1204, 2N1204A, 2N1284, 2N1313, 2N1316, 2N1192	BEN, ETC, ITC, SYL, UST	<b>3-5-6-8</b>	3	<b>2N1008</b>
<b>2N1008A</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N651	BEN, ETC, SYL, UST	<b>3-4</b>	3	<b>2N1008A</b>
<b>2N1008B</b>	P	2N1614, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB108A, 2SB108B 2N651	BEN, ETC, ITC, SYL, UST	<b>8</b>	3	<b>2N1008B</b>
<b>2N1009</b>	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N44A, 2N45, 2N59, 2N59A-B-C, 2N1129	BEN, SYL	<b>3-4</b>	3	<b>2N1009</b>
<b>2N1010</b>	N	2N78, 2N78A, 2N124, 2N125, 2N126, 2N145, 2N146, 2N147, 2N168A, 2N169	ETC, RCA	<b>2-3</b>	3	<b>2N1010</b>
<b>2N1011</b>	P	2N665, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, 2N1970, CDT1312	BEN, CTP, DEL, MOT	<b>3-6-8-13</b>	4	<b>2N1011</b>
<b>2N1012</b>	N	2N1000, 2N2369	CBS, GIC, ETC, TAD	<b>7-8</b>	11	<b>2N1012</b>
<b>2N1014</b>	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP350	RCA	<b>7-8</b>	4	<b>2N1014</b>
<b>2N1015</b>	P	2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B	SEC, SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1015</b>
<b>2N1015A</b>	N	2N1015B-C-D, 2N1016A-B-C-D	SEC, SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1015A</b>
<b>2N1015B</b>	N	2N1015C-D-E, 2N1016B-C-D-E	SEC, SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1015B</b>
<b>2N1015C</b>	N	2N1015D-E, 2N1016C-D-E	WES	<b>6</b>	38	<b>2N1015C</b>
<b>2N1015D</b>	N	2N1015E, 2N1016D-E	SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1015D</b>
<b>2N1015E</b>	N		WES	<b>6</b>	38	<b>2N1015E</b>
<b>2N1016</b>	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016A-B	SEC, SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1016</b>
<b>2N1016A</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016B-C-D	SEC, SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1016A</b>
<b>2N1016B</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016C-D-E	SEC, SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1016B</b>
<b>2N1016C</b>	N	2N1015C-D-E, 2N1016D-E	WES	<b>6</b>	38	<b>2N1016C</b>
<b>2N1016D</b>	N	2N1015D-E, 2N1016E	SIL, WES	<b>6</b>	38	<b>2N1016D</b>
<b>2N1016E</b>	N		WES	<b>6</b>	38	<b>2N1016E</b>
<b>2N1017</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, 2N582, 2N599	ADV, ETC, ITC, KSC, RAY, TAD, UST	<b>7-8</b>	11	<b>2N1017</b>
<b>2N1019</b>	P	2N268, 2N297A, 2N392, 2N456B, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, OC26	ADV	<b>3-6-8</b>	38	<b>2N1019</b>
<b>2N1020</b>	N	2N626	ADV	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1020</b>
<b>2N1021</b>	P	2N1022, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1412, 2N1970, CTP1500, CTP3500	BEN, CTP, DEL, TII, TS	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N1021</b>
<b>2N1021A</b>	P	2N1022A, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1552A, 2N1556	BEN, TII	<b>4-6</b>	4	<b>2N1021A</b>
<b>2N1022</b>	P		BEN, CTP, DEL, TII, TS	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N1022</b>
<b>2N1022A</b>	P		BEN, TII	<b>4-6</b>	4	<b>2N1022A</b>
<b>2N1023</b>	P	2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N503	BEN, RCA	<b>7-12</b>	13	<b>2N1023</b>
<b>2N1024</b>	P	2N1027, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1381, 2N2002, 2N2003 2N1228	KSC, NAS, SSD	<b>1-3-8-9</b>	11	<b>2N1024</b>
<b>2N1025</b>	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N940, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443 2N1230	GIC, KSC, NAS, SSD	<b>1-3-8-9-11</b>	11	<b>2N1025</b>
<b>2N1026</b>	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N940, 2N1025, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443 2N1230	KSC, GIC, SSD	<b>1-3-8-9-11</b>	53	<b>2N1026</b>
<b>2N1027</b>	P	2N1174, 2N1313, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, ACZ10	KSC, SSD	<b>1-3-9-7-11</b>	53	<b>2N1027</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1028</b>	P	2N1024, 2N1027, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2SB67, AC105	KSC, SSD	1-3-7-9-11	53	<b>2N1028</b>
<b>2N1029</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1029</b>
<b>2N1029A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1029A</b>
<b>2N1029B</b>	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029C, 2N1030B-C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1029B</b>
<b>2N1029C</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1029C</b>
<b>2N1030</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1030</b>
<b>2N1030A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1030A</b>
<b>2N1030B</b>	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030C, 2N1031B-C, 2N1032B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1030B</b>
<b>2N1030C</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1030C</b>
<b>2N1031</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1031</b>
<b>2N1031A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1031A</b>
<b>2N1031B</b>	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031C, 2N1032B	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1031B</b>
<b>2N1031C</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1032C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1031C</b>
<b>2N1032</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1032</b>
<b>2N1032A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1032A</b>
<b>2N1032B</b>	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1032B</b>
<b>2N1032C</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907	BEN, CTP	1-3-6-8	4	<b>2N1032C</b>
<b>2N1034</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1035, 2N1036, 2N1037, 2S301 2N1232	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-3	11	<b>2N1034</b>
<b>2N1035</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034, 2N1036, 2N1037, 2S301 2N1233	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-3	11	<b>2N1035</b>
<b>2N1036</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034, 2N1035, 2N1037, 2S301 V30/201P	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-3	11	<b>2N1036</b>
<b>2N1037</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034, 2N1035, 2N1036, 2S301 2N495	AMP, HUG, KSC, NAS, RAY, SSD, WET	1-2-3	53	<b>2N1037</b>
<b>2N1038</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	BEN, ETC, TII	6	10	<b>2N1038</b>
<b>2N1039</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, OC26	BEN, CSF, ETC, MIS, TII	6	53	<b>2N1039</b>
<b>2N1046</b>	P	2N1046A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2527, 2N2528	TII	6-8	4	<b>2N1046</b>
<b>2N1046A</b>	P	2N1046B, 2N1908, 2N2528	TII	6-8	4	<b>2N1046A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1046B</b>	P	2N1046A, 2N1908, 2N2528	TII	6-8	4	<b>2N1046B</b>
<b>2N1047</b>	N	2N1047B, 2N1048, 2N1048B, 2N1049, 2N1049B, 2N1050, 2N1050B, 2N1661, 2N1662, 2N1690	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1047</b>
<b>2N1047A</b>	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1047A</b>
<b>2N1047B</b>	N	2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, ZT1480, ZT1482	SEC, SIL, TII	6	36	<b>2N1047B</b>
<b>2N1047C</b>	N	2N1048C, 2N1049C, 2N1050C, 2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	TII	6	36	<b>2N1047C</b>
<b>2N1048</b>	N	2N1048B, 2N1050, 2N1050B, 2N1691	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1048</b>
<b>2N1048A</b>	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1048A</b>
<b>2N1048B</b>	N	2N1050B, 2N1691	SEC, SIL, TII	6	36	<b>2N1048B</b>
<b>2N1048C</b>	N	2N1050C, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	TII	6	36	<b>2N1048C</b>
<b>2N1049</b>	N	2N1047, 2N1047B, 2N1048, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050, 2N1050B, 2N1661, 2N1662, 2N1690	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1049</b>
<b>2N1049A</b>	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1049A</b>
<b>2N1049B</b>	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, ZT1480, ZT1482	SEC, SIL, TII	6	36	<b>2N1049B</b>
<b>2N1049C</b>	N	2N1047C, 2N1048C, 2N1050C, 2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	TII	6	36	<b>2N1049C</b>
<b>2N1050</b>	N	2N1048, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691	SEC, SIL, TEC, TII	6	36	<b>2N1050</b>
<b>2N1050A</b>	N	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N424, 2N453	SEC, SIL, TEC, TII	6-8	36	<b>2N1050A</b>
<b>2N1050B</b>	N	2N1048B, 2N1691	SEC, SIL, TEC, TII	8	36	<b>2N1050B</b>
<b>2N1050C</b>	N	2N1048C, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	6-8	36	<b>2N1050C</b>	
<b>2N1051</b>	N	2N560, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760, 2N760A	NOR, WEC	1-3-6-11	53	<b>2N1051</b>
<b>2N1052</b>	N	ST4150	TEC	6		<b>2N1052</b>
<b>2N1054</b>	N	RT5202	TEC	6		<b>2N1054</b>
<b>2N1055</b>	N	2N1054, RT5202	TEC			
<b>2N1056</b>	P		FTH, ETC, SES	7-8	—	<b>2N1056</b>
<b>2N1057</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N1997, 2N2000, 44T1, ACZ10	ETC, FTH, GE, SE	7-8	46	<b>2N1057</b>
<b>2N1058</b>	N	2N35, 2N94, 2N94A, 2N167, 2N193, 2N194, 2N194A, 2N211, 2N212, 2N213, 2N412	ETC, SYL	9-10	6	<b>2N1058</b>
<b>2N1059</b>	N	2N214, 2N576, 2N576A, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N851, 2N370	ETC, SYL	3-4	6	<b>2N1059</b>
<b>2N1060</b>	N	2N706C, 2N707A, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A	NAS, WEC	7-8-14	11	<b>2N1060</b>
<b>2N1065</b>	P	2N1285, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, SYL1684, 2SA78, 2SA86, 2SA128 2N588	ETC, GIC, TAD	7-8-11-13	3	<b>2N1065</b>
<b>2N1066</b>	P	2N1023, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, ATL, RCA	7-12	22	<b>2N1066</b>
<b>2N1067</b>	N	2N1068, 2SD121, XC703, ZT1479, ZT1480, ZT1481, ZT1482	RCA, SEC, SIL	3-4-6-8	3	<b>2N1067</b>
<b>2N1068</b>	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1768, 2N1769, 2SD121, 2SD122, 2SD123, XC703, XC713	RCA, SEC, SIL	3-4-6-8	3	<b>2N1068</b>
<b>2N1072</b>	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, STC1015B-C-D, STC1016B-C-D, 2S026	WEC	1-3-4-8	3	<b>2N1072</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1073</b>	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1905	BEN, DEL	1-3-8	4	<b>2N1073</b>
<b>2N1073A</b>	P	2N1073B, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2289, 2N2290	BEN, DEL	1-3-8	4	<b>2N1073A</b>
<b>2N1073B</b>	P	2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296	BEN, DEL	1-3-8	4	<b>2N1073B</b>
<b>2N1074</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1075, 2N1076, 2N1077	RAY	1-3	89	<b>2N1074</b>
<b>2N1075</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1076, 2N1077	RAY	1-3	89	<b>2N1075</b>
<b>2N1076</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1077	RAY	1-3	89	<b>2N1076</b>
<b>2N1077</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076	RAY	1-3	89	<b>2N1077</b>
<b>2N1084</b>	P	2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, LT5030, LT5032, LT5033, LT5034	TEC	5-6-8	53	<b>2N1084</b>
<b>2N1085</b>	N	2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TEC	5-6-8	53	<b>2N1085</b>
<b>2N1086</b>	N	2N168A, 2N169, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449, 2N558, 2N955, 2N955A, 2N1086A	GE, ETC	9-10	1	<b>2N1086</b>
<b>2N1086A</b>	N	2N168A, 2N169, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449, 2N558, 2N955, 2N955A, 2N1086	GE, ETC	9-10	1	<b>2N1086A</b>
<b>2N1087</b>	N	2N168A, 2N169, 2N292, 2N293, 2N448, 2N449, 2N558, 2N955, 2N955A, 2N1086	GE, ETC	9-10	1	<b>2N1087</b>
<b>2N1090</b>	N	2N1091, 2SC90, 2SC91, 2SC180, 2SC181, XA702, XA703, 2N634	ATL, ASM, CBS, ETC, GIC, RAY, RCA, TAD	7-8	11	<b>2N1090</b>
<b>2N1091</b>	N	2N1090, 2SC90, 2SC91, 2SC180, 2SC181 XA703, 2N635	ATL, ASM, CBS, ETC, GIC, RAY, RCA, TAD	7-8	53	<b>2N1091</b>
<b>2N1092</b>	N	2N1067, 2N1068	RCA	3-4-6-8	53	<b>2N1092</b>
<b>2N1093</b>	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A	ETC, TII	7-8	91	<b>2N1093</b>
<b>2N1094</b>	P	2N537, 2N1195, XT200, XT200A, 2SA128, 2SA129, 2SA311, 2SA312, AF107, AF108	WEC	3-5-6-11	11	<b>2N1094</b>
<b>2N1095</b>	N	2N243, 2N244, 2N335B, 2N339A, 2N340, 2N340A, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N347	BOG, RDR	1-3-4-6	89	<b>2N1095</b>
<b>2N1096</b>	N	2N341, 2N341A, 2N348, 2N349, 2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699, 2N699A-B	BOG, RDR	1-3-4-6	89	<b>2N1096</b>
<b>2N1097</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N1191	ETC, GE	3-4	11	<b>2N1097</b>
<b>2N1098</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N465, 2N1191	ETC, GE	3-4	53	<b>2N1098</b>
<b>2N1099</b>	P	2N1100, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	ATL, BEN, DEL, MOT, RCA, SOI, TS	3-8-13	16	<b>2N1099</b>
<b>2N1100</b>	P	CTP1500, CTP3500	ATL, BEN, DEL, MOT, RCA, SOI, TS	1-3-8-13	16	<b>2N1100</b>
<b>2N1101</b>	N	2N214, 2N576, 2N576A, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N851, 2N647, 2N306	ETC, SYL	3-5-6	89	<b>2N1101</b>
<b>2N1102</b>	N	2N214, 2N576A, 2N707A, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758 2N647	ETC, SYL	3-5-6	89	<b>2N1102</b>
<b>2N1107</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, 2N1107	ETC, TII	11	6	<b>2N1107</b>
<b>2N1108</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, V15/20R	ETC, TII	10-9	6	<b>2N1108</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1109</b>	<b>P</b>	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, V15/20R	ETC, TII	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2N1109</b>
<b>2N1110</b>	<b>P</b>	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N139, 2N218, 2N248, V15/20R	ETC, TII	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2N1110</b>
<b>2N1111</b>	<b>P</b>	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N248, 2N274, 2N308, V15/20R	ETC, TII	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2N1111</b>
<b>2N1111B</b>	<b>P</b>	2N38, 2N274, 2N310, 2N502A, 2N504, 2N591, 2N591/5, 2N640, 2N641, 2N642, V15/20R		<b>4-11-12</b>	<b>6</b>	<b>2N1111B</b>
<b>2N1114</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 2N440A	ETC, SYL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1114</b>
<b>2N1115</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N394, 2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N1284	ETC, GE	<b>3</b>	—	<b>2N1115</b>
<b>2N1116</b>	<b>N</b>	2N545, 2N547, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1117, 2N1700, SA4150, 2N1116	SIL, TEC, TII	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2N1116</b>
<b>2N1117</b>	<b>N</b>	2N545, 2N547, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1700, ST4150	SIL, TEC, TII	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2N1117</b>
<b>2N1118</b>	<b>P</b>	AFZ10, 2N1131		<b>9-11-13</b>	<b>11</b>	<b>2N1118</b>
<b>2N1118A</b>	<b>P</b>	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N495, 2N524A, 2N525A, 2N526A	PHL, SPR	<b>9-11-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1118A</b>
<b>2N1119</b>	<b>P</b>	2N496, 2N862, 2N863, 2N865, 2N1273, 2N2278, 2N2378, C402	KSC, PHL, SPR	<b>7-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1119</b>
<b>2N1120</b>	<b>P</b>	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1358A, 2N1412, OC26	BEN, CTP, MOT	<b>1-3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1120</b>
<b>2N1121</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, 2N169A, 2N292, 2N293, 2N448	GE, ETC	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2N1121</b>
<b>2N1122</b>	<b>P</b>	2N501, 2N501A, 2N695, 2N769, 2N779A, 2N846A, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984 V15/20R	CBS, GIC, PHL, SPR	<b>7-8</b>	<b>60</b>	<b>2N1122</b>
<b>2N1122A</b>	<b>P</b>	2N501, 2N501A, 2N502A, 2N695, 2N700, 2N779A, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808 V15/20R	CBS, GIC, PHL, SPR	<b>7-8</b>	<b>60</b>	<b>2N1122A</b>
<b>2N1123</b>	<b>P</b>	HA7521	PHL	<b>6-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1123</b>
<b>2N1124</b>	<b>P</b>	2N1125, 2N1176B, V60/201P	ETC, PHL, RCA, SYL	<b>1-6-8</b>	<b>44</b>	<b>2N1124</b>
<b>2N1125</b>	<b>P</b>	2N1124, 2N1176B	ETC, PHL, RCA, SYL	<b>1-3-6-8</b>	<b>44</b>	<b>2N1125</b>
<b>2N1128</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N1284	HUG, ETC, PHL, SSD, WTC	<b>3-4</b>	<b>44</b>	<b>2N1128</b>
<b>2N1129</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N1176A	ETC, HUG, PHL, SSD, WTC	<b>3-8</b>	<b>44</b>	<b>2N1129</b>
<b>2N1130</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N369, 2N1008A	ETC, HUG, PHL, SSD, WTC	<b>3-8</b>	<b>44</b>	<b>2N1130</b>
<b>2N1131</b>	<b>P</b>	2N1331A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502, TX116-1, TX116-2 2N1256	FSC, HUG, HGS, SGS, SSD, TEC, TII, WTC	<b>1-3-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1131</b>
<b>2N1131A</b>	<b>P</b>	2N1132A	HUG, HGS	<b>1-3-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1131A</b>
<b>2N1132</b>	<b>P</b>	2N1131, 2N1131A, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9502, TX116-1, TX116-2 2N474	FSC, HUG, HGS, SGS, SSD, TEC, TII, WTC	<b>1-3-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1132</b>
<b>2N1132A</b>	<b>P</b>	2N1131A	HUG, HGS	<b>1-3-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1132A</b>
<b>2N1132B</b>	<b>P</b>		HUG, HGS		<b>53</b>	<b>2N1132B</b>
<b>2N1136</b>	<b>P</b>	2N251A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N628, 2N630	BEN, CTP	<b>1-3-5-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1136</b>
<b>2N1136A</b>	<b>P</b>	2N630, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1022A, 2N1029B-C, 2N1030B-C	BEN, CTP	<b>1-3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1136A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1136B</b>	P	2N630, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N1100, 2N1137B	BEN, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>N1136B</b>
<b>2N1137</b>	P	2N251A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N628, 2N630	BEN, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1137</b>
<b>2N1137A</b>	P	2N630, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1022A, 2N1029B-C, 2N1030B-C	BEN, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1137A</b>
<b>2N1137B</b>	P	2N630, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N1100, 2N1136B	BEN	<b>1-5-6-8</b>	4	<b>2N1137B</b>
<b>2N1138</b>	P	2N297, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N463, 2N463, 2N437A-B, 2N438A-B	BEN, CTP	<b>1-3-5-6-8</b>	4	<b>2N1138</b>
<b>2N1138A</b>	P	2N418, 2N420A, 2N639A-B, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C	BEN, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1138A</b>
<b>2N1138B</b>	P	2N418, 2N639B, 2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B	BEN, CTP	<b>1-5-6-8</b>	4	<b>2N1138B</b>
<b>2N1139</b>	N	2N703, 2N728, 2N729, 2N729A, 2N1944, 2N1947, 2N1950, 2N2244, 2N2245, 2N2246	TEC	8	11	<b>2N1139</b>
<b>2N1140</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, 2N1837A	TEC	<b>4-8</b>	11	<b>2N1140</b>
<b>2N1141</b>	P		MOT, TII, TIB	<b>11-12</b>	11	<b>2N1141</b>
<b>2N1141A</b>	P		TII	<b>11-13</b>	11	<b>2N1141A</b>
<b>2N1142</b>	P	2N1142A, 2N1143A	MOT, TII, TIB	<b>11-12</b>	11	<b>2N1142</b>
<b>2N1142A</b>	P	2N1143A	TII	<b>11-12</b>	11	<b>2N1142A</b>
<b>2N1143</b>	P	2N1142, 2N1142A, 2N1143A	MOT, TII, TIB	<b>11-12</b>	11	<b>2N1143</b>
<b>2N1143A</b>	P	2N1142A	TII	<b>11-12-13</b>	11	<b>2N1143A</b>
<b>2N1144</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N363, 2N1191	ETC, GE	<b>3-4</b>	1	<b>2N1144</b>
<b>2N1145</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, 2N465, 2N1191	ETC, GE	<b>3-4</b>	1	<b>2N1145</b>
<b>2N1146</b>	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	BEN, BRB, CTP, INT	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1146</b>
<b>2N1146A</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146B-C	BEN, BRB, CTP, INT	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1146A</b>
<b>2N1146B</b>	P	2N1146C, 2N1147B-C, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, INT	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1146B</b>
<b>2N1146C</b>	P	2N1147C	BEN, BRB, CTP, INT	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1146C</b>
<b>2N1147</b>	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	BEN, BRB, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1147</b>
<b>2N1147A</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	BEN, BRB, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1147A</b>
<b>2N1147B</b>	P	2N1146B-C, 2N1147C, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1147B</b>
<b>2N1147C</b>	P	2N1146C	BEN, BRB, CTP	<b>1-3-6-8</b>	4	<b>2N1147C</b>
<b>2N1149</b>	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	6	<b>2N1149</b>
<b>2N1150</b>	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	6	<b>2N1150</b>
<b>2N1151</b>	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	6	<b>2N1151</b>
<b>2N1152</b>	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	6	<b>2N1152</b>
<b>2N1153</b>	N	2N332, 2N33, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	NAS, TEC, TII	<b>1-11</b>	6	<b>2N1153</b>
<b>2N1154</b>	N	2N339, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N347, CDQ10011, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015	NAS, TII	<b>1-6</b>	6	<b>2N1154</b>
<b>2N1155</b>	N	2N340, 2N341, 2N342A, 2N348, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037	NAS, TII	<b>1-6</b>	6	<b>2N1155</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1156</b>	<b>N</b>	2N339, 2N342, 2N343, 2N347, 2N1154, 2N1155, CDQ10011, CDQ10014, CDQ10015 LT5102	NAS, TII	1-6	6	<b>2N1156</b>
<b>2N1157</b>	<b>P</b>		MH	6-8	37	<b>2N1157</b>
<b>2N1157A</b>	<b>P</b>		MH	6-8	37	<b>2N1157A</b>
<b>2N1158</b>	<b>P</b>	2N1158A, AFZ10	PHL	9	3	<b>2N1158</b>
<b>2N1158A</b>	<b>P</b>	AFZ10	PHL	9	3	<b>2N1158A</b>
<b>2N1159</b>	<b>P</b>	2N1014, 2N1100, 2N1160, 2N1412, CDT1312, CDT1313, CDT1321, CDT1322, ADZ12, ASZ15	BEN, CTP, DEL	3-4-5-6-8	4	<b>2N1159</b>
<b>2N1160</b>	<b>P</b>	2N1100, 2N1412, 2N1519, ADZ12, SFT267	BEN, DEL	3-6-8-13	4	<b>2N1160</b>
<b>2N1162</b>	<b>P</b>		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1162</b>
<b>2N1162A</b>	<b>P</b>		BEN, MOT	6-8	4	<b>2N1162A</b>
<b>2N1163</b>	<b>P</b>		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1163</b>
<b>2N1163A</b>	<b>P</b>		BEN, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1163A</b>
<b>2N1164</b>	<b>P</b>		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1164</b>
<b>2N1164A</b>	<b>P</b>		BEN, MOT	1-6-8	4	<b>2N1164A</b>
<b>2N1165</b>	<b>P</b>		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1165</b>
<b>2N1165A</b>	<b>P</b>		BEN, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1165A</b>
<b>2N1166</b>	<b>P</b>		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1166</b>
<b>2N1166A</b>	<b>P</b>		BEN, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1166A</b>
<b>2N1167</b>	<b>P</b>		BEN, CTP, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1167</b>
<b>2N1167A</b>	<b>P</b>		BEN, MOT	1-6-8-13	4	<b>2N1167A</b>
<b>2N1168</b>	<b>P</b>	2N278, 2N442, 2N443, 2N457, 2N457A, 2N458, 2N458A, 2N463, 2N463	BEN, CTP, DEL	3-5-6	4	<b>2N1168</b>
<b>2N1169</b>	<b>N</b>	2N1170	ATL, RCA, SYL		11	<b>2N1169</b>
<b>2N1170</b>	<b>N</b>		ATL, RCA, SYL		11	<b>2N1170</b>
<b>2N1172</b>	<b>P</b>	2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1038, 2N1039, 2N1159, 2N1433	BEN, DEL	1-3-4-5-6	14	<b>2N1172</b>
<b>2N1173</b>	<b>N</b>		WEC		11	<b>2N1173</b>
<b>2N1174</b>	<b>P</b>	2N591, 2N1124, 2N1125, 2N1997, 2N2374, 2N2375, GA52830	WEC	3-4	11	<b>2N1174</b>
<b>2N1175</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	GE, Mot	3-5-6-8	53	<b>2N1175</b>
<b>2N1175A</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	GE	3-5-6-8	53	<b>2N1175A</b>
<b>2N1176</b>	<b>P</b>	2N1176A, 2N1168, GF45017, OC22, OC23, OC24	BEN	3-4-8	3	<b>2N1176</b>
<b>2N1176A</b>	<b>P</b>	21176B, GF45017, PADT50, OC23	BEN	3-4-8	3	<b>2N1176A</b>
<b>2N1176B</b>	<b>P</b>	PADT50	BEN	3-4-8	3	<b>2N1176B</b>
<b>2N1177</b>	<b>P</b>	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	ATL, GIC, RCA	11-12	8	<b>2N1177</b>
<b>2N1178</b>	<b>P</b>	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	ATL, GIC, RCA	9	8	<b>2N1178</b>
<b>2N1179</b>	<b>P</b>	2N247, 2N537, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	ATL, GIC, RCA	9-10	8	<b>2N1179</b>
<b>2N1180</b>	<b>P</b>	N274, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2N1432	GIC, RCA	11	8	<b>2N1180</b>
<b>2N1182</b>	<b>P</b>	2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1159, 2N1160, 2N1457, 2N1458	TS	1-3-6-8	4	<b>2N1182</b>
<b>2N1183</b>	<b>P</b>	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N278, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375 OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	<b>2N1183</b>
<b>2N1183A</b>	<b>P</b>	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	<b>2N1183A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2N1183B	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B, OC26	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1183B
2N1184	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N278, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1184
2N1184A	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, OC16	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1184A
2N1184B	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B, OC26	ATL, RCA	3-4-6-8	3	2N1184B
2N1185	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460	ETC, MOT	1-3-8	53	2N1185
2N1186	P	2N398B, 2N674, 2N946, 2N981, 2N1056, 2N1187, 2N1188, 2N1196, 2N1197, 2N1232	ETC, MOT	4-8	53	2N1186
2N1187	P	2N398B, 2N674, 2N946, 2N981, 2N1056, 2N1186, 2N1188, 2N1196, 2N1197, 2N1232	ETC, MOT	4-8	53	2N1187
2N1188	P	2N398B, 2N674, 2N946, 2N981, 2N1056, 2N1186, 2N1188, 2N1196, 2N1197, 2N1232	ETC, MOT	4-8	53	2N1188
2N1191	P	2N573, 2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125	ETC, ITC, MOT	1-3-8-13	3	2N1191
2N1192	P	2N573, 2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125 2N461	ETC, ITC, MOT, SYL	1-3-8-13	3	2N1192
2N1193	P	2N573, 2N597, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, 2N1124, 2N1125	ETC, ITC, MOT, SYL	1-3-8-13	3	2N1193
2N1194	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460	ETC, MOT, SYL	3	11	2N1194
2N1195	P	2N537, XT200, XT200A, 2N502	MOT, TII, WEC	1-5-6-11	11	2N1195
2N1196	P	2N1197	HUG, HGS		11	2N1196
2N1197	P		HUG, HGS		11	2N1197
2N1198	N	2N35, 2N167, 2N213, 2N214, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438	GE, ETC	7-8		2N1198
2N1199	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N851, 2N706	PHL	7-8	3	2N1199
2N1199A	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N988	PHL	8-11	3	2N1199A
2N1202	P	2N1014, 2N1203, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CST1789, H5B2N3, LT12, LT13	KSC, MH	1-3-6	59	2N1202
2N1203	P	LT14	CBS, KSC, MH	1-3-6-8	59	2N1203
2N1204	P	2N1204A, 2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014, XT100	PHL, MOT, SPR	7-8	3	2N1204
2N1204A	P	2N1204, 2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014, XT100	PHL	7-8	3	2N1204A
2N1205	N	2N474, 2N477, 2N775, 2N778, 4C28, 4C30, 4C31, 4D20, 4D21, 4D22	TEC	8-11	53	2N1205
2N1206	N	2N1207, 2N1564, 2N1565, 2N1566, PT850A, RT697M, RT5001, RT5002, RT5003, RT5004	TEC	3	11	2N1206
2N1207	N	2N1206, 2N1564, 2N1565, 2N1566, PT850A, RT697M, RT5001, RT5002, RT5003, RT5004	TEC	3	11	2N1207
2N1208	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1212/I, 2N1250/I	FTH, SES, SIL, TEC, TII	6-8	59	2N1208
2N1209	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	FTH, SES, SIL, TEC, TII	6-8	59	2N1209
2N1209/I	N	2N451, 2N452, 2N1208, 2N1209, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512	SIL	6-8	24	2N1209/I

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1210</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1211	FTH, SEC, SES, SIL, TEC, TII	6-8	24	<b>2N1210</b>
<b>2N1211</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512 2N1514	FTH, SEC, SES, SIL, TEC, TII	6-8	24	<b>2N1211</b>
<b>2N1212</b>	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A, 2N1015B	FTH, SES, SIL TEC, TII	6-8	24	<b>2N1212</b>
<b>2N1212/I</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1250/I	SIL	6-8	24	<b>2N1212/I</b>
<b>2N1213</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1214, 2N1215, 2N1216, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	<b>2N1213</b>
<b>2N1214</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1215, 2N1216, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	<b>2N1214</b>
<b>2N1215</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1216, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	<b>2N1215</b>
<b>2N1216</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1215, XT300, XT400	ATL, ETC, RCA	9	46	<b>2N1216</b>
<b>2N1217</b>	N	2N167A, 2N702, 2N1431, 2N1694, PMT021, PMT121, PMT1767M, PMT1767P, PMT1767T, 2SC16	ETC, GE	7-8		<b>2N1217</b>
<b>2N1218</b>	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C	SYL	6-8	4	<b>2N1218</b>
<b>2N1219</b>	P	2N1174, 2N1220, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, HA7530, 2S301, 2N495,	KSC, SSD	7-8	11	<b>2N1219</b>
<b>2N1220</b>	P	2N1174, 2N1219, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, HA7530, 2S301, 2N495,	KSC, NAS, SSD	7-8	53	<b>2N1220</b>
<b>2N1221</b>	P	2N1219, 2N1220, 2N1222, 2N1223, 2SB67, AC105, AC106, AC153, 2N495	KSC, NAS, SSD	11	53	<b>2N1221</b>
<b>2N1222</b>	P	2N0219, 2N1220, 2N1221, 2N1223, 2SB67, AC105, AC106, AC153, 2N495	KSC, NAS, SSD	11	53	<b>2N1222</b>
<b>2N1223</b>	P	2SB67, AC105, AC106	KSC, NAS, SSD	8	11	<b>2N1223</b>
<b>2N1224</b>	P	2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1395, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N504	AMP, ETC, GIC, RCA, SYL	7-11	22	<b>2N1224</b>
<b>2N1225</b>	P	2N1023, 2N1066, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, ATL, CSF, MIS, RCA, SYL	7-12	22	<b>2N1225</b>
<b>2N1226</b>	P	2N504	AMP, ATL, ETC, GIC, RCA, SYL	7-11	22	<b>2N1226</b>
<b>2N1227</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463	BEN	4-6-8	4	<b>2N1227</b>
<b>2N1228</b>	P	2N1229, 2N1238, 2N1239, 2N1204	AMP, KSC, NAS, HUG, SSD, WTC	1-3	11	<b>2N1228</b>
<b>2N1229</b>	P	2N1229, 2N1238, 2N1239, 2N1204	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	11	<b>2N1229</b>
<b>2N1230</b>	P	2N1231, 2N1232, 2N1233, 2N1240, 2N1241, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441 2N1025	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	53	<b>2N1230</b>
<b>2N1231</b>	P	2N1230, 2N1232, 2N1233, 2N1240, 2N1241, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441 2N1469	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	53	<b>2N1231</b>
<b>2N1232</b>	P	2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528 2N1474	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, WTC	1-3	53	<b>2N1232</b>
<b>2N1232A</b>	P	2N1234, 2N1242A, 2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540, HA7541, HA7542	HUG	1-3	11	<b>2N1232A</b>
<b>2N1233</b>	P	2N1232, 2N1232A, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528 2N1475	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, KTC	1-3	11	<b>2N1233</b>
<b>2N1234</b>	P	2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540, HA7542	AMP, HUG, KSC, NAS, SSD, KTC	1-3	11	<b>2N1234</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1238</b>	P	2N1239	HUG	1-3	91	<b>2N1238</b>
<b>2N1239</b>	P	2N1238	HUG	1-3	91	<b>2N1239</b>
<b>2N1240</b>	P	2N1241, 2N1242, 2N1243, HA7520, HA7520, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	<b>2N1240</b>
<b>2N1241</b>	P	2N1240, 2N1242, 2N1243, HA7520, HA7520, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	<b>2N1241</b>
<b>2N1242</b>	P	2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	<b>2N1242</b>
<b>2N1242A</b>	P	2N1244	HUG	1-3	91	<b>2N1242A</b>
<b>2N1243</b>	P	2N1242, 2N1242A, 2N1244, HA7521, HA7524, HA7528	HUG	1-3	91	<b>2N1243</b>
<b>2N1244</b>	P		-HUG	1-3	91	<b>2N1244</b>
<b>2N1247</b>	N	2N709, 2N1248, 2N2256, 2N2257, ZDT10	NAS, TEC, TII	1	11	<b>2N1247</b>
<b>2N1248</b>	N	2N709, 2N1247, 2N2256, 2N2257, ZDT10	NAS, TEC, TII	1-2	11	<b>2N1248</b>
<b>2N1249</b>	N	3N36, 3N37	TEC	1-2	89	<b>2N1249</b>
<b>2N1250</b>	N		SEC, SIL, TEC, TII	6-8	4	<b>2N1250</b>
<b>2N1250/1</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1212/1	SIL	6-8	2	<b>2N1250/1</b>
<b>2N1251</b>	N	2N213, 2N214, 2N356, 2N357, 2N458, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A	ETC, SYL	3-4	6	<b>2N1251</b>
<b>2N1252</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1253, 2N1420, 2N1420, 2N1507	FSC, GIC, HSD, ITC, NAS, PSI, RAY, RHE, TII	7-8	53	<b>2N1252</b>
<b>2N1252A</b>	N	2N339A, 2N340, 2N340A, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A	PSI, RAY, RHE		53	<b>2N1252A</b>
<b>2N1253</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1252, 2N1420, 2N1420, 2N1507	FSC, GIC, HSD, ITC, NAS, PSI, RAY, RHE, TII	7-8	11	<b>2N1253</b>
<b>2N1253A</b>	N	2N339A, 2N340, 2N340A, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A	RAY, RHE	1-6	11	<b>2N1253A</b>
<b>2N1254</b>	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1255, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049	HUG, HGS	8	11	<b>2N1254</b>
<b>2N1255</b>	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1254, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049	HUG, HGS	8	11	<b>2N1255</b>
<b>2N1256</b>	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057, HA9058	HUG, HGS	8	11	<b>2N1256</b>
<b>2N1257</b>	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057, HA9058	HUG, HGS	8	11	<b>2N1257</b>
<b>2N1258</b>	P	2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG, HGS	8	53	<b>2N1258</b>
<b>2N1259</b>	P	2N1258, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG, HGS	8	11	<b>2N1259</b>
<b>2N1261</b>	P	2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1262, 2N1263, 2N1758, 2N1762, 2N2266, 2N2267, 2N2268	MH	1-3-6-8	59	<b>2N1261</b>
<b>2N1262</b>	P	2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1261, 2N1263, 2N1758, 2N1762, 2N2266, 2N2267, 2N2268	MH	1-3-6-8	59	<b>2N1262</b>
<b>2N1263</b>	P	2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1261, 2N1262, 2N1758, 2N1762, 2N2266, 2N2267, 2N2268	CBS, MH	1-3-6-8	59	<b>2N1263</b>
<b>2N1264/13</b>	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	SYL	11	59	<b>2N1264/13</b>
<b>2N1265/5</b>	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N578	ETC, SYL	3-4	53	<b>2N1265/5</b>
<b>2N1266</b>	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, V10/30A, 2N232	ETC, SYL	11	6	<b>2N1266</b>
<b>2N1267</b>	N	2N770, 2N771, 2N772, 2N773, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1199A	PHL	11-13	3	<b>2N1267</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1268</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1199A, 2N1269	PHL	<b>11-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1268</b>
<b>2N1269</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N778, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199A, 2N1272	PHL	<b>11-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1269</b>
<b>2N1270</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N835, 2N988, 2N989	PHL	<b>11-12-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1270</b>
<b>2N1271</b>	<b>N</b>	2N770, 2N771, 2N772, 2N775, 2N777, 2N778, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1199A	PHL	<b>11-12-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1271</b>
<b>2N1272</b>	<b>N</b>	2N778, 2N835, 2N988, 2N989, 2N1708, 2N2205, 2N2368, FT1324B, FT1342C, 2SC53	PHL	<b>11-12-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1272</b>
<b>2N1273</b>	<b>P</b>	2N59, 2N60, 2N61, 2N270, 2N315, 2N316, 2N317, 2N331, 2N394A, 2N396A, TRC71, 2N1191	ETC, TII	<b>11-12-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1273</b>
<b>2N1274</b>	<b>P</b>	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N270, 2N363, 2N1191	ETC, TII	<b>3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N1274</b>
<b>2N1275</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N1476, 2N1477, 2N1654, 2N1655, 2N1656	HUG, KSC, NAS, RAY, WTC	<b>4-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1275</b>
<b>2N1276</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N1267	AMP, GE, NAS, TI	<b>3-7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1276</b>
<b>2N1277</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N1268	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>3-7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1277</b>
<b>2N1278</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>3-7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1278</b>
<b>2N1279</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N1472	AMP, GE, NAS, TEC, TII	<b>3-7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1279</b>
<b>2N1280</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1999, 2N2001, 2N2172, AC153, OC80	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1280</b>
<b>2N1281</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1280, 2N1282, 2N1284, 2N1999, 2N2001, 2N2172, AC153, OC80	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1281</b>
<b>2N1282</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1280, 2N1281, 2N1284, 2N1999, 2N2001, 2N2172, AC153, OC80	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1282</b>
<b>2N1284</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1999, 2N2001, 2N172, AC105, AC106, AC153	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1284</b>
<b>2N1285</b>	<b>P</b>	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA78, 2SA248, 2SA311, 2SA312	SYL	<b>1-3-12</b>	<b>22</b>	<b>2N1285</b>
<b>2N1287</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1287A, 2N1313, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1998, 2N1999, 2N2001	BEN, KSC	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N1287</b>
<b>2N1287A</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1287, 2N1313, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1998, 2N1999, 2N2001	BEN	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N1287A</b>
<b>2N1288</b>	<b>N</b>	2N702, 2N1431, PMT021, PMT121, PMT1767M, PMT1767P, PMT1767T, 2SC17, 2SD19, 2SD20	GE	<b>7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1288</b>
<b>2N1289</b>	<b>N</b>	2N356, 2N357, 2N358, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438, 2N438A	GE	<b>7-8</b>	<b>62</b>	<b>2N1289</b>
<b>2N1299</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	ETC, SYL	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1299</b>
<b>2N1300</b>	<b>P</b>	2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N794, 2N828, 2N934, 2N964A, 2N1562, 2N1204	ATL, RCA, TII	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1300</b>
<b>2N1301</b>	<b>P</b>	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N795, 2N796, 2N1204	ATL, RCA, TII	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1301</b>
<b>2N1302</b>	<b>N</b>	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GIC, RAY, RCA, SYL, TAD, TII, TIF	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1302</b>
<b>2N1303</b>	<b>P</b>	2N1305, 2N1307, 2N1309, 2N1997, 2N1998, 2N363	AMP, ETC, GE, GIC, ITC, KSC, RAY, SYL, TAD	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1303</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1304</b>	<b>N</b>	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GE, GIC, RAY, RCA, TAD, TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1304</b>
<b>2N1305</b>	<b>P</b>	2N1303, 2N1307, 2N1309, 2N1997, 2N1998 2N466	AMP, ETC, GE, GIC, RAY, RCA, TAD, TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1305</b>
<b>2N1306</b>	<b>N</b>	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GE, GIC, RAY, RCA, TAD, TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1306</b>
<b>2N1307</b>	<b>P</b>	2N1303, 2N1305, 2N1309, 2N1997, 2N1998 2N428	AMP, TEC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, SYL, TAD	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1307</b>
<b>2N1308</b>	<b>N</b>	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1891, 2N1993, 2N1994, 2N1995	AMP, ETC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, SYL, TAD	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1308</b>
<b>2N1309</b>	<b>P</b>	2N1303, 2N1305, 2N1307, 2N1997, 2N1998	AMP, ETC, GE, GIC, KSC, RAY, RCA, SYL, TAD	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1309</b>
<b>2N1310</b>	<b>N</b>	2N1622	ETC, GIC, TAD, TII	<b>4-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1310</b>
<b>2N1311</b>	<b>N</b>	2N1310, 2N1622	ETC, GIC, TAD, TII	<b>4-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1311</b>
<b>2N1312</b>	<b>N</b>	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1310, 2N1311, 2N1622	ETC, GIC, TII	<b>4-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1312</b>
<b>2N1313</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N650A, 2N651A, 2N652A	ETC, ITC, TS	<b>7-8-13</b>	<b>11</b>	<b>2N1313</b>
<b>2N1314</b>	<b>P</b>	2N251A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	AMP, PHN	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>2N1314</b>
<b>2N1315</b>	<b>P</b>	2N251A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	AMP	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>2N1315</b>
<b>2N1316</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N1348, 2N1349, 2N1350	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1316</b>
<b>2N1317</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N598, 2N599, 2N1316, 2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1478, 2N1998	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1317</b>
<b>2N1318</b>	<b>P</b>	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N2172	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1318</b>
<b>2N1319</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N1969, 2N1998, 2N1999	ATL, ETC, RCA	<b>11</b>	<b>2N1319</b>	
<b>2N1328</b>	<b>P</b>	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038 OC26	CBS	<b>5-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1328</b>
<b>2N1330</b>	<b>N</b>	2N1332, 2N1334, 2N2227, 2N2228, 2N2231, 2N2232	CBS	<b>3-5-6-13</b>	<b>59</b>	<b>2N1330</b>
<b>2N1331</b>	<b>P</b>	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	CBS	<b>5-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1331</b>
<b>2N1332</b>	<b>N</b>	2N1334, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	CBS	<b>5-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1332</b>
<b>2N1333</b>	<b>P</b>	2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	<b>5-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1333</b>
<b>2N1334</b>	<b>N</b>	2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	CBS	<b>5-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1334</b>
<b>2N1335</b>	<b>N</b>	2N1336, 2N1337, 2N698	PSI	<b>6-12</b>	<b>3</b>	<b>2N1335</b>
<b>2N1336</b>	<b>N</b>	2N1335, 2N1337, 2N698	PSI	<b>5-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1336</b>
<b>2N1337</b>	<b>N</b>	2N1335, 2N1336, 2N698	PSI	<b>5-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1337</b>
<b>2N1338</b>	<b>N</b>	2N340A, 2N341A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1342, 2N1508, 2N1564, 2N1565, 2N1566	PSI	<b>1-6</b>	<b>11</b>	<b>2N1338</b>
<b>2N1339</b>	<b>N</b>	2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1340, 2N1341	PSI	<b>5-12</b>	<b>3</b>	<b>2N1339</b>
<b>2N1340</b>	<b>N</b>	2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1341	PSI	<b>5-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1340</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1341</b>	<b>N</b>	2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340	PSI	<b>5-12</b>	<b>3</b>	<b>2N1341</b>
<b>2N1342</b>	<b>N</b>	2N2008	PSI		<b>11</b>	<b>2N1342</b>
<b>2N1343</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1284, 2N1313, 2N1347, 2N1969	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1343</b>
<b>2N1344</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1344</b>
<b>2N1345</b>	<b>P</b>	2N1284, 2N1343, 2N1346, 2N1347, 2N2172	ETC, ITC; UST	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1345</b>
<b>2N1346</b>	<b>P</b>		ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1346</b>
<b>2N1347</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1284, 2N1313, 2N1343, 2N1969	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1347</b>
<b>2N1348</b>	<b>P</b>	2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ETC, ITC, UST	<b>7-8-9</b>		<b>2N1348</b>
<b>2N1349</b>	<b>P</b>	2N1348, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>		<b>2N1349</b>
<b>2N1350</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1925, 2N1926, SFT243	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>		<b>2N1350</b>
<b>2N1351</b>	<b>P</b>	2N1348, 2N1349, 2N1924, 2N1025, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ETC, ITC, UST	<b>7-8-9</b>		<b>2N1351</b>
<b>2N1352</b>	<b>P</b>	2N413, 2N414, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A	ETC, ITC, UST	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2N1352</b>
<b>2N1353</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1284, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1357, 2N1372, 2N1374, 2N1376	ETC, ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1353</b>
<b>2N1354</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1174, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998, 2N1999	ETC, ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1354</b>
<b>2N1355</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998, 2N1999	ETC, ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1355</b>
<b>2N1356</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998, 2N1999	ETC, ITC, UST	<b>7-8</b>		<b>2N1356</b>
<b>2N1357</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1999	ETC, ITC, KSC, UST	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1357</b>
<b>2N1358</b>	<b>P</b>	2N1100, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	BEN, CBS, DEL, MOT, RCA, TII, TS	<b>3-4-5-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N1358</b>
<b>2N1358A</b>	<b>P</b>	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP3500	DEL	<b>3-4-5-6</b>	<b>16</b>	<b>2N1358A</b>
<b>2N1359</b>	<b>P</b>	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418, 2N419, OC26	BEN, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1359</b>
<b>2N1360</b>	<b>P</b>	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418, 2N419, OC26	BEN, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1360</b>
<b>2N1362</b>	<b>P</b>	2N418, 2N630, 2N1073B, 2N1333, 2N1363, 2N1364, 2N1365, 2N1430, 2N1437, 2N1438	BEN, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1362</b>
<b>2N1363</b>	<b>P</b>	2N418, 2N630, 2N1073B, 2N1333, 2N1362, 2N1364, 2N1365, 2N1430, 2N1437, 2N1438	BEN, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1363</b>
<b>2N1364</b>	<b>P</b>	2N1073B, 2N1365, 2N2212, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528, B1085, B1178	BEN, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1364</b>
<b>2N1365</b>	<b>P</b>	2N1073B, 2N1364, 2N2212, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528, B1085, B1178	BEN, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1365</b>
<b>2N1370</b>	<b>P</b>	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N270, 2N361, 2N1192	ETC, GIC, ITC, KSC, SYL, TII	<b>3-6</b>	<b>53</b>	<b>2N1370</b>
<b>2N1371</b>	<b>P</b>	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N651	ETC, ITC, KSC, TII	<b>3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N1371</b>
<b>2N1372</b>	<b>P</b>	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N598, 2N599 2N1191	ETC, ITC, KSC, TII	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2N1372</b>
<b>2N1373</b>	<b>P</b>	2N597, 2N1375, 2N1377, 2N1997, ACY24, ACZ10, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146 2N650	ETC, ITC, KSC, TII	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2N1373</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1374</b>	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1381, 2N1478, 2N1998 TR721	ETC, ITC, KSC, TII	1	11	<b>2N1374</b>
<b>2N1375</b>	P	2N597, 2N1373, 2N1377, 2N1997, ACY24, ACZ10, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146 2N651	ETC, ITC, KSC, TII	1	53	<b>2N1375</b>
<b>2N1376</b>	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1377, 2N1379, 2N1381, 2N1478, 2N1998 2N360	ETC, ITC, KSC, TII	1	11	<b>2N1376</b>
<b>2N1377</b>	P	2N597, 2N1373, 2N1375, 2N1997, ACY24, ACZ10, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146 2N651	ETC, ITC, KSC, TII	1	53	<b>2N1377</b>
<b>2N1378</b>	P	2N380, 2N1623, 2N2271, C302, NKT231, NKT232, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131 2N1193	ETC, ITC, TII	1	11	<b>2N1378</b>
<b>2N1379</b>	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1478, 2N1998 2N1193	ETC, ITC, TII	1	11	<b>2N1379</b>
<b>2N1380</b>	P	2N2271, NKT231, NKT232, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131, 2N1192	ETC, ITC, TII	1	11	<b>2N1380</b>
<b>2N1381</b>	P	2N598, 2N599, 2N1373, 2N1374, 2N1375, 2N1376, 2N1377, 2N1379, 2N1478, 2N1998 2N1192	ETC, ITC, TII	1	11	<b>2N1381</b>
<b>2N1382</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525A, 2N526, 2N466	ETC, ITC, TII	3-6	11	<b>2N1382</b>
<b>2N1383</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525A, 2N526, 2N1385	ETC, TII	3-6	11	<b>2N1383</b>
<b>2N1384</b>	P	2N1495, 2N1496, 2N1997, 2N1998, 2N1999, 2N2000, 2N2001, 2N2097, 2N2100, SE8014	ITC, RCA	8	53	<b>2N1384</b>
<b>2N1385</b>	P	2N1496, 2N1585	TII	7-8	11	<b>2N1385</b>
<b>2N1386</b>	N	2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1387, 2N1704	RAY	7-8	11	<b>2N1386</b>
<b>2N1387</b>	N	2N706C, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1704, 2N2195	RAY	7-8	11	<b>2N1387</b>
<b>2N1388</b>	N	2N1389	RAY	11-12	53	<b>2N1388</b>
<b>2N1389</b>	N		RAY	11	53	<b>2N1389</b>
<b>2N1390</b>	N	2N835, 2N988, 2N989, 2N1386, 2N1387, 2N1708, 2N2205, 2N2368, 2N2427, FT1324B	RAY	11	11	<b>2N1390</b>
<b>2N1391</b>	N	2N356A, 2N357A, N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388, 2N388A, 2N438A	GIC	7-8	53	<b>2N1391</b>
<b>2N1392</b>	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N11A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	GIC	Photo-TR		<b>2N1392</b>
<b>2N1393</b>	P	2N63, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N11A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114	GIC	Photo-TR		<b>2N1393</b>
<b>2N1394</b>	P	2N64, 2N65, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N175, 2N220, 2N315, 2N316	GIC	Photo-TR		<b>2N1394</b>
<b>2N1395</b>	P	2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1224, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N504	AMP, RCA, SYL	7-11	22	<b>2N1395</b>
<b>2N1396</b>	P	2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1397, 2S281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, RCA, SYL	7-12	22	<b>2N1396</b>
<b>2N1397</b>	P	2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2S281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, 2N504	AMP, RCA, SYL	7-12	22	<b>2N1397</b>
<b>2N1398</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	10-11-12	56	<b>2N1398</b>
<b>2N1399</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	10-11-12	56	<b>2N1399</b>
<b>2N1400</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	9-11	56	<b>2N1400</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1401</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	<b>9-11</b>	<b>56</b>	<b>2N1401</b>
<b>2N1401A</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	<b>9-11</b>	<b>56</b>	<b>2N1401A</b>
<b>2N1402</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108, 2N135	TII	<b>9-11</b>	<b>56</b>	<b>2N1402</b>
<b>2N1404</b>	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N1969, 2N2171	ITC, SYL, TII	<b>7-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1404</b>
<b>2N1405</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1406, 2N1407, 2N1450, 2N1749, XT400, 2SA78, 2SA128	TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>57</b>	<b>2N1405</b>
<b>2N1406</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1405, 2N1407, 2N1450, 2N1749, XT400, 2SA78, TSA128	TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>57</b>	<b>2N1406</b>
<b>2N1407</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1405, 2N1406, 2N1450, 2N1749, XT400, 2SA78, TSA128	TII, TIB	<b>7-8</b>	<b>57</b>	<b>2N1407</b>
<b>2N1408</b>	P	2N59B-C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381	ETC, GIC, ITC, TAD	<b>3-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1408</b>
<b>2N1409</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N1410, 2SC51, ZT2270 2N696	GIC, PSI, RAY	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1409</b>
<b>2N1409A</b>	N	2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A 2N2194, 2N2194A, 2N2410, PMT211, PMT212	GIC, PSI	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1409A</b>
<b>2N1410</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, 2SC51 2N696	GIC, PSI, RAY	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1410</b>
<b>2N1410A</b>	N	2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2410, 2N2433, 2N2434	GIC, PSI	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1410A</b>
<b>2N1411</b>	P	2N1265/5, 2N1427, V6/8RC	CBS, PHL	<b>7-8</b>	<b>60</b>	<b>2N1411</b>
<b>2N1412</b>	P	2N1100, CTP1500, CTP3500	CBS, DEL, MOT, RCA, TII, TS	<b>3-4-5-6</b>	<b>16</b>	<b>2N1412</b>
<b>2N1413</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, GE, MOT, SYL, TII	<b>3-5-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1413</b>
<b>2N1414</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, GE, KSC, MOT, SYL, TII	<b>3-5-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1414</b>
<b>2N1415</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, GE, MOT, SYL, TII	<b>3-5-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1415</b>
<b>2N1417</b>	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N747, 2N748	ITC, TEC	<b>1</b>		<b>2N1417</b>
<b>2N1418</b>	N	2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843	ITC, TEC	<b>1-11</b>		<b>2N1418</b>
<b>2N1419</b>	P	2N387, 2N418, 2N420A, 2N630, 2N639A, 2N639B, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1419</b>
<b>2N1420</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N6999A-B, 2N717A, 2N735	AME, CDC, FSC, GIC, ITC, MH, MOT, NAS, PSI	<b>6-8-13</b>	<b>11</b>	<b>2N1420</b>
<b>2N1420A</b>	N	2N698, 2N699B, 2N717, 2N1252, 2N1253A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N1893	CDC, FSC	<b>1-3-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1420A</b>
<b>2N1425</b>	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61	RCA	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2N1425</b>
<b>2N1426</b>	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61	RCA	<b>9-10</b>	<b>8</b>	<b>2N1426</b>
<b>2N1427</b>	P	2N1265/5	CBS, PHL, SPR	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>2N1427</b>
<b>2N1428</b>	P	2N1429	GIC, PHL, SPR	<b>8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1428</b>
<b>2N1429</b>	P	2N2258, 2N2259, SYL2301, TI442	KSC, PHL, SPR	<b>8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1429</b>
<b>2N1430</b>	P	2N1073B, 2N1146C, 2N1147C, 2N1652, 2N1653, 2N1907, 2N1908, 2N2212, 2N2286, 2N2287	BEN	<b>1-3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1430</b>
<b>2N1431</b>	N	2N214, 2N576A, 2N1605A, 2SD193	ETC, SYL	<b>4-5</b>	<b>22</b>	<b>2N2431</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1432</b>	P	2N274, 2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2N1673, 2SA127, 2SA281 2N588	SYL	4	22	<b>2N1432</b>
<b>2N1433</b>	P	2N1014, 2N1434, 2N1435, 2N2266, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1312, CDT1313, CDT1321	CBS	6-8	59	<b>2N1433</b>
<b>2N1434</b>	P	2N1014, 2N1433, 2N1435, 2N2266, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1312, CDT1313, CDT1321	CBS	6-8	59	<b>2N1434</b>
<b>2N1435</b>	P	2N1014, 2N1433, 2N1434, 2N2266, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1312, CDT1313, CDT1321	CBS	6-8	59	<b>2N1435</b>
<b>2N1437</b>	P	2N1333, 2N1438, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	5-6-8	59	<b>2N1437</b>
<b>2N1438</b>	P	2N1333, 2N1437, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	5-6-8	59	<b>2N1438</b>
<b>2N1439</b>	P	2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	53	<b>2N1439</b>
<b>2N1440</b>	P	2N1439, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	11	<b>2N1440</b>
<b>2N1441</b>	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	11	<b>2N1441</b>
<b>2N1442</b>	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1443, NS100, NS101	NAS	1-3	11	<b>2N1442</b>
<b>2N1443</b>	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, NS100, NS101	NAS	1-3	11	<b>2N1443</b>
<b>2N1444</b>	N	2N1893A, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437	WEC	3	53	<b>2N1444</b>
<b>2N1446</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	<b>2N1446</b>
<b>2N1447</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	<b>2N1447</b>
<b>2N1448</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	<b>2N1448</b>
<b>2N1449</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	ETC, ITC	3	11	<b>2N1449</b>
<b>2N1450</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, XT200, XT200A, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2SA248, 2SA311	ETC, GIC, RCA, SYL, TAD	7-8	53	<b>2N1450</b>
<b>2N1451</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	ETC, ITC	3	11	<b>2N1451</b>
<b>2N1452</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	ETC, ITC	3	11	<b>2N1452</b>
<b>2N1453</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	3-4-5-6-8	59	<b>2N1453</b>
<b>2N1454</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	3-4-5-6	59	<b>2N1454</b>
<b>2N1455</b>	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	3-4-6-8	59	<b>2N1455</b>
<b>2N1456</b>	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	3-4-6-8	59	<b>2N1456</b>
<b>2N1457</b>	P	2N1014, 2N1412, 2N1458, CDT1312, CDT1313, CDT1321, CDT1322	CBS	3-4-5-6	59	<b>2N1457</b>
<b>2N1458</b>	P	2N1014, 2N1412, 2N1457, CDT1312, CDT1313, CDT1321, CDT1322	CBS	4-5-6-8	59	<b>2N1458</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1461</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	<b>3-4-5-6</b>	<b>59</b>	<b>2N1461</b>
<b>2N1462</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, GT1508	CBS	<b>3-4-5-6</b>	<b>59</b>	<b>2N1462</b>
<b>2N1463</b>	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	<b>3-4-5-6</b>	<b>59</b>	<b>2N1463</b>
<b>2N1464</b>	P	2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1159, 2N1160	CBS	<b>3-4-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1464</b>
<b>2N1465</b>	P	2N1466, CST1789, LT13, LT14, LT5045	CBS	<b>6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1465</b>
<b>2N1466</b>	P	2N1465, CST1789, LT13, LT14, LT5045	CBS	<b>6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1466</b>
<b>2N1468</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, CDQ10032, BCY13, BCY14	RAY	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1468</b>
<b>2N1469</b>	P	2N398B, 2N938, 2N939, 2N940, 2N1025, 2N1026, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442 2N1231	KSC, SSD	<b>1-3-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1469</b>
<b>2N1470</b>	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1068, 2N1072, 2N1085	RAY, TII	<b>1-6</b>	<b>4</b>	<b>2N1470</b>
<b>2N1471</b>	P	2N1380	ETC, ITC	<b>3</b>		<b>2N1471</b>
<b>2N1472</b>	N	2N743, 2N744, 2N772, 2N783, 2N784, 2N835, 2N1708, 2N1962, 2N1963	PHL	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1472</b>
<b>2N1473</b>	N	2N576A	ETC	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1473</b>
<b>2N1474</b>	P	2N398B, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007 2N1232	KSC, SSD	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1474</b>
<b>2N1474A</b>	P	2N398B, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007 2N1232	KSC, SSD	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1474A</b>
<b>2N1475</b>	P	2N398B, 2N1474, 2N1474A, 2N2006, 2N2007 2N1233	KSC, SSD	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1475</b>
<b>2N1476</b>	P	2N1477, 2N1234	KSC, SSD	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1476</b>
<b>2N1477</b>	P	2N1476, 2N1234	KSC, SSD	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1477</b>
<b>2N1478</b>	P	2N598, 2N599, 2N1998, 2N1999, 2N2000, 2N2001, OC80, SFT143, SFT144, SFT145 2N578	ETC, GIC, PHL, TAD	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2N1478</b>
<b>2N1479</b>	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N1479</b>
<b>2N1480</b>	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N1480</b>
<b>2N1481</b>	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1481</b>
<b>2N1482</b>	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N1482</b>
<b>2N1483</b>	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1483</b>
<b>2N1484</b>	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2N1484</b>
<b>2N1485</b>	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1485</b>
<b>2N1486</b>	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1486</b>
<b>2N1487</b>	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1487</b>
<b>2N1488</b>	N	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1488</b>
<b>2N1489</b>	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1489</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1490</b>	<b>N</b>	SN109, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1048B	ATL, RCA, SIL	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1490</b>
<b>2N1491</b>	<b>N</b>	2N339, 2N342, 2N343, 2N1492, CDQ10011, CDQ10014, CDQ10015, TI480, 2ST2, 26T2 2N696	RCA	<b>9-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1491</b>
<b>2N1492</b>	<b>N</b>	703B	RCA	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N1492</b>
<b>2N1493</b>	<b>N</b>	2N341, CDQ10013, 2N698	RCA	<b>6-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1493</b>
<b>2N1494</b>	<b>P</b>	2N1132B, 2N1496, 2N2104, 2N2105, ST8014	MOT, PHL	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2N1494</b>
<b>2N1494A</b>	<b>P</b>				<b>53</b>	<b>2N1494A</b>
<b>2N1495</b>	<b>P</b>	2N1132B, 2N1496, 2N2097, 2N2100, ST8014 XT200	MOT, PHL	<b>1-3-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1495</b>
<b>2N1496</b>	<b>P</b>	2N1132B, 2N2104, 2N2105, ST8014	MOT, PHL	<b>1-3-12</b>	<b>3</b>	<b>2N1496</b>
<b>2N1499</b>	<b>P</b>	2N979, 2N982, 2N1499A, 2N2168, XT300, GET931, GET931	PHL, SPR	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1499</b>
<b>2N1499A</b>	<b>P</b>	2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N2048, 2N2168, PADT40 2N504	PHL	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1499A</b>
<b>2N1500</b>	<b>P</b>	2N559, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N828, 2N186A	PHL	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N1500</b>
<b>2N1500/18</b>	<b>P</b>	2N559, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N828, 2N186A	SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1500/18</b>
<b>2N1501</b>	<b>P</b>	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1202, 2N1203, 2N1261, 2N1262, 2N1263 OC26	MH	<b>3-4-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1501</b>
<b>2N1502</b>	<b>P</b>	2N268, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1202, 2N1203, OC26	CBS, MH	<b>3-4-6-8</b>	<b>59</b>	<b>2N1502</b>
<b>2N1504</b>	<b>P</b>	2N268, 2N1014, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2066, 2N2068, OC26	CBS, RAY	<b>3-4-6-8</b>	<b>27</b>	<b>2N1504</b>
<b>2N1504/10</b>	<b>P</b>	2N268, 2N1014, 2N1504, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2066, 2N2068, OC26	KSC	<b>3-4-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1504/10</b>
<b>2N1505</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI, SES	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N1505</b>
<b>2N1506</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI, SES	<b>4-6</b>	<b>53</b>	<b>2N1506</b>
<b>2N1507</b>	<b>N</b>	2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410, 2N2433	HSD, NAS, RHE, TII		<b>53</b>	<b>2N1507</b>
<b>2N1508</b>	<b>N</b>	2N1679, 2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440	TII	<b>1-7-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1508</b>
<b>2N1509</b>	<b>N</b>	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A	TII	<b>3-8</b>		<b>2N1509</b>
<b>2N1510</b>	<b>N</b>		GE		<b>6</b>	<b>2N1510</b>
<b>2N1511</b>	<b>N</b>	2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N1511</b>
<b>2N1512</b>	<b>N</b>	2N1514, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N1512</b>
<b>2N1513</b>	<b>N</b>	2N1511, 2N1512, 2N1514, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N1513</b>
<b>2N1514</b>	<b>N</b>	2N1512, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824	ATL, RCA, SEC	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N1514</b>
<b>2N1515</b>	<b>P</b>	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, GT81, 2N217	AMP	<b>9-10-11-12</b>		<b>2N1515</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1516</b>	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, GT81, 2N217	AMP	<b>9-10-11-12</b>		<b>2N1516</b>
<b>2N1517</b>	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, GT81, 2N217	AMP	<b>9-10-11-12</b>		<b>2N1517</b>
<b>2N1517A</b>	P	2N2084, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	<b>9-10-11</b>	8	<b>2N1517A</b>
<b>2N1518</b>	P		DEL, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N1518</b>
<b>2N1519</b>	P	2N1521	DEL, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N1519</b>
<b>2N1520</b>	P		DEL, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N1520</b>
<b>2N1521</b>	P		DEL, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N1521</b>
<b>2N1522</b>	P		DEL, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N1522</b>
<b>2N1523</b>	P		DEL, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N1523</b>
<b>2N1524</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N1432, 2N1525, 2N1515, V15/20R	ETC, RCA	<b>11</b>	62	<b>2N1524</b>
<b>2N1525</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1524 2N606	ETC, RCA	<b>11</b>	1	<b>2N1525</b>
<b>2N1526</b>	F	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1524 2N606	ETC, RCA	<b>9</b>	62	<b>2N1526</b>
<b>2N1527</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1524 2N606	ETC, RCA	<b>9</b>	1	<b>2N1527</b>
<b>2N1528</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35, 2N647	RAY	<b>1-11</b>	53	<b>2N1528</b>
<b>2N1529</b>	P	2N251A, 2N278, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, OC28	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>4-5-6-8</b>	4	<b>2N1529</b>
<b>2N1529A</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	<b>4-5-6</b>	4	<b>2N1529A</b>
<b>2N1530</b>	P	2N443, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-4-8</b>	4	<b>2N1530</b>
<b>2N1530A</b>	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	<b>3-4-6</b>	4	<b>2N1530A</b>
<b>2N1531</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6</b>	4	<b>2N1531</b>
<b>2N1531A</b>	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1532A	BEN, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1531A</b>
<b>2N1532</b>	P	2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1532</b>
<b>2N1532A</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1537A, 2N1538, 2N1542, 2N1542A	BEN, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1532A</b>
<b>2N1533</b>	P	2N1538, 2N1543, 2N1548	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1533</b>
<b>2N1534</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N1534</b>
<b>2N1534A</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	<b>3-4-6</b>	4	<b>2N1534A</b>
<b>2N1535</b>	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N1535</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1535A</b>	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1535A</b>
<b>2N1536</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	3-6-8	4	<b>2N1536</b>
<b>2N1536A</b>	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1531A, 2N1532	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1536A</b>
<b>2N1537</b>	P	2N1532, 2N1533, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, DEL, MOT	3-6-8	4	<b>2N1537</b>
<b>2N1537A</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1542A	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1537A</b>
<b>2N1538</b>	P	2N1533, 2N1543, 2N1548	BEN, BRB, MOT	3-6-8	4	<b>2N1538</b>
<b>2N1539</b>	P	2N251A, 2N278, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, OC28	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1539</b>
<b>2N1539A</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1539A</b>
<b>2N1540</b>	P	2N443, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1540</b>
<b>2N1540A</b>	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1540A</b>
<b>2N1541</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1542	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1541</b>
<b>2N1541A</b>	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1531A, 2N1532	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1541A</b>
<b>2N1542</b>	P	2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1542</b>
<b>2N1542A</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1537A, 2N1538, 2N1542	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1542A</b>
<b>2N1543</b>	P	2N1533, 2N1538, 2N1548	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1543</b>
<b>2N1544</b>	P	2N251A, 2N278, 2N442, 2N443, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N443, OC28	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1544</b>
<b>2N1544A</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, 2N457A, OC26	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1544A</b>
<b>2N1545</b>	P	2N443, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1545</b>
<b>2N1545A</b>	P	2N443, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1021A, 2N1022A, OC29	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1545A</b>
<b>2N1546</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1546</b>
<b>2N1546A</b>	P	2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1531, 2N1531A, 2N1532	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1546A</b>
<b>2N1547</b>	P	2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1548, 2N1552, 2N1556, 2N1560	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1547</b>
<b>2N1547A</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1537A, 2N1538, 2N1542	BEN, MOT	3-6-8	4	<b>2N1547A</b>
<b>2N1548</b>	P	2N1533, 2N1538, 2N1543	BEN, BRB, CTP, MOT	3-6-8	4	<b>2N1548</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1549</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1549</b>
<b>2N1549A</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	BEN, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1549A</b>
<b>2N1550</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1550</b>
<b>2N1550A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1550A</b>
<b>2N1551</b>	P	2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1555, 2N1556, 2N1559	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1551</b>
<b>2N1551A</b>	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1552	BEN, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1551A</b>
<b>2N1552</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1556, 2N1560, 2N2493, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1552</b>
<b>2N1552A</b>	P	2N1100, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1556, 2N1556A, 2N1560, 2N1560A, 2N2493	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1552A</b>
<b>2N1553</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1553</b>
<b>2N1553A</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	BEN, MOT	<b>3-6-8</b>	4	<b>2N1553A</b>
<b>2N1554</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1554</b>
<b>2N1554A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1554A</b>
<b>2N1555</b>	P	2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1556, 2N1559	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1555</b>
<b>2N1555A</b>	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1551A	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1555A</b>
<b>2N1556</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1560, 2N2493, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP., MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1556</b>
<b>2N1556A</b>	P	2N1100, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1552A, 2N1556, 2N1560, 2N1560A, 2N2493	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1556A</b>
<b>2N1557</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1557</b>
<b>2N1557A</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1557A</b>
<b>2N1558</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1558</b>
<b>2N1558A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1558A</b>
<b>2N1559</b>	P	2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1555, 2N1556	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1559</b>
<b>2N1559A</b>	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1551A	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1559A</b>
<b>2N1560</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1550, 2N2493, CTP1500, CTP3500	BEN, BRB, CTP, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1560</b>
<b>2N1560A</b>	P	2N1100, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1552, 2N1552A, 2N1556, 2N1556A, 2N1560, 2N2493	BEN, MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N1560A</b>
<b>2N1561</b>	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014	MOT	<b>5-6-11-12</b>	20	<b>2N1561</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1562</b>	P	2N1495, 2N1496, 2N1561, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, XT200	MOT	<b>5-6-11-12</b>	<b>20</b>	<b>2N1562</b>
<b>2N1564</b>	N	2N1565, 2N1566	CBS, NAS, TEC, TII	<b>3-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1564</b>
<b>2N1565</b>	N	2N1564, 2N1566	CBS, NAS, TEC, TII	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1565</b>
<b>2N1566</b>	N	2N1564, 2N1565	CBS, NAS, TEC, TII	<b>3-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1566</b>
<b>2N1566A</b>	N		TII	<b>3-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1566A</b>
<b>2N1572</b>	P	2N1573, 2N1574, 2N2216	TEC, TII	<b>6-7</b>	<b>53</b>	<b>2N1572</b>
<b>2N1573</b>	P	2N1572, 2N1574, 2N2216	TEC, TII	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1573</b>
<b>2N1574</b>	P	2N1572, 2N1573, 2N2216	TEC, TII	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1574</b>
<b>2N1585</b>	P	2N1385, 2N1496	TII	<b>7-8</b>		<b>2N1585</b>
<b>2N1586</b>	N	2N356, 2N357, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, OC139, 2N634	TEC, TII	<b>7-8</b>	<b>6</b>	<b>2N1586</b>
<b>2N1587</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35, 2N647	TEC, TII	<b>1-3</b>	<b>6</b>	<b>2N1587</b>
<b>2N1588</b>	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1591, 2N1594, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC, TII	<b>3-9</b>	<b>6</b>	<b>2N1588</b>
<b>2N1589</b>	N	2N356, 2N357, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, OC139, 2N634	TEC, TII	<b>7-8</b>	<b>6</b>	<b>2N1589</b>
<b>2N1590</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N261, 2N161A, 2N335	TEC, TII	<b>1-3-4</b>	<b>6</b>	<b>2N1590</b>
<b>2N1591</b>	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1594, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC, TII	<b>3-9</b>	<b>6</b>	<b>2N1591</b>
<b>2N1592</b>	N	2N356, 2N357, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, OC139	TEC, TII	<b>7-8</b>	<b>6</b>	<b>2N1592</b>
<b>2N1593</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N333	TEC, TII	<b>1-3</b>	<b>6</b>	<b>2N1593</b>
<b>2N1594</b>	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1591, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC, TII	<b>3-9</b>	<b>6</b>	<b>2N1594</b>
<b>2N1605</b>	N	2N377, 2N385, 2N1605, 2N1808, SYL1327, SYL1468, 2N357	CPC, ETC, GIC, GTC, RAY, SYL	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1605</b>
<b>2N1605A</b>	N		CPC, ETC, SYL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1605A</b>
<b>2N1609</b>	P	2N1610, ASZ15, ASZ18, SFT240, SFT250	DEL	<b>1-3-6-8</b>	<b>14</b>	<b>2N1609</b>
<b>2N1610</b>	P	2N1609, ASZ15, ASZ18, SFT240, SFT250	DEL	<b>1-3-6-8</b>	<b>14</b>	<b>2N1610</b>
<b>2N1611</b>	P	2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1433, 2N1434	DEL	<b>1-3-6-8</b>	<b>14</b>	<b>2N1611</b>
<b>2N1612</b>	P	2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1433, 2N1434	DEL	<b>1-3-6-8</b>	<b>14</b>	<b>2N1612</b>
<b>2N1613</b>	N	2N698, 2N699B, 2N717A, 2N7171, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N2049, 2N2193	FSC, PSI, RHE, TII	<b>1-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1613</b>
<b>2N1614</b>	P		ETG, GE	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>2N1614</b>
<b>2N1615</b>	N		TEC	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N1615</b>
<b>2N1616</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1210	FTC, SES, SIL TEC, TII	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>2N1616</b>
<b>2N1616A</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	FTC, SIL	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1616A</b>
<b>2N1616A/I</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1616A/I</b>
<b>2N1617</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1211, 2N1512	FTC, SES, SIL, TEC, TII	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1617</b>
<b>2N1617A</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, SIL, TII	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1617A</b>
<b>2N1617A/I</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	SIL	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1617A/I</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1618</b>	<b>N</b>	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, ES, SIL, TEC, TII	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1618</b>
<b>2N1618A</b>	<b>N</b>	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, SIL, TII	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1618A</b>
<b>2N1618A/I</b>	<b>N</b>	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	SIL	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1618A/I</b>
<b>2N1619</b>	<b>N</b>	2N95, 2N102, 2N102/13, SN109, SN110, 2N144, 2N326, 2N389, 2N389A, 2N389A/I	TEC	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1619</b>
<b>2N1620</b>	<b>N</b>	2N1015B-C-D-E, 2N1516B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	FTC, SEC, SIL, TEC, TII	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1620</b>
<b>2N1622</b>	<b>N</b>	2N1310	ETC, GIC	<b>4-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1622</b>
<b>2N1623</b>	<b>P</b>	2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1643	HUG, RAY	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N1623</b>
<b>2N1624</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N388, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N634A OC140	ETC, GIC, GTC	<b>1-2</b>	<b>11</b>	<b>2N1624</b>
<b>2N1631</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2N1632, 2N1633, 2N1634, 2N1635, 2N1636, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, GIC, RCA	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2N1631</b>
<b>2N1632</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1633, 2N1634, 2N1635, 2N1636, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2N1632</b>
<b>2N1633</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1634, 2N1635, 2N1636, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2N1633</b>
<b>2N1634</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1633, 2N1635, 2N1636, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2N1634</b>
<b>2N1635</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1633, 2N1634, 2N1636, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2N1635</b>
<b>2N1636</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2N1631, 2N1632, 2N1633, 2N1634, 2N1635, 2N1638, 2N1639, 3746 V15/20R	ETC, RCA	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>2N1636</b>
<b>2N1637</b>	<b>P</b>	2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N2084, 2SA86, 2SA273, 2SA274, 2SA275, 2N588	ETC, RCA	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2N1637</b>
<b>2N1638</b>	<b>P</b>	2N1432, 2N1639, 3746, 2SA281, AFZ10, ASZ20	ETC, RCA	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2N1638</b>
<b>2N1639</b>	<b>P</b>	2N1432, 2N1638, 3746, 2SA281, AFZ10, ASZ20	ETC, RCA	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>2N1639</b>
<b>2N1640</b>	<b>P</b>	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1641, 2N1642, 2N1919, 2N1920, 2N1921, 2N2002	CRY	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1640</b>
<b>2N1641</b>	<b>P</b>	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1642, 2N1919, 2N1920, 2N1921, 2N2002	CRY	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2N1641</b>
<b>2N1642</b>	<b>P</b>	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1641, 2N1919, 2N1920, 2N1921, 2N2002	CRY	<b>7-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1642</b>
<b>2N1643</b>	<b>P</b>	2N943, 2N944, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1919, 2N1920, 2N2002, C112	CRY	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>2N1643</b>
<b>2N1644</b>	<b>N</b>	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	HSD, RHE	<b>1-3-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1644</b>
<b>2N1644A</b>	<b>N</b>	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	HSD	<b>1-3-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1644A</b>
<b>2N1645</b>	<b>P</b>		WEC		<b>3</b>	<b>2N1645</b>
<b>2N1646</b>	<b>P</b>	2N559, 2N705, 2N710, 2N714A, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1204A, 2N1960	SYL	<b>7-8-13</b>	<b>53</b>	<b>2N1646</b>
<b>2N1647</b>	<b>N</b>	2N1332, 2N1334, 2N1617A, 2N1618A, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N2033, 2N2034, 2N2035	TEC, TII	<b>5-6-8</b>	<b>94</b>	<b>2N1647</b>
<b>2N1648</b>	<b>N</b>	2N1650, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	TEC, TII	<b>1-6-7-8</b>	<b>94</b>	<b>2N1648</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1649</b>	<b>N</b>	2N1332, 2N1334, 2N1617A, 2N1618A, 2N1647, 2N1648, 2N1650, 2N2033, 2N2034, 2N2035	TEC, TII	<b>5-6-8</b>	<b>94</b>	<b>2N1649</b>
<b>2N1650</b>	<b>N</b>	2N1648, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	TEC, TII	<b>1-6-7-8</b>	<b>94</b>	<b>2N1650</b>
<b>2N1651</b>	<b>P</b>		BEN	<b>1-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1651</b>
<b>2N1652</b>	<b>P</b>		BEN	<b>1-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1652</b>
<b>2N1653</b>	<b>P</b>		BEN	<b>1-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1653</b>
<b>2N1654</b>	<b>P</b>	2N398B, 2N1275, 2N1476, 2N1477, 2N1655, 2N1656	RAY	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1654</b>
<b>2N1655</b>	<b>P</b>		RAY	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1655</b>
<b>2N1656</b>	<b>P</b>	2N1655	RAY	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1656</b>
<b>2N1657</b>	<b>N</b>	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1072	RAY	<b>3-4-6</b>	<b>2</b>	<b>2N1657</b>
<b>2N1658</b>	<b>P</b>	2N268, 2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, OC26	MH	<b>1-3-4-6-8</b>	<b>39</b>	<b>2N1658</b>
<b>2N1659</b>	<b>P</b>	2N268, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1658, 2N1971, OC26	MH	<b>1-3-4-6-8</b>	<b>39</b>	<b>2N1659</b>
<b>2N1660</b>	<b>N</b>		RAY	<b>2-7-10-12</b>	<b>2</b>	<b>2N1660</b>
<b>2N1661</b>	<b>N</b>		RAY	<b>2-7-10-12</b>	<b>2</b>	<b>2N1661</b>
<b>2N1662</b>	<b>N</b>		RAY	<b>2-7-10-12</b>	<b>2</b>	<b>2N1662</b>
<b>2N1663</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834	AMP, PHL	<b>1-11</b>	<b>3</b>	<b>2N1663</b>
<b>2N1666</b>	<b>P</b>	2N2526, 2N2527, 2N2528, CTP1551, OC28	AMP	<b>6-8</b>	<b>2</b>	<b>2N1666</b>
<b>2N1667</b>	<b>P</b>	2N1666, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35, OC36, OC30	AMP	<b>6-8</b>	<b>2</b>	<b>2N1667</b>
<b>2N1668</b>	<b>P</b>	2N1666, 2N1667, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35, OC36, OC30	AMP	<b>6-8</b>	<b>2</b>	<b>2N1668</b>
<b>2N1669</b>	<b>P</b>	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35, OC36, OC30	AMP	<b>6-8</b>	<b>2</b>	<b>2N1669</b>
<b>2N1670</b>	<b>P</b>		GIC, ETC		<b>3</b>	<b>2N1670</b>
<b>2N1672</b>	<b>N</b>	2N444A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1311, 2N1312 2N377	CPC, ETC, GIC, GTC	<b>1-3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1672</b>
<b>2N1672A</b>	<b>N</b>	2N213, 2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N444A, 2N576, 2N619, 2N620, 2N621 2N439	GIC	<b>1-3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1672A</b>
<b>2N1673</b>	<b>P</b>	2N274, 2N1432, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10, ASZ20, SFT115, SFT315 V15/20R	SYL, WEC	<b>9-10-11</b>	<b>22</b>	<b>2N1673</b>
<b>2N1675</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	WEC	<b>6-7</b>	<b>41</b>	<b>2N1675</b>
<b>2N1676</b>	<b>P</b>	2N1429, 2N1677, 2N2258, 2N2259	PHL, SPR	<b>8-11</b>	<b>53</b>	<b>2N1676</b>
<b>2N1677</b>	<b>P</b>	2N1429, 2N1676, 2N2258, 2N2259	PHL, SPR	<b>8-11</b>	<b>3</b>	<b>2N1677</b>
<b>2N1679</b>	<b>N</b>	2N2243, 2N2243A	TII	<b>9</b>		<b>2N1679</b>
<b>2N1680</b>	<b>N</b>	2N1679, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	TII	<b>9</b>		<b>2N1680</b>
<b>2N1681</b>	<b>P</b>	2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2171, 2SA406, 2SA407	TS	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2N1681</b>
<b>2N1683</b>	<b>P</b>	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N795, 2N796	ATL, RCA, TS	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1683</b>
<b>2N1684</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N269, 2N270 2N519	SYL	<b>8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1684</b>
<b>2N1685</b>	<b>N</b>	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585 OC140	SYL	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1685</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1690</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1691, ZT1480, ZT1482	SEC; SIL, TII	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N1690</b>
<b>2N1691</b>	<b>N</b>	2N1048B, 2N1050B	SEC, SIL, TII	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N1691</b>
<b>2N1694</b>	<b>N</b>	2N556, 2N1431, 2SC18, 2SC34, 2SC35, 2SC36, 2SC50, 2SC90, 2SC91, 2SD19	ETC, GE	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1694</b>
<b>2N1699</b>	<b>P</b>	2N864, 2N1428, 2N1429, 2N1676, 2N1677, 2N1872, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178	SYL	<b>8-11</b>	<b>53</b>	<b>2N1699</b>
<b>2N1700</b>	<b>N</b>		ATL, RCA, SIL, TEC	<b>5-7-8</b>		<b>2N1700</b>
<b>2N1701</b>	<b>N</b>	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1702, 2N1703, 2N1768	SEC, SIL, RCA	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2N1701</b>
<b>2N1702</b>	<b>N</b>	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1703, 2N2015, 2N2016, 2N2338, 109UB, 109UC	SEC, SIL, RCA	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2N1702</b>
<b>2N1703</b>	<b>N</b>	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1702, 2N2015, 2N2016, 2N2338, 109UB, 109UC	SEC, RCA	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N1703</b>
<b>2N1704</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	NAS	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1704</b>
<b>2N1705</b>	<b>P</b>	2N1284, 2N1706, 2N2172, AC153	TS	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1705</b>
<b>2N1706</b>	<b>P</b>	ST8014, AC106, AC153	TS	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2N1706</b>
<b>2N1707</b>	<b>P</b>	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525	TS	<b>3-5-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1707</b>
<b>2N1708</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N835, 2N1409A, 2N1410A, 2N1962	RCA	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1708</b>
<b>2N1709</b>	<b>N</b>	2N424A/I, 2N424/I, 2N498, 2N657, 2N1047B, 2N1047C, 2N1048B-C, 2N1049B-C	PSI	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2N1709</b>
<b>2N1710</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI	<b>1-6</b>	<b>3</b>	<b>2N1710</b>
<b>2N1711</b>	<b>N</b>	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N1613, 2N1889, 2N1890, 2N1893, FM1711	FSC, PSI, SGS, TII	<b>1-3-7-9-12</b>	<b>11</b>	<b>2N1711</b>
<b>2N1714</b>	<b>N</b>	2N1334, 2N1648, 2N1650, 2N1715, 2N1717, 2N1718, 2N1719, 2N1720, 2N1721, 2N2018	TIB, TII	<b>5-6-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1714</b>
<b>2N1715</b>	<b>N</b>	2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	<b>3-5-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1715</b>
<b>2N1717</b>	<b>N</b>	2N1715, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	<b>3-5-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1717</b>
<b>2N1718</b>	<b>N</b>	2N1334, 2N1648, 2N1650, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1720, 2N1721, 2N2018	TIB, TII	<b>5-6-8</b>	<b>24</b>	<b>2N1718</b>
<b>2N1719</b>	<b>N</b>	2N1715, 2N1717, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	<b>3-5-8</b>	<b>24</b>	<b>2N1719</b>
<b>2N1720</b>	<b>N</b>	2N1334, 2N1648, 2N1650, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718, 2N1719, 2N1721, 2N2018	TIB, TII	<b>5-6-8</b>	<b>24</b>	<b>2N1720</b>
<b>2N1721</b>	<b>N</b>	2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB, TII	<b>3-5-8</b>	<b>24</b>	<b>2N1721</b>
<b>2N1722</b>	<b>N</b>	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N724, 2N1811, 2N1812, 2N1813	SEC, SIL, TEC, TIB, TII	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2N1722</b>
<b>2N1722/1</b>	<b>N</b>	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814	SIL	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2N1722/1</b>
<b>2N1724</b>	<b>N</b>	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1722, 2N1811, 2N1812, 2N1813	SEC, SIL, TEC, TII	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N1724</b>
<b>2N1724/1</b>	<b>N</b>		SIL		<b>24</b>	<b>2N1724/1</b>
<b>2N1726</b>	<b>P</b>	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N979, 2N982, GT109, 2N81	PHL	<b>3-4-5-6</b>	<b>3</b>	<b>2N1726</b>
<b>2N1727</b>	<b>P</b>	2N499A, 2N502, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1728, 2N1742, 2N1743	PHL	<b>11-13</b>	<b>3</b>	<b>2N1727</b>
<b>2N1728</b>	<b>P</b>	2N499A, 2N502, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1742, 2N1743	PHL	<b>11-12</b>	<b>3</b>	<b>2N1728</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1742</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1743, 2N1744, 2N1745	PHL	11-12	3	<b>2N1742</b>
<b>2N1743</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1744, 2N1745	PHL	11-12	3	<b>2N1743</b>
<b>2N1744</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1745	PHL	11-12	3	<b>2N1744</b>
<b>2N1745</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	11-12	3	<b>2N1745</b>
<b>2N1746</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N979, 2N982, 2N1213, 2N1214 2N504	PHL	7-8	3	<b>2N1746</b>
<b>2N1747</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL, GIC, PHL, SPR	11-12	3	<b>2N1747</b>
<b>2N1748</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1215, 2N1216, 2N1748A, 2N1749, 2N1788	PHL	7-8	3	<b>2N1748</b>
<b>2N1748A</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1213, 2N1214, 2N1215, 2N1216, 2N1748A, 2N1749, 2N1788	PHL	7-8	3	<b>2N1748A</b>
<b>2N1749</b>	P	XT400, 2SA311, 2SA312	PHL	7-8	3	<b>2N1749</b>
<b>2N1750</b>	P		CBS, PHL	7-8	60	<b>2N1750</b>
<b>2N1751</b>	P		BEN		4	<b>2N1751</b>
<b>2N1752</b>	P	2N501, 2N501A, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N281, 2N795	PHL	7-8	3	<b>2N1752</b>
<b>2N1754</b>	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N138, 2N185, 2N186, 2N187, 2N188	PHL	3	3	<b>2N1754</b>
<b>2N1755</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1759, 2N1760, 2N1761, 2N1762, 2N2065, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N1755</b>
<b>2N1756</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1760, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CUT1312, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N1756</b>
<b>2N1757</b>	P	2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CST1789, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	<b>2N1757</b>
<b>2N1758</b>	P	2N1762, CDT1313, CST1789	BRB, CTP	6-8	35	<b>2N1758</b>
<b>2N1759</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N1759</b>
<b>2N1760</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N1760</b>
<b>2N1761</b>	P	2N1757, 2N1758, 2N1762, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CST1789, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	<b>2N1761</b>
<b>2N1762</b>	P	2N1758, CDT1313, CST1789	BRB, CTP	618	35	<b>2N1762</b>
<b>2N1768</b>	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1769, 151-04, 151-05, 151-10	RCA, SEC, SIL	6	35	<b>2N1768</b>
<b>2N1769</b>	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 151-10, 15106, 151-07, 151-08	RCA, SEC, SIL	6	35	<b>2N1769</b>
<b>2N1779</b>	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585 OC140	ETC, SYL	7-8-11	53	<b>2N1779</b>
<b>2N1780</b>	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N44A, 2N556, 2N585 OC140	ETC, SYL	7-8-11	53	<b>2N1780</b>
<b>2N1781</b>	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N1605, 2N1605A, 2N1685, 2N1779, 2N1780, 2N1808, OC140	ETC, SYL	7-8-11	11	<b>2N1781</b>
<b>2N1782</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ETC, SYL	11	53	<b>2N1782</b>
<b>2N1783</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ETC, SYL	11	11	<b>2N1783</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1784</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N271, 2N271A	ETC, SYL	11	11	<b>2N1784</b>
<b>2N1785</b>	P	2N501, 2N501A, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1499A, 2N1500	PHL, ETC	7-8	3	<b>2N1785</b>
<b>2N1786</b>	P	2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744, 2N1745, 2N1747, 2N1787	PHL	11-13	3	<b>2N1786</b>
<b>2N1787</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744, 2N1745	PHL	11-12	3	<b>2N1787</b>
<b>2N1788</b>	P	2N1749, XT400, 2SA311, 2SA312	PHL	9	3	<b>2N1788</b>
<b>2N1789</b>	P	2N1790, 2N1866, 2N1867, AFZ10	PHL	9	3	<b>2N1789</b>
<b>2N1790</b>	P	AFZ10	PHL	9	3	<b>2N1790</b>
<b>2N1808</b>	N	2N1891, 2N1993,	TII	9-10	53	<b>2N1808</b>
<b>2N1809</b>	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	95	<b>2N1809</b>
<b>2N1810</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826	WES	3-5-8	95	<b>2N1810</b>
<b>2N1811</b>	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	WES	3-5-8	95	<b>2N1811</b>
<b>2N1812</b>	N	2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	3-5-8	95	<b>2N1812</b>
<b>2N1813</b>	N		WES	3-5-8	95	<b>2N1813</b>
<b>2N1814</b>	N		WES	3-5-8	95	<b>2N1814</b>
<b>2N1816</b>	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	95	<b>2N1816</b>
<b>2N1817</b>	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826	WES	3-5-8	95	<b>2N1817</b>
<b>2N1818</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	WES	3-5-8	95	<b>2N1818</b>
<b>2N1819</b>	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	3-5-8	95	<b>2N1819</b>
<b>2N1823</b>	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	95	<b>2N1823</b>
<b>2N1824</b>	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826	WES	3-5-8	95	<b>2N1824</b>
<b>2N1825</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	WES	3-5-8	95	<b>2N1825</b>
<b>2N1826</b>	N	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	3-5-8	95	<b>2N1826</b>
<b>2N1830</b>	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	3-8	95	<b>2N1830</b>
<b>2N1831</b>	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-8	95	<b>2N1831</b>
<b>2N1832</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N2111, 2N2112	WES	3-8	43	<b>2N1832</b>
<b>2N1837</b>	N	2N1054, 2N1055, 2N1837A, PT850A, RT5003, RT5004	PSI	7-8	53	<b>2N1837</b>
<b>2N1837A</b>	N		PSI	7-8	53	<b>2N1837A</b>
<b>2N1838</b>	N	2N545, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, 2N1837, 2N1837A OC170	PSI	6-7-8	11	<b>2N1838</b>
<b>2N1839</b>	N	2N545, 2N549, 2N551, 2N1052, 2N1116, 2N1117, 2N1700, 2N1837, 2N1837A OC170	PSI	6-7-8	11	<b>2N1839</b>
<b>2N1840</b>	N	2N546, 2N548, 2N550, 2N552, 2N1838, 2N1839, TK200A	PSI	1-3-5-6	11	<b>2N1840</b>
<b>2N1841</b>	N	2N1072, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, STC1015A, STC1015B	WES	6	3	<b>2N1841</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1853</b>	P	2N711B, 2N1204A, 2N1854, 2N2048, 2N2096, 2N2099, XT100, XT200, 2SB263	RCA	7-8	53	<b>2N1853</b>
<b>2N1854</b>	P	2N711B, 2N1204A, 2N1853, 2N2048, 2N2096, 2N2099, XT100, XT200, 2SB263	RCA	7-8	53	<b>2N1854</b>
<b>2N1864</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	11-12	3	<b>2N1864</b>
<b>2N1865</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	8-9-11	3	<b>2N1865</b>
<b>2N1866</b>	P	2N1789, 2N1790, 2N1867, AFZ10	PHL	9	3	<b>2N1866</b>
<b>2N1867</b>	P	2N1789, 2N1790, 2N1866, AFZ10	PHL	9	3	<b>2N1867</b>
<b>2N1868</b>	P	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	PHL	11-12	3	<b>2N1868</b>
<b>2N1872</b>	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N2258, 2N2259, 2N2378	ETC, UST	7-8	11	<b>2N1872</b>
<b>2N1873</b>	P	2N1346, 2N1874, 2N1875, 2SB178, AC105, AC106,	ETC, UST	5	53	<b>2N1873</b>
<b>2N1874</b>	P	2N1346, AC105, AC106	UST	5	53	<b>2N1874</b>
<b>2N1875</b>	P	2N1346, 2N1873, 2N1874, 2SB178, AC105, AC106	UST	5	53	<b>2N1875</b>
<b>2N1886</b>	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	TEC	6-8	94	<b>2N1886</b>
<b>2N1889</b>	N	2N698, 2N6998, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	FSC, SGS, TII	17-11	53	<b>2N1889</b>
<b>2N1890</b>	N	2N698, 2N6998, 2N1889, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	FSC, SGS, TII	1-7-11	11	<b>2N1890</b>
<b>2N1891</b>	N	2N1993	SYL		11	<b>2N1891</b>
<b>2N1893</b>	N	2N698, 2N6998, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2443 SP8895	FSC, GIC, PSI, SGS, TII	1-7-11	11	<b>2N1893</b>
<b>2N1893A</b>	N		PSI	1-7-11	11	<b>2N1893A</b>
<b>2N1894</b>	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A	RAY	1-6	2	<b>2N1894</b>
<b>2N1895</b>	N	2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C	RAY	6	2	<b>2N1895</b>
<b>2N1896</b>	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452 2N1015A	RAY	1-6	2	<b>2N1896</b>
<b>2N1897</b>	N	2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C	RAY	6	2	<b>2N1897</b>
<b>2N1898</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1334, 2N1512	RAY	6	2	<b>2N1898</b>
<b>2N1899</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1900	PSI	1-7	41	<b>2N1899</b>
<b>2N1900</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1901	PSI	3-7-8	41	<b>2N1900</b>
<b>2N1901</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1901	PSI	3-7-8	41	<b>2N1901</b>
<b>2N1902</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1901	PSI	1-7	97	<b>2N1902</b>
<b>2N1903</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1901	PSI	1-7	97	<b>2N1903</b>
<b>2N1904</b>	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1901	PSI	1-7	97	<b>2N1904</b>
<b>2N1905</b>	P	2N1906, 2N1907, 2N1908	RCA	3-7-8	4	<b>2N1905</b>
<b>2N19064</b>	P	2N1907, 2N1908	RCA	3-7-8	4	<b>2N1906</b>
<b>2N1907</b>	P	2N1908	TII	3-7-8	4	<b>2N1907</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1908</b>	<b>P</b>		TII	<b>3-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N1908</b>
<b>2N1917</b>	<b>P</b>	2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439	SSD	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N1917</b>
<b>2N1918</b>	<b>P</b>	2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1439	SSD	<b>1-3</b>	<b>53</b>	<b>2N1918</b>
<b>2N1919</b>	<b>P</b>	2N597, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440 2N578	SSD	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1919</b>
<b>2N1920</b>	<b>P</b>	2N597, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1123, 2N1123, 2N1124, 2N1125, 2N1439, 2N1440 2N578	SSD	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1920</b>
<b>2N1921</b>	<b>P</b>	2N945, 2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A	SSD	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1921</b>
<b>2N1922</b>	<b>P</b>	2N946, 2N1476, 2N1477, 2N1655, 2N1656	SSD	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1922</b>
<b>2N1924</b>	<b>P</b>	2N1925, 2N1926, SFT243	ETC, GE	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1924</b>
<b>2N1925</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1926, SFT243	ETC, GE	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1925</b>
<b>2N1926</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1925, SFT243	ETC, GE	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N1926</b>
<b>2N1936</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	TII	<b>3-5-8</b>	<b>24</b>	<b>2N1936</b>
<b>2N1937</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1818, 2N1824, 2N1825	TII	<b>3-5-8</b>	<b>24</b>	<b>2N1937</b>
<b>2N1944</b>	<b>N</b>	2N703, 2N1945, 2N1946, 2N1947, 2N1948, 2N1949, 2N1950, 2N1951, 2N1952, 2N2309	ITC	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1944</b>
<b>2N1945</b>	<b>N</b>	2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1951, 2N1952, 2S711, 2S712, 2SC12	ITC	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1945</b>
<b>2N1946</b>	<b>N</b>	2N1949, 2N1952	ITC	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1946</b>
<b>2N1947</b>	<b>N</b>	2N703, 2N1944, 2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1950, 2N1951, 2N1952, 2N2309	ITC	<b>7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2N1947</b>
<b>2N1948</b>	<b>N</b>	2N1945, 2N1946, 2N1949, 2N1951, 2N1952, 2S711, 2S712, 2SC12	ITC	<b>8-9</b>	<b>53</b>	<b>2N1948</b>
<b>2N1949</b>	<b>N</b>	2N1946, 2N1952	ITC	<b>8-9</b>	<b>53</b>	<b>2N1949</b>
<b>2N1950</b>	<b>N</b>	2N703, 2N1944, 2N1945, 2N1946, 2N1947, 2N1948, 2N1949, 2N1951, 2N1952, 2N2309	ITC	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N1950</b>
<b>2N1951</b>	<b>N</b>	2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1952, 2S711, 2S712, 2SC12	ITC	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1951</b>
<b>2N1952</b>	<b>N</b>	2N1946, 2N1949	ITC	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1952</b>
<b>2N1954</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1955, 2N1956, 2N1957, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1954</b>
<b>2N1955</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1954, 2N1956, 2N1957, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	<b>8-9</b>	<b>11</b>	<b>2N1955</b>
<b>2N1956</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1954, 2N1955, 2N1957, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	<b>8-9</b>	<b>53</b>	<b>2N1956</b>
<b>2N1957</b>	<b>P</b>	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1954, 2N1955, 2N1956, HA7631, HA7633, 2S301, 2S321	RAY	<b>8-9</b>	<b>53</b>	<b>2N1957</b>
<b>2N1958</b>	<b>N</b>	2N1615, 2N1959, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A	GIC, MOT, SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1958</b>
<b>2N1958/18</b>	<b>N</b>	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1959/18, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A	SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1958/18</b>
<b>2N1959</b>	<b>N</b>	2N1615, 2N1958, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A	GIC, MOT, SYL	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1959</b>
<b>2N1959/18</b>	<b>N</b>	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1958/18, 2N1964/46, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A	SYL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N1959/18</b>
<b>2N1960</b>	<b>P</b>	2N781, 2N828, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2S8155, 2S8156	SYL	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2N1960</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1961</b>	P	2N781, 2N782, 2N828, 2N1960, 2SB155, 2SB156	SYL	<b>6-7</b>	11	<b>2N1961</b>
<b>2N1962</b>	N	2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410, 2N2433	GIC, SYL	<b>6-7</b>	11	<b>2N1962</b>
<b>2N1962/46</b>	N	2N921, 2N922, 2N1507, 2N1680, 2N1962, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A	SYL	<b>7-8</b>	53	<b>2N1962/46</b>
<b>2N1963</b>	N	2N1962, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410, RT5403, RT5405	GIC, SYL	<b>7-8</b>	53	<b>2N1963</b>
<b>2N1964</b>	N	2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410	GIC, SYL	<b>7-8</b>	53	<b>2N1964</b>
<b>2N1964/46</b>	N	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1964, 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A	SYL	<b>7-8</b>	53	<b>2N1964/46</b>
<b>2N1965</b>	N	2N1964, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410	GIC, SYL	<b>7-8</b>	53	<b>2N1965</b>
<b>2N1969</b>	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N2171 OC47	SYL	<b>7-8</b>	11	<b>2N1969</b>
<b>2N1970</b>	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP3500	DEL, TS	<b>1-3-8</b>	16	<b>2N1970</b>
<b>2N1971</b>	P	2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A	DEL	<b>3-4-5-6-8</b>	4	<b>2N1971</b>
<b>2N1972</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	FSC		11	<b>2N1972</b>
<b>2N1973</b>	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1974, 2N1975, 2N2008, 2N2243	FSC	<b>2-3-9</b>	11	<b>2N1973</b>
<b>2N1974</b>	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973, 2N1975, 2N2008, 2N2243	FSC	<b>2-3-9</b>	53	<b>2N1974</b>
<b>2N1975</b>	N	2N698, 2N699B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973, 2N1974, 2N2008, 2N2243	FSC	<b>2-3-9</b>	53	<b>2N1975</b>
<b>2N1978</b>	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N497	FSC	<b>6</b>	42	<b>2N1978</b>
<b>2N1980</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	TS	<b>6</b>	16	<b>2N1980</b>
<b>2N1981</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1146B, 2N1146C, 2N1147B-C, 2N1521, 2N1523	TS	<b>6</b>	16	<b>2N1981</b>
<b>2N1982</b>	P	2N1146C, 2N1147C, CTP1500, CTP3500	TS	<b>6</b>	16	<b>2N1982</b>
<b>2N1983</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	<b>2-3-9</b>	53	<b>2N1983</b>
<b>2N1984</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	<b>2-3-9</b>	53	<b>2N1984</b>
<b>2N1985</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	<b>2-3-9</b>	53	<b>2N1985</b>
<b>2N1986</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	<b>1-11</b>	53	<b>2N1986</b>
<b>2N1987</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	FSC, RHE, SGS	<b>1-11</b>	11	<b>2N1987</b>
<b>2N1988</b>	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N1615, 2N2889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973	FSC, GIC, RAY, RHE, SGS	<b>1-11</b>	11	<b>2N1988</b>
<b>2N1989</b>	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N1615, 2N2889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973	FSC, GIC, RAY, RHE, SGS	<b>1-11</b>	11	<b>2N1989</b>
<b>2N1990</b>	N	2N341A, 2N699, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1342, 2N1508	FSC, GIC, RAY, RHE, SGS	<b>4</b>	11	<b>2N1990</b>
<b>2N1991</b>	P	2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, . 2N2105, 2N2303, HA7723, HA9500, HA9501	FSC, HUG, TEC	<b>1-3</b>	53	<b>2N1991</b>
<b>2N1992</b>	N	2N560, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N759	WEC	<b>7-8</b>	11	<b>2N1992</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N1993</b>	<b>N</b>	2N1994	SYL, TII	<b>7-8</b>	<b>6</b>	<b>2N1993</b>
<b>2N1994</b>	<b>N</b>	2N1993	ETC, TII	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1994</b>
<b>2N1995</b>	<b>N</b>	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1891, 2N1993, 2N1994	ETC, TII	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N1995</b>
<b>2N1996</b>	<b>N</b>	2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308, 2N1808, 2N1891, 2N1993	ETC, TII	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1996</b>
<b>2N1997</b>	<b>P</b>		ETC, TII	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1997</b>
<b>2N1998</b>	<b>P</b>	2N1997	ETC, TII	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N1998</b>
<b>2N1999</b>	<b>P</b>	2N1998, 2N2001	ETC, TII	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2N1999</b>
<b>2N2000</b>	<b>P</b>		TII	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2N2000</b>
<b>2N2001</b>	<b>P</b>		CDC, GIC, TII	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2N2001</b>
<b>2N2002</b>	<b>P</b>	2N1174, 2N2004	NAS	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2002</b>
<b>2N2003</b>	<b>P</b>	2N1174, 2N2002, 2N2004, 2N2006	NAS	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2003</b>
<b>2N2004</b>	<b>P</b>		NAS	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N2004</b>
<b>2N2005</b>	<b>P</b>	2N2004, 2N2006, 2N2007	NAS	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N2005</b>
<b>2N2006</b>	<b>P</b>	2N3988	NAS	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2N2006</b>
<b>2N2007</b>	<b>P</b>	2N3988, 2N2006	NAS	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2N2007</b>
<b>2N2008</b>	<b>N</b>		RAY, RHE	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N2008</b>
<b>2N2015</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	ATL, RCA, SEC	<b>3-5-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2015</b>
<b>2N2016</b>	<b>N</b>	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111, 2N2112	ATL, RCA, SEC	<b>3-5-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2016</b>
<b>2N2017</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1332, 2N1334, 2N2101, 2N2308, 2N2383, STC1201	GE, TEC	<b>1-6</b>	<b>53</b>	<b>2N2017</b>
<b>2N2018</b>	<b>N</b>	2N2019, 2N2020, 2N2021	TEC		<b>94</b>	<b>2N2018</b>
<b>2N2019</b>	<b>N</b>	2N2021	TEC		<b>94</b>	<b>2N2019</b>
<b>2N2020</b>	<b>N</b>	2N2018, 2N2019, 2N2021	TEC		<b>94</b>	<b>2N2020</b>
<b>2N2021</b>	<b>N</b>	2N2019	TEC		<b>94</b>	<b>2N2021</b>
<b>2N2032</b>	<b>N</b>	SN109, SN110, 2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC, SIL	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2N2032</b>
<b>2N2032/I</b>	<b>N</b>	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1208, 2N1209	SIL	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2N2032/I</b>
<b>2N2033</b>	<b>N</b>	2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1618A, 2N2034, 2N2035, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	SIL	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N2033</b>
<b>2N2034</b>	<b>N</b>	2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1618A, 2N2033, 2N2035, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	SIL	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N2034</b>
<b>2N2035</b>	<b>N</b>	2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1618A, 2N2033, 2N2034, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231	SIL	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2N2035</b>
<b>2N2036</b>	<b>N</b>		SIL	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N2036</b>
<b>2N2038</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N2038</b>
<b>2N2039</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N2039</b>
<b>2N2040</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N2040</b>
<b>2N2041</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719	TEC	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>2N2041</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2042</b>	P	2N398B, 2N1234, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N1655, 2N1656, 2N2042A, 2N2043, 2N2043A	MOT	8	53	<b>2N2042</b>
<b>2N2042A</b>	P	2N398B, 2N2043A	MOT	8	53	<b>2N2042A</b>
<b>2N2043</b>	P	2N398B, 2N1234, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N1655, 2N1656, 2N2042, 2N2042A 2N2043A	MOT	8	53	<b>2N2043</b>
<b>2N2043A</b>	P	2N398B, 2N2042A	MOT	8	11	<b>2N2043A</b>
<b>2N2048</b>	P	2N1204A, 2N1495, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, XT100, XT200, 2SB263	PHL	7-8	3	<b>2N2048</b>
<b>2N2049</b>	N	2N698, 2N698B, 2N717A, 2N1613, 2N1711, 2N1889, 2N1890, 2N18993, 2N1893A 2N2193	FSC	1-3	53	<b>2N2049</b>
<b>2N2059</b>	P	2N501, 2N501A, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795	CBS	7-8	3	<b>2N2059</b>
<b>2N2061</b>	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N456A, 2N457A, 2N458A, 2N1755, OC26	BRB, CTP, INT	3-5-6	4	<b>2N2061</b>
<b>2N2062</b>	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N456A, 2N457A, 2N458A, 2N1755, OC26	BRB, CTP, INT	3-5-6	4	<b>2N2062</b>
<b>2N2063</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758	BRB, CTP, INT	1-3-4-6-8	4	<b>2N2063</b>
<b>2N2064</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758	BRB, CTP, INT	1-3-4-6-8	4	<b>2N2064</b>
<b>2N2065</b>	P	2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2066, 2N2068, 2N2068G, 2N2423, CDT1312	BRB, CTP, INT	3-4-5-6-8	4	<b>2N2065</b>
<b>2N2066</b>	P	2N1014, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, 2N2065, 2N2068, 2N2068G, 2N2423, CDT1312	BRB, CTP	3-4-5-6-8	4	<b>2N2066</b>
<b>2N2067</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N2067</b>
<b>2N2067B</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N2067B</b>
<b>2N2067G</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N2067G</b>
<b>2N2067-O</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N2067-O</b>
<b>2N2067W</b>	P	2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1755, 2N1756, 2N1757, 2N1758, OC26	BRB, CTP	1-3-4-6-8	35	<b>2N2067W</b>
<b>2N2068</b>	P	2N2068G, CDT1312, CDT1313, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	<b>2N2068</b>
<b>2N2068G</b>	P	2N2068, CDT1312, CDT1313, 2N2068-O	BRB, CTP	6-8	35	<b>2N2068G</b>
<b>2N2069</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BRB, CTP	3-4-5-6-8	4	<b>2N2069</b>
<b>2N2070</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1164A	BRB, CTP	6	4	<b>2N2070</b>
<b>2N2071</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A	BRB, CTP	3-4-5-6-8	4	<b>2N2071</b>
<b>2N2072</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N524B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	BRB, CTP	6	4	<b>2N2072</b>
<b>2N2075</b>	P	2N2075A, 2N2079, 2N2079A, CTP1500, CTP3500	BEN, MOT, SOI, TS	8	16	<b>2N2075</b>
<b>2N2075A</b>	P	2N1075, 2N2079, 2N2079A, CTP1500, CTP3500	MOT	8	16	<b>2N2075A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2076</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076A, 2N2079, 2N2079A	BEN, MOT, SOI, TS	<b>1-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2076</b>
<b>2N2076A</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076, 2N2079, 2N2079A	MOT	<b>1-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2076A</b>
<b>2N2077</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	BEN, MOT, SOI, TS	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N2077</b>
<b>2N2077A</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	MOT	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N2077A</b>
<b>2N2078</b>	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN, MOT, SOI, TS	<b>3-4-5-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2078</b>
<b>2N2078A</b>	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	MOT	<b>4-5-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2078A</b>
<b>2N2079</b>	P	2N2075, 2N2075A, 2N2079A, CTP1500, CTP3500	BEN, MOT, SOI, TS	<b>4-5-6</b>	<b>16</b>	<b>2N2079</b>
<b>2N2079A</b>	P	2N2075, 2N2075A, 2N2079, CTP1500, CTP3500	MOT	<b>4-5-6</b>	<b>16</b>	<b>2N2079A</b>
<b>2N2080</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076, 2N2076A, 2N2079	BEN, MOT, SOI, TS	<b>1-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2080</b>
<b>2N2080A</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1552, 2N1556, 2N1560, 2N2075, 2N2075A, 2N2076, 2N2076A, 2N2079	MOT	<b>1-6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2080A</b>
<b>2N2081</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	BEN, MOT, SOI, TS	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N2081</b>
<b>2N2081A</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, 2N574A	MOT	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2N2081A</b>
<b>2N2082</b>	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN, MOT, SOI, TS	<b>6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2082</b>
<b>2N2082A</b>	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	MOT	<b>6-8</b>	<b>16</b>	<b>2N2082A</b>
<b>2N2084</b>	P	2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2SA86, 2SA128, 2SA19, 2SA248, 2SA311	AMP	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>2N2084</b>
<b>2N2085</b>	N	2N1964, 2N1965, 2N2368, 2S102	GIC	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2N2085</b>
<b>2N2087</b>	N	2N893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N440, 2N2478	PHL	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2N2087</b>
<b>2N2089</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, GT109	AMP	<b>3-4-5-6</b>	<b>8</b>	<b>2N2089</b>
<b>2N2090</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, GT109	AMP	<b>3-4-5-6</b>	<b>8</b>	<b>2N2090</b>
<b>2N2091</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, GT109	AMP	<b>3-4-5-6</b>	<b>8</b>	<b>2N2091</b>
<b>2N2092</b>	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1094, 2N1195, 2N1285, 2N1517A, 2N1562, 2N2084	AMP	<b>3-6-9-11</b>	<b>8</b>	<b>2N2092</b>
<b>2N2093</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1285, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2096, 2N2097, 2N2099	AMP	<b>7-8</b>	<b>8</b>	<b>2N2093</b>
<b>2N2096</b>	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014	SPR	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2N2096</b>
<b>2N2097</b>	P	2N1138, 2N1495, 2N1496, 2N2100, ST8014	SPR	<b>3-5-6-8</b>	<b>3</b>	<b>2N2097</b>
<b>2N2099</b>	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2100, ST8014	SPR	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2N2099</b>
<b>2N2100</b>	P	2N1138B, 2N1495, 2N1496, 2N2097, ST8014	SPR	<b>1-3-6</b>	<b>3</b>	<b>2N2100</b>
<b>2N2101</b>	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	FTC	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N2101</b>
<b>2N2102</b>	N	2N2105	RAY, RCA	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N2102</b>
<b>2N2104</b>	P	2N2105	NOR	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N2104</b>
<b>2N2105</b>	P	2N2104	NOR	<b>1-3-6</b>	<b>53</b>	<b>2N2105</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2106</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1015A-B	GE, RAY	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N2106</b>
<b>2N2107</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1015A-B	GE, RAY	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N2107</b>
<b>2N2108</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1015A-B	GE, RAY	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N2108</b>
<b>2N2109</b>	<b>N</b>	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	<b>6-8</b>	<b>43</b>	<b>2N2109</b>
<b>2N2110</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	<b>6-8</b>	<b>43</b>	<b>2N2110</b>
<b>2N2111</b>	<b>N</b>	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2112	WES	<b>6-8</b>	<b>43</b>	<b>2N2111</b>
<b>2N2112</b>	<b>N</b>	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2113, 2N2114, 2N2119, 2N2126	WES	<b>6-8</b>	<b>43</b>	<b>2N2112</b>
<b>2N2113</b>	<b>N</b>		WES	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>2N2113</b>
<b>2N2114</b>	<b>N</b>		WES	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>2N2114</b>
<b>2N2116</b>	<b>N</b>	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2116</b>
<b>2N2117</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2117</b>
<b>2N2118</b>	<b>N</b>	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2118</b>
<b>2N2119</b>	<b>N</b>	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2126	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2119</b>
<b>2N2123</b>	<b>N</b>	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2123</b>
<b>2N2124</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2124</b>
<b>2N2125</b>	<b>N</b>	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2125</b>
<b>2N2126</b>	<b>N</b>	2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112, 2N2113, 2N2114, 2N2119	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2126</b>
<b>2N2130</b>	<b>N</b>	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	<b>6-7</b>	<b>43</b>	<b>2N2130</b>
<b>2N2131</b>	<b>N</b>	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	<b>6-7</b>	<b>4</b>	<b>2N2131</b>
<b>2N2132</b>	<b>N</b>	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2132</b>
<b>2N2137</b>	<b>P</b>	2N1946, 2N2137A, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A	MOT	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2137</b>
<b>2N2137A</b>	<b>P</b>	2N1046, 2N2137, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A	MOT	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2137A</b>
<b>2N2138</b>	<b>P</b>	2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143, 2N2143A, 2N2144	MOT	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2138</b>
<b>2N2138A</b>	<b>P</b>	2N2138, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143, 2N2143A, 2N2144	MOT	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2138A</b>
<b>2N2139</b>	<b>P</b>	2N1182, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144, 2N2144A, 2N2526, 2N2527	MOT	<b>4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2139</b>
<b>2N2139A</b>	<b>P</b>	2N1182, 2N2139, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144, 2N2144A, 2N2526, 2N2527	MOT	<b>4-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2139A</b>
<b>2N2140</b>	<b>P</b>	2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, 2N1465, 2N1466, 2N2140A, 2N2141	MOT	<b>5-6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2140</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2140A</b>	P	2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, 2N1465, 2N1466, 2N2140, 2N2141	MOT	<b>5-6-8</b>	4	<b>2N2140A</b>
<b>2N2141</b>	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, 2N2141A, 2N2527, 2N2528, LT5045, LT5118	MOT	<b>5-6-8</b>	4	<b>2N2141</b>
<b>2N2141A</b>	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, 2N2141, 2N2527, 2N2528, LT5045, LT5118	MOT	<b>5-6-8</b>	4	<b>2N2141A</b>
<b>2N2142</b>	P	2N1046, 2N2137, 2N2137A, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141	MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N2142</b>
<b>2N2142A</b>	P	2N1046, 2N2137, 2N2137A, 2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141	MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N2142A</b>
<b>2N2143</b>	P	2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143A, 2N2144	MOT	<b>6</b>	4	<b>2N2143</b>
<b>2N2143A</b>	P	2N2138, 2N2138A, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2143, 2N2144	MOT	<b>6</b>	4	<b>2N2143A</b>
<b>2N2144</b>	P	2N1182, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144A, 2N2526, 2N2527	MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N2144</b>
<b>2N2144A</b>	P	2N1182, 2N2139, 2N2139A, 2N2140, 2N2140A, 2N2141, 2N2141A, 2N2144, 2N2526, 2N2527	MOT	<b>6-8</b>	4	<b>2N2144A</b>
<b>2N2145</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	MOT	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N2145</b>
<b>2N2145A</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1531, 2N1532, 2N1533, 2N1536, 2N1537, 2N1538, 2N1541, 2N1542	MOT	<b>3-4-6-8</b>	4	<b>2N2145A</b>
<b>2N2146</b>	P	2N1014, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N2146A	MOT	<b>3-4-6</b>	4	<b>2N2146</b>
<b>2N2146A</b>	P	2N1014, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548, 2N2146	MOT	<b>3-4-5-6</b>	4	<b>2N2146A</b>
<b>2N2149</b>	N		NAS	<b>4-5</b>	4	<b>2N2149</b>
<b>2N2150</b>	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2151, 151-10, 151-08, 151-09, 152-08, 152-09, 152-10	TII	<b>6</b>	73	<b>2N2150</b>
<b>2N2151</b>	N	2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N2150, 151-10, 151-08, 151-09, 152-08, 152-09, 152-10	TII	<b>6</b>	73	<b>2N2151</b>
<b>2N2152</b>	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152A, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155	MOT, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N2152</b>
<b>2N2152A</b>	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155	MOT, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N2152A</b>
<b>2N2153</b>	P	2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157, 2N2157A, 2N2158, 2N2159	MOT, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N2153</b>
<b>2N2153A</b>	P	2N2153, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157, 2N2157A, 2N2158, 2N2159	MOT, SOI	<b>6</b>	16	<b>2N2153A</b>
<b>2N2154</b>	P	2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2158, 2N2158A, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	<b>6</b>	16	<b>2N2154</b>
<b>2N2154A</b>	P	2N2154, 2N2155, 2N2155A, 2N2158, 2N2158A, 2N2159, 2N2159A	MOT	<b>6</b>	16	<b>2N2154A</b>
<b>2N2155</b>	P	2N2155A, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N2155</b>
<b>2N2155A</b>	P	2N2155, 2N2159, 2N2159A	MOT	<b>6</b>	16	<b>2N2155A</b>
<b>2N2156</b>	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152, 2N2152A, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A	MOT, SOI	<b>6-8</b>	16	<b>2N2156</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2156A</b>	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A, 2N2152, 2N2152A, 2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A	MOT	6-8	16	<b>2N2156A</b>
<b>2N2157</b>	P	2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157A, 2N2158, 2N2158A, 2N2159	MOT, SOI	6	16	<b>2N2157</b>
<b>2N2157A</b>	P	2N2153, 2N2153A, 2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2157, 2N2158, 2N2158A, 2N2159	MOT, SOI	6	16	<b>2N2157A</b>
<b>2N2158</b>	P	2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2158A, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	6-8	16	<b>2N2158</b>
<b>2N2158A</b>	P	2N2154, 2N2154A, 2N2155, 2N2155A, 2N2158, 2N2159, 2N2159A	MOT, SOI	6-8	16	<b>2N2158A</b>
<b>2N2159</b>	P	2N2155, 2N2155A, 2N2159A	MOT, SOI	6	16	<b>2N2159</b>
<b>2N2159A</b>	P	2N2155, 2N2155A, 2N2159	MOT, SOI	6-8	16	<b>2N2159A</b>
<b>2N2162</b>	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N462, 2N518, 2N593, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N1130	SPR	8	53	<b>2N2162</b>
<b>2N2163</b>	P	2N180, 2N181, 2N311, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, 2N1130	SPR	3	11	<b>2N2163</b>
<b>2N2164</b>	P	2N311, 2N315, 2N316, 2N317, 2N592, 2N1228, 2N1229, 2N1287, 2N1287A, 2N1317, OC47	SPR	7-8	11	<b>2N2164</b>
<b>2N2165</b>	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N462, 2N518, 2N593, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, OC47	SPR	8	11	<b>2N2165</b>
<b>2N2166</b>	P	2N180, 2N181, 2N311, 2N315, 2N315A-B, 2N316, 2N316A, 2N317, 2N317A, 2N1130	SPR	3	11	<b>2N2166</b>
<b>2N2167</b>	P	2N311, 2N315, 2N316, 2N317, 2N592, 2N1228, 2N1229, 2N1287, 2N1287A, 2N1317, OC47	SPR	7-8	11	<b>2N2167</b>
<b>2N2168</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N979, 2N982, 2N2048, XT300, 2SA78, 2SA128, 2SA129	SPR	7-8	3	<b>2N2168</b>
<b>2N2169</b>	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	3	<b>2N2169</b>
<b>2N2170</b>	P	2N501/18, 2N643, 2N644, 2N645, 2N711B, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N979, 2N982	SPR	7-8	3	<b>2N2170</b>
<b>2N2171</b>	P	2N2000, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT243, SFT244, SFT245	TS	8	53	<b>2N2171</b>
<b>2N2172</b>	P	2N414B-C, 2N1284, 2N1999, 2N2001, AC105, AC106, AC153	KSC	5-8	11	<b>2N2172</b>
<b>2N2173</b>	P	ST8014	TII	8	11	<b>2N2173</b>
<b>2N2174</b>	P	2N675, 2N721, 2N722, 2N981, 2N1123, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B	NAS	4-6-8	11	<b>2N2174</b>
<b>2N2175</b>	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2176	SSD	7-8	11	<b>2N2175</b>
<b>2N2176</b>	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2175 2N696	SSD	7-8	53	<b>2N2176</b>
<b>2N2177</b>	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2175 2N696	SSD	7-8	11	<b>2N2177</b>
<b>2N2178</b>	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1380, 2N1471, 2N2175 2N696	SSD	7-8	11	<b>2N2178</b>
<b>2N2185</b>	P	2N110, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1641, 2N1642, 2N1919, 2N1920	PHL, SPR	8	11	<b>2N2185</b>
<b>2N2187</b>	N	2N1173, 2N1993, 2N2369	PHL, SPR	7-8	11	<b>2N2187</b>
<b>2N2188</b>	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2SA78, TSA128, 2SA129, 2SA248	TII	7-8	3	<b>2N2188</b>
<b>2N2189</b>	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2N2188, 2N2190, 2N2191, 2SA78, TSA128, 2SA129, 2SA248	TII	8	3	<b>2N2189</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2190</b>	P	2N2191	TII	8	3	<b>2N2190</b>
<b>2N2191</b>	P	2N2190	TII	8	3	<b>2N2191</b>
<b>2N2192</b>	N	2N1679, 2N1680, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	53	<b>2N2192</b>
<b>2N2192A</b>	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	53	<b>2N2192A</b>
<b>2N2193</b>	N	2N2193A	GE, RAY, SES	8	53	<b>2N2193</b>
<b>2N2193A</b>	N	2N2193	GE, RAY, SES	8	53	<b>2N2193A</b>
<b>2N2194</b>	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	53	<b>2N2194</b>
<b>2N2194A</b>	N	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2243, 2N2243A, 2N2433	GE, RAY, SES	7-8	11	<b>2N2194A</b>
<b>2N2195</b>	N	N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195A, 2N2433, 2N2434	GE, RAY, SES	7-8	53	<b>2N2195</b>
<b>2N2195A</b>	N	N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2433, 2N2434	GE, RAY, SES	7-8	11	<b>2N2195A</b>
<b>2N2196</b>	N	2N424A/1, 2N424/1, 2N498, 2N657, 2N1015B, 2N1015C-D, 2N1016B-C-D, GT269	GE, SEC	6	72	<b>2N2196</b>
<b>2N2197</b>	N	2N424A/1, 2N424/1, 2N498, 2N657, 2N1015B, 2N1015C-D, 2N1016B-C-D, GT269	GE, SEC	6	72	<b>2N2197</b>
<b>2N2198</b>	N	2N1615, 2N1893A, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	TEC	8	11	<b>2N2198</b>
<b>2N2201</b>	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	72	<b>2N2201</b>
<b>2N2202</b>	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	79	<b>2N2202</b>
<b>2N2203</b>	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	79	<b>2N2203</b>
<b>2N2204</b>	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	36	<b>2N2204</b>
<b>2N2205</b>	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834, 2N835, 2N1409A, 2N1410A, 2N1708	GIL, RCA	8	11	<b>2N2205</b>
<b>2N2206</b>	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N703, 2N706, 2N706A-B-C	RCA	8	11	<b>2N2206</b>
<b>2N2207</b>	P	SFT24, SFT235	AMP	8	8	<b>2N2207</b>
<b>2N2212</b>	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528, B1085	BEN	3-8	4	<b>2N2212</b>
<b>2N2214</b>	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N743, 2N744, 2N753	PSI	7-8-11	23	<b>2N2214</b>
<b>2N2216</b>	P		NOR	8	11	<b>2N2216</b>
<b>2N2217</b>	N	2N697A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	1-3	53	<b>2N2217</b>
<b>2N2218</b>	N	2N697A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	1-3	53	<b>2N2218</b>
<b>2N2219</b>	N	2N697A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	1-3	53	<b>2N2219</b>
<b>2N2220</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	1-3	11	<b>2N2220</b>
<b>2N2221</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	1-3	11	<b>2N2221</b>
<b>2N2222</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	1-3	11	<b>2N2222</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2225</b>	P	2N414B-C, 2N599, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1316, 2N1317, 2N1478	KSC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N2225</b>
<b>2N2226</b>	N	2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2230, 2N2231, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	<b>7-8</b>	<b>38</b>	<b>2N2226</b>
<b>2N2227</b>	N	2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	<b>7-8</b>	<b>38</b>	<b>2N2227</b>
<b>2N2228</b>	N	2N2229, 2N2232, 2N2233	WES	<b>7-8</b>	<b>38</b>	<b>2N2228</b>
<b>2N2229</b>	N	2N2233	WES	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>2N229</b>
<b>2N2230</b>	N	2N2226, 2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2231, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>2N2230</b>
<b>2N2231</b>	N	2N2227, 2N2228, 2N2229, 2N2232, 2N2233	WES, SEC	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>2N2231</b>
<b>2N2232</b>	N	2N2228, 2N2229, 2N2233	WES	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>2N2232</b>
<b>2N2233</b>	N	2N2229	WES	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>2N2233</b>
<b>2N2239</b>	N	2SC140	SIL	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>2N2239</b>
<b>2N2242</b>	N	2N696A, 2N697A, 2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A	GIC	<b>10-11</b>	<b>53</b>	<b>2N2242</b>
<b>2N2243</b>	N	2N2243A	GE	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>2N2243</b>
<b>2N2243A</b>	N	2N2243	GE	<b>9-10</b>	<b>53</b>	<b>2N2243A</b>
<b>2N2244</b>	N	2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>2N2244</b>
<b>2N2245</b>	N	2N2244, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>2N2245</b>
<b>2N2246</b>	N	2N2244, 2N2245, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2N2246</b>
<b>2N2247</b>	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N2247</b>
<b>2N2248</b>	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N2248</b>
<b>2N2249</b>	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N2249</b>
<b>2N2250</b>	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2N2250</b>
<b>2N2251</b>	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2N2251</b>
<b>2N2252</b>	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	NAS	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N2252</b>
<b>2N2253</b>	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N2253</b>
<b>2N2254</b>	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N2254</b>
<b>2N2255</b>	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NAS	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N2255</b>
<b>2N2256</b>	N	2N2257	MOT	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N2256</b>
<b>2N2257</b>	N	2N2256	MOT	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2N2257</b>
<b>2N2258</b>	P	2N782, 2N794, 2N934, 2N1300, 2N1961, 2N2259, 2N2400, XA161	MOT	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N2258</b>
<b>2N2259</b>	P	2N782, 2N794, 2N934, 2N1300, 2N1961, 2N2258, 2N2400, XA161	MOT	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>2N2259</b>
<b>2N2266</b>	P	2N1014, 2N2267, 2N2268, 2N2269, CDT1313, CDT1322	MH	<b>5-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2266</b>
<b>2N2267</b>	P	2N2269	MH	<b>6-7</b>	<b>4</b>	<b>2N2267</b>
<b>2N2268</b>	P	2N1014, 2N2266, 2N2267, 2N2269, CDT1313, CDT1322	MH	<b>5-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2268</b>
<b>2N2269</b>	P	2N2267		<b>6-7</b>	<b>4</b>	<b>2N2269</b>
<b>2N2271</b>	P	2N599, 2N1478, 2N1999, 2N2001, 2SB105, 2SB108, AC105, AC106, AC117, AC128, 2N580	SYL	<b>5-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2271</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2273</b>	<b>P</b>	2N643, 2N644, 2N645, 2N1385, 2N1450, 2N1562, 2N1585, XT200, XT200A, 2SA78 2N504	RCA	<b>5-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2273</b>
<b>2N2274</b>	<b>P</b>	2N110, 2N858, 2859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N941, 2N942, 2N943	PHL, SPR	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N2274</b>
<b>2N2275</b>	<b>P</b>	2N110, 2N858, 2859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N941, 2N942, 2N943	PHL, SPR	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N2275</b>
<b>2N2276</b>	<b>P</b>	2N860, 2N861, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220, 2N1313, 2N1372, 2N1374, 2N1376	PHL, SPR	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N2276</b>
<b>2N2277</b>	<b>P</b>	2N860, 2N861, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220, 2N1313, 2N1372, 2N1374, 2N1376	PHL, SPR	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N2277</b>
<b>2N2278</b>	<b>P</b>	2N1313, 2N1372, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1382, 2N1383, 2N1640, 2N1641	PHL, SPR	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2N2278</b>
<b>2N2279</b>	<b>P</b>	2N110, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1640, 2N1641, 2N1642, 2N1919, 2N1920	PHL, SPR	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2N2279</b>
<b>2N2280</b>	<b>P</b>	2N123, 2N13/5, 2N450, 2N496, 2N862, 2N863, 2N865, 2N1119, 2N1273, 2N1280 OC47	PHL, SPR	<b>7-8-11</b>	<b>11</b>	<b>2N2280</b>
<b>2N2285</b>	<b>P</b>	2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N2286, 2N2287	BEN	<b>1-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2285</b>
<b>2N2286</b>	<b>P</b>	2N1652, 2N1653, 2N2287	BEN	<b>1-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2286</b>
<b>2N2287</b>	<b>P</b>	2N1653	BEN	<b>1-6-7-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2287</b>
<b>2N2288</b>	<b>P</b>	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073, 2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751	BEN	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2288</b>
<b>2N2289</b>	<b>P</b>	2N1073A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1751 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2290	BEN	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2289</b>
<b>2N2290</b>	<b>P</b>	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2293, 2N2296	BEN	<b>3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2290</b>
<b>2N2291</b>	<b>P</b>	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073, 2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751	BEN	<b>6-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2291</b>
<b>2N2292</b>	<b>P</b>	2N1073A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1751 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2289	BEN	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2292</b>
<b>2N2293</b>	<b>P</b>	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2296	BEN	<b>3-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2293</b>
<b>2N2294</b>	<b>P</b>	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>2N2294</b>
<b>2N2295</b>	<b>P</b>	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1021C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1146B-C	BEN	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2295</b>
<b>2N2296</b>	<b>P</b>	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2290, 2N2293	BEN	<b>3-8</b>	<b>4</b>	<b>2N2296</b>
<b>2N2297</b>	<b>N</b>	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N1889, 2N1890, 2N1893, 2N1893A, 2N1973 SP8896	FSC, SYL	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>2N2297</b>
<b>2N2303</b>	<b>P</b>	2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N11328 2N2104, 2N2105, HA7723, HA9502, TX116-1 2N1256	FSC, HUG, SGS	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N2303</b>
<b>2N2308</b>	<b>N</b>	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N2227, 2N2228	SIL	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2N2308</b>
<b>2N2309</b>	<b>N</b>	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N921, 2N922, 2N1140, 2N1252	RAY	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N2309</b>
<b>2N2310</b>	<b>N</b>	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N699A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A	RAY	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N2310</b>
<b>2N2311</b>	<b>N</b>	2N498A, 2N657A, 2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2313, RT498M, RT657M, RT699M	RAY	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N2311</b>
<b>2N2312</b>	<b>N</b>	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N699A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A	RAY	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N2312</b>
<b>2N2313</b>	<b>N</b>	2N498A, 2N657A, 2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2311, RT498M, RT657M, RT699M	RAY	<b>1-3-6</b>	<b>11</b>	<b>2N2313</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2314</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N699A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A	RAY	6-8	11	<b>2N2314</b>
<b>2N2315</b>	N	2N479A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	<b>2N2315</b>
<b>2N2316</b>	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1342, 2N1893	RAY	3-9	53	<b>2N2316</b>
<b>2N2317</b>	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752	RAY	6	53	<b>2N2317</b>
<b>2N2318</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715	GIC	3-6	53	<b>2N2318</b>
<b>2N2320</b>	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1420, 2N1420, 2N1507, 2N1644, 2N1644A, 2N1945	GIC	3-6	53	<b>2N2320</b>
<b>2N2330</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N696A, 2N697A, 2N921, 2N922, 2N1140, 2N1680, 2N2192, 2N2192A	MOT	6-7	53	<b>2N2330</b>
<b>2N2331</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N730, 2N731, 2N742	MOT	6-7	53	<b>2N2331</b>
<b>2N2332</b>	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N396A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	53	<b>2N2332</b>
<b>2N2333</b>	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	11	<b>2N2333</b>
<b>2N2334</b>	P	2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N1174, 2N1439, 2N1440	NAS	7-8	11	<b>2N2334</b>
<b>2N2335</b>	P	2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N1174, 2N1439, 2N1440	NAS	7-8	11	<b>2N2335</b>
<b>2N2336</b>	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1476, 2N1477	NAS	1-3	11	<b>2N2336</b>
<b>2N2337</b>	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1476, 2N1477	NAS	1-3	11	<b>2N2337</b>
<b>2N2338</b>	N	2N1810, 2N1811, 2N1817, 2N1818, 2N1824, 2N1825, 2N1831, 2N1832, 2N2015, 2N2016	RCA	7-8	44	<b>2N2338</b>
<b>2N2339</b>	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1701, 2N1702, 2N1703	RCA	6	44	<b>2N2339</b>
<b>2N2357</b>	P	2N2358, 2N2359	BEN	6-8	4	<b>2N2357</b>
<b>2N2358</b>	P	2N2359	BEN	6	4	<b>2N2358</b>
<b>2N2359</b>	P		BEN	6-7	4	<b>2N2359</b>
<b>2N2363</b>	P	2N502A, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	TIB, TII	8	57	<b>2N2363</b>
<b>2N2368</b>	N	2N1410A, 2N1507, 2N1680, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193A	FSC, SGS	8	53	<b>2N2368</b>
<b>2N2369</b>	N	2N1566A	FSC, GIC, SGS	8	53	<b>2N2369</b>
<b>2N2370</b>	P	2N414B-C, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220	NAS	10-11	11	<b>2N2370</b>
<b>2N2371</b>	P	2N414B-C, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N941, 2N942, 2N1219, 2N1220	NAS	10-11	11	<b>2N2371</b>
<b>2N2372</b>	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	11	<b>2N2372</b>
<b>2N2373</b>	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	NAS	7-8	11	<b>2N2373</b>
<b>2N2374</b>	P	2N597, 2N1997, 2N2375, GA52830	ETC, PHL	8	11	<b>2N2374</b>
<b>2N2375</b>	P	2N597, 2N1997, 2N2374, GA52830, 2N578	ETC, PHL	8	11	<b>2N2375</b>
<b>2N2377</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, 2N369, 2N495, 2N524A, 2N525A, 2N526A 2N1232	SPR	3-8	11	<b>2N2377</b>
<b>2N2378</b>	P	2N496, 2N862, 2N863, 2N865, 2N1119, 2N1273, 2N2278, C402	SPR	7-8	11	<b>2N2378</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2380</b>	<b>N</b>	2N1679, 2N1893A, 2N2087, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2380A, 2N2435, 2N2436	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2380</b>
<b>2N2380A</b>	<b>N</b>	2N1679, 2N1893A, 2N2087, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2380, 2N2435, 2N2436	PHL	<b>7-8</b>	<b>11</b>	<b>2N2380A</b>
<b>2N2383</b>	<b>N</b>	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1211, 2N1332	SIL	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2N2383</b>
<b>2N2384</b>	<b>N</b>	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1211, 2N1512	SIL	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2N2384</b>
<b>2N2387</b>	<b>N</b>	2N339, 2N340, 2N341, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N919, 2N696	TII	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>2N2387</b>
<b>2N2388</b>	<b>N</b>	2N339, 2N340, 2N341, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N919, 2N696	TII	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>2N2388</b>
<b>2N2389</b>	<b>N</b>	2N1700, 2N2390	TII	<b>5-7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2389</b>
<b>2N2390</b>	<b>N</b>	2N1700, 2N2389	TII	<b>5-7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2390</b>
<b>2N2391</b>	<b>P</b>	2N2392, 2N2393, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597, HA7598, HA7599, HA7723, HA7725	TII	<b>7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2391</b>
<b>2N2392</b>	<b>P</b>	2N2391, 2N2393, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597, HA7598, HA7599, HA7723, HA7725	TII	<b>7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2392</b>
<b>2N2393</b>	<b>P</b>		TII	<b>7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2393</b>
<b>2N2394</b>	<b>N</b>	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1054, 2N696	TII	<b>6-7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2394</b>
<b>2N2395</b>	<b>N</b>	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1054, 2N696	TII	<b>6-7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2395</b>
<b>2N2396</b>	<b>N</b>	2N545, 2N546, 2N547, 2N548, 2N549, 2N550, 2N551, 2N552, 2N1052, 2N1054, 2N696	TII	<b>6-7-8</b>	<b>23</b>	<b>2N2396</b>
<b>2N2397</b>	<b>N</b>	2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410, RT5403, RT5404, 2S711	SYL	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>2N2397</b>
<b>2N2400</b>	<b>P</b>	2N501/18, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794, 2N828, 2N934	PHL	<b>4-9-11</b>	<b>11</b>	<b>2N2400</b>
<b>2N2401</b>	<b>P</b>	2N501/18, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N828, 2N964A, 2N1385, 2N1562	PHL	<b>9-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2N2401</b>
<b>2N2402</b>	<b>P</b>	2N711B, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1853, 2N1854, 2N2048, 2N2096, 2N2099	PHL	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2N2402</b>
<b>2N2403</b>	<b>N</b>	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1068, 2N1072, 2N1085	NAS	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2N2403</b>
<b>2N2404</b>	<b>N</b>	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1068, 2N1072, 2N1085	NAS	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2N2404</b>
<b>2N2410</b>	<b>N</b>	2N1679, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A	MOT, SYL, TIB TII	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>2N2410</b>
<b>2N2411</b>	<b>P</b>	2N2104, 2N2105, 2N2412, ST8014, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106, AC117, AC124	HUG, TIB, TII	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>2N2411</b>
<b>2N2412</b>	<b>P</b>	2N2104, 2N2105, 2N2411, ST8014, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106, AC117, AC124	HUG, TIB, TII	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>2N2412</b>
<b>2N2413</b>	<b>N</b>	2N707A, 2N783, 2N834, 2N1507, 2N1962, 2N1964, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193	TIB, TII	<b>9-12</b>	<b>53</b>	<b>2N2413</b>
<b>2N2415</b>	<b>P</b>	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N2363, 2N2416, 2SA279, 2SA280, 2SA301	TIB, TII	<b>8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2N2415</b>
<b>2N2416</b>	<b>P</b>	2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N2363, 2N2415, 2SA279, 2SA280, 2SA301	TIB, TII	<b>8-9-11</b>	<b>11</b>	<b>2N2416</b>
<b>2N2423</b>	<b>P</b>	2N1146C, 2N1147C, CTP1500, CTP3500	CTP		<b>4</b>	<b>2N2423</b>
<b>2N2424</b>	<b>P</b>	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7521, HA7531, HA7725, NS100, NS101	KSC	<b>1-3</b>	<b>11</b>	<b>2N2424</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2425</b>	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2424, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734 HA7735, HA7736	KSC	7	11	<b>2N2425</b>
<b>2N2427</b>	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N257A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A ,2N760	TEC	11-12	11	<b>2N2427</b>
<b>2N2428</b>	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281, 2N321	AMP	11	3	<b>2N2428</b>
<b>2N2429</b>	P	2N59A-BC, 2N60A-B-C, 2N61A-B,C, 2N281 2N321	AMP	11	3	<b>2N2429</b>
<b>2N2430</b>	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N851, 2N852, 2N1431, 2N1963, 2N2432, NS200, NS381	AMP	11	3	<b>2N2430</b>
<b>2N2431</b>	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281	AMP	11	3	<b>2N2431</b>
<b>2N2432</b>	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	TII	11-12	53	<b>2N2432</b>
<b>2N2433</b>	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2434	CDC	11	53	<b>2N2433</b>
<b>2N2434</b>	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2333	CDC	7-11	53	<b>2N2434</b>
<b>2N2435</b>	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2436, 2N2440	CDC	7-11	53	<b>2N2435</b>
<b>2N2436</b>	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2440	CDC	11-12	53	<b>2N2436</b>
<b>2N2437</b>	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2438, 2N2439, 2N2440	CDC	11	11	<b>2N2437</b>
<b>2N2438</b>	N	2N1893A, 2N2243, 2N2244A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2439, 2N2440	CDC	11	11	<b>2N2438</b>
<b>2N2439</b>	N	2N1893A, 2N2243, 2N2244A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2440	CDC	11	11	<b>2N2439</b>
<b>2N2440</b>	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	CDC	11	11	<b>2N2440</b>
<b>2N2443</b>	N	2N698, 2N699A-B, 2N1893, 2N1893A, 2N2008, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436	FSC	1-3	11	<b>2N2443</b>
<b>2N2447</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, OC74	RAY	3-5-6-8	18	<b>2N2447</b>
<b>2N2448</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, OC74	RAY	3-5-6-8	21	<b>2N2448</b>
<b>2N2449</b>	P	2N130A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N466, 2N467, 2N524	RAY	3-5-6-8	18	<b>2N2449</b>
<b>2N2450</b>	P	2N130A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N422, 2N464, 2N465, 2N466, 2N467, 2N524	RAY	3-5-6-8	21	<b>2N2450</b>
<b>2N2453</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A	RAY	6	68	<b>2N2453</b>
<b>2N2455</b>	P	2N501/18, 2N781, 2N828, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096	SYL	7-8	53	<b>2N2455</b>
<b>2N2456</b>	P	2N501/18, 2N781, 2N828, 2N985, 2N1204, 2N1204A, 2N1561, 2N1562, 2N1960, 2N2096	SYL	7-8	53	<b>2N2456</b>
<b>2N2475</b>	N	2N703, 2N706A-B, 2N743, 2N744, 2N753, 2N784, 2N849, 2N850, 2N851	RCA	11	53	<b>2N2475</b>
<b>2N2476</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RCA	6	53	<b>2N2476</b>
<b>2N2477</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RCA	6	11	<b>2N2477</b>
<b>2N2478</b>	N	2N1893A, 2N2087, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440	PHL	11	11	<b>2N2478</b>
<b>2N2479</b>	N	2N1679, 2N1893A, 2N2087, 2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2380, 2N2380A, 2N2435	PHL	1-3	11	<b>2N2479</b>
<b>2N2482</b>	N	2N743, 2N744, 2N770, 2N771, 2N772, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N797, 2N834	RCA	11	11	<b>2N2482</b>
<b>2N2485</b>	N	SN109, 2N2486	CSC	1-3-6	53	<b>2N2485</b>
<b>2N2486</b>	N	SN109	CSC	1-3-6	53	<b>2N2486</b>
<b>2N2490</b>	P	2N1099, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1552A	TS	8	16	<b>2N2490</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2491</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	TS	6	16	<b>2N2491</b>
<b>2N2492</b>	P	2N1100, 2N1412, 2N2493, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	TS	3-8	16	<b>2N2492</b>
<b>2N2493</b>	P	CTP1500, CTP3500	TS	6	16	<b>2N2493</b>
<b>2N2494</b>	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N502	AMP	7-8	8	<b>2N2494</b>
<b>2N2495</b>	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N502	AMP	7-8	22	<b>2N2495</b>
<b>2N2501</b>	N	2N497A, 2N656A, 2N718A, 2N736A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758	MOT	6	11	<b>2N2501</b>
<b>2N2526</b>	P	2N2527, 2N2528	MOT	8	4	<b>2N2526</b>
<b>2N2527</b>	P	2N2528	MOT	8	4	<b>2N2527</b>
<b>2N2528</b>	P		MOT	8-9	4	<b>2N2528</b>
<b>2N2529</b>	N	2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	6-7	11	<b>2N2529</b>
<b>2N2530</b>	N	2N2529, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	6-7	11	<b>2N2530</b>
<b>2N2531</b>	N	2N2529, 2N2530, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	11	<b>2N2531</b>
<b>2N2532</b>	N	2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2533, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	11	<b>2N2532</b>
<b>2N2533</b>	N	2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2534, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	11	<b>2N2533</b>
<b>2N2534</b>	N	2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2S102, 2S103, 2S104	TII	7-8	53	<b>2N2534</b>
<b>2N2537</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	6	53	<b>2N2537</b>
<b>2N2538</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A	MOT	6	53	<b>2N2538</b>
<b>2N2539</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	6	53	<b>2N2539</b>
<b>2N2540</b>	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	MOT	6	53	<b>2N2540</b>
<b>2N2551</b>	P	HA7540	HUG	6-7	53	<b>2N2551</b>
<b>2N2552</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N547A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6	3	<b>2N2552</b>
<b>2N2553</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	3	<b>2N2553</b>
<b>2N2554</b>	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	3	<b>2N2454</b>
<b>2N2555</b>	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2559, 2N2563, 2N2567, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	5-6-7-8	3	<b>2N2555</b>
<b>2N2556</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6	3	<b>2N2556</b>
<b>2N2557</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	3	<b>2N2557</b>
<b>2N2558</b>	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	3	<b>2N2558</b>
<b>2N2559</b>	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2555, 2N2563, 2N2567, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	3-4-6	3	<b>2N2559</b>
<b>2N2560</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6	3	<b>2N2560</b>
<b>2N2561</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	3	<b>2N2561</b>
<b>2N2562</b>	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	3	<b>2N2562</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2N2563</b>	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2555, 2N2563, 2N2567, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	3-4-6	3	<b>2N2563</b>
<b>2N2564</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011	TII	3-4-6-8	53	<b>2N2564</b>
<b>2N2565</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014	TII	3-4-6	53	<b>2N2565</b>
<b>2N2566</b>	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1159, 2N1160, 2N1757, 2N1758, 2N1761	TII	3-4-6	53	<b>2N2566</b>
<b>2N2567</b>	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, 2N2555, 2N2559, 2N2563, CDT1313, CDT1322, CST1789	TII	3-4-6	53	<b>2N2567</b>
<b>2N2569</b>	N	2N703, 2N706, 2N706B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	AME	7-12	11	<b>2N2569</b>
<b>2N2570</b>	N	2N703, 2N706, 2N706B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	AME	7-12	11	<b>2N2570</b>
<b>2N3000</b>	P	2N597, 2N1997	UST	8	11	<b>2N3000</b>
<b>2G101</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS, TIB	3-4-6	53	<b>2G101</b>
<b>2G102</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS, TIB	3-4-6	53	<b>2G102</b>
<b>2G103</b>	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	TIB	7-8	53	<b>2G103</b>
<b>2G104</b>	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N559, 2N631	TIB	3-5-6	53	<b>2G104</b>
<b>2G108</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4-5	53	<b>2G108</b>
<b>2G109</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4-5	53	<b>2G109</b>
<b>2G110</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N586, 2N597, 2N935, 2N936, 2N937, 2N943, 2N944	TIB	8	53	<b>2G110</b>
<b>2G138</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	<b>2G138</b>
<b>2G139</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	<b>2G139</b>
<b>2G140</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	<b>2G140</b>
<b>2G141</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	<b>2G141</b>
<b>2G201</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS	3-4-6	53	<b>2G201</b>
<b>2G202</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N302, 2N359, 2N360, OC77	SGS	3-4-6	53	<b>2G202</b>
<b>2G210</b>	P	2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412, CTP1500, CTP1503	SGS, TIB	1-3-8	4	<b>2G210</b>
<b>2G220</b>	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	1-3-8	4	<b>2G220</b>
<b>2G221</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	TIB	6	4	<b>2G221</b>
<b>2G222</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1146B, 2N1146C, 2N1147B-C, 2N1521, CTP1500	TIB	6	4	<b>2G222</b>
<b>2G223</b>	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	6	4	<b>2G223</b>
<b>2G224</b>	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1146A-B	TIB	6	4	<b>2G224</b>
<b>2G225</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1146B, 2N1146C, 2N1147B-C, 2N1521, 2N1523	TIB	6	4	<b>2G225</b>
<b>2G226</b>	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	6	4	<b>2G226</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2G227</b>	<b>P</b>	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1521, 2N1523	TIB	<b>6</b>	4	<b>2G227</b>
<b>2G228</b>	<b>P</b>	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1521, 2N1523, MHT1802, MHT1902, MHT2002, 2G231	TIB	<b>6</b>	4	<b>2G228</b>
<b>2G229</b>	<b>P</b>	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	TIB	<b>6</b>	4	<b>2G229</b>
<b>2G230</b>	<b>P</b>	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2G231	TIB	<b>6</b>	4	<b>2G230</b>
<b>2G231</b>	<b>P</b>	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B	TIB	<b>6</b>	4	<b>2G231</b>
<b>2N2234</b>	<b>N</b>	2N1068, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N1701, 2N2033		<b>3-4-6</b>	4	<b>2N2234</b>
<b>2N2235</b>	<b>N</b>	2N1068, 2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N1701, 2N2033		<b>3-4-6</b>	4	<b>2N2235</b>
<b>2G240</b>	<b>P</b>	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073A-B, 2N1906, 2N2289, 2N2290, 2N2292, 2N2293	TIB	<b>6-8</b>	4	<b>2G240</b>
<b>2G270</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	<b>3-4-5-6</b>	53	<b>2G270</b>
<b>2G271</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	<b>3-4-5</b>	53	<b>2G271</b>
<b>2G301</b>	<b>P</b>	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	TIB	<b>11</b>	53	<b>2G301</b>
<b>2G302</b>	<b>P</b>	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	SGS, TIB	<b>11</b>	53	<b>2G302</b>
<b>2G303</b>	<b>P</b>	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	TIB	<b>11</b>	53	<b>2G303</b>
<b>2G304</b>	<b>P</b>	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, OC72	TIB	<b>11</b>	53	<b>2G304</b>
<b>2G306</b>	<b>P</b>	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TIB	<b>7-8</b>	3	<b>2G306</b>
<b>2G308</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, IC47	TIB	<b>11</b>	3	<b>8G308</b>
<b>2G309</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, IC47	TIB	<b>11</b>	3	<b>2G309</b>
<b>2G319</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	<b>3-6-8</b>	3	<b>2G319</b>
<b>2G320</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	<b>3-6-8</b>	3	<b>2G320</b>
<b>2G321</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N319, 2N320, 2N321, 2N398B, 2N524, 2N524A, 2N525, OC77	SGS	<b>3-6-8</b>	3	<b>2G321</b>
<b>2G322</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	<b>3</b>	3	<b>2G322</b>
<b>2G323</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	<b>3</b>	3	<b>2G323</b>
<b>2G324</b>	<b>P</b>	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	<b>3</b>	3	<b>2G324</b>
<b>2G339A</b>	<b>N</b>		TIB	<b>8</b>	53	<b>2G339A</b>
<b>2G344</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	TIB	<b>7-8-11</b>	3	<b>2G344</b>
<b>2G345</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC47	TIB	<b>7-8</b>	3	<b>2G345</b>
<b>2G371</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, OC47	TIB	<b>7-8</b>	3	<b>2G371</b>
<b>2G374</b>	<b>P</b>	2N123, 2N123/5, 2N270, 2N281, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, OC47	TIB	<b>7-8</b>	3	<b>2G374</b>
<b>2G381</b>	<b>P</b>	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2T00, ST8014, 2G382	TIB	<b>8</b>	3	<b>2G381</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2G382</b>	P	2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, ST8014, 2G381	TIB	8	3	<b>2G382</b>
<b>2G394</b>	P	2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	SGS	1-11	3	<b>2G394</b>
<b>2G395</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1455, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	3	<b>2G395</b>
<b>2G396</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	3	<b>2G396</b>
<b>2G397</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	3	<b>2G397</b>
<b>2G398</b>	P	2N398B, 2N2042A, 2N2043A	SGS	8	53	<b>2G398</b>
<b>2G401</b>	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC72	SGS, TIB	3-4	53	<b>2G401</b>
<b>2G402</b>	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC72	SGS, TIB	3	53	<b>2G402</b>
<b>2G403</b>	P	2SA311, 2SA312	TIB	3	53	<b>2G403</b>
<b>2G404</b>	P	2N537, 2N1195, 2N1562, XT200, 2SB34, 2SB263	TIB	3-6-9-11	57	<b>2G404</b>
<b>2G413</b>	P	2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2G403, 2SA78, 2SA128, 2SA129, 2SA248, 2SA311	TIB	3	53	<b>2G413</b>
<b>2G414</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-5-5-6	53	<b>2G414</b>
<b>2G415</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-4-5-6	53	<b>2G415</b>
<b>2G416</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-4-5-6	53	<b>2G416</b>
<b>2G417</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N714A, 2N1094	TIB	3-4-5-6	53	<b>2G417</b>
<b>2G508</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4	53	<b>2G508</b>
<b>2G509</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC77	SGS	3-4	53	<b>2G509</b>
<b>2G524</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N525A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G525	SGS	1-3-6-8	53	<b>2G524</b>
<b>2G525</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	SGS	1-3-6-8	53	<b>2G525</b>
<b>2G526</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	SGS	1-3-6-8	53	<b>2G526</b>
<b>2G527</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	SGS	1-3-6-8	53	<b>2G527</b>
<b>2G577</b>	P	2SB218	SGS	8	53	<b>2G577</b>
<b>2G601</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	<b>2G601</b>
<b>2G602</b>	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	SGS	11	53	<b>2G602</b>
<b>2G603</b>	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	SGS	11	53	<b>2G603</b>
<b>2G604</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N394, 2N394A, 2N395, 2N396, 2N396A, 2N397, 2N398B, OC77	SGS	7-8	53	<b>2G604</b>
<b>2G605</b>	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	SGS	8-11	53	<b>2G605</b>
<b>2G1024</b>	P	2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT244	SGS	1-3-8-9	53	<b>2G1024</b>
<b>2G1025</b>	P	2G1024, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT244	SGS	1-3-8-9	53	<b>2G1025</b>
<b>2G1026</b>	P	2G1024, 2G1025, 2G1027, 2SB218, SFT244	SGS	1-3-8-9	53	<b>2G1026</b>
<b>2G1027</b>	P	2G1024, 2G1025, 2G1026, 2SB218, SFT244	SGS	3-8-9-11	53	<b>2G1027</b>
<b>2H1254</b>	P	2N721, 2N722, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	<b>2H1254</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2H1255</b>	P	2N721, 2N722, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	<b>2H1255</b>
<b>2H1256</b>	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	<b>2H1256</b>
<b>2H1257</b>	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N2104, 2N2105, 2N2303	HUG	10-11	53	<b>2H1257</b>
<b>2H1258</b>	P	2N721, 2N72, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2103	HUG	10-11	53	<b>2H1258</b>
<b>2H1259</b>	P	2N721, 2N72, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1991, 2N2104, 2N2105, 2N2103	HUG	10-12	53	<b>2H1259</b>
<b>2S001</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	<b>2S001</b>
<b>2S002</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	<b>2S002</b>
<b>2S003</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	<b>2S003</b>
<b>2S004</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	TIB	1-3	53	<b>2S004</b>
<b>2S005</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	1-3	53	<b>2S005</b>
<b>2S014</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	1-3	53	<b>2S014</b>
<b>2S012A</b>	N	2N1334, ZT1484, ZT1486	TIB	5-6-8	2	<b>2S012A</b>
<b>2S013</b>	N	2N1332, 2N1334, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2S025, 2S026, TZ1483, ZT1484, ZT1485	TIB	5-6-8	2	<b>2S013</b>
<b>2S013A</b>	N	2N1332, 2N1334, 2S012A, ZT1479, ZT1480, ZT1481, ZT1482, ZT1483, ZT1484, ZT1485	TIB	5-6-8	2	<b>2S013A</b>
<b>2S017</b>	N	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690	TIB	6	53	<b>2S017</b>
<b>2S018</b>	N	2N498, 2N657, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S020, DT1112, DT1122	TIB	6	53	<b>2S018</b>
<b>2S019</b>	N	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N144/13, 2N1690	TIB	6	53	<b>2S019</b>
<b>2S020</b>	N	2N498, 2N657, 2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2S018, DT1112, DT1122	TIB	6	53	<b>2S020</b>
<b>2S024</b>	N	2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N2015, STC1015A	TIB	11	53	<b>2S024</b>
<b>2S025</b>	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	TIB	11	2	<b>2S025</b>
<b>2S026</b>	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	TIB	11	2	<b>2S026</b>
<b>2S13</b>	P	2N139, 2N111, 2N145, 2N218	SOC	11	5	<b>2S13</b>
<b>2S14</b>	P	2N109, GT109	SOC	3	5	<b>2S14</b>
<b>2S24</b>	P	2N408, OC74, 2N407, 2N188A	SOC	3	5	<b>2S24</b>
<b>2S30</b>	P	2N412, OC44, 2N411, 2N450	SOC	11	5	<b>2S30</b>
<b>2S31</b>	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	9	5	<b>2S31</b>
<b>2S32</b>	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	5	<b>2S32</b>
<b>2S33</b>	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	5	<b>2S33</b>
<b>2S34</b>	P	OC74, 2N270	SOC	3	5	<b>2S34</b>
<b>2S35</b>	P	2N140, OC44, 2N219	SOC	3	5	<b>2S35</b>
<b>2S36</b>	P	OC45, OC46, 2N139, 2N218	SOC	3	5	<b>2S36</b>
<b>2S37</b>	P	OC72, 2N109, 2N217	SOC	3	5	<b>2S37</b>
<b>2S38</b>	P	OC74, 2N270	SOC	3	5	<b>2S38</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2S39	P	OC66, 2N175, 2N220	SOC	3	5	2S39
2S40	P	OC47, 2N269	SOC	3	5	2S40
2S41	P	OC29, 2N301	SOC	3	5	2S41
2S42	P	OC28, 2N301A	SOC	3	5	2S42
2S43	P	OC170, 2N247	SOC	3	5	2S43
2S44	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	5	2S44
2S45	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	11	5	2S45
2S49	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	11	1	2S49
2S53	P	2N412, 2N411, 2N450, 2N137	SOC	9	1	2S52
2S54	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SOC	11	3	2S53
2S52	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	3	2S54
2S56	P	2N408, OC74, 2N407, 2N188A	SOC	3	3	2S56
2S60	P	2N412, 2N411, 2N450, 2N137	SÓC	9	3	2S60
2S75	P	2N215, 2N191, OC71, 2N109	SOC	3	1	2S75
2S91	P	OC74, 2N270	SOC	3	1	2S91
2S101	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, ST8014; AC106, AC153	TIB	5	53	2S101
2S102	N	2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N1964, 2N1964/46 2N1965, 2N2087, 2N2192, 2N2192A, 2N2193	TIB		53	2S102
2S103	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A	TIB	8	53	2S103
2S104	N	2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A	TIB	8	53	2S104
2S109	P	OC170, 2N370	SOC	3	1	2S109
2S110	P	OC170, 2N371, 2N372	SOC	3	1	2S110
2S112	P	OC170, 2N372	SOC	3	1	2S112
2S131	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N851, 2N852, 2N1963, PMT217, RT5401, RT5402, TI482	TIB	11-12	53	2S131
2S141	P	OC170, 2N373	SOC	3	1	2S141
2S142	P	OC170, 2N373	SOC	3	1	2S142
2S143	P	OC170, 2N373	SOC	3	1	2S143
2S144	N	2N374	SOC	3	1	2S144
2S145	N	2N544	SOC	3	1	2S145
2S146	P	2N219, OC44	SOC	3	1	2S146
2S159	P	2N406, OC71, OC72, 2N405	SOC	3	1	2S159
2S163	P	2N408, OC74, 2N407, 2N188A	SOC	3	5	2S163
2S301	P	2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007, HA7531, ACZ10	TIB	5	53	2S301
2S302	P	2N1174, 2N1219, 2N1220, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N2002, 2N2003, HA7530	TIB	6-7	53	2S302
2S303	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N186A, 2N187A 2N188A, 2N224, 2N226, 2N241A, OC72	TIB	3	53	2S303
2S304	P	2N2001	TIB	6	11	2S304
2S305	P		TIB	6	11	2S305
2S306	P	2N1265/5, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, 2S326, V6/2R, V6/4R, V6/8R, V10/15A	TIB	6	11	2S306
2S321	P	2S305, 2S325, OC701, OC703	TIB	5	3	2S321
2S322	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2S321, ACZ10, OC44, OC701, OC703	TIB	5	3	2S322
2S323	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, HA7530, 2S322, OC80, OC443K, OC467K	TIB	8	3	2S323
2S324	P	2N2001, 2S304, 2S323, OC443K, OC467K, OC700, OC702	TIB	5	3	2S324
2S325	P		TIB	5	3	2S325

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2S326</b>	P	2N1265/5, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, 2S306, V6/2R, V6/4R, V6/8R, V10/15A	TIB	<b>4-5</b>	<b>3</b>	<b>2S326</b>
<b>2S701</b>	N	2N337, 2N338, 2N694, 2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 4C28	TIB	<b>5-6-8</b>	<b>3</b>	<b>2S701</b>
<b>2S702</b>	N	2N337, 2N338, 2N694, 2N2529, 2N2530, 2N2531, 2N2532, 2N2533, 2N2534, 4C28	TIB	<b>5-6-8</b>	<b>3</b>	<b>2S702</b>
<b>2S703</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N129, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	TIB	<b>1-3</b>	<b>3</b>	<b>2S703</b>
<b>2S711</b>	N	2N2193, 2N2193A, 2S712	TIB		<b>53</b>	<b>2S711</b>
<b>2S712</b>	N	2N2193, 2N2193A, 2S711	TIB		<b>53</b>	<b>2S712</b>
<b>2S720</b>	N	2N2018, 2N2019, 2N2020, 2N2021	TIB	<b>4-6</b>	<b>2</b>	<b>2S720</b>
<b>2S721</b>	N	2N1072, 2N1332, 2N1334, 2N1647, 2N1648, 2N1649, 2N1650, 2N2018, 2N2019, 2N2020	TIB	<b>3-4-8</b>	<b>2</b>	<b>2S721</b>
<b>2S731</b>	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1704	TIB	<b>9-11</b>	<b>53</b>	<b>2S731</b>
<b>2S732</b>	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1704	TIB	<b>9-11</b>	<b>53</b>	<b>2S732</b>
<b>2S733</b>	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1704	TIB	<b>9-11</b>	<b>53</b>	<b>2S733</b>
<b>2SA12</b>	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC46	HIT	<b>8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2SA12</b>
<b>2SA13</b>	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA16, OC46	HIT	<b>8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2SA13</b>
<b>2SA14</b>	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC46	HIT	<b>8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2SA14</b>
<b>2SA15</b>	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, 2SB74, OC46	HIT	<b>8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2SA15</b>
<b>2SA16</b>	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	HIT	<b>8-9-11</b>	<b>53</b>	<b>2SA16</b>
<b>2SA17</b>	P	2SA15	HIT	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>2SA17</b>
<b>2SA18</b>	P	2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, OC71	HIT	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SA18</b>
<b>2SA19</b>	P	2N208, 2N309, 2N769, 2N1107, 2N1108, 2N1109, 2N1110, 2N1111, 2N1122, 2N1122A, OC45	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA19</b>
<b>2SA20</b>	P	2N208, 2N309, 2N769, 2N1107, 2N1108, 2N1109, 2N1110, 2N1111, 2N1122, 2N1122A, OC45	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA20</b>
<b>2SA21</b>	P	2N208, 2N309, 2N769, 2N1107, 2N1108, 2N1109, 2N1110, 2N1111, 2N1122, 2N1122A, OC45	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA21</b>
<b>2SA26</b>	P	2N65, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5	NEC	<b>11-11</b>	<b>53</b>	<b>2SA26</b>
<b>2SA28</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N271, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	TOS	<b>9-10</b>	<b>13</b>	<b>2SA28</b>
<b>2SA30</b>	P	2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N139, 2N218, 2N359, 2N360	KKC	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2SA30</b>
<b>2SA31</b>	P	2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N139, 2N218, 2N359, 2N360	KKC	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2SA31</b>
<b>2SA32</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	FJC	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2SA32</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA33	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	FJC	11	5	2SA33
2SA35	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	KKC	11	5	2SA35
2SA36	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	KKC	11	5	2SA36
2SA37	P	2N535, 2N525A-B, 2N536, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	3-8	3	2SA37
2SA38	P	2N535, 2N525A-B, 2N536, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	3-8	3	2SA38
2SA39	P	2N535, 2N525A-B, 2N536, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	3-8	3	2SA39
2SA40	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N404, 2N495, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N582	KKC	1	5	2SA40
2SA41	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N598, 2N600, 2N935, 2N936, 2N937, 2N943, 2N944	HIT	6-8	5	2SA41
2SA42	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N518, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N652A, OC74	HIT	5-6-8	5	2SA42
2SA43	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC72	KKC	3	5	2SA43
2SA49	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A,	TOS	11	3	2SA49
2SA50	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA50
2SA51	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA51
2SA52	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA52
2SA53	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N131A, 2N132A, OC72	TOS	11	3	2SA53
2SA54	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	NEC	11	3	2SA54
2SA56	P	2N186A, 2N187A, 1N188A, 2N214A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N559, 2N631	NEC	3-5-6	53	2SA56
2SA57	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA57
2SA58	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA58
2SA60	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA60
2SA64	P	2N123, 2N123/5, 2N367, 2N368, 2N369, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, OC47	KKC	7-8	5	2SA64
2SA65	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA65
2SA66	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA66
2SA67	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA67
2SA69	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N1094, 2N1195, 2N1285	MEC	3-6	3	2SA69
2SA70	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N1094, 2N1195, 2N1285	MEC	3-6	3	2SA70
2SA71	P	2N384, 2N1118, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310, AFZ10, XA131	MEC	9	3	2SA71
2SA72	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA72

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA73	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 20373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA73
2SA74	P	2N598-C, 2N60B-C, 2N61B-C, 2N284A, 2N327A, 2N328A, 2N329A	TOS	3-4	13	2SA74
2SA75	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N65, 2N104, 2N110, OC72	TOS	3-4	13	2SA75
2SA76	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 20373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA76
2SA77	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 20373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	9	13	2SA77
2SA78	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA311, 2SA312	TOS	9	13	2SA78
2SA80	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	HIT	9	13	2SA80
2SA81	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	HIT	9	13	2SA81
2SA82	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	HIT	9	13	2SA82
2SA83	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1180, 2N1225	HIT	9	13	2SA83
2SA84	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1180, 2N1225	HIT	9	13	2SA84
2SA85	P	2N247, 2N987, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644, 2N645, 2N987, 2N1094	HIT	9	13	2SA85
2SA86	P		HIT	9	13	2SA86
2SA87	P	2N384, 2N1118, 2N1432, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA88, 2SA89, 2SA279, 2SA280	HIT	8-9	13	2SA87
2SA88	P	2N384, 2N1432, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA89, 2SA279, 2SA280, 2SA281, 2SA301	HIT	8-9	13	2SA88
2SA89	P	2N384, 2N1432, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA88, 2SA279, 2SA280, 2SA281, 2SA301	HIT	8-9	13	2SA89
2SA90	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N174A, 2N1475, 2N1921	HIT	4	13	2SA90
2SA94	P	2N64, 2N106, 2N137, 2N139, 2N218, 2N302, 2N311, 2N362, 2N405, 2N406, OC72	HIT	7	13	2SA94
2SA101	P	2SA102, 2SA103, 2SA104, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA101
2SA102	P	2SA101, 2SA103, 2SA104, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA102
2SA103	P	2SA101, 2SA102, 2SA104, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA103
2SA104	P	2SA101, 2SA102, 2SA103, 2SA281, AFZ10, ASZ20, SFT115, SFT315, XA131	MEC	7-8	13	2SA104
2SA105	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N769, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	13	2SA105
2SA106	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N769, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	13	2SA106
2SA107	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N769, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	13	2SA107
2SA108	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	3-4	13	2SA108
2SA109	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	3-4	13	2SA109
2SA110	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	3-4	13	2SA110

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA111	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367	KKC	8	13	2SA111
2SA112	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, 2N110, OC74	KKC	8	13	2SA112
2SA113	P	2N505, 2N518, 2N640, 2N641, 2N642, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925	KKC	8	13	2SA113
2SA114	P	2N505, 2N518, 2N640, 2N641, 2N642, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925	KKC	8	13	2SA114
2SA115	P	2N505, 2N518, 2N640, 2N641, 2N642, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925	KKC	8	13	2SA115
2SA116	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, 2N271A, OC72	KKC	1-3	13	2SA116
2SA117	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, 2N271A, OC72	KKC	1-3	13	2SA117
2SA118	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, 2N271A, OC72	KKC	1-3	13	2SA118
2SA121	P	2N1122A, 2SA122, 2SA123, 2SA124, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA121
2SA122	P	2N1122A, 2SA121, 2SA123, 2SA124, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA122
2SA123	P	2N1122A, 2SA121, 2SA122, 2SA124, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA123
2SA124	P	2N1122A, 2SA121, 2SA122, 2SA123, 2SA125, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157	SOC	3-4	25	2SA124
2SA125	P	2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160, 2SA213, 2SA214, 2SA215	SOC	3-4	25	2SA125
2SA127	P		TOS	4-5	13	2SA127
2SA128	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, 2SA129	TOS	7	13	2SA128
2SA129	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, 2SA128	TOS	7	13	2SA129
2SA130	P	2SA15, 2SA131, 2SA132, 2SA133, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA130
2SA131	P	2SA15, 2SA130, 2SA132, 2SA133, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA131
2SA132	P	2SA15, 2SA130, 2SA131, 2SA133, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA132
2SA133	P	2SA15, 2SA130, 2SA131, 2SA132, 2SA151, 2SA152, 2SA270, 2SA271, 2SA272	HIT	7-8	13	2SA133
2SA134	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N1432, 3746, 2SA80, 2SA81, 2SA82, 2SA83	HIT	9	13	2SA134
2SA135	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N1432, 3746, 2SA80, 2SA81, 2SA82, 2SA83	HIT	9	13	2SA135
2SA136	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N169, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	48	2SA136
2SA137	P	2N107, 2N137, 2N140, 2N219, 2N169, 2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N1752, 2N1785	KKC	1-3	5	2SA137
2SA138	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	FJC	1-3	3	2SA138
2SA144	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, OC72	MEC	1-3	3	2SA144
2SA145	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, OC72	MEC	1-3	45	2SA145
2SA151	P	2SA15, 2SA152	HIT	1-3	45	2SA151

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SA152</b>	<b>P</b>	2SA15, 2SA151	HIT	<b>7-8</b>	<b>45</b>	<b>2SA252</b>
<b>2SA153</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA153</b>
<b>2SA154</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA154</b>
<b>2SA155</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA155</b>
<b>2SA156</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA156</b>
<b>2SA157</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA157</b>
<b>2SA159</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA159</b>
<b>2SA160</b>	<b>P</b>	2N499, 2N499A, 2N502, 2N588, 2N1158, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744	NEC	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2SA160</b>
<b>2SA161</b>	<b>P</b>	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA161</b>
<b>2SA162</b>	<b>P</b>	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA162</b>
<b>2SA163</b>	<b>P</b>	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA163</b>
<b>2SA164</b>	<b>P</b>	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA164</b>
<b>2SA165</b>	<b>P</b>	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA165</b>
<b>2SA166</b>	<b>P</b>	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, OC58	SOC	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA166</b>
<b>2SA167</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SA167</b>
<b>2SA168</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1284, 2N1313, 2N1354	NEC	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>2SA168</b>
<b>2SA168A</b>	<b>P</b>	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N330A, 2N414B, 2N414C, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A	NEC	<b>1-3-8</b>	<b>30</b>	<b>2SA168A</b>
<b>2SA169</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SA169</b>
<b>2SA170</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1284, 2N1313, 2N1354	NEC	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>2SA170</b>
<b>2SA171</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SA171</b>
<b>2SA172</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1284, 2N1313, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1357, 2N1372, 2N1374	NEC	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>2SA172</b>
<b>2SA173</b>	<b>P</b>	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N271, 2N271A	NEC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SA173</b>
<b>2SA174</b>	<b>P</b>	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1284, 2N1313, 2N1354	NEC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SA174</b>
<b>2SA175</b>	<b>P</b>	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	<b>9-10-11</b>	<b>13</b>	<b>2SA175</b>
<b>2SA180</b>	<b>P</b>	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2SA180</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA181	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA181
2SA182	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA182
2SA183	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	SAN	3	3	2SA183
2SA188	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	SOC	8-9-11	3	2SA188
2SA189	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	FJC	8-9-11	3	2SA189
2SA201	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA40, 2SA64, 2SA138, 2SA202, 2SA203	SAN	7-8	3	2SA201
2SA202	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA40, 2SA64, 2SA138, 2SA201, 2SA203	SAN	7-8	3	2SA202
2SA203	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA40, 2SA64, 2SA138, 2SA201, 2SA202	SAN	7-8	3	2SA203
2SA204	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	NEC	7-8	53	2SA204
2SA205	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	NEC	11	53	2SA205
2SA206	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	NEC	11	53	2SA206
2SA207	P	2N414B-C, 2N1174, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1998	NEC	11	53	2SA207
2SA208	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N579, 2N580, 2N1313	HIT	11	53	2SA208
2SA209	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N578, 2N579, 2N580, 2N1313	HIT	11	53	2SA209
2SA210	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, 2N1969	HIT	7-8	53	2SA210
2SA211	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC74	HIT	11	53	2SA211
2SA212	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	HIT	11	53	2SA212
2SA213	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA213
2SA214	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA214
2SA215	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA215
2SA216	P	2N499, 2N588, 2N1787, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160	NEC	9-10-11-12	53	2SA216
2SA217	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413	HIT	9-10	53	2SA217
2SA218	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA218
2SA219	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA219
2SA220	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA220
2SA221	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA221
2SA222	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA222

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA223	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA223
2SA224	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA224
2SA225	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA225
2SA226	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA226
2SA227	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9-10-11	13	2SA227
2SA228	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	SAN	9-10-11	13	2SA228
2SA229	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	TOS	8-9	22	2SA229
2SA230	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	TOS	8-9	22	2SA230
2SA231	P	2N141, 2N143, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, GF45017, 2SB25, OC16	HIT	6	2	2SA231
2SA232	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611	HIT	3-6	2	2SA232
2SA233	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	8-9	22	2SA233
2SA234	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	8-9	22	2SA234
2SA235	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	8-9	22	2SA235
2SA236	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	8-9	13	2SA236
2SA237	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	TOS	8-9	13	2SA237
2SA238	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1921, 2N2004, 2N2005, NS100	NEC	1-3	51	2SA238
2SA239	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC74	MEC	3-4	22	2SA239
2SA240	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	11	22	2SA240
2SA241	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	8	2SA241
2SA242	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	8	2SA242
2SA243	P	2274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	11	8	2SA243
2SA244	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1921, 2N2004, 2N2005, NS100	NEC	1-3	51	2SA244
2SA245	P	2N945, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1921, 2N2004, 2N2005, NS100 OC77	NEC	1-3	51	2SA245
2SA246	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC77	HIT	3	51	2SA246
2SA247	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N711B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	HIT	7-8	51	2SA247
2SA248	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA78, 2SA311, 2SA312	TOS	8	13	2SA248
2SA249	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	MEC	7-8	13	2SA250
2SA251	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	11	13	2SA251

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA252	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	11	13	2SA252
2SA253	P	2N110, 2N414B-C, 2N537, 2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N1174, 2N1195	FJC	11	62	2SA253
2SA254	P	2N139, 2N218, 2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2N1158	KKC	9-10	53	2SA254
2SA255	P	2N139, 2N218, 2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2N1158	KKC	9-10	48	2SA255
2SA256	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8	48	2SA256
2SA257	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8-9	48	2SA257
2SA258	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8	48	2SA258
2SA259	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	8-9	48	2SA259
2SA260	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	8-9	22	2SA260
2SA261	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	11	22	2SA261
2SA262	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	11	22	2SA262
2SA263	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	9	22	2SA263
2SA264	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	9-11	22	2SA264
2SA265	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	SAN	9	22	2SA265
2SA266	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9	3	2SA266
2SA267	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9-11	3	2SA267
2SA268	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9-11	3	2SA268
2SA269	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	KKC	9	3	2SA269
2SA270	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	KKC	9-11	3	2SA270
2SA271	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	KKC	9-11	3	2SA271
2SA272	P	2N139, 2N218, 2N409, 2N410, 2N411, 2N412, 2SA12, 2SA13, 2SA14, 2SA15, OC46	KKC	9-11	3	2SA272
2SA273	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188	KKC	9	3	2SA273
2SA274	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188	KKC	9	3	2SA274
2SA275	P	2N247, 2N640, 2N641, 2N642, 2N987, 2N1285, 2N1517A, 2N1637, 2N2084, 2N2188	KKC	9	3	2SA275
2SA276	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N695	TOS	7-8	22	2SA276
2SA277	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	TOS	7-8	3	2SA277
2SA278	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	TOS	7-8	3	2SA278

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SA279	P	2SA280, 2SA281, 2SA301, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	MEC	8	3	2SA279
2SA280	P	2SA279, 2SA281, 2SA301, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	MEC	8	8	2SA280
2SA281	P	2SA127, ASY30, ASZ10	MEC	8	8	2SA281
2SA282	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA282
2SA283	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA283
2SA284	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SA284
2SA285	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	NEC	11	3	2SA285
2SA286	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N499A, 2N502A, 2N700	NEC	11	3	2SA286
2SA287	P	SFT316, SFT354	NEC	10	3	2SA287
2SA290	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N1432, 3746, 2SA80, 2SA81, 2SA82, 2SA83	HIT	9	3	2SA290
2SA291	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	FJC	11	53	2SA291
2SA292	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271, 2N271A	FJC	11	53	2SA292
2SA293	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271, 2N271A	FJC	11	53	2SA293
2SA294	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271, 2N271A	FJC	11	53	2SA294
2SA295	P	2N407, 2N408, 2N501, 2N501A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	FJC	7-8	53	2SA295
2SA296	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	YEC	11	3	2SA296
2SA297	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	YEC	11	3	2SA297
2SA301	P	2SA279, 2SA280, 2SA281, AFC14, AFZ10, ASC30, ASZ10	MEC	8	8	2SA301
2SA302	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2U315, OC72	MEC	11	8	2SA302
2SA303	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2U315, OC72	MEC	11	8	2SA303
2SA304	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA304
2SA305	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N425, 2N426	TOS	11	3	2SA305
2SA308	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1225, 2N1396, 2N1397, 2N2494, 2N2495	MEC	9	8	2SA308
2SA309	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1225, 2N1396, 2N1397, 2N2494, 2N2495	MEC	9	8	2SA309
2SA310	P	2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	MEC	8	8	2SA310
2SA311	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA312	TOS		8	2SA311
2SA312	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, 2SA311	TOS		3	2SA312
2SA313	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA313
2SA314	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA314
2SA315	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	2SA315

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SA316</b>	P	2N370/33, 2N371/33, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118, 2N1158A, 2N1432, 2N1727	TOS	9	3	<b>2SA316</b>
<b>2SA321</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	13	<b>2SA321</b>
<b>2SA322</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	48	<b>2SA322</b>
<b>2SA323</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	13	<b>2SA323</b>
<b>2SA324</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	SAN	9	13	<b>2SA324</b>
<b>2SA338</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	11	48	<b>2SA338</b>
<b>2SA339</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	48	<b>2SA339</b>
<b>2SA340</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	57	<b>2SA340</b>
<b>2SA341</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	10-11	57	<b>2SA341</b>
<b>2SA342</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	MEC	9-11	57	<b>2SA342</b>
<b>2SA403</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	NEC	9-11	57	<b>2SA403</b>
<b>2SA404</b>	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	NEC	11	57	<b>2SA404</b>
<b>2SA405</b>	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N559, 2N631	NEC	3-5-6	53	<b>2SA405</b>
<b>2SA406</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N650, 2N650A	NEC	11	53	<b>2SA406</b>
<b>2SA407</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N650, 2N650A	NEC	11	53	<b>2SA407</b>
<b>2SA408</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	8-11	53	<b>2SA408</b>
<b>2SA409</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	FJC	8-11	53	<b>2SA409</b>
<b>2SB16A</b>	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N307, 2N325, 2N355, 2N528	FJC	3-6	2	<b>2SB16A</b>
<b>2SB17A</b>	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1084, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	FJC	6	2	<b>2SB17A</b>
<b>2SB18A</b>	P	2N1609, 2N1610, 2SB122, 2SB234, 2SB239A	FJC	6	2	<b>2SB18A</b>
<b>2SB19</b>	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	FJC	3-4-5	2	<b>2SB19</b>
<b>2SB20</b>	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, N268, OC27	FJC	4-5-6	2	<b>2SB20</b>
<b>2SB21</b>	P	2N251, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N379, 2N380, 2N386, OC28	FJC	1-3-4	2	<b>2SB21</b>
<b>2SB22</b>	P	2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N1174, 2N1191, 2N1192, 2N1193	SAN	1-3	3	<b>2SB22</b>
<b>2SB23</b>	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA32, 2SA33, 2SA40, 2SA64, 2SA138	SAN	7-8	3	<b>2SB23</b>
<b>2SB24</b>	P	2N583, 2G301, 2G302, 2G303, 2G304, 2SA32, 2SA33, 2SA40, 2SA64, 2SA138	SAN	7-8	3	<b>2SB24</b>
<b>2SB25</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N301A, 2N392, 2N457, 2N458, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	TOS	3-4-6	4	<b>2SB25</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB26	P	2N68, 2N101, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301 2N301A, 2N355, 2N392, 2N456, OC26	TOS	3-6	4	2SB26
2SB27	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612, OC26	SOC	3-6	4	2SB27
2SB28	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612, OC26	SOC	3-6	4	2SB28
2SB29	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612	SOC	3-6	4	2SB29
2SB30	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612	SOC	3-6	4	2SB30
2SB31	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1611, 2N1612	SOC	3-6	4	2SB31
2SB32	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N44A, 2N45, 2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N185, OC77	KKC	8	5	2SB32
2SB33	P	2N407, 2N408, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561, 2N1562, 2N2048, 2N2096, 2N2097	KKC	4-5-6	5	2SB33
2SB34	P	2N1495, 2N1596, 2N1561, 2N1562, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, XT200	KKC		1	2SB34
2SB37	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, OC72	KKC	1-3	5	2SB37
2SB38	P	2N270, 2N586, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1999, 2N2000, 2N2001, 2SB89	KKC	3-4-6	1	2SB38
2SB39	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N45, 2N65, 2N105, 2N106, 2N107, 2N108	KKC	3-4	5	2SB39
2SB40	P	2N130A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N464, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A	TOS	6-8	3	2SB40
2SB41	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, OC26	KKC	3-5-6	4	2SB41
2SB42	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N553, 2N1039, 2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, OC26	KKC	3-4-6	4	2SB42
2SB46	P	2N45, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N217, 2N271, OC72	TOS	11	3	2SB46
2SB47	P	2N45, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N217, 2N271, OC72	TOS	3-4-8	3	2SB47
2SB48	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, OC74	SOC	3	53	2SB48
2SB49	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, OC74	SOC	3	53	2SB49
2SB50	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N185, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, OC74	SOC	3	53	2SB50
2SB51	P	2N43, 2N44, 2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, ST8014, XT100, 2SB52, 44T1, OC77	SOC	3	53	2SB51
2SB52	P	2N43, 2N44, 2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100, ST8014, XT100, 2SB52, 44T1, OC77	SOC	3	53	2SB52
2SB53	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A- 2N525, 2N525A, 2N526	SOC	11	53	2SB53
2SB54	P	2N65, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N217, 2N270, OC72	TOS	11	3	2SB54
2SB55	P	2SB218	TOS	11	3	2SB55
2SB56	P	2N45, 2N109, 2N217, 2N270, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, OC72	TOS	3-4-6	3	2SB56
2SB57	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	FJC	3-4	3	2SB57

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB59	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	FJC	3-4	3	2SB59
2SB60	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495	FJC	3-4-5-6	3	2SB60
2SB60A	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495	FJC	3-4-5	3	2SB60A
2SB61	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N281, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, OC77	KKC	8	5	2SB61
2SB62	P	2N141, 2N143, 2N301A, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB25, 2SB81, 2SB82, OC16	TOS	6	4	2SB62
2SB63	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	TOS	6	4	2SB63
2SB64	P	2N583, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, CK4, CK22, CK64, CK65, CK66	TOS	7-8	5	2SB64
2SB65	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	KKC	3-5-6	5	2SB65
2SB66	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	HIT	3-5-6	5	2SB66
2SB67	P	ASY48	HIT	6-8	5	2SB67
2SB68	P	2N398, CP398, 2SB121, XB121	HIT	8	5	2SB68
2SB73	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583	HIT	7-8	5	2SB73
2SB74	P	2N139, 2N218, 2N1118, 2SA12, 2SA14, 2SA15, 2SA279, 2SA280, 2SA301, 2SA310	HIT	9-10	5	2SB74
2SB75	P	2N109, 2N217, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, OC72	HIT	3-4-6	5	2SB75
2SB76	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4-5-6	5	2SB76
2SB77	P	2N109, 2N217, 2N270, 2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, OC72	HIT	8-11	5	2SB77
2SB78	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4	5	2SB78
2SB80	P	2N68, 2N101, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301	HIT	3-6	4	2SB80
2SB81	P	2N1609, 2N1610, 2SB82, 2SB122, 2SB234, 2SB239A	HIT	1-3-6-8	3	2SB81
2SB82	P	2SB234, 2SB239A	HIT		3	2SB82
2SB83	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A, OC28	HIT	3-4-6-8	3	2SB83
2SB84	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N257B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, OC28	HIT	1-3-4-6	3	2SB84
2SB85	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1014, GTP1508	HIT	3-4-5-6	3	2SB85
2SB86	P	2N443, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146A, OC29	HIT	3-4-5-6	3	2SB86
2SB87	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503, ADZ12, SFT267	HIT	1-3-8	3	2SB87
2SB89	P	2N270, 2N586, 2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1999, 2N2000, 2N2001, 2SB38	HIT	8	5	2SB89
2SB90	P	2N404, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N582, 2N584, 2N799, 2N800, 2N807	TOS	2-3-8	3	2SB90
2SB91	P	2N404, 2N536, 2N582, 2N584, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810	TOS	8	3	2SB91
2SB94	P	2N45, 2N109, 2N217, 2N270, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, OC72	TOS	5-6-8	3	2SB94

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SB97</b>	P	2N404, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N582, 2N584, 2N799, 2N800, 2N807	TOS	5-6-8	3	<b>2SB97</b>
<b>2SB98</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	NEC	11	53	<b>2SB98</b>
<b>2SB99</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	NEC	11	53	<b>2SB99</b>
<b>2SB100</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	11	53	<b>2SB100</b>
<b>2SB101</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	9	53	<b>2SB101</b>
<b>2SB102</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A	NEC	5-6-8	30	<b>2SB102</b>
<b>2SB103</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, N281, 2N284	NEC	11	53	<b>2SB103</b>
<b>2SB104</b>	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	5-6-8	30	<b>2SB104</b>
<b>2SB105</b>	P	2SB108, 2SB108A, AC153, GET110, OC80, SFT131P	NEC	8-9	49	<b>2SB105</b>
<b>2SB106</b>	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609	NEC	6	30	<b>2SB106</b>
<b>2SB107</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N392, 2N456, 2N456A-B, 2N457, OC26	NEC	1-3-4-6	4	<b>2SB107</b>
<b>2SB107A</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N392, 2N457, 2N457A-B, 2N458, 2N458A, OC28	NEC	1-3-4-6	4	<b>2SB107A</b>
<b>2SB108</b>	P	2SB108A, 2SB108B, GET110	NEC	8	49	<b>2SB108</b>
<b>2SB108A</b>	P	2SB108B	NEC	8	49	<b>2SB108A</b>
<b>2SB108B</b>	P		NEC	8	49	<b>2SB108B</b>
<b>2SB109</b>	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612	NEC	3-4-6	30	<b>2SB109</b>
<b>2SB109A</b>	P	2N141, 2N143, 2N301A, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB25, 2SB42, 2SB62, OC16	NEC	6	30	<b>2SB109A</b>
<b>2SB109B</b>	P	2N1609, 2N1610, 2SB81, 2SB82, 2SB122, 2SB234, 2SB239A	NEC	3-6	30	<b>2SB109B</b>
<b>2SB110</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB110</b>
<b>2SB111</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB111</b>
<b>2SB112</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB112</b>
<b>2SB113</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB113</b>
<b>2SB114</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB114</b>
<b>2SB115</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB115</b>
<b>2SB116</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB116</b>
<b>2SB117</b>	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, OC72	NEC	1-3	3	<b>2SB117</b>
<b>2SB119</b>	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	MEC	3-5-6	30	<b>2SB119</b>
<b>2SB119A</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1160, 2N1331, OC26	MEC	3-4-6	30	<b>2SB119A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB120	P	2N34, 2N45, 2N130A, 2N237, 2N284, 2N284A, 2N363, 2N404A, 2N422, 2N462, OC72	KKC	3	5	2SB120
2SB121	P	2N398, 2SB68, XB121	KKC	8	5	2SB121
2SB122	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1531, 2N1531A, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, OC26	TOS	4-6-8	4	2SB122
2SB123	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N392, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456, 2N456A, OC26	TOS	3-4-5-6	4	2SB123
2SB124	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	TOS	3-4-5-6	33	2SB124
2SB125	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	TOS	3-4-5-6	33	2SB125
2SB126	P	2N250A, 2N251A, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N553, OC26	MEC	3-4-5-6	33	2SB126
2SB127	P	2N250A, 2N251A, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N553, OC26	MEC	3-4-6	33	2SB127
2SB128	P	2N458A-B, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B	MEC	3-4-6	33	2SB128
2SB128A	P	2SB129A	MEC	3-4-6	33	2SB128A
2SB129	P	2N458A-B, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B	MEC	3-4-6	33	2SB129
2SB129A	P	2SB128A	MEC	3-4-6	33	2SB129A
2SB130	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, OC26	MEC	3-5-6	33	2SB130
2SB131	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, OC26	KKC	3-5-6	4	2SB131
2SB132	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, 2N1182, OC26	KKC	3-4-6-8	4	2SB132
2SB140	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1039, 2N1159, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB140
2SB141	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB141
2SB142	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB142
2SB143	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB143
2SB143P	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB143P
2SB144	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB144
2SB144P	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB144P
2SB145	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB145

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB146	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301, 2N301A, 2N528, 2N553, 2N1007, 2N1038, 2N1039, OC26	SOC	3-4-6-8	4	2SB146
2SB147	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	SOC	5-6-8	4	2SB147
2SB148	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	TOS	6	4	2SB148
2SB149	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	TOS	3-5-6	4	2SB149
2SB150	P	2N398, CP398, 2SB68, 2SB121, XB121	TOS	8	3	2SB150
2SB151	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N174, 2N2492, 2N2493	KKC	3-6-8	4	2SB151
2SB152	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N2493, CTP1500, CTP3500	KKC	3-6-8	4	2SB152
2SB153	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4	3	2SB153
2SB154	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A	HIT	3-4	3	2SB154
2SB155	P	2SB156	HIT	6-7	3	2SB155
2SB156	P	2SB155	HIT	6-7	3	2SB156
2SB156A	P	AC153	HIT	5	3	2SB156A
2SB157	P	2SB158, 2SB159, 2SB160, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB157
2SB158	P	2SB157, 2SB159, 2SB160, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB158
2SB159	P	2SB157, 2SB158, 2SB160, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB159
2SB160	P	2SB157, 2SB158, 2SB159, OC53, OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59	MEC	2-3	3	2SB160
2SB161	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	1-8	53	2SB161
2SB162	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	3-5-6-8	30	2SB162
2SB163	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	11	53	2SB163
2SB164	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	3-5-6-8	30	2SB164
2SB165	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N281, 2N284	NEC	11	53	2SB165
2SB166	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	NEC	3-5-6	30	2SB166
2SB168	P	2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N983, 2N984, 2N1853, 2N1854	KKC	7	5	2SB168
2SB169	P	2N711B, 2N781, 2N795, 2N796, 2N828, 2N964A, 2N983, 2N984, 2N1853, 2N1854	KKC	7	5	2SB169
2SB170	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	MEC	3	5	2SB170
2SB171	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	MEC	3	5	2SB171
2SB172	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	MEC	3	5	2SB172
2SB173	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N65, 2N104, 2N110, OC77	MEC	3-4	3	2SB173
2SB174	P	2SB156A, 2SB178, 2SB304, AC105, AC106, AC153, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131	MEC	3	3	2SB174

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB175	P	243, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	MEC	11	3	2SB175
2SB176	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	MEC	3	3	2SB176
2SB177	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1614, 2G577, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, OC74	MEC	3-4	3	2SB177
2SB178	P	2N2271, 2SB105, 2SB108, 2SB156A, 2SB174, 2SB304, AC105, AC106, AC117, AC128	MEC	5	3	2SB178
2SB178A	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC72	MEC	3-6-8	3	2SB178A
2SB180	P	2SB181	KKC	6	3	2SB180
2SB181	P		KKC	6	3	2SB181
2SB183	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583, 2N617, GT81	HIT	11	3	2SB183
2SB184	P	2N501, 2N501A, 2N559, 2N649, 2N649/5, 2N695, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N795	HIT	4-5-6	3	2SB184
2SB185	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB185
2SB186	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB186
2SB187	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB187
2SB188	P	2N110, 2N518, 2N650, 2N651, 2N652, 2N653, 2N654, 2N655, 2N858, 2N859	SAN	1-3	3	2SB188
2SB189	P	2N270, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N586, 2N599, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, OC74	SAN	8	3	2SB189
2SB199	P		KKC	8	1	2SB199
2SB200	P	2N528, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, GF45017, 2SB140, 2SB141, 2SB147, 2SB239A	TOS	3-4-6	3	2SB200
2SB201	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, ASY48, GET110, NKT301	TOS	8	3	2SB201
2SB202	P	2N141, 2N143, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, GF45017, OC16	TOS	8	3	2SB202
2SB203	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB203
2SB204	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB204
2SB205	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	3-8-13	3	2SB205
2SB206	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	1-3-8	3	2SB206
2SB207	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	3-6-8	3	2SB207
2SB208	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	3-6-8	3	2SB208
2SB209	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB209
2SB210	P	2N268, 2N297A, 2N443, 2N463, 2N463, 2N528, 2N553, 2N561, 2N665, 2N1011, OC26	SEJ	3-4-6-8	3	2SB210
2SB211	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	1-3-8	3	2SB211

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SB212</b>	P	2N268, 2N1014, 2N1100, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1358A, 2N1412, 2N1531, OC26	SEJ	1-3-8	3	<b>2SB212</b>
<b>2SB213</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	3-6-8	3	<b>2SB213</b>
<b>2SB214</b>	P	2N1166A, 2N1167A, 2N1532, 2N1533, 2N1537, 2N1538, 2N1542, 2N1543, 2N1547, 2N1548	SEJ	6-8	3	<b>2SB214</b>
<b>2SB215</b>	P	2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1532, 2N1532A, 2N1533, 2N1537, 2N1537A	SAN	6-8	4	<b>2SB215</b>
<b>2SB216</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301A, 2N392, 2N457, 2N458, 2N553, 2N665, 2N1011, OC26	SAN	3-6-8	4	<b>2SB216</b>
<b>2SB217</b>	P	2N68, 2N101, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N301	SAN	3-4-6	4	<b>2SB217</b>
<b>2SB218</b>	P		NEC	8	53	<b>2SB218</b>
<b>2SB219</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	8	53	<b>2SB219</b>
<b>2SB220</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	8	53	<b>2SB220</b>
<b>2SB221</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB221</b>
<b>2SB222</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB222</b>
<b>2SB223</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N586, 2N1999	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB223</b>
<b>2SB224</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB224</b>
<b>2SB225</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB225</b>
<b>2SB226</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB226</b>
<b>2SB227</b>	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	NEC	1-3-6-8	53	<b>2SB227</b>
<b>2SB228</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, 2N174A, CDT1313, CTP1500, CTP1503, CTP3500	HIT	1-3-8	4	<b>2SB228</b>
<b>2SB229</b>	P	2N1014, 2N1100, 2N1412, CDT1313, CTP1500, CTP3500, 2SB230	HIT	1-3-8	4	<b>2SB229</b>
<b>2SB230</b>	P		HIT	3-8	4	<b>2SB230</b>
<b>2SB231</b>	P	2N1073B, 2N1908, 2N2290, 2N2293, 2N2296	TOS	1-3-8	4	<b>2SB231</b>
<b>2SB232</b>	P	2N1046A-B, 2N1908, B1178, 2SB233, 2SB310, 2SB311, 2SB312, 2SB313	MEC	6-8	4	<b>2SB232</b>
<b>2SB233</b>	P	2N1046A-B, 2N1908, B1178, 2SB232, 2SB310, 2SB311, 2SB312, 2SB313	MEC	6-8	4	<b>2SB233</b>
<b>2SB234</b>	P	CK315, CK415	MEC	8	4	<b>2SB234</b>
<b>2SB238</b>	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	NEC	3-4-5	4	<b>2SB238</b>
<b>2SB239</b>	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458B, 2N511B, 2N512B, 2N513B, OC26	NEC	1-3-4	4	<b>2SB239</b>
<b>2SB239A</b>	P	2N1758, 2N1762, CST1789, LT12, LT13, LT14	NEC	5	3	<b>2SB239A</b>
<b>2SB240</b>	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC16	NEC	3-5-6	3	<b>2SB240</b>
<b>2SB240A</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420, OC26	NEC	3-4-6	3	<b>2SB240A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SB241</b>	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458B, 2N511B, 2N512B, 2N513B, OC26	NEC	<b>3-4-6</b>	<b>3</b>	<b>2SB241</b>
<b>2SB241A</b>	P	2N418, 2N630, 2N637B, 2N638B, 2N677C, 2N678C, 2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022	NEC	<b>3-6-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB241A</b>
<b>2SB242</b>	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SB242</b>
<b>2SB242A</b>	P	2N141, 2N143, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, OC16	NEC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SB242A</b>
<b>2SB243</b>	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SB243</b>
<b>2SB243A</b>	P	2N561, 2N1014, 2N1100, 2N1358, 2N1358A, 2N1412, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548	NEC	<b>4-6-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB243A</b>
<b>2SB244</b>	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B	NEC	<b>3-4-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB244</b>
<b>2SB245</b>	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B, OC26	NEC	<b>3-4-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB245</b>
<b>2SB246</b>	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2SB246</b>
<b>2SB247</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, OC28	NEC	<b>3-4-6</b>	<b>2</b>	<b>2SB247</b>
<b>2SB248</b>	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	NEC	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2SB248</b>
<b>2SB248A</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, OC28	NEC	<b>3-4-6</b>	<b>2</b>	<b>2SB248A</b>
<b>2SB249</b>	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N458A-B, 2N511B, 2N512B	NEC	<b>3-4-6</b>	<b>2</b>	<b>2SB249</b>
<b>2SB250A</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420	NEC	<b>3-4-6</b>	<b>2</b>	<b>2SB250A</b>
<b>2SB251A</b>	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N301A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420	NEC	<b>3-4-6</b>	<b>2</b>	<b>2SB251A</b>
<b>2SB252A</b>	P	2N1073B, 2N1364, 2N1365, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N1653, 2N1908, 2N2212	NEC	<b>1-3-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB252A</b>
<b>2SB253</b>	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N387, 2N418, 2N420A, 2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, OC26	NEC	<b>3-4-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB253</b>
<b>2SB253A</b>	P	2N1073B, 2N1364, 2N1365, 2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N1653, 2N1908, 2N2212	NEC	<b>1-3-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB253A</b>
<b>2SB254</b>	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	SAN	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2SB254</b>
<b>2SB255</b>	P	2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609, 2N1610, 2N1611, OC16	SAN	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2SB255</b>
<b>2SB256</b>	P	2N68, 2N101, 2N141, 2N143, 2N301, 2N301A, 2N355, 2N528, 2N1172, 2N1609	SAN	<b>3-6</b>	<b>4</b>	<b>2SB256</b>
<b>2SB257</b>	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC74	TOS	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2SB257</b>
<b>2SB261</b>	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N2048, 2N2188, 2N2189, GT109	KKC	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2SB261</b>
<b>2SB262</b>	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N2048, 2N2188, 2N2189, GT109	KKC	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2SB262</b>
<b>2SB263</b>	P	2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1496, 2N1561, 2N1562, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100	KKC	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2SB263</b>
<b>2SB264</b>	P	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367	NEC	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2SB264</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SB265	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	TOS	3-6-8	3	2SB265
2SB266	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, OC72	YEC	3	3	2SB266
2SB267	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, OC72	YEC	3	3	2SB267
2SB271	P	2N101/13, 2N600, 2N601, 2N671, 2N673, 2N1123, 2N1131, 2N1132, 2N1141, 2N1141A, OC16	SAN	6-8	3	2SB271
2SB272	P	2N101/13, 2N600, 2N601, 2N671, 2N673, 2N1123, 2N1131, 2N1132, 2N1141, 2N1141A, OC16	SAN	6-8	3	2SB272
2SB273	P	2N101/13, 2N600, 2N601, 2N671, 2N673, 2N1123, 2N1131, 2N1132, 2N1141, 2N1141A, OC16	SAN	6-8	3	2SB273
2SB290	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N425, 2N426	TOS	7-8	3	2SB290
2SB291	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, OC74	TOS	11	3	2SB291
2SB292	P	2N45, 2N104, 2N215, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, 2N381, 2N382, 2N383, OC72	TOS	5-6-8	3	2SB292
2SB295	P	2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, CDT1313, CTP1500, CTP3500	FJC	3-6-8	4	2SB295
2SB300	P	2N1073B, 2N1652, 2N1653, 2N1907, 2N1908, 2N2286, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296	TOS	1-3-8	4	2SB300
2SB301	P	2N1073A-B, 2N1651, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1907, 2N1908, 2N2285, 2N2286	TOS	1-3-8	4	2SB301
2SB302	P	2N1265/5, 2SA251, 2SA252, 2SA408, 2SA409, TF65	HIT	3	3	2SB302
2SB303	P	2N505, 2N518, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N1303, 2N1305	SAN	7-8	3	2SB303
2SB304	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1999, 2N2000	FJC	1-3-6-8	53	2SB304
2SB306	P		TOS	3-4	53	2SB306
2SB309	P	2N1046, 2N1046A-B, 2N1073A-B, 2N1652, 2N1653, 2N1751, 2N1906, 2N1907	MEC	6-8	4	2SB309
2SB310	P	B1178, B1181, 2SB311, 2SB312, 2SB313	MEC	7	4	2SB310
2SB311	P	2SB313	MEC	7	4	2SB311
2SB312	P	B1178, B1181, 2SB310, 2SB311, 2SB313	MEC	7	4	2SB312
2SB313	P	2SB311	MEC	7	4	2SB313
2SB345	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281, OC74	MEC	3-4	3	2SB345
2SB346	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281, OC74	MEC	3-4	3	2SB246
2SC11	N	2N556, 2N585, 2N823, 2N824, 2N1808, 2N1996, 2SC34, 2SC35, 2SC36; 2SC50	TOS	7-8	3	2SC11
2SC12	N	2N2193, 2N2193A	TOS	8	3	2SC12
2SC13	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N815, 2N816, 2N823, 2N824, 2N1685, 2N1779, OC140	TOS	7-8-11	3	2SC13
2SC14	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N815, 2N816, 2N823, 2N824, 2N1685, 2N1779, OC140	TOS	7-8-11	3	2SC14
2SC15	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N2239, CDQ10011, CDQ10014, CDQ10015, 2SC51, TK200A	SOC	1-6	3	2SC15
2SC16	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	8-11-12	53	2SC16

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SC16A</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	<b>8-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC16A</b>
<b>2SC17</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	<b>8-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC17</b>
<b>2SC17A</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	<b>7-8-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC17A</b>
<b>2SC18</b>	<b>N</b>	2N1173, CDQ10032	TOS	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2SC18</b>
<b>2SC19</b>	<b>N</b>	2N1507, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A	TOS	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2SC19</b>
<b>2SC20</b>	<b>N</b>	2N1409A, 2N1410A, 2N1507, 2N1679, 2N1680, 2N2087, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A	TOS	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2SC20</b>
<b>2SC21</b>	<b>N</b>	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1072, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I	TOS	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2SC21</b>
<b>2SC22</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717	NEC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC22</b>
<b>2SC23</b>	<b>N</b>	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717	NEC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC23</b>
<b>2SC24</b>	<b>N</b>	2N498, 2N657, 2N1048B-C, 2N1050B-C, 2N1334, 2N1512, 2N1514, 2N1618	NEC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC24</b>
<b>2SC26</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	FJC	<b>11-12</b>	<b>3</b>	<b>2SC26</b>
<b>2SC27</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	FJC	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC27</b>
<b>2SC28</b>	<b>N</b>	2N619, 2N620, 2N621, 2N706C, 2N707A, 2N736A, 2N742, 2N754, 2N756, 2N756A	FJC	<b>1-3-8</b>	<b>53</b>	<b>2SC28</b>
<b>2SC29</b>	<b>N</b>	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	FJC	<b>1-3-7-11</b>	<b>53</b>	<b>2SC29</b>
<b>2SC30</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	NEC	<b>11-12</b>	<b>51</b>	<b>2SC30</b>
<b>2SC31</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	NEC	<b>11-12</b>	<b>51</b>	<b>2SC31</b>
<b>2SC32</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N2192	NEC	<b>11-12</b>	<b>51</b>	<b>2SC32</b>
<b>2SC33</b>	<b>N</b>	2N754, 2N844, 2N1964, 2N1965, CK419, CK420, CK421, CK422, CK474, CK475	NEC	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>2SC33</b>
<b>2SC34</b>	<b>N</b>	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, OC139	MEC	<b>7-8</b>	<b>22</b>	<b>2SC34</b>
<b>2SC35</b>	<b>N</b>	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, OC139	MEC	<b>7-8</b>	<b>22</b>	<b>2SC35</b>
<b>2SC36</b>	<b>N</b>	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, OC139	MEC	<b>7-8</b>	<b>22</b>	<b>2SC36</b>
<b>2SC37</b>	<b>N</b>	2N707A, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784A, 2N834	NEC	<b>9-12</b>	<b>62</b>	<b>2SC37</b>
<b>2SC38</b>	<b>N</b>	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N921, 2N922, 2N1410A, 2N1507	NEC	<b>7-8</b>	<b>62</b>	<b>2SC38</b>
<b>2SC39</b>	<b>N</b>	2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1386, 2N1387	FJC	<b>7-9</b>	<b>62</b>	<b>2SC39</b>
<b>2SC40</b>	<b>N</b>	2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1060, 2N1386, 2N1387	FJC	<b>7-9</b>	<b>62</b>	<b>2SC40</b>
<b>2SC41</b>	<b>N</b>	STC1015C-D, STC1016C-D, 2SC42	SOC	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2SC41</b>
<b>2SC42</b>	<b>N</b>	STC1015C-D, STC1016C-D, 2SC41	SOC	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2SC42</b>
<b>2SC43</b>	<b>N</b>	2N1512, 2N1514, 2N1618A, 2N1722, 2N1724, 2N2016, STC1015B-C-D	SOC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC43</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SC44</b>	<b>N</b>	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1702, 2N1703, 2N1722	SOC	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC44</b>
<b>2SC45</b>	<b>N</b>	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	NEC	<b>11-12</b>	<b>62</b>	<b>2SC45</b>
<b>2SC46</b>	<b>N</b>	2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2243, 2N2243A, 2N2410, 2N2433	FJC	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2SC46</b>
<b>2SC47</b>	<b>N</b>	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410	FJC	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2SC47</b>
<b>2SC48</b>	<b>N</b>	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2478, 2SC49, 2SC59, 2SC69	FJC	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>2SC48</b>
<b>2SC49</b>	<b>N</b>	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2SC59, 2SC69, 2SC149	NEC	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>2SC49</b>
<b>2SC50</b>	<b>N</b>	2N356, 2N357, 2N358, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585	MEC	<b>6-7-8</b>	<b>62</b>	<b>2SC50</b>
<b>2SC51</b>	<b>N</b>		FJC	<b>7-8</b>	<b>83</b>	<b>2SC51</b>
<b>2SC52</b>	<b>N</b>	2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2192, 2N2192A	FJC	<b>11-12</b>	<b>5</b>	<b>2SC52</b>
<b>2SC53</b>	<b>N</b>	2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2247, 2N2248	FJC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SC53</b>
<b>2SC54</b>	<b>N</b>	2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2192, 2N2192A	FJC	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC54</b>
<b>2SC55</b>	<b>N</b>	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835	FJC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SC55</b>
<b>2SC59</b>	<b>N</b>	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2SC49, 2SC69, 2SC149	NEC	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2SC59</b>
<b>2SC63</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784	NEC	<b>7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2SC63</b>
<b>2SC69</b>	<b>N</b>	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2SC49, 2SC59, 2SC149	NEC	<b>1-7-11</b>	<b>62</b>	<b>2SC69</b>
<b>2SC73</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>62</b>	<b>2SC73</b>
<b>2SC74</b>	<b>N</b>	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	SOC	<b>11-12</b>	<b>3</b>	<b>2SC74</b>
<b>2SC75</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC75</b>
<b>2SC76</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC76</b>
<b>2SC77</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC77</b>
<b>2SC78</b>	<b>N</b>	2N78A, 2N97, 2N167, 2N167A, 2N773, 2N774, 2N1198, 2N1217, 2N1267, 2N1268, OC140	SOC	<b>9-11</b>	<b>25</b>	<b>2SC78</b>
<b>2SC89</b>	<b>N</b>	2N312, 2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N364, 2N365, 2N366	HIT	<b>7-8</b>	<b>25</b>	<b>2SC89</b>
<b>2SC90</b>	<b>N</b>	2SC91	HIT	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>2SC90</b>
<b>2SC91</b>	<b>N</b>	2N1090, 2N1091, 2N1169, 2N1170, 2SC90, 2SC180, 2SC181, XA702, XA703	HIT	<b>7-8</b>	<b>25</b>	<b>2SC91</b>
<b>2SC101</b>	<b>N</b>	2N389, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	TOS	<b>1-6</b>	<b>3</b>	<b>2SC101</b>
<b>2SC102</b>	<b>N</b>	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A/I 2N1617A/I, 2N1618A/I, 2N1675, 2N1722, 2N1722/I	TOS	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>2SC102</b>
<b>2SC103</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	<b>7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2SC103</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2SC104</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	TOS	<b>7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2SC104</b>
<b>2SC121</b>	<b>N</b>	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, PMT220, ST1523, ST1525	NEC	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC121</b>
<b>2SC122</b>	<b>N</b>	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, PMT220, ST1523, ST1525	NEC	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC122</b>
<b>2SC123</b>	<b>N</b>	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, PMT220, ST1523, ST1525	NEC	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC123</b>
<b>2SC124</b>	<b>N</b>		NEC	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>2SC124</b>
<b>2SC125</b>	<b>N</b>	2N274, 2N370/33, 2N271, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	HIT	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2SC125</b>
<b>2SC140</b>	<b>N</b>		SOC	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2SC140</b>
<b>2SC147</b>	<b>N</b>	2N95, 2N102/13, SN110, 2N326, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I		<b>3-6</b>	<b>3</b>	<b>2SC147</b>
<b>2SC149</b>	<b>N</b>	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436 2N2440, 2SC49, 2SC59, 2SC69	NEC	<b>7-11</b>	<b>62</b>	<b>2SC149</b>
<b>2SC150</b>	<b>N</b>	2SC15, 2SC151, 2SC152	HIT	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC150</b>
<b>2SC151</b>	<b>N</b>	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2SC15, 2SC152, 2S017, 2S018, 2S019, 2S020	HIT	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC151</b>
<b>2SC152</b>	<b>N</b>	2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2SC15, 2S017, 2S018, 2S019, 2S020, 0017		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2SC152</b>
<b>2SC157</b>	<b>N</b>	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, AC28, AC30	HIT	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC157</b>
<b>2SC158</b>	<b>N</b>	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, AC28, AC30	HIT	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC158</b>
<b>2SC159</b>	<b>N</b>	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, AC28, AC30	HIT	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC159</b>
<b>2SC160</b>	<b>N</b>	2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N364, 2N365, 2N366, 2N751, 2N775, 2N777	HIT	<b>1-3-8</b>	<b>53</b>	<b>2SC160</b>
<b>2SC171</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N748, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783	KKC	<b>7-8-11</b>	<b>53</b>	<b>2SC171</b>
<b>2SC172</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784	KKC	<b>7-11-12</b>	<b>53</b>	<b>2SC172</b>
<b>2SC173</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC173</b>
<b>2SC175</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC175</b>
<b>2SC176</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC176</b>
<b>2SC177</b>	<b>N</b>	2N78, 2N78A, 2N97, 2N145, 2N146, 2N147, 2N167, 2N167A, 2N168A, 2N169, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC177</b>
<b>2SC178</b>	<b>N</b>	2N78A, 2N97, 2N167, 2N167A, 2N773, 2N774, 2N1198, 2N1217, 2N1267, 2N1268, OC140	SOC	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>2SC178</b>
<b>2SC179</b>	<b>N</b>	2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N585, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1090, 2N1091, 2N1173, OC139	HIT	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2SC179</b>
<b>2SC180</b>	<b>N</b>	2N1090, 2N1091, 2SC90, 2SC91, 2SC181, XA702, XA703	HIT	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2SC180</b>
<b>2SC181</b>	<b>N</b>	2N1090, 2N1091, 2SC90, 2SC91, 2SC181, XA702, XA703	HIT	<b>7-8</b>	<b>3</b>	<b>2SC181</b>
<b>2SC191</b>	<b>N</b>	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 2SC192, 2SC193, 2SC194	SOC	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2SC191</b>
<b>2SC192</b>	<b>N</b>	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 2SC192, 2SC193, 2SC194	SOC	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2SC192</b>
<b>2SC193</b>	<b>N</b>	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 2SC191, 2SC192, 2SC194	SOC	<b>7-8</b>	<b>53</b>	<b>2SC193</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SC194	N	ST1523, ST1524, TI481, TI496, 2SC191, 2SC192, 2SC193	SOC	7-8	53	2SC194
2SC195	N	2N337A, 2N338A, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523	SOC	5-6-11	53	2SC195
2SC196	N	2N337A, 2N338A, 2N639, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523	SOC	5-6-11	53	2SC196
2SC197	N	2N337A, 2N338A, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523	SOC	6-8	53	2SC197
2SC405	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N770, 2N771, 2N772, 2N784, 2N797	NEC	7-8-11	53	2SC405
2SD11	N	2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308	NEC	7-8	53	2SD11
2SD19	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	2SD19
2SD20	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD21, 2SD22, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	2SD20
2SD21	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD20, 2SD22, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	2SD21
2SD22	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD23, 2SD193	NEC	8	53	2SD22
2SD23	N	2N576A, 2N1473, 2N1808, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD193	NEC	8	53	2SD23
2SD33	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	KKC	1	3	2SD33
2SD37	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N1074, 2N1075, 2N1076, 2N1077, 2N1605A, CDQ10032	KKC	1-3-8	3	2SD37
2SD44	N	2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N556, 2N576A, 2N585, 2N1090, 2N1091	TOS	7-8-11	3	2SD44
2SD61	N	2N1605A, 2SD62, ASY28	SOC	7-8	25	2SD61
2SD62	N	2N1605A, 2SD61, ASY28	SOC	7-8	25	2SD62
2SD63	N	2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N556, 2N585	SOC	7-8	25	2SD63
2SD64	N	2N167, 2N364, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, OC140	SOC	7-8	25	2SD64
2SD65	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	SOC	7-8	25	2SD65
2SD66	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	SOC	7-8	25	2SD66
2SD75	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N1605A, 2N1685, 2N1779, 2N1780, 2N1808, SYL1327, OC140	HIT	7-8	25	2SD75
2SD77	N	2N377, 2N385, 2N556, 2N585, 2N1605A, 2N1685, 2N1779, 2N1780, 2N1808, SYL1327, OC140	HIT	7-8	25	2SD77
2SD120	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N1768, 2N1769, 2N2308, 151-04, 151-05, 151-10, 151-06	HIT	3-5-6	53	2SD120
2SD121	N	2N1769, 151-10, 151-06, 151-07, 151-08, 151-09, 152-06, 152-07, 152-08, 152-09	HIT	6	53	2SD121
2SD122	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1768, 2N1769, 151-04, 151-05	HIT	6	53	2SD122
2SD123	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1769, 151-10, 151-06, 151-07	HIT	6	53	2SD123
2SD124	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	HIT	6	53	2SD124
2SD125	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N2016, 109UB	HIT	6	53	2SD125
2SD191	P	2SB200, 2SD192, 2SD194	TOS	7	3	2SD191

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
2SD192	P		TOS	7	3	2SD192
2SD193	N	2SB200, 2SD191, 2SD194	TOS	7-8	3	2SD193
2SD194	P	2SB200	TOS	7	3	2SD194
2P389	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457	SIL	3-4-6	2	2P389
2P389A	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457	SIL	3-4-6-8	2	2P389A
2P424	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424A, CDT1322, CST1789, LT11	SIL	5-6-8	2	2P424
2P424A	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424A, CDT1322, CST1789, LT11	SIL	5-6-8	2	2P424A
2T11	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	5	2T11
2T12	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	5	2T12
2T14	P	2N324, 2N190, 2N192	SOC	3	5	2T14
2T13	P	2N323, 2N190, 2N191, 2N270	SOC	3	3	2T13
2T15	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	3	2T15
2T17	P	2N322, 2N190, 2N406, OC72	SOC	3	1	2T17
2T21	P	2N319, 2N186A, 2N187A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T21
2T22	P	2N320, 2N286A, 2N188A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T22
2T23	P	2N321, 2N186A, 2N241A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T23
2T24	P	2N321, 2N186A, 2N241A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T24
2T25	P	2N320, 2N286A, 2N188A, 2N270, OC74	SOC	3	1	2T25
2T26	P	2N319, 2N186A, 2N187A, 2N270, OC74	SOC	3	3	2T26
2T51	N	2N169A, 2N168, 2N35, OC45, 2N139	SOC	10	3	2T51
2T52	N	2N169A, 2N168, 2N35, OC45, 2N139	SOC	11	3	2T52
2T53	N	2N168A, OC44, 2N1086, 2N140	SOC	10-11	3	2T53
2T61	N	2N647	SOC	3	5	2T61
2T63	N	2N647	SOC	3	53	2T63
2N64	N	2N647	SOC	3	3	2T64
2T64R	N	2N647	SOC	3	3	2T64R
2T65R	N	2N647	SOC	3	3	2T65R
2T65	N	2N647	SOC	3	3	2T65
2T66R	N	2N647	SOC	3	1	2T66R
2T67	N	2N647	SOC	3	1	2T67
2T69	N	2N647	SOC	3	3	2T69
2T73	N	2N168A	SOC	10-11	5	2T73
2T73R	N	2N168A	SOC	10-11	5	2T73R
2T74	N	2N168A, OC44, 2N1086, 2N140	SOC	10	1	2T74
2T71	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T71
2T72	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T72
2T75	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T75
2T75R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T75R
2T76	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T76
2T76R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	1	2T76R
2T77	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	3	2T77
2T77R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	5	2T77R
2T78R	N	2N169, OC45, 2N139, 2N111	SOC	10-11	3	2T78R
2T82	N	2N167, 2N269, GT167	SOC	3	3	2T82
2T85	N	2N576	SOC	11	3	2T85
		2N743, 2N744, 2N783, 2N834, 2N835, 2N1173, 2N1708, 2N1962, 2N1963	SOC	3	5	2T86
2T86	N	2N576	SOC	9	5	2T201
2T201	P	2N384	SOC	12	5	2T203

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2T204</b>	P	2N34A, 2N36, 2N38, 2N105, 2N108, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374	SOC	3	3	<b>2T204</b>
<b>2T204A</b>	P	2N384	SOC	9	5	<b>2T204A</b>
<b>2T205</b>	P	2N384	SOC	9	5	<b>2T205</b>
<b>2T205A</b>	P	2N384	SOC	9-10	5	<b>2T205A</b>
<b>2T311</b>	P	2N322, 2N190, OC72, 2N270	SOC	3	5	<b>2T311</b>
<b>2T312</b>	P	2N322, 2N190, OC72, 2N270	SOC	3	5	<b>2T312</b>
<b>2T313</b>	P	2N323, 2N190, 2N191, 2N270	SOC	3	5	<b>2T313</b>
<b>2T314</b>	P	2N323, 2N190, 2N191, 2N270	SOC	3	5	<b>2T314</b>
<b>2T315</b>	P	2N508	SOC	3	5	<b>2T315</b>
<b>2T321</b>	P	2N319, 2N320, 2N186A, 2N188A, 2N270	SOC	3	5	<b>2T321</b>
<b>2T322</b>	P	2N319, 2N320, 2N186A, 2N187A, 2N270	SOC	3	5	<b>2T322</b>
<b>2T323</b>	P	2N408, OC72, 2N407, 2N188A	SOC	3	1	<b>2T323</b>
<b>2T383</b>	P	2N526	SOC	3	1	<b>2T383</b>
<b>2T501</b>	N	2N326, OC16, 2N301	SOC	3	20	<b>2T501</b>
<b>2T511</b>	N	2N169A, 2N139, AC130	SOC	10	3	<b>2T511</b>
<b>2T513</b>	N	2N169A, AC130	SOC	10	3	<b>2T513</b>
<b>2T520</b>	N	2N169A, AC130	SOC	11	3	<b>2T520</b>
<b>2T523</b>	N	2N169A, AC130	SOC	11	5	<b>2T523</b>
<b>2T551</b>	N	2N169A, AC130	SOC	11	5	<b>2T551</b>
<b>2T552</b>	N	2N169A, AC130	SOC	10-11	5	<b>2T552</b>
<b>2T681</b>	N	2N647	SOC	3	3	<b>2T681</b>
<b>3N35</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	TIB, TII	9-11-12	52	<b>3N35</b>
<b>3N36</b>	N	3N37	FTH	9-10-11-12	57	<b>3N36</b>
<b>3N37</b>	N	3N36	FTH	9-10-11-12	57	<b>3N37</b>
<b>3N45</b>	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, GT269	MH	3-4-6	87	<b>3N45</b>
<b>3N46</b>	P	2N268, 2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1014, 2N1099, 2N1100	MH	3-4-6-8	87	<b>3N46</b>
<b>3N47</b>	P	2N268, 2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B	MH	3-4-6-8	87	<b>3N47</b>
<b>3N48</b>	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B	MH	3-4-6	87	<b>3N48</b>
<b>3N49</b>	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B	MH	3-4-6	16	<b>3N49</b>
<b>3N50</b>	P	2N268, 2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1014, 2N1099, 2N1100	MH	3-4-6	16	<b>3N50</b>
<b>3N51</b>	P	2N268, 2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B	MH	3-4-6	16	<b>3N51</b>
<b>3N52</b>	P	2N268, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, GT269	MH	3-4-6-8	16	<b>3N52</b>
<b>3N56</b>	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N770, 2N771, 2N772, 2N784, 2N797	TEC	7-8-11	53	<b>3N56</b>
<b>3N57</b>	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N770, 2N771, 2N772, 2N784, 2N797	TEC	8-11-12	53	<b>3N57</b>
<b>4C28</b>	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2368, 2N2529, 2N2530	GE	7-8	11	<b>4C28</b>
<b>4C30</b>	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2368, 2N2529, 2N2530	GE	7-8	11	<b>4C30</b>
<b>4C31</b>	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2368, 2N2529, 2N2530	GE	7-8	11	<b>4C31</b>
<b>4C20</b>	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	GE	7-8	11	<b>4C20</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
4D21	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	GE	7-8	11	4D21
4D22	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332, 2N471	GE	7-8-11	53	4D22
4D24	N	2N694, 2N751, 2N773, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1267, 2N1268	GE	11	53	4D24
4D25	N	2N694, 2N751, 2N773, 2N774, 2N775, 2N776, 2N777, 2N778, 2N1267, 2N1268	GE	11	53	4D25
4D26	N	2N751, 2N775, 2N777, 2N778, 2N1269, 2N1271, 2N1272, 2N1390, ST1290, 2SD33	GE	11	11	4D26
7B1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C, GT269	GE	6	72	7B1
7B2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	72	7B2
7B3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	72	7B3
7C1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C, GT269	GE	6	79	7C1
7C2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C, GT269	GE	6	79	7C2
7C3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	79	7C3
7D1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	80	7D1
7D2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	80	7D2
7D3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	80	7D3
7E1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	36	7E1
7E2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	36	7E2
7E3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	36	7E3
7F1	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	3	7F1
7F2	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D, 2N1016B, 2N1016C-D, 2N1047B-C	GE	6	3	7F2
7F3	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	3	7F3
7F4	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1048B-C, 2N1050B-C	GE	6	3	7F4
3S002	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	1-3	53	3S002
3S004	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N161, 2N162, 2N163, 2N332	TIB	3-8	53	3S004
10T2	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	SES	3-8	53	10T2
11T2	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	SES	3	53	11T2
12T2	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	SES	3-8	53	12T2
17T1	P	2N1132B, 2N2104, 2N2105, ST8014, GET105, GET110, SFT145, SFT146	FTH	3	53	17T1
18T1	P	2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC128, AC153, GET105, GET110, OC80, SFT131P	FTH	5	53	18T1
25T1	P	2N108, 2N501, 2N501A, 2N544, 2N583, 2N695, 2N769, 2N779A, 2N846A, 2N979	CDL, FTH	7-8	53	25T1

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
25T2	N	26T2, 28T2, 29T2	CDL	53	25T2	
26T1	P	2N108, 2N501, 2N501A, 2N544, 2N583, 2N695, 2N769, 2N779A, 2N846A, 2N979	CDL, FTH	3-4	53	26T1
26T2	N	29T2	FTH	53	26T2	
26T2C	N	29T2C	FTH	53	26T2C	
28T2	N	25T2, 26T2, 29T2	FTH	53	28T2	
29T2	N	26T2	FTH	53	29T2	
29T2C	N	26T2C	FTH	53	29T2C	
35T1	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	CDL, FTH	11	52	35T1
36T1	P	2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N137, 2N450, 2N496, 2N501, 2N501A, 2N559	CDL, FTH	7-8-11	52	36T1
37T1	P	2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136, 2N137, 2N450, 2N496, 2N501, 2N501A, 2N559	CDL, FTH	7-8-11	52	37T1
38T1	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N65, 2N104, 2N110, OC72	FTH	3-4	52	38T1
39T1	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N109, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, OC74	FTH	3-4-5	52	39T1
44T1	P	2N2104, 2N2105	CDL	4-5	52	44T1
48T6015	N	2N1015B-C, 2N1016B-C, 2N1211, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/1		6	76	48T6015
65T1	P	2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, 2N426	FTH	1-11-13	52	65T1
82T1	P		FTH	11	52	82T1
125T1	P	2N1496, ST8014, 17T1, 18T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106, AC153, OC80	CDL	8	52	125T1
126T1	P	2N1496, ST8014, 17T1, 18T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106, AC153, OC80	CDL	8	52	126T1
127T1	P	2N1496, ST8014, 17T1, 18T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106, AC153, OC80	CDL	8	52	127T1
154T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	154T1
155T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	155T1
156T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	156T1
157T1	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N649, 2N649/5, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984	SES	7-8	52	157T1
159T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	159T1
160T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	160T1
161T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	161T1
162T1	P	2N123, 2N123/5, 2N404, 2N450, 2N495, 2N582, 2N583, 2N584, 2N617, 2N862, OC47	SES	7-8-11	57	162T1
941T1	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186, 2N187, 2N188, 2N281, OC74	CDL	3-4-5	57	941T1
965T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	1-3-11	57	965T1
987T1	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186, 2N187, 2N188, 2N281, OC74	CDL	3-4-5	52	987T1
988T1	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186, 2N187, 2N188, 2N281, OC74	CDL	3-4-5	52	988T1
989T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	3-11	52	989T1

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
990T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	3-11	52	990T1
991T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	3-11	52	991T1
992T1	P	2N45, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N104, 2N109, 2N111, OC72	CDL	1-3-11	52	992T1
AC105	P	GET110	TEK	5	52	AC105
AC106	P	AC105, AC124, GET110	TEK	5	52	AC106
AC107	P	2N367, 2N368, 2N369, 2N862, 2N863, 2N1273, 2N1274, 2N1370, 2SB178	PHN	2-3	52	AC107
AC108	P	2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N265, 2N398, 2N499, 2N499A, 2N501, 2N501A	SIH	2-3-4	52	AC108
AC109	P	2N502A, 2N700, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812	SIH	2-3-4	3	AC109
AC110	P	2N502A, 2N700, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812	SIH	2-3-4	3	AC110
AC116	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416	TFK	3-5-6-8	3	AC116
AC117	P	AC105, AC106, AC124, GET110	TFK	5	3	AC117
AC120	P	2N599, 2N1478, 2N1999, 2N2001, 2SB304, AC105, AC196, AC117, AC121, AC152	SIH	3-4-5	3	AC120
AC121	P	2N599, 2N1478, 2N1999, 2N2001, 2SB304, AC105, AC196, AC117, AC121, AC152	SIH	5	3	AC121
AC122	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N271, OC72	TFK	1-3	3	AC122
AC123	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N465, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A	TFK	3-5-6-8	3	AC123
AC124	P		TFK	5-6	3	AC124
AC125	P	2SB108, 2SB108A, AC126, AC128, AC152, AC153, ASY48, GET110, OC80	PHN	3-6-8	3	AC125
AC126	P	2SB108, 2SB108A, AC126, AC128, AC152, AC153, ASY48, GET110, OC80	PHN	3-6-8	3	AC126
AC127	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N402, 2N403, 2N611, 2N726, 2N1221, 2N1222, 2N1280, OC74	AMP	3-4	3	AC127
AC128	P	AC153, GET110, OC80	PHN	8	3	AC128
AC129	P	2SB64, AF128	TFK	11	91	AC129
AC130	N		PHN	9	5	AC130
AC131	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N111, OC74	TFK	3-4	53	AC131
AC132	P		PHN	3	5	AC132
AC150	P	2N45, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N271, OC72	TFK	11	53	AC150
AC151	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A,B,C, OC72	SIH	2-3-4	3	AC151
AC152	P	AC153, ASY48, GET110	SIH	5	3	AC152
AC153	P	GET110	SIH	5	3	AC153
ACY17	P	2G102A, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, SFT244, SFT245	ASC	1-3-9-11	53	ACY17
ACY20	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N650A	ASC	1-3-6-8	53	ACY20
ACY21	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N650A	ASC	1-3-6-8	53	ACY21
ACY22	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N598, 2N599, 2N1204 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1495	ASC	7-8	53	ACY22
ACY24	P	ACZ10	TFK	5	92	ACY24

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ACZ10	P	ACY24	TFK	5	92	ACZ10
2T3011	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A, 2N458B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021	SOC	1-3-6-8	2	2T3011
146T1	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456B, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463	SGS	3-6-8	4	146T1
147T1	P	2N268, 2N297A, 2N457B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014 OC26	SGS	3-6-8	4	147T1
AD103	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	SIH	3-6-8	4	AD103
AD104	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N630, 2N677B-C, 2N678B	SIH	3-6-8	4	AD104
AD105	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N630, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B	SIH	3-6-8	4	AD105
AD130	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	SIH	3-5-6	4	AD130
AD131	P	2N268, 2N268A, 2N458B, 2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1159, 2N1160, OC26	SIH	3-6-8	4	AD131
AD132	P	2N268, 2N268A, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1504, 2N1504/10, 2N1531, 2N1532, 2N1533, OC26	SIH	3-6-8	4	AD132
AD133	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A	SIH	3-6-8	20	AD133
AD136	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	SIH	3-6-8	3	AD136
AD139	P		SIH	6	4	AD139
AD140	P		SIH	6	4	AD140
ADZ11	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	ASC, PHN, RAD, VVO	3-6-8	16	ADZ11
ADZ12	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP1503, CTP350 CTP3503	ASC, PHN, RAD, VVO	1-3-8	16	ADZ12
AF101	P	2N799, 2N800, 2N807, 2N808, 2N2449, 2N245*, CK4, CK22, CK64, CK65	TFK	10-11	92	AF101
AF102	P	2N45, 2N105, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, OC72	PHN	9-10-12	8	AF102
AF105	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N700A, 2N1180, 2N1432	TFK	11	8	AF105
AF106	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N502A, 2N700, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 2N1789, 2N1790	SIH	9-10-12	53	AF106
AF107	P	XT200, AF108, AFY10	SIH	12	3	AF107
AF108	P	XT200, AF107, AFY10	SIH	12	3	AF108
AF111	P	2N274, -2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33		9-10-11	3	AF111
AF112	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33		9-10-11	3	AF112
AF113	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33		9-10-11	3	AF113
AF114	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	12	8	AF114
AF115	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	10-11-12	8	AF115
AF116	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	11	8	AF116

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
AF117	P	2N105, 2N108, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, OC58	PHN, RAD	10-11	8	AF117
AF118	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N935, 2N936, 2N937, 2N945, 2N946, 2N1034, 2N1035 2N1232	ASC, PHN	1-3-8	8	AF118
AF121	P	AF102	PHN	10-11	22	AF121
AF124	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	PHN, SIH	12	53	AF124
AF125	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	PHN, SIH	10-11-12	53	AF125
AF126	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136	PHN, SIH	11	53	AF126
AF127	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, 2N136		10-11	53	AF127
AF128	P	2SB64, AC129	TFK	11	91	AF128
AF129	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF129
AF130	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF130
AF131	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF131
AF132	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF132
AF133	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643, 2N644	BRB, INT	7-11	57	AF133
AF139	P	2N502A, 2N700, 2N1158A, 2N1727, 2N1728 2N1790, 2N2363, 2SA54, 2SA256, 2SA257	SIH	9-10-12	53	AF139
AF180	P		SIH	12	22	AF180
AF181	P		SIH	10-11	22	AF181
AF186	P		SIH	12	22	AF186
AFY10	P	XT200, AF107, AF108	SIH	12	3	AFY10
AFY11	P	2N1562, XT200, 2SB34, 2SB155, 2SB15à, 2SB263, AF107, AF108, AFY10	SIH	12	3	AFY11
AFY12	P	2N700, 2N1432, 2N2363, 3746, 2SA83, 2SA84, 2SA88, 2SA89, ASZ20	SIH	9-10-12	53	AFY12
AFY14	P	ASY30	TFK	3-4	92	AFY14
AFY16	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N189, 2N190, 2N191, OC72	SIH	3	53	AFY16
AFZ10	P	AFY14, ASY30, ASZ10		9	53	AFZ10
AFZ11	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N107, 2N108, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, OC72	ASC	3-4	53	AFZ11
AFZ12	P	2N46, 2N105, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N237, 2N271, OC72	PHN	3-8	53	AFZ12
ASZ10	P	ASY30	TFK	8	3	ASZ10
ASZ11	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N505, 2N1174	PHN	11	3	ASZ11
ASZ12	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N505, 2N1174	PHN	7-8	3	ASZ12
ASY12	P	2N2104, 2N2105, ST8014, AC105, AC106, ASY13, OC80	BRB, INT	8	3	ASY12
ASY13	P		BRB, INT	8	3	ASY13
ASY14	P	2SB218	BRB, INT	8	3	ASY14
ASY24	P	ASY30	TFK	3-4	53	ASY24
ASY26	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ASC, PHN, RDA	7	53	ASY26

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>ASY27</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	ASC, PHN, RDA	7	53	<b>ASY27</b>
<b>ASY28</b>	N	2N1173, 2N1993, 2N1994	RDA	7	53	<b>ASY28</b>
<b>ASY29</b>	N	2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1173, 2N1302, 2N1304, 2N1306	RDA	7-8	53	<b>ASY29</b>
<b>ASY30</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	TFK	3-4	92	<b>ASY30</b>
<b>ASY31</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	PHN	11	45	<b>ASY31</b>
<b>ASY32</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	PHN		45	<b>ASY32</b>
<b>ASY48</b>	P		SIH	3-8	3	<b>ASY48</b>
<b>ASY61-TK22</b>	N	ASY62	STB	7-8	3	<b>ASY61/</b>
<b>ASY62</b>	N	ASY61/TK33	STB	8	3	<b>ASY62</b>
<b>ASZ75</b>	P	2N1100, 2N1412, ADZ12, ASZ18, SFT240, SFT267	PHN, RAD	1-3-8	4	<b>ASZ15</b>
<b>ASZ16</b>	P	2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1160, 2N1412, 2N174, 2N1970	PHN, RAD	6-8	4	<b>ASZ16</b>
<b>ASZ17</b>	P	2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1160, 2N1412, 2N174, 2N1970	PHN, RAD	6-8	4	<b>ASZ17</b>
<b>ASZ18</b>	P	2N1100, 2N1412, ADZ12, ASZ15, SFT240, SFT267	PHN, RAD	1-3-8	4	<b>ASZ18</b>
<b>ASZ20</b>	P	2SA127, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30, ASZ10	ASC, PHN	3-4	8	<b>ASZ20</b>
<b>ASZ21</b>	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495	ASC, PHN	3-4-5-6	53	<b>ASZ21</b>
<b>ASZ23</b>	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N2048, PADT40, TI363	ASC, PHN	8	8	<b>ASZ23</b>
<b>ASZ30</b>	P	ASY24	TFK	8	8	<b>ASZ30</b>
<b>AU101</b>	P		PHN	8-9	4	<b>AU101</b>
<b>AU102</b>	P		PHN	8-9	4	<b>AU102</b>
<b>BF109</b>	N		PHN	9-10	11	<b>BF109</b>
<b>AUY10</b>	P		ASC, PHN	3-8	4	<b>AUY10</b>
<b>AUY21</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	SIH	3-6	20	<b>AUY21</b>
<b>AUY22</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C	SIH	3-6	20	<b>AUY22</b>
<b>AUZ11</b>	P		TFK	6	20	<b>AUZ11</b>
<b>B177</b>	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B, OC27	BEN	3-4-5-6	4	<b>B177</b>
<b>B178</b>	P	2N176, 2N178, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B, OC27	BEN	3-4-5-6	4	<b>B178</b>
<b>B179</b>	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B-A, 2N297, 2N297A, OC26	BEN	3-5-6	4	<b>B179</b>
<b>B1013</b>	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420	BEN	3-4-6-8	14	<b>B1013</b>
<b>B1013A</b>	P	2N418, 2N630, 2N537B, 2N638B, 2N1014, 2N1021, 2N1021A, 2N1022, 2N1022A, 2N1046	BEN	6-8	14	<b>B1013A</b>
<b>B1017</b>	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, OC27	BEN	3-4-5-6	14	<b>B1017</b>
<b>B1085</b>	P	2N1653, 2N1908, 2N2287, 2N2527, 2N2528, B1178, B1181	BEN	1-6-7-8	14	<b>B1085</b>
<b>B1151</b>	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN	3-4-5-6-8	4	<b>B1151</b>
<b>B1151A</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574	BEN	3-4-5-6-8	4	<b>B1151A</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
B1151B	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1166A, 2N1167A, 2N552, 2N556, 2N1560, 2N2075	BEN	1-3-6-8	4	B151B
B1152	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513	BEN	3-4-5-6	4	B1152
B1152A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574	BEN	3-4-5-6-8	4	B1152A
B1152B	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N1166A, 2N1167A, 2N552, 2N556, 2N1560, 2N2075	BEN	2-3-6-8	4	B1152B
B1178	P	2N528, B1181	BEN		4	B1178
B1181	P		BEN		4	B1181
B1022	P	2N2001, SFT125P, SFT131P	BEN	3-6	13	B1022
B1154	P	2N675, 2N981, 2N1131A, 2N1132A-B, 2N1232, 2N1232A, 2N133, 2N1234, 2N1242	BEN	4-6-8	11	B1154
B1274	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN	3-4-5-6-8	53	B1274
B1274A	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1146B, 2N1146C, OC29	BEN	1-3-8	53	B1274A
B1274B	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2212, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528	BEN	1-3-8	53	B1274B
B1368A	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368B-C-D-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368A
B1368B	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-C-D-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368B
B1368C	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-C-D-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368C
B1368D	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-B-C-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368D
B1368E	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-B-C-E-F	BEN	1-6-7-8	4	B1368E
B1368F	P	2N1652, 2N1653, 2N2286, 2N2287, B1181, B1368A-B-C-D-E	BEN	1-6-7-8	4	B1368F
BC1073	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	BEN	3-4-5-6-8	4	BC1073
BC1073A	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073A-B, 2N1146B, 2N1146C	BEN	1-3-8	4	BC1073A
BC1073B	P	2N1073B, 2N1653, 2N1908, 2N2212, 2N2287, 2N2290, 2N2293, 2N2296, 2N2527, 2N2528	BEN	1-3-8	4	BC1073B
BCY10	P	2N1496, 2N2104, 2N2105, ST8014, 2SB67, 17T1, AC105, AC106, AC153, BCY11	AMP, PHN, VVO	5	3	BCY10
BCY11	P	ACZ10	AMP, PHN, VVO	5	3	BCY11
BCY12	P	2N1496, 2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC105, AC106, AC153, BCY11	AMP, PHN, VVO	5	3	BCY12
BCY13	N	BCY14, BCY15, BCY16,	SIH	3-8	3	BCY13
BCY14	N	BCY13, BCY15, BCY16	SIH	3-8	3	BCY14
BCY15	N	BCY16	SIH	3-8	3	BCY15
BCY16	N	BCY15	SIH	3-8	3	BCY16
BCY17	P	2N110, 2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N923, 2N924	SIH	3	53	BCY17
BCY18	P	2N110, 2N462, 2N518, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N923, 2N924	SIH	3	53	BCY18
BCY19	P	2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441	SIH	3	53	BCY19
BCY20	P	2N1476, 2N1477	SIH	3	53	BCY20
BCY27	P	2N597, 2N598, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124, 2N1125, 2N1174, 2N1439, 2N1440	SIH	3	53	BCY27

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>BCY28</b>	P	2N597, 2N598, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124, 2N1125, 2N1174, 2N1439, 2N1440	SIH	3	53	<b>BCY28</b>
<b>BCY29</b>	P	2N1275, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1654, 2N2006, 2N2007, HA531, 2S301, 2S321	SIH	3	53	<b>BCY29</b>
<b>BCZ10</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N943, 2N944, 2N1174, 2N1219, 2N1220, 2N1373, 2N1375	AMP, PHN, VOO	1-3	53	<b>BCZ10</b>
<b>BCZ11</b>	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N943, 2N944, 2N1174, 2N1219, 2N1220, 2N1373, 2N1375	ASC, AMP, PHN, VVO	1-3	53	<b>BCZ11</b>
<b>BCZ12</b>	P	2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N2006, 2N2007, HA7531, 2S301, ACZ10, OC449K, OC701	AMP, PHN, VVO	5	53	<b>BCZ12</b>
<b>BFY10</b>	N	2N343, 2N244, 2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N337A, 2N338A	ASC, RAD	1-6-11	53	<b>BFY10</b>
<b>BFY11</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N749, 2N750, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841	ASC	1-3-8	53	<b>BFY11</b>
<b>BFY12</b>	N	2N921, 2N922, 2N1507, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A	SIH	1	85	<b>BFY12</b>
<b>BFY13</b>	N	2N734, N735, 2N736, 2N1564, 2N1565, 2N1566, 2N1615, 2N1679, 2N1893A, 2N2087	SIH	12	85	<b>BFY13</b>
<b>BFY14</b>	N	2N1893A, 2N2087, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2440, 2N2478, 2SC48, 2SC49	SIH	12	85	<b>BFY14</b>
<b>BFZ10</b>	P	2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, 2N108, 2N109, 2N111, 2N111A, OC72	ASC	1-3	85	<b>BFZ10</b>
<b>BSY10</b>	N	2N707A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A	ASC, RAD	9-12	53	<b>BSY10</b>
<b>BSY11</b>	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N749, 2N750, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841	ASC	1-3-8	53	<b>BSY11</b>
<b>BSY18</b>	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N1963, 2S131	SIH	8	53	<b>BSY18</b>
<b>BSY20</b>	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761	INT	9	53	<b>BSY20</b>
<b>BSY21</b>	N	2N707A, 2N783, 2N784A, 2N834, 2N1507, 2N1680, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1962, 2N1962/46	INT	9	53	<b>BSY21</b>
<b>BSY22</b>	N	2N707A, 2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A	INT	9	53	<b>BSY22</b>
<b>BSY23</b>	N	2N707A, 2N1507, 2N1615, 2N1679, 2N1680, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965	INT	9	53	<b>BSY23</b>
<b>C101</b>	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	<b>C101</b>
<b>C102</b>	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	<b>C102</b>
<b>C103</b>	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	<b>C103</b>
<b>C106</b>	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	3	<b>C106</b>
<b>C112</b>	P	2N943, 2N944, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1643, 2N1919, 2N1920, 2N2002	CRY	8	3	<b>C112</b>
<b>C118</b>	P	2N1380, C119	CRY	1	53	<b>C118</b>
<b>C119</b>	P	2N1380, C118	CRY	1	53	<b>C119</b>
<b>C201</b>	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	53	<b>C201</b>
<b>C202</b>	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1373, 2N1375, 2N1377, 2N1640, 2N1641, 2N1642	CRY	8	53	<b>C202</b>
<b>C301</b>	P	2N398B, 2N946, 2N1922	CRY	8-9	11	<b>C301</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
C302	P	B1022, C402, 2S304, 2S324, SFT124, SFT125, SFT130, SFT 131	CRY	6	11	C302
C401	P	2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474	CRY	8	11	C401
C402	P	2N1374, 2N1376, 2N1379, 2N1381, 2N1643, 2N2002, 2N2003, C112, OC443K, OC467K	CRY	1	11	C402
CDQ10001	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N471	CDC	1-3-4	51	CDQ10001
CDQ10002	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N334A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A	CDC	1-3-7	51	CDQ10002
CDQ10003	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N471	CDC	1-3-4	51	CDQ10003
CDQ10004	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N334A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N471	CDC	1-3-7	51	CDQ10004
CDQ10005	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336 2N471	CDC	1-3-4	51	CDQ10005
CDQ10006	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N334A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N471	CDC	1-3-7	51	CDQ10006
CDQ10007	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	CDC	1-3-4	51	CDQ10007
CDQ10008	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A	CDC	1-3-7	51	CDQ10008
CDQ10009	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	CDC	1-3-4	51	CDQ10009
CDQ10010	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A	CDC	1-3-7	51	CDQ10010
CDQ10011	N	2N339, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037, CDQ10044	CDC	1-6	51	CDQ10011
CDQ10012	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10013, CDQ10037, CDQ10044	CDC	1-6	51	CDQ10012
CDQ10013	N	2N341	CDC	1-6	51	CDQ10013
CDQ10014	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10015, CDQ10037, CDQ10044 CDQ10045, 26T2C	CDC	1-6	51	CDQ10014
CDQ10015	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10037, CDQ10044, CDQ10045, 26T2C	CDC	1-6	51	CDQ10015
CDQ10016	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	11	51	CDQ10016
CDQ10017	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N478, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	5-6-8	51	CDQ10017
CDQ10018	N	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10021 CDQ10024, CDQ10027, RT410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	5-6-8	51	CDQ10018
CDQ10019	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	11	51	CDQ10019
CDQ10020	N	2N337, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	11	51	CDQ10020
CDQ10021	N	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10018, CDQ10024, CDQ10027, RT1410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	11	51	CDQ10021
CDQ10022	N	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	11-12	51	CDQ10022

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>CDQ10023</b>	<b>N</b>	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10023</b>
<b>CDQ10024</b>	<b>N</b>	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10018, CDQ10021, CDQ10027, RT1410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10024</b>
<b>CDQ10025</b>	<b>N</b>	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10025</b>
<b>CDQ10026</b>	<b>N</b>	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10026</b>
<b>CDQ10027</b>	<b>N</b>	2N337A, 2N338A, 2N475, CDQ10018, CDQ10021, CDQ10024, RT1410M, ST45, 2S102, 2S103	CDC	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10027</b>
<b>CDQ10028</b>	<b>N</b>	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	CDC	<b>11-12</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10028</b>
<b>CDQ10032</b>	<b>N</b>		CDC	<b>6-8</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10032</b>
<b>CDQ10033</b>	<b>N</b>	2N340A, 2N341A, CDQ10034, PT850A, RT5003, RT5004	CDC	<b>1-6</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10033</b>
<b>CDQ10034</b>	<b>N</b>	2N341A	CDC	<b>1-6</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10034</b>
<b>CDQ10035</b>	<b>N</b>	2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N706, 2N748, 2N835, 2N917, 2N947, 2N988	CDC	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10035</b>
<b>CDQ10036</b>	<b>N</b>	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	CDC	<b>5-6-11</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10036</b>
<b>CDQ10037</b>	<b>N</b>	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10012, CDQ10013	CDC	<b>1-6</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10037</b>
<b>CDQ10044</b>	<b>N</b>		CDC	<b>6-7</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10044</b>
<b>CDQ10045</b>	<b>N</b>	CDQ10044	CDC	<b>6-7</b>	<b>51</b>	<b>CDQ10045</b>
<b>CDT1309</b>	<b>P</b>	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N458A, 2N1021, 2N1022, 2N1755, OC27	CTP	<b>3-5-6</b>	<b>4</b>	<b>CDT1309</b>
<b>CDT1310</b>	<b>P</b>	2N443, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1014, 2N1021, 2N1022, 2N1099, 2N1100, 2N1146, OC29	CTP	<b>3-4-5-6-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1310</b>
<b>CDT1311</b>	<b>P</b>	2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412	CTP, INT	<b>7-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1311</b>
<b>CDT1312</b>	<b>P</b>	CDT1313, CTP1500, CTP503, CTP3500, CTP3503	CTP	<b>7-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1312</b>
<b>CDT1313</b>	<b>P</b>	CTP1500, CTP3500	CTP, INT	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1313</b>
<b>CDT1315</b>	<b>P</b>	2N1073B, 2N2290, 2N2293, 2N2296, CTP1314	CTP	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1315</b>
<b>CDT1319</b>	<b>P</b>	2N443, 2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1146, 2N1146A-B-C, 2N1147, 2N1147A, OC29	CTP	<b>3-4-5-6-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1319</b>
<b>CDT1320</b>	<b>P</b>	2N1014, 2N1099, 2N1100, 2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1412	CTP	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>CDT1320</b>
<b>CDT1321</b>	<b>P</b>	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N2423, CDT1312, CDT1313, CDT1322, CTP1500, CTP1503	CTP	<b>1-3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1321</b>
<b>CDT1322</b>	<b>P</b>	2N1146C, 2N1147C, 2N2423, CDT1313, CTP1500, CTP3500	CTP	<b>1-3-6-8</b>	<b>4</b>	<b>CDT1322</b>
<b>CK256</b>	<b>P</b>	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1938, OC26	RAY	<b>3-4-5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK256</b>
<b>CK258</b>	<b>P</b>	2N268, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, 2N1762, OC26	RAY	<b>3-4-6-8</b>	<b>27</b>	<b>CK258</b>
<b>CK261</b>	<b>N</b>	CK262	RAY	<b>7-8</b>	<b>18</b>	<b>CK261</b>
<b>CK262</b>	<b>N</b>	CK261	RAY	<b>7-8</b>	<b>18</b>	<b>CK262</b>
<b>CK311</b>	<b>P</b>	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, OC26	RAY	<b>3-4-6-8</b>	<b>27</b>	<b>CK311</b>
<b>CK312</b>	<b>P</b>	2N1014, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CK313, CK314, CK315, CK412, CK413	RAY	<b>3-4-5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK312</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>CK313</b>	P	CK314, CK315, CK413, CK414, CK415, CST1789, LT13, LT14, 2SB230	RAY	<b>4-5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK313</b>
<b>CK314</b>	P	CK315, CK414, CK415, LT14	RAY	<b>5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK314</b>
<b>CK315</b>	P	CK415	RAY	<b>3-4-6</b>	<b>27</b>	<b>CK315</b>
<b>CK398</b>	N		RAY	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>CK398</b>
<b>CK411</b>	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, 2N1757, 2N1758, 2N1761, OC26	RAY	<b>3-4-5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK411</b>
<b>CK412</b>	P	2N1014, 2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CK312, CK313, CK314, CK315, CK413	RAY	<b>3-4-6</b>	<b>27</b>	<b>CK412</b>
<b>CK413</b>	P	CK313, CK314, CK315, CK414, CK415, CST1789, LT13, LT14, 2SB230	RAY	<b>5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK413</b>
<b>CK414</b>	P	CK314, CK315, CK415, LT14	RAY	<b>5-6</b>	<b>27</b>	<b>CK414</b>
<b>CK415</b>	P	CK315	RAY	<b>3-4-6</b>	<b>27</b>	<b>CK415</b>
<b>CK419</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK420	RAY	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>CK419</b>
<b>CK420</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK419	RAY	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>CK420</b>
<b>CK421</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK419	RAY	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>CK421</b>
<b>CK422</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2479, CK419	RAY	<b>11-12</b>	<b>53</b>	<b>CK422</b>
<b>CK474</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>CK474</b>
<b>CK475</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>CK475</b>
<b>CK476</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>CK476</b>
<b>CK477</b>	N	2N742, 2N752, 2N756A, 2N757A, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1507, 2N1615, 2N1958	RAY	<b>11-12</b>	<b>11</b>	<b>CK477</b>
<b>CK870</b>	P	2N404A, 2N462, 2N573, 2N597, 2N598, 2N650, 2N650A, 2N651, 2N651A, 2N652, 2N189, OC70	RAY	<b>6-7</b>	<b>53</b>	<b>CK870</b>
<b>CK871</b>	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, 2N316 OC70, 2N186	RAY	<b>617</b>	<b>53</b>	<b>CK871</b>
<b>CK891</b>	P	2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, CK892, V10/1S, V10/1SJ 2N187	RAY	<b>3-8</b>	<b>53</b>	<b>CK891</b>
<b>CK892</b>	P	2N1265/5, 2N1428, 2N1429, 2N2175, 2N2176, 2N2177, 2N2178, CK891, V10/1S, V10/1SJ	RAY	<b>3-8</b>	<b>53</b>	<b>CK892</b>
<b>CYT1549</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A	CTP	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>CYT1549</b>
<b>CYT1550</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	CTP	<b>3-5-6-8</b>	<b>4</b>	<b>CYT1550</b>
<b>CYT1551</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	<b>6-7</b>	<b>4</b>	<b>CYT1551</b>
<b>CYT1552</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	CTP	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>CYT1552</b>
<b>CYT1553</b>	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	CTP	<b>5-6-8</b>	<b>4</b>	<b>CYT1553</b>
<b>CYT1554</b>	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	CTP	<b>3-4-5-6</b>	<b>4</b>	<b>CYT1554</b>
<b>CYT1555</b>	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>CYT1555</b>
<b>CYT1556</b>	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	CTP	<b>1-3-8</b>	<b>4</b>	<b>CYT1556</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
CYT1557	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	CTP	6	4	CYT1557
CYT1558	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N574, OC29	CTP	6	4	CYT1558
CYT1559	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N677B-C, 2N678B-C	CTP	6	4	CYT1559
CYT1560	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1100, 2N1146C, 2N1147C, 2N1166	CTP	3-8	4	CYT1560
CP98	P		TAD	9	11	CP98
CP398	P	2N398B, 2N2042A, 2N2043A, 2S305	TAD	8-9	11	CP398
CP800	P	2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N2424, CP801, HA7531, NS100	TAD	6-8	11	CP800
CP801	P	2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N2424, CP800, HA7531, NS100	TAD	6-8	11	CP801
CP802	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, 2N2424, 2N2425, CP800	TAD	7-8	11	CP802
CP803	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, 2N2424, 2N2425, CP800	TAD	7-8	11	CP803
CST1739	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1740, CST1741, CST1742	CTP	3-6-8	4	CST1739
CST1740	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1741, CST1742	CTP	3-6-8	4	CST1740
CST1741	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1740, CST1742	CTP	3-6-8	4	CST1741
CST1742	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1740, CST1741	CTP	3-6-8	4	CST1742
CST1743	P	2N400, 2N419, 2N235A-B, 2N236B, 2N236A, CDT1315, CST1739, CST1740, CST1741	CTP	3-6-8	4	CST1743
CST1744	P	CDT1315, CST1745, CST1746, CTP1297	CTP	6	4	CST1744
CST1745	P	CDT1315, CST1744, CST1746, CTP1297	CTP	6	4	CST1745
CST1746	P	CDT1315, CST1744, CST1745, CTP1297	CTP	6	35	CST1746
CST1789	P		CTP	6	35	CST1789
CTP1104	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A, 2N458B	CTP, INT	3-6	4	CTP1104
CTP1108	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257,, 2N257B-G-W, OC16	CTP, INT	6	4	CTP1108
CTP1109	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257,, 2N257B-G-W, OC16	CTP, INT	6	4	CTP1109
CTP1111	P	2N268, 2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, 2N2068-O, OC26	CTP	3-4-6-8	4	CTP1111
CTP1265	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C	CTP	1-3-8	4	CTP1265
CTP1266	P	2N1073A-B, 2N2289, 2N2290, 2N2292, 2N2293, 2N2296, CDT1315, CTP1265,	CTP	3-8	4	CTP1266
CTP1296	P	2N677B-C, 2N678B-C, 2N1029B-C, 2N1030B-C, 2N1031B-C	CTP	1-3-8	4	CTP1296
CTP1297	P	2N1073A-B, 2N2289, 2N2290, 2N2292, 2N2293, 2N2296, CDT1315, CTP1296, CTP1314	CTP	3-8	4	CTP1297
CTP1306	P	2N677A-B-C, 2N678A-B-C, 2N1029A-B-C, 2N1030A	CTP	1-3-8	4	CTP1306
CTP1307	P	2N1073, 2N1073A-B, 2N2288, 2N2289, 2N2290 2N2291, 2N2292, 2N2293, 2N2296	CTP	8	4	CTP1307
CTP1314	P	2N677C, 2N678C, 2N1029C, 2N1030C, 2N1031C, 2N1032C, 2N1073B, 2N2290, 2N2293, 2N2296	CTP	1-3-8	4	CTP1314

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
CTP1500	P	CTP3500	CTP, INT		4	CTP1500
CTP1503	P	CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503,	CTP, INT		4	CTP1503
CTP1504	P	CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503 CTP3504	CTP, INT		4	CTP1504
CTP1508	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP, INT	6	4	CTP1508
CTP1544	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1164A, 2N1165A	CTP, INT	6	4	CTP1544
CTP1545	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1519, CTP1553	CTP, INT	6	4	CTP1545
CTP1550	P	2N1751, CTP1551	CTP		4	CTP1550
CTP1551	P		CTP		4	CTP1551
CTP1552	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP, INT	6	4	CTP1552
CTP1553	P	2N1166A, 2N1167A, CTP3553	CTP, INT	1-6-8	4	CTP1553
CTP1731	P	2N2526, 2N2527, GET573, TK401A, TK402A, TK403A	CTP		4	CTP1731
CTP3500	P	CTP1500	CTP	8	4	CTP3500
CTP3503	P	CTP1500, CTP1503, CTP3500	CTP	7-8	4	CTP3503
CTP3504	P	CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500, CTP3503	CTP	8-9	4	CTP3504
CTP3508	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP	6-7	4	CTP3508
CTP3544	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1164A, 2N1165A	CTP	6	4	CTP3544
CTP3545	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1164A, 2N1165A, 2N1166A, 2N1167A, 2N1519, CTP1545	CTP	6	4	CTP3545
CTP3552	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	CTP	6	4	CTP3552
CTP3553	P	2N1166A, 2N1167A, CTP1553	CTP	1-6-8	4	CTP3553
DA3F3	P	2N575, 2N575A, 2N1157, 2N1157A	MH	6-8	4	DA3F3
DTS400	P		DEL	6	16	DTS400
DTH10	N	2N1067, 2N1092, DT1111, DT1112, DT1120, DT1121, DT1122	BRD	3-4-6	53	DTH10
DT1111	N	DT1112, DT1121, DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1111
DT1112	N	DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1112
DT1120	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1112, DT1121, DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1120
DT1121	N	DT1111, DT1112, DT1122	BRD	3-4-6	53	DT1121
DT1122	N	DT1112	BRD	3-4-6	53	DT1122
DT1510	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1120, DT1121, DT1511, DT1512, DT1520, DT1521	BRD	3-4-6	53	DT1510
DT1511	N	DT1111, DT1112, DT1121, DT1122, DT1512, DT1121, DT1122	BRB	3-4-6	53	DT1511
DT1512	N	DT1112, DT1122, DT1522	BRB	7	53	DT1512
DT1520	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1120, DT1121, DT1510, DT1511, DT1512, DT1521	BRB	3-6-8	53	DT1520
DT1521	N	DT1111, DT1112, DT1121, DT1122, DT1511, DT1512, DT1522	BRB	7	53	DT1521
DT1522	N	DT1112, DT1122, DT1512	BRB	7	3	DT1522
DT1610	N	2N1067, 2N1092, DTH10, DT1111, DT1120, DT1121, DT1510, DT1511, DT1520, DT1521	BRB	3-6-8	3	DT1610
DT6103	N	2N2229, 2N2233, DT6104, DT6105, DT6106	BRB	7	16	DT6103

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
DT6104	N		BRB	7	16	DT6104
DT6105	N		BRB	7	16	DT6105
DT6106	N		BRB	7	16	DT6106
ES3110	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3110
ES3111	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3111
ES3112	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3112
ES3113	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3113
ES3114	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3114
ES3115	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3115
ES3116	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	60	ES3116
ES3120	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3120
ES3121	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3121
ES3122	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3122
ES3123	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3123
ES3124	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3124
ES3125	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3125
ES3126	P	2N502A, 2N640, 2N641, 2N642, 2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814	EBA	11	53	ES3126
ES3501	P	2N64, 2N106, 2N107, 2N108, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, 2N139, OC72	EBA	8-9-11	53	ES3501
EM500	N		EMC	6	16	EM500
EM600	P		EMC	6	16	EM600
F101	N	6111, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110	FTC	3-6	2	F101
F102	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	3-6	2	F102
F103	N	F106, F109	FTC	6-7	2	F103
F104	N	6111, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110	FTC	5-6	4	F104
F105	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	5-6	4	F105
F106	N	F103, F109	FTC	4-5	4	F106
F107	N	6111, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110	FTC	6-7	4	F107
F108	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	7	4	F108
F109	N	F103, F106	FTC	7	4	F109
F110	N	F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114	FTC	7	4	F110
F111	N	F112, F113, F114, F115, F116	FTC	4-5	4	F111
F112	N	F111, F113, F114, F115, F116	FTC	6	2	F112
F113	N	F111, F112, F114, F115, F116	FTC	6	2	F113
F114	N	F111, F112, F113, F115, F116	FTC	6	2	F114
F115	N	F111, F112, F113, F114, F116	FTC	6	4	F115

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>F116</b>	<b>N</b>	F111, F112, F113, F114, F115	FTC	6	4	<b>F116</b>
<b>F121</b>	<b>N</b>	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6	2	<b>F121</b>
<b>F122</b>	<b>N</b>	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6	2	<b>F122</b>
<b>F122A</b>	<b>N</b>	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6-7	2	<b>F122A</b>
<b>F123</b>	<b>N</b>	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	5-6	2	<b>F123</b>
<b>F123A</b>	<b>N</b>	6111, F102, F103, F105, F106, F108, F109, F110, F111, F112	FTC	6	2	<b>F123A</b>
<b>F124</b>	<b>N</b>	6111, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109	FTC	6	2	<b>F124</b>
<b>F124A</b>	<b>N</b>	6111, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109	FTC	6	2	<b>F124A</b>
<b>FSP-1</b>	<b>N</b>	2N2330, PT720	FSC	6	67	<b>FSP-1</b>
<b>FSP42</b>	<b>N</b>	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912	FSC	3-8	89	<b>FSP42</b>
<b>FSP42-1</b>	<b>N</b>	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912	FSC	3-8	89	<b>FSP42-1</b>
<b>FSP164</b>	<b>N</b>	2N702, 2N709, 2N770, 2N771, 2N797, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N1199	FSC	7-8-11	57	<b>FSP164</b>
<b>FSP165</b>	<b>N</b>	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N213, 2N214, 2N444A, 2N706C, 2N707A, 2N708	FSC	3-8	89	<b>FSP165</b>
<b>FSP166</b>	<b>N</b>	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	FSC	8-12	89	<b>FSP166</b>
<b>FSP166-1</b>	<b>N</b>	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	FSC	8-12	89	<b>FSP166-1</b>
<b>FSP215</b>	<b>N</b>	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N707, 2N748, 2N754, 2N783, 2N784, 2N834	FSC	8-12	89	<b>FSP215</b>
<b>FSP242-1</b>	<b>N</b>	2N707A, 2N708A, 2N915, 2N916, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N2317, CK419, CK420, CK421	FSC	4-6	89	<b>FSP242-1</b>
<b>FSP270-1</b>	<b>N</b>	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N702, 2N706A-B-C, 2N708, 2N743, 2N332	FSC	8-12	89	<b>FSP270-1</b>
<b>FSP289-1</b>	<b>N</b>	2N707A, 2N915, 2N2317, CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT699	FSC	4-6	89	<b>FSP289-1</b>
<b>FT1210</b>	<b>N</b>	2N706C, 2N708A, 2N756, 2N757, 2N761, 2N762, 2N917, 2N1060, 2N1420, 2N2195 2N708	FSC	8-9	57	<b>FT1210</b>
<b>FT1324B</b>	<b>N</b>	2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2368, FT1342C, PMT211, PMT212, RT5401, RT5402	FSC	7-8	11	<b>FT1324B</b>
<b>FT1341</b>	<b>N</b>	2N703, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N715, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760		8-9	11	<b>FT1341</b>
<b>FT1341</b>	<b>N</b>	2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2368, FT1324B, PMT211, PMT212, RT5401, RT5402	FSC	7-8	11	<b>FT1341</b>
<b>FT1342C</b>	<b>N</b>	2N1409A, 2N1410A, 2N2195, 2N2195A, 2N2368, FT1324B, PMT211, PMT212, RT5401, RT5402	FSC	7-8	53	<b>FT1342C</b>
<b>FT2483</b>	<b>N</b>	2N497A, 2N656A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FSC	11-12	53	<b>FT2483</b>
<b>FT2484</b>	<b>N</b>	2N497A, 2N656A, 2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FSC	11-12	53	<b>FT2484</b>
<b>FT6200</b>	<b>N</b>	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N497	FSC	1-6	42	<b>FT6200</b>
<b>GA53242</b>	<b>P</b>		WEC	1-6	42	<b>GA53242</b>
<b>GA52829</b>	<b>P</b>	2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N327A OC71, SFT102	WEC	2-3	53	<b>GA52829</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GA52830	P	GET5, OC470K	WEC	3-4	11	GA52830
GA53149	P	2N110, 2N505, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944	WEC	8	11	GA53149
GA53270	N	2N817, 2N818, 2N819, 2N820, 2N821, 2N822, 2N993, 2N1994, 2N2187, CK261, TF72	WEC	3-5-6	11	GA53270
GET102	P	AC105, AC106, GET103, GET104, GET111	GEC	5	46	GET102
GET103	P	AC105, AC106, GET102, GET104, GET111	GEC	5	46	GET103
GET104	P	AC105, GET111	GEC	5	46	GET104
GET105	P	GET110	GEC	1-3	29	GET105
GET106	P	GET102, GET103, GET104, GET113, GET114, NKT231, NKT232	GEC	2-3	46	GET106
GET110	P	GET110	GEC	3-6	29	GET110
GET111	P	GET111	GEC	3-8	46	GET111
GET113	P	GET102, GET103, GET104, GET106, GET113, GET114, NK231, NK232	GEC	1-3	46	GET113
GET114	P	GET102, GET103, GET104, GET106, GET113, NKT231, NKT232	GEC	1-3	46	GET114
GET115	P	GET115	GEC	1-3	29	GET115
GET116	P	2N2104, 2N2105, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597, HA7598, HA7599, HA7723, HA7734	GEC	1-3	29	GET116
GET120	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, GET110	GEC	3-8	29	GET120
GET535	P	2N331, 2N460, 2N461, 2N586, 2N1175, 2N1175A, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1357, OC74	GEC	1-3	53	GET535
GET536	P	2N331, 2N460, 2N461, 2N586, 2N1175, 2N1175A, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1357, OC74	GEC	1-3	53	GET536
GET538	P	2N1614, 2G577, GET111	GEC	1-3	53	GET538
GET571	P	2N277, 2N441, 2N1980, CTP1508, CTP3508, GET572, GET573, GET574, NKT501, NKT502	ASC	6	20	GET571
GET572	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	ASC	8	20	GET572
GET573	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N574A, 2N575A, 2N1099, 2N1146B-C, 2N1147B	ASC	6	20	GET573
GET574	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	GEC	8	20	GET574
GET581	P	2N1100, 2N1412, 2N1551, 2N1552, 2N1555, 2N1556, 2N2559, 2N1560, 2N2075, 2N2075A	ASC	3-8	4	GET581
GET582	P	2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N1551, 2N1551A, 2N1552, 2N1552A, 2N1525, 2N1555A	ASC	3-8	4	GET582
GET583	P	2N251A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, N1022, OC28	ASC	4-6-8	4	GET583
GET584	P	2N251A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1021A, N1022, OC28	ASC	4-6-8	14	GET584
GET585	P	2N297A, 2N443 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, OC28	ASC	6-8	59	GET585
GET586	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N392, OC26	ASC	6-8	59	GET586
GET691	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	GEC	7-11	46	GET691
GET692	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	GEC	7-11	46	GET692
GET693	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	GEC	7-11	46	GET693

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GET870	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	2-12	46	GET870
GET871	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	46	GET871
GET872	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	46	GET872
GET873	P	2N106, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271	GEC	11	46	GET873
GET874	P	2N106, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N135, 2N136, 2N271	GEC	10-11	46	GET874
GET875	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	46	GET875
GET880	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	2	53	GET880
GET881	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET881
GET882	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET882
GET883	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	8	53	GET883
GET884	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N367, 2N368	GEC	8	53	GET884
GET885	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET885
GET887	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET887
GET888	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET888
GET889	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET889
GET890	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N11A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N270, OC72	GEC	12	53	GET890
GET891	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET891
GET892	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	8	53	GET892
GET895	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N413, 2N414	GEC	9	53	GET895
GET931	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1204, 2N1204A, 2N2048, XT100, XT300, 2SA78, 2SA128	GEC	7-8	53	GET931
GFT20R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	1-3	53	GFT20R
GFT20/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4	53	GFT20/15
GFT20/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	53	GFT20/30
GFT20/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT60/60
GFT21R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	1-3	53	GFT21R
GFT21/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	1-3	53	GFT21/15
GFT21/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC74	TKD	1-3-4	53	GFT21/30
GFT21/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT21/60

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GFT22R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT22R
GFT22/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT22/15
GFT22/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	1-3	53	GFT22/30
GFT22/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT22/60
GFT25R	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT25R
GFT25/15	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4-8	53	GFT25/15
GFT25/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	53	GFT25/30
GFT25/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT25/60
GFT31	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3-4-5	53	GFT31
GFT31/15	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	TKD	7-8-13	53	GFT31/15
GFT31/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC74	TKD	3-4	53	GFT31/30
GFT31/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	53	GFT31/60
GFT32	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	5	53	GFT32
GFT32/15	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	TKD	11	50	GFT32/15
GFT32/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	50	GFT32/30
GFT32/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	50	GFT32/60
GFT34	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	TKD	3	50	GFT34
GFT34/15	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	TKD	7-8-13	50	GFT34/15
GFT34/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	50	GFT34/30
GFT34/60	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N1954, 2N1955, 2N1956, 2N1957, 2G577, 2SB55, 2SB177, OC74	TKD	3-4	50	GFT34/60
GFT41	P	2N64, 2N106, 2N107, 2N137, 2N139, 2N175, 2N218, 2N220, 2N302, 2N311, OC72	TKD	11	50	GFT41
GFT42A	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, OC72	TKD	3	50	GFT42A
GFT42B	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, OC72	TKD	3	50	GFT42B
GFT43	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	TKD	11-12	10	GFT43
GFT43A	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	TKD	11-12	10	GFT43A
GFT43B	P	2N501, 2N501A, 2N544, 2N544/33, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N710A	TKD	9-10-12	10	GFT43B

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GFT44/15E	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N105, 2N106, OC72	TKD	9-10	10	GFT44/15E
GFT45	P	259, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	TKD	11	10	GFT45
GFT45/30	P	2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, OC72	TKD	3-4	10	GFT45/30
GFT3008/20	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A, OC26	TKD	6-8	4	GFT3008/20
GFT3008/40	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W 2N268, 2N268A 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	TKD	6-8	4	GFT3008/40
GFT3008/60	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, OC26	TKD	6-8	4	GFT3008/60
GFT3008/80	P	2N268 2N268A, 2N1152, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	TKD	6-8	4	GFT3008/80
GFT3408/20	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A, OC26	TKD	6-8	4	GFT3408/20
GFT3408/40	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W 2N268, 2N268A 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	TKD	6-8	4	GFT3408/40
GFT3408/60	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, OC26	TKD	6-8	4	GFT3408/60
GFT3408/80	P	2N268 2N268A, 2N1152, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457, 2N1458, OC26	TKD	6-8	4	GFT3408/80
GFT4012/30	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, OC26	TKD	6-8	4	GFT4012/30
GRT4012/60	P	2N251A, 2N297A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, OC28	TKD	6-8	4	GFT4012/60
GFT4412/30	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456A-B, OC26	TKD	6-8	4	GFT4412/30
GFT4412/60	P	2N251A, 2N297A, 2N443, 2N457A-B, 2N458A, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, OC28	TKD	6-8	4	GFT4412/60
GFT8024	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511 2N511A, 2N512, 2N512A, 2N513	TKD	6-7	4	GFT8024
GF45017	P	2N1609, 2N1610	WEC	1-6	42	GF45017
GT20	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, OC72	GIC	1-3	53	GT20
GT31	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	GIC	11	1	GT31
G832	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	GIC	11	1	GT32
GT33	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, OC72	GIC	11	1	GT33
GT34	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N270, OC74	GIC	1-3	53	GT34
GT34N	P		GIC	3	53	GT34N
GT34S	P	2N110, 2N462, 2N593, 2N597, 2N670, 2N674, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926	GIC	8	53	GT345
GT35	N	2N213, 2N214, 2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388	GIC	3-5-6	53	GT35
GT40	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT40
GT41	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT41
GT42	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT42
GT43	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, OC72	GIC	3		GT43

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
GT44	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT44
GT45	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT45
GT46	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT46
GT47	P	2N111, 2N 111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N27A, 2N381, 2N382	GIC	11		GT47
GT74	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	53	GGT74
GT75	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	53	GT75
GT81	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	11	GT81
GT82	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	3	53	GT82
GT109	P	2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N61A-B, 2N281, OC74	GIC	1-3	11	GT109
GT122	P	2N45, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B, 2N61, 2N261A-B, OC72	GIC	1-3	11	GT122
GT123	P	2N123, 2N123/5, 2N315B, 2N367, 2N368, 2N369, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414 OC47	GIC	7-8	53	GT123
GT167	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N619	GIC	7-8	53	GT167
GT222	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N781, 2N782, 2N828, 2N394, 2N1008, 2N1204, 2N1204A	GIC	3-5-6	53	GT222
GT229	N	2N576, 2N634, 2N635, 2N636, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N996, 2S131	GIC	7-8	53	GT229
GT364	N	2N364, 2U365, 2N366, 2N474, 2N475, 2N477, 2N707, 2N748, 2N754, 2N839	GIC	1	11	GT364
GT365	N	2N364, 2U365, 2N366, 2N474, 2N475, 2N477, 2N707, 2N748, 2N754, 2N839	GIC	1	11	GT365
GT366	N	2N364, 2U365, 2N366, 2N474, 2N475, 2N477, 2N707, 2N748, 2N754, 2N839	GIC	1	11	GT366
GT758	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315, 2N316	GIC	11	53	GT758
GT792	N	2N29, 2N182, 2N183, 2N184, 2N213, 2N214, 2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N428	GIC	8-11	11	GT792
GT903	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444A OC139	GIC	6-7-8	11	GT903
GT904	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N162A, 2N163, 2N163A, 2N213A, 2N356 OC139	GIC	6-7-8	53	GT904
GT905	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N162A, 2N163, 2N163A, 2N213A, 2N356 OC139	GIC	6-7-8	53	GT905
GT947	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N385, 2N388, 2N444 OC139	GIC	6-7-8	53	GT947
GT948	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N447B, 2N634, 2N635, 2N636, 2N702, 2N706A	GIC	7-8	11	GT948
GT949	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, 2N162	GIC	3-8	11	GT949
GT1605	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N602, 2N603, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644, GT109	GIC	3-4-5-6	3	GT1605

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>GT1606</b>	P	2N407, 2N408, 2N537, 2N602, 2N603, 2N603A, 2N604, 2N604A, 2N643, 2N644, GT109	GIC	<b>3-4-5-6</b>	3	<b>GT1606</b>
<b>GT1607</b>	P	2SA71, SFT319, SFT357, SFT358	GIC	<b>11</b>	3	<b>GT1607</b>
<b>GT1068</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	GIC	<b>3-4</b>	3	<b>GT1068</b>
<b>GT1609</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	GIC	<b>3-4</b>	3	<b>GT7609</b>
<b>GT1644</b>	P	2N1228, 2N1229, C402, 2S304, 2S324, 2N1204	GIC	<b>3</b>	53	<b>GT1644</b>
<b>GT5116</b>	P	2N559, 2N603A, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N501	GIC	<b>7-8</b>	3	<b>GT5116</b>
<b>GT5117</b>	P	2N603A, 2N604A, 2N643, 2N644, 2N645, 2N955, 2N1204, 2N1204A, 2N1495, 2N1561	GIC	<b>7-8-11</b>	3	<b>GT5117</b>
<b>GT5148</b>	P	2N1429, 2N1676, 2N1677	GIC	<b>8-11</b>	60	<b>GT5148</b>
<b>GT5149</b>	P	2N370, 2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501, 2N501A, 2N501/18, 2N544, 2N602, 2N608	GIC	<b>9</b>	60	<b>GT5149</b>
<b>GT5151</b>	P	2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2424, 2N2425, CP800, CP801, HA7630, HA7632	GIC	<b>5</b>	53	<b>GT5151</b>
<b>GT5153</b>	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N2000, 2N2001, 2N2424, 2N2425, CP800	GIC	<b>7-8</b>	53	<b>GT5153</b>
<b>GTA1</b>	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	ROS	<b>3-4-5</b>		<b>GTA1</b>
<b>GTA2</b>	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	ROS	<b>3-4-5</b>		<b>GTA2</b>
<b>GTA3</b>	P	2N34A, 2N36, 2N37, 2N38, 2N77, 2N105, 2N108, 2N189, 2N190, 2N191, OC72	ROS	<b>3-4</b>		<b>GTA3</b>
<b>GTE1</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	ROS	<b>3</b>		<b>GTE1</b>
<b>GTE2</b>	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427	ROS	<b>3</b>		<b>GTE2</b>
<b>GTV</b>	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC77	ROS	<b>3</b>		<b>GTV</b>
<b>GTL1</b>	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	ROS	<b>5-6</b>	4	<b>GTL1</b>
<b>GTL3</b>	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A, OC26	ROS	<b>6-8</b>	4	<b>GTL3</b>
<b>HA7206</b>	P	2N1196, 2N1197, HA7207, MT1132B	HUG		53	<b>HA7206</b>
<b>HA7207</b>	P	2N1196, 2N1197, HA7206, MT1132B	HUG		11	<b>HA7207</b>
<b>HA7516</b>	P	HA7517	HUG		89	<b>HA7516</b>
<b>HA7517</b>	P		HUG		89	<b>HA7517</b>
<b>HA7518</b>	P	HA7516, HA7517	HUG		23	<b>HA7518</b>
<b>HA7520</b>	P	HA7521	HUG	<b>1-3</b>	93	<b>HA7520</b>
<b>HA7521</b>	P		HUG	<b>1-3</b>	93	<b>HA7521</b>
<b>HA7524</b>	P	2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7528	HUG	<b>1-3</b>	93	<b>HA7524</b>
<b>HA7525</b>	P		HUG	<b>1-3</b>	93	<b>HA7525</b>
<b>HA7528</b>	P	N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524	HUG	<b>1-3</b>	93	<b>HA7528</b>
<b>HA7529</b>	P	2N1242A, 2N1244	HUG	<b>1-3</b>	93	<b>HA7529</b>
<b>HA7530</b>	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7520, HA7520, HA7521, HA7531, NS100	HUG	<b>1-3</b>	53	<b>HA7530</b>
<b>HA7531</b>	P	HA7521	HUG	<b>1-3</b>	11	<b>HA7531</b>
<b>HA7534</b>	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521 HA7524	HUG	<b>3</b>	11	<b>HA7534</b>
<b>HA7535</b>	P	2N1234, 2N1244, 2N2551, HA7540, HA7542	HUG	<b>3</b>	11	<b>HA7535</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
HA7538	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524	HUG	3	53	HA7538
HA7539	P	2N1232A, 2N1234, 2N1242A, 2N1244, 2N1572, 2N1573, 2N1574, 2N2216, 2N2551, HA7529	HUG	3	53	HA7539
HA7540	P	2N2551	HUG	3	53	HA7540
HA7541	P	2N1232A, 2N1234, 2N1242A, 2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540, HA7542	HUG	3	53	HA7541
HA7542	P	2N1234, 2N1244, 2N2551, HA7535, HA7540	HUG	3	11	HA7542
HA7543	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1234, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1244, HA7521, HA7524	HUG	1-3	11	HA7543
HA7597	P	HA7598, HA7599	HUG		53	HA7597
HA7598	P	HA7597, HA7599	HUG		53	HA7598
HA7599	P	HA7597, HA7598	HUG		53	HA7599
HA7630	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7631, HA7632, HA7633, HA7730, HA7731, HA7732, HA7733	HUG		11	HA7630
HA7631	P	HA7633, HA7725, HA7731, HA7733	HUG		53	HA7631
HA7632	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7630, HA7631, HA7633, HA7730, HA7731, HA7732, HA7733	HUG		53	HA7632
HA7633	P	HA7631, HA7725, HA7731, HA7733	HUG		53	HA7633
HA7723	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737	HUG	1-3	92	HA7723
HA7725	P		HUG	3	93	HA7725
HA7730	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7731, HA7732, HA7733, HA7734, HA735, HA7736, HA7737	HUG	3	93	HA7730
HA7731	P	HA7725, HA7733	HUG	3-4	93	HA7731
HA7732	P	HA7597, HA7798, HA7599, HA7730, HA7731, HA7733, HA7734, HA735, HA7736, HA7737	HUG	3-4	93	HA7732
HA7733	P	HA7725, HA7731	HUG	3-4	93	HA7733
HA7734	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7735, HA7736, HA7737	HUG	7-8	93	HA7734
HA7735	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7736, HA7737	HUG	6-7	93	HA7735
HA7736	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7737	HUG	6-7	93	HA7736
HA7737	P	HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736	HUG	3-4	93	HA7737
HA9048	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, HA9049, ST8014, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106	HUG	5	53	HA9048
HA9049	P	2N2104, 2N2105, 2N2411, 2N2412, HA9048, ST8014, 2SB105, 2SB108, 44T1, AC106	HUG	5	53	HA9049
HA9054	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1254, 2N1255, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048	HUG	8	53	HA9054
HA9055	P	2N869, 2N1221, 2N1222, 2N1254, 2N1255, 2N1256, 2N1257, 2N2411, 2N2412, HA9048	HUG	8	53	HA9055
HA9056	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9057, HA9058, 2N495	HUG	8	53	HA9056
HA9057	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9057, HA9058, 2N495	HUG	8	11	HA9057
HA9058	P	2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG	8	11	HA9058
HA9059	P	2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9059, HA9502, MT1132B, MT1259	HUG	8	11	HA9059
HA9078	P	2N869, 2N2104, 2N2105, 2N2303, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, HA9079, HA9500	HUG	7-8	11	HA9078

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>HA9079</b>	P	2N869, 2N2104, 2N2105, 2N2303, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, HA9500, HA9501	HUG	7-8	53	<b>HA9079</b>
<b>HA9500</b>	P	2N1131A, 2N1132A, 2N1132B, 2N2104, 2N2105 HA7723, HA9501, HA9502, TX116-1, TX116-2	HUG	7-8	53	<b>HA9500</b>
<b>HA9501</b>	P	2N1131A, 2N1132A, 2N1132B, 2N2104, 2N2105 HA7723, HA9500, HA9502, TX116-1, TX116-2	HUG	7-8	53	<b>HA9501</b>
<b>HA9502</b>	P	2N1131A, 2N1132A, 2N1132B, 2N2104, 2N2105 HA7723, TX116-1, TX116-2, TX116-3	HUG	7-8	11	<b>HA9502</b>
<b>HA9531</b>	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N2104, 2N2105, 2N2303, HA9502	HUG	7-12	11	<b>HA9531</b>
<b>HA9531A</b>	P	2N1131A, 2N1132A, HA9532A	HUG	7-12	11	<b>HA9531A</b>
<b>HA9532</b>	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N104, 2N2105, 2N2303, HA9502	HUG	7-12	53	<b>HA9532</b>
<b>HA9532A</b>	P	2N1131A, 2N1132A, HA9531A	HUG	7-12	53	<b>HA9532A</b>
<b>HF100</b>	P	2N499, 2N499A, 2N502A, 2N588, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742	ROS	11-13		<b>HF100</b>
<b>HF200</b>	P	2N499, 2N499A, 2N502A, 2N1789, 2N1790, 2N1866, 2N1867, 2N2363, HF200	ROS	11-13		<b>HF200</b>
<b>HJ15</b>	P	2N406, OC71, 2N405, OC72	HIT	3-4	3	<b>HJ15</b>
<b>HJ17D</b>	P	2N408, OC72, 2N407, 2N188A	HIT	3-4	3	<b>HJ17D</b>
<b>HJ22</b>	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	HIT	10-11	5	<b>HJ22</b>
<b>HJ22D</b>	P	OC45, 2N410, 2N409, 2N450	HIT	10-11	1	<b>HJ22D</b>
<b>HJ23</b>	P	2N412, OC44, 2N411, 2N137	HIT	10	1	<b>HJ23</b>
<b>HJ23D</b>	P	2N140, 2N137, OC44, 2N219	HIT	10	13	<b>HJ23D</b>
<b>HJ25D</b>	P	2N412, OC44, 2N411, 2N137	HIT	10	13	<b>HJ25D</b>
<b>HJ32</b>	P	OC45, OC170, OC171, OC169	HIT	11	13	<b>HJ32</b>
<b>HJ34</b>	P	OC74, SFT131, 2N204	HIT	3	3	<b>HJ34</b>
<b>HJ54</b>	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	HIT	11	13	<b>HJ54</b>
<b>HJ62</b>	P	2N215, OC71, 2N109, 2N132	HIT	3	3	<b>HJ62</b>
<b>HJ73</b>	P	2N219, OC44, 2N172, SFT103	HIT	10-11	5	<b>HJ73</b>
<b>HJ74</b>	P	2N219, OC44, 2N172, SFT103	HIT	10-11	13	<b>HJ74</b>
<b>HJ170</b>	P	2N408, OC72, 2N407, 2N188A	HIT	3	3	<b>HJ170</b>
<b>HJ230</b>	P	2N412, 2N411, 2N137, OC44	HIT	10-11	13	<b>HJ230</b>
<b>H5B2N3</b>	P	2N1203, CST1789, LT13, LT14	-	1-3-6-8	59	<b>HSB2N3</b>
<b>J460</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4'	53	<b>J460</b>
<b>J461</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	<b>J461</b>
<b>J462</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	11	<b>J462</b>
<b>J463</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4		<b>J463</b>
<b>J464</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	<b>J464</b>
<b>J465</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	<b>J465</b>
<b>J466</b>	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	<b>J466</b>
<b>J581</b>	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N96	TII	1-6	53	<b>J581</b>
<b>J582</b>	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	11	<b>J582</b>
<b>J583</b>	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	11	<b>J583</b>
<b>J584</b>	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N96	TII	1-6	11	<b>J584</b>

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
J585	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	11	J585
J586	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	53	J586
J587	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N696	TII	1-6	53	J587
J588	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	53	J588
J589	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	53	J589
J594	N	2N339, 2N342, 2N343, 2N921, 2N922, 2N1409A 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N696	TII	1-6	53	J594
J595	N	2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1335, 2N1336, 2N1337	TII	1-6	53	J595
J596	N	2N341, 2N1335, 2N1336, 2N1337, 2N1339, 2N1340, 2N1341, 2N1679, 2N1893A, 2N2243	TII	1-6	53	J596
J623	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A	TII	7-8	53	J623
J624	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J624
J625	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588 2N1591, 2N1594, 2N1558/18, 2N1559/18	TII	3-9	53	J625
J626	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A	TII	7-8	53	J626
J627	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	53	J627
J628	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588 2N1591, 2N1594, 2N1558/18, 2N1559/18	TII	3-9	53	J628
J629	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N364, 2N365, 2N366, 2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A	TII	7-8	11	J629
J630	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TII	3-4	11	J630
J631	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588 2N1591, 2N1594, 2N1558/18, 2N1559/18	TII	7-8	11	J631
KGS1000	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1317, 2N2172, 2N2225, NKT231, NKT232	KSC	7-8	53	KGS1000
KGS1001	P	KGS1002, KGS1003	KSC	7	53	KGS1001
KGS1002	P	KGS1001, KGS1003	KSC	7	53	KGS1002
KGS1003	P	KGS1001, KGS1002	KSC	7	53	KGS1003
KGS1004	P	2N705, 2N710, 2N955, 2N956, 2N1204, 2N1204A, 2N1228, 2N1229, 2N1254, 2N1255	KSC	7-8	53	KGS1004
KGS1005	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N181, 2N226, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, OC72	KSC	3	53	KGS1005
LT11	P	2N1758, 2N1762, CDT1313, CDT1322, CST1789, LT12, LT13, LT14	CBS	3-6	27	LT11
LT12	P	LT13, LT14	CBS	3-6	27	LT12
LT13	P	LT14	CBS	3-6-8	27	LT13
LT14	P		CBS	3-6-8	27	LT14
LT5026	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5026
LT5027	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5027
LT5028	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CBS	1-3-6-8	4	LT5028

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
LT5030	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5030
LT5032	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5032
LT5033	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5033
LT5034	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	4	LT5034
LT5045	P	LT13, LT14	CBS	3-6-8	4	LT5045
LT5093	P	2N574, 2N574A, 2N1160, LT5102, LT5108, LT5111, LT5118, LT5119, 2G210, ASZ15	CBS	6-8	4	LT5093
LT5102	P	2N1160, LT5108, LT5111, LT5118, LT5119, 2G210, ASZ15, ASZ18, SFT240, SFT267	CBS	3-6-8	4	LT5102
LT5108	P	LT5111, LT5118, LT5118	CBS	3-6-8	4	LT5108
LT5111	P	LT5108, LT5118, LT5119	CBS	3-6-8	4	LT5111
LT5118	P	LT5119	CBS	6-8	59	L25118
LT5119	P	LT5118	CBS	6-8	59	LT5119
LT5153	P	2N268, 2N268A, 2N463, 2N463, 2N1014, 2N1159, 2N1160, 2N1331, 2N1333, 2N1437, OC26	CBS	1-3-6-8	59	LT5153
MA1	P	2N769, 2N1212, 2N1265/5, 2N1427, 2N1752, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892	SPR	6-8	60	MA1
MA2	P	2N1411, 2N1427, CK892, MA1, MA28	SPR	7-8	61	MA2
MA28	P	2N769, 2N1122, 2N1265/5, 2N1427, 2N1752, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892	SPA	7-8	60	MA28
MC101	P	2N410, OC45, 2N409, 2N450	SIH	11	5	MC101
MC102	P	2N1527	SIH	11	5	MC102
MC103	P	2N412, 2N411, 2N137, OC44	SIH	10-11	13	MC103
MC105	N	2N1615, 2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440	SIH	1-7-11		MC105
MC106	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2239, 2N2243, 2N2243A	SIH	1-7-11		MC106
MC107	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440, 2N2478	SIH	1-7-11		MC107
ME213	N	2N1507, 2N1680, 2N1964, 2N1964/46, 2N1965, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194	AME	11	53	ME213
ME216	N	2N784A, 2N1409A, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2368, FT1324B, FT1342C, ME217, PMT211	AME	7-8	53	ME216
ME217	N	2N784A, 2N1409A, 2N1962, 2N1962/46, 2N1963, 2N2368, FT1324B, FT1342C, ME216, PMT211	AME	7-8	53	ME217
ME900	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N339A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A	AME	1-3-7	53	ME900
ME901	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N339A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A	AME	1-3-7	53	ME901
MHT1802	P	MHT1902, MHT2002	MH	3-6	16	MHT1802
MHT1803	P	MHT1802, MHT1902, MHT1903, MHT1002, MHT2003	MH	3-6	16	MHT1803
MHT1804	P	MHT1802, MHT1803, MHT1902, DHT1903, MHT1904, MHT2002, MHT2003, MHT2004	MH	3-6	16	MHT1804
MHT1902	P	MHT1802, MHT2002	MH	3-6	75	MHT1902

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MHT1903	P	MHT1802, MHT1803, MHT1902, MHT2002, MHT2003	MH	3-6	75	MHT1903
MHT1904	P	MHT1802, MHT1803, MHT1804, MHT1902, MHT1903, MHT2002, MHT2003, MHT2004	MH	3-6	75	MHT1904
MHT2002	P	MHT1802, MHT1902	MH	3-6	74	MHT2002
MHT2003	P	MHT1802, MHT1803, MHT1902, MHT1903, MHT2002	MH	3-6	74	MHT2003
MHT2004	P	MHT1802, MHT1803, MHT1804, MHT1902, MHT1903, MHT1904, MHT2002, MHT2003	MH	3-6	74	MHT2004
MHT4401	N	MT4402, MHT4411	MH	3-6	53	MHT4401
MHT4402	N		MH	3-6	53	MHT4402
MHT4411	N	MHT4401, MHT4402	MH	3-6	53	MHT4411
MHT4412	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	53	MHT4412
MHT4413	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	53	MHT4413
MHT4414	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	53	MHT4414
MHT4415	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	53	MHT4415
MHT4416	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	53	MHT4416
MHT4417	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	53	MHT4417
MHT4418	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	53	MHT4418
MHT4419	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	53	MHT4419
MHT4501	N	2N424, 2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1068, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, GT269	MH	6	39	MHT4501
MHT4502	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4502
MHT4511	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	39	MHT4511
MHT4512	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	39	MHT4512
MHT4513	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	MH	6	39	MHT4513
MHT4514	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	39	MHT4514
MHT4515	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	39	MHT4515
MHT4516	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	MH	6	39	MHT4516
MHT4517	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4517

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MHT4518	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4518
MHT4519	N	2N1048B, 2N1050B, 2N1691, 2N1715, 2N1717, 2N1719, 2N1721, 2N2018, 2N2019, 2N2020	MH	6	39	MHT4519
MHT6001	N	2N1512, 2N1514, 2N1618, 2N1618A, 2N1618A/1, 2N1620, 2N1722/1, 2N1899, 2N1900, 2N1901	MH	6	76	MHT6001
MHT6011	N	2N1015B-C, 2N1016B-C, 2N1211, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/1	MH	6-7	76	MHT6011
MHT6012	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512 2N1514	MH	6-7	76	MHT6012
MHT6013	N	2N1015B-C, 2N1016B-C, 2N1211, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/1	MH	6-7	76	MHT6013
MHT6014	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512 2N1514	MH	6-7	76	MHT6014
MHT6016	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512 2N1514	MH	6-7	76	MHT6016
MN32	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W	MOT	3-4-5-6	76	MN32
MN48	P	2N175, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268	MOT	3-4-5-6	76	MN48
MP500	P	47507A, MP500A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP505, MP505A, MP506, MT506A	MOT	5-6	16	MP500
MP500A	P	47507A, MP501, MP502, MP502A, MP503, MP502A, MP505, MP505A, MP506, MT506A	MOT	5-6	16	MP500A
MP501	P	47507A, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP501
MP501A	P	47507A, MP501, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP501A
MP502	P	47507A, MP502A, MP503, MP503A, MP506, MP506A, MP507	MOT	5-6	16	MP502
MP502A	P	47507A, MP502, MP503, MP503A, MP506, MP506A, MP507	MOT	5-6	16	MP502A
MP503	P	47507A, MP503A, MP507	MOT	5-6	16	MP503
MP503A	P	47507A, MP503, MP507	MOT	5-6	16	MP503A
MP504	P	47507A, MP500, MP500A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP504A	MOT	5-6	16	MP504
MP504A	P	47507A, MP500, MP500A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP504	MOT	5-6	16	MP504A
MP505	P	47507A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505A, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP505
MP505A	P	47507A, MP501, MP501A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP505, MP506, MP506A	MOT	5-6	16	MP505A
MP506	P	47507A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP506A, MP507	MOT	5-6	16	MP506
MP506A	P	47507A, MP502, MP502A, MP503, MP503A, MP506, MP507	MOT	5-6	16	MP506A
MP507	P	47507A, MP503, MP503A	MOT	5-6	16	MP507
MT100	N	2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N708	HUG	11-12	90	MT100
MT101	N	2N702, 2N709, 2N770, 2N771, 2N797, 2N851, 2N852, 2N947, 2N988, 2N989	HUG	7-8-11	90	MT101
MT102	N	2N706C, 2N708A, 2N1060, 2N2310, 2N2312, 2N2314, 2N2315, 2N2317, 2N2501, MT107 .N708	HUG	11-12	90	MT102
MT104	N	2N717, 2N718, 2N909, 2N915, 2N964, 2N1965, 2N2310, 2N2311, 2N2312, 2N2313	HUG	1-3-1	90	MT104

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MT106	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N447B, 2N706A-B-C, 2N708, 2N708A	HUG	11	90	MT106
MT107	N	2N160A, 2N161A, 2N162A, 2N163A, 2N213, 2N214, 2N444A, 2N706C, 2N707A, 2N708	HUG	11	90	MT107
MT696	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	HUG	3-7	88	MT696
MT697	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	HUG	3-7	88	MT697
MT698	N	2N719A, 2N720A, CK398, MT1893, RT699AM	HUG	3-7	88	MT698
MT699	N	2N699, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N2316, 2N2478, CK398, MT698, MT1893	HUG	1-3	88	MT699
MT706	N	2N703, 2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	HUG	11	88	MT706
MT706A	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	HUG	11	88	MT706A
MT706B	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	HUG	11	88	MT706B
MT707	N	2N696, 2N697, 2N707, 2N707A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N754, 2N755	HUG	1-3	88	MT707
MT708	N	2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761 2N708	HUG	11	88	MT708
MT726	P	2N726, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, MT2412	HUG	10-11	88	MT726
MT743	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	HUG	11	88	MT743
MT744	N	2N703, 2N706A-B-C, 2N708, 2N743, 2N744, 2N753, 2N783, 2N784	HUG	11	88	MT744
MT753	N	2N703, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756, 2N757	HUG	10-11	88	MT753
MT869	P	2N721, 2N722, 2N726, 2N869, 2N1131, 2N1132, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256	HUG	8	88	MT869
MT870	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N1615, 2N2311, 2N2313, CK398, MT871, MT1893	HUG	1-3-7	88	MT870
MT871	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N1615, 2N2311, 2N2313, CK398, MT870, MT1893	HUG	1-3-7	88	MT871
MT910	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	1-3-7	88	MT910
MT911	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	1-3-7	88	MT911
MT912	N	2N719A, 2N720A, 2N870, 2N871, 2N910, 2N911, 2N912, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	1-3-7	88	MT912
MT914	N	2N706C, 2N708A, 2N718A, 2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761 2N708	HUG	1-3-7	88	MT914
MT995	P	2N869, 2N955, 2N1495, 2N1496, 2N2096, 2N2097, 2N2099, 2N2100, 2N2411, 2N2412	HUG	7-8	88	MT995
MT1131	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058	HUG	1-3	88	MT1131
MT1131A	P	2N1131A, 2N1132A, HA9531A, HA9532A, MT1132A, MT1132B	HUG	1-3	88	MT1131A
MT1132	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1121A, 2N1132, 2N1132A, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058	HUG	1-3	88	MT1132
MT1132A	P	2N1131A, 2N1132A, HA9531A, HA9532A, MT1131A, MT1132B	HUG	1-3	88	MT1132A
MT1132B	P		HUG	3-4	88	MT1132B
MT1254	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057	HUG	11	88	MT1254

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
MT1255	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057	HUG	11	88	MT1255
MT1256	P	2N1223, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9500, HA9501, HA9502, MT1132B	HUG	8	88	MT1256
MT1257	P	2N1223, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9500, HA9501, HA9502, MT1132B	HUG	8	88	MT1257
MT1258	P	2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256, 2N1257, 2N1258, 2N1259, 2N2303, HA9056, HA9057	HUG	11	88	MT1258
MT1259	P	2N1258, 2N11259, 2N2303, HA9058, HA9059, HA9502, MT1132B	HUG	8	88	MT1259
MT1613	N	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N956, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	11-12	88	MT1613
MT1711	N	2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N752, 2N870, 2N871, 2N956, 2N1615, 2N2311, 2N2313	HUG	11-12	88	MT1711
MT1893	N	2N719A, 2N720A, CK398, RT699AM	HUG	11	88	MT1893
MT1991	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1221, 2N1222, 2N1223, 2N1256	HUG	1-3	88	MT1991
MT2303	P	2N721, 2N722, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A, 2N1258, 2N1259, 2N2303 HA9058	HUG	7-8	88	MT2303
MT2411	P	2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2412, ST8014, AC106, AC153	HUG	7-8	88	MT2411
MT2412	P	2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT2411, ST8014, AC106, AC153	HUG	7-8	88	MT2412
NKT4	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT4
NKT5	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT5
NKT24	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT24
NKT25	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2096	NTL	7-8		NKT25
NKT32	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT32
NKT33	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT33
NKT42	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT42
NKT43	P	2N64, 2N65, 2N106, 2N123, 2N123/5, 2N132A, 2N133A, 2N135, 2N136, 2N137, OC72	NTL	3		NKT43
NKT121	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT121
NKT122	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT122
NKT123	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT123
NKT124	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT124
NKT125	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT125
NKT126	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT126
NKT127	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8		NKT127
NKT128	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8	53	NKT128
NKT129	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, XT100, 2SB304, ACY20, ACY21, ACY22	NTL	7-8	53	NKT129

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
NKT141	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	11	NKT141
NKT142	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	11	NKT142
NKT143	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	11	NKT143
NKT144	P	2N315, 2N316, 2N317, 2N599, 2N1204, 2N1204A, 2N1384, 2N1478, 2N1999, 2N2001	NTL	7-8	53	NKT144
NKT221	P	2N1496, 2N2000, 2N2001, 2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC105, AC106, AC117	NTL	7-10-12	53	NKT221
NKT222	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT222
NKT223	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT223
NKT224	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT224
NKT225	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT225
NKT226	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N597, 2N598	NTL	1-3-6-8	53	NKT226
NKT227	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2G1024, 2G1025, 2G1026, 2G1027, 2SB218, ASY13, GET111	NTL	3-8	53	NKT227
NKT228	P	2N1496, 2N2000, 2N2001, 2N2104, 2N2105, ST8014, 17T1, AC105, AC106, AC117	NTL	5	11	NKT228
NKT231	P	NKT232	NTL		11	NKT231
NKT232	P	NKT231	NTL		11	NKT232
NKT242	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC74	NTL	3-4-5	11	NKT242
NKT243	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	NTL	3	53	NKT243
NKT244	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B, OC72	NTL	3-4	53	NKT244
NKT246	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC74	NTL	3-4-5	11	NKT246
NKT247	P	2N284A, 2N1008B, 2N1924, 2N1925, 2N1926, CP98, 2G1024, 2G1025, 2G1026	NTL	1-8	11	NKT247
NKT249	P	2N140, 2N219, 2N1265/5, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892, 2S306, 2S326, OC46	NTL	8-9-10	11	NKT249
NKT301	P	NKT302	NTL		3	NKT301
NKT302	P	NKT301	NTL		3	NKT302
NKT303	P	2N600, 2N601, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, NKT301	NTL	7-8	3	NKT303
NKT304	P	2N600, 2N601, HA7597, HA7598, HA7599, HA7734, HA7735, HA7736, HA7737, NKT301	NTL	7-8	3	NKT304
NKT401	P	2N458A, 2N574A, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1021, 2N1022, 2N1029B-C	NTL	3-4-6	4	NKT401
NKT402	P	2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N677A-B-C, 2N678A-B, OC29	NTL	3-4-8	4	NKT402
NKT403	P	2N458A, 2N574A, 2N677B-C, 2N678B-C, 2N1021, 2N1022, 2N1029B-C	NTL	3-4-6	4	NKT403
NKT404	P	2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N677A-B-C, 2N678A-B, OC29	NTL	3-4-8	4	NKT404
NKT501	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1519, NKT503	NTL	6	16	NKT501
NKT502	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	NTL	6	16	NKT502
NKT503	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1519, NKT501	NTL	6	16	NKT503

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
NKT504	P	2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, 2N514	NTL	6		NKT504
NS060	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3	88	NS060
NS061	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742 2N1067	NAS	1-3-7-8	88	NS061
NS063	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3	88	NS063
NS064	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS064
NS066	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3	88	NS066
NS067	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS067
NS069	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	3-7-8	88	NS069
NS070	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS070
NS072	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	3-7-8	88	NS072
NS073	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N736A, 2N742 2N1067	NAS	3-7-8	88	NS073
NS075	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	1-3-7-8	88	NS075
NS078	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NAS	3-7-8	88	NS078
NS100	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS101	NAS	3-7	88	NS100
NS101	P	2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, NS101	NAS	3-7	88	NS101
NS200	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N783	NAS	7-8	53	NS200
NS345	N	2N560, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N702A, 2N742, 2N752, 2N758	NAS	7-8	53	NS345
NS381	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2195	NAS	10-11	53	NS381
NS382	N	2N743, 2N744, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762, 2N2195	NAS	10-11	53	NS382
NS383	N	2N743, 2N744, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, 2N2397, 2N2432	NAS	10-11	53	NS383
NS384	N	2N743, 2N744, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, 2N2397, 2N2432	NAS	10-11	53	NS384
NS475	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS475
NS476	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS476
NS477	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS477
NS478	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, NS479	NAS	10-11	53	NS478
NS479	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, NS478	NAS	11	53	NS479
NS480	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, NS478	NAS	11	53	NS480

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
NS661	P	2N1230, 2N1231, 2N1232, 2N1233, 2N1240, 2N1241, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440	NAS	1-3	53	NS661
NS662	P	2N1232, 2N1233, 2N1242, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, HA7521	NAS	1-3	53	NS662
NS663	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442	NAS	1-3	11	NS663
NS664	P	2N1232, 2N1232A, 2N1233, 2N1242, 2N1242A, 2N1243, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442	NAS	1-3	11	NS664
NS665	P	2N110, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1174, 2N1230	NAS	8	53	NS665
NS666	P	2N110, 2N674, 2N923, 2N924, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N943, 2N944	NAS	8	11	NS666
NS667	P	2N674, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1232, 2N1232A, 2N1233	NAS	4-8	11	NS667
NS668	P	2N674, 2N925, 2N926, 2N927, 2N928, 2N945, 2N946, 2N1232, 2N1232A, 2N1233	NAS	4-8	11	NS668
NS731	N	2N919, 2N920, 2N1409A, 2N1963, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252	NAS	7-8	53	NS731
NS732	N	2N919, 2N920, 2N1409A, 2N1963, 2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252	NAS	7-8	53	NS732
NS733	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS733
NS734	N	2N742, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A, 2N760	NAS	10-11	53	NS734
NS3000	N	2N558, 2N1996, NS3001, NS3050, NS3051, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3000
NS3001	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3050, NS3051, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3001
NS3050	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3051, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3050
NS3051	N	2N558, 2N19996, NS3000, NS3001, NS3050, NS3052, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3051
NS3052	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3050, NS3051, NS3053, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3052
NS3053	N	2N558, 2N1996, NS3000, NS3001, NS3050, NS3051, NS3052, 2SC18, 2SC34, 2SC35	NAS	7-8	57	NS3053
OC4L	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	NVA	3	3	OC4L
OC4LP	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N413A, 2N414, 2N414A-B	NVA	3	3	OC4LP
OC4LR	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC4LR
OC4N	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	VAN	3-4-5	3	OC4N
OC5K	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N367, 2N368, OC77	VAN	3	3	OC5K
OC5L	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC5L
OC5LP	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC5LP
OC5LR	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A, OC77	VAN	3	3	OC5LR
OC5N	P	2N110, 2N315B, 2N367, 2N368, 2N369, 2N413A, 2N414A, 2N415A, 2N495, 2N537	VAN	8	3	OC5N
OC16	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	ASC	5-6-8		OC16
OC22	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	5-6-8	4	OC22

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC23	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	5-6-8	4	OC23
OC24	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1666, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	5-6-8	4	OC24
OC25	P	2N297, 2N297A, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N463, OC28	ASC	7-8	4	OC25
OC26	P	2N251A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A, OC28	ASC, PHN, RAD, VVO	3-4-5	4	OC26
OC28	P	2N1666, 2N2526, 2N2527, 2N2528, CTP1551	ASC, VVO	6-8	4	OC28
OC29	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC35, OC36	ASC, VVO	6-8	4	OC29
OC30	P	2N1331, 2N1333, 2N1433, 2N1434, 2N1435, 2N1437, 2N1438, 2N1465, 2N1466, 2N1504	AMP, ASC, PHN, VVO	3-4-6	4	OC30
OC35	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC36	ASC, VVO	6-8	4	OC35
OC36	P	2N1666, 2N1667, 2N1668, 2N1669, 2N2526, 2N2527, CTP1551, OC28, OC29, OC35	ASC, VVO	6-8	4	OC36
OC40	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	VAN	3-4-5	3	OC40
OC41	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	ASC	3	3	OC41
OC42	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	ASC	3	3	OC42
OC43	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	ASC	3	3	OC43
OC44	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N494A, OC72	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	9-10	3	OC44
OC45	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	11	3	OC45
OC46	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N1191, 2N1192	AMP, RAD, VVO	8	3	OC46
OC47	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N1191, 2N1192	AMP, RAD, VVO	8	3	OC47
OC50	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N63, 2N64, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, OC74	VAN	3-4	3	OC50
OC53	P	OC54, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	2-3	3	OC53
OC54	P	OC53, OC55, OC56, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	2-3	3	OC54
OC55	P	OC53, OC54, OC56, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	2-3	3	OC55
OC56	P	OC53, OC54, OC55, OC57, OC58, OC59, OC60	AMP	3	3	OC56
OC57	P	OC58, OC59	AMP, PHN	2-3	9	OC57
OC58	P	OC57, OC59	AMP, PHN	2-3	9	OC58
OC59	P	OC57, OC58	AMP, PHN	2-3	9	OC59
OC60	P	OC57, OC58, OC59	AMP, PHN	3	9	OC60
OC65	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583, OC72	MUL	1-3	9	OC65
OC66	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N450, 2N496, 2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N583, OC72	MUL	1-3	9	OC66
OC70	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77	ASC, PHN, RAD, VVO	1-2-3-4	45	OC70
OC71	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77	ASC, PHN, RAD, VVQ	1-3-4-6	45	OC71
OC72	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	ASC, PHN, RAD, VVO	5-6-8-9	45	OC72
OC74	P	2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N2104, 2N2105, 2N2216, 2N2391, 2N2392, 2N2393, HA7520	ASC, PHN, RAD, VVO	3-4-6	45	OC74

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC75	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77		3	45	OC75
OC75N	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, OC77	AMP	1-2	3	OC75N
OC76	P	2N281, 2N284, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	8-9	45	OC76
OC77	P	2G577, 2SB177, 2SB218	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	8-9	45	OC77
OC79	P	2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N2104, 2N2105, 2N2216, 2N2391, 2N2392, 2N2393, HA7520	AMP, PHN, RAD, VVO	3-4-6	45	OC79
OC80	P		AMP, PHN, RAD, VVO	8	45	OC80
OC122	P	2N2000, AC105, GET110, OC80, OC123	AMP, ASM, PHL	6-7-8	8	OC122
OC123	P	2N2000	AMP, ASM, PHL	7-8	8	OC123
OC139	N	2N1993, 2SC90, 2SC91, OC140, OC141	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	7-8	45	OC139
OC140	N	2N1993, 2SC90, 2SC91, OC139, OC141	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	7-8	45	OC140
OC141	N	2N1993, 2SC90, 2SC91, OC139, OC140	AMP, ASC, PHN, RAD, VVO	7-8	45	OC141
OC169	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	PHN, RAD	9-12	8	OC169
OC170	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	PHN, RAD	9-12	8	OC170
OC171	P	2N274, 2N370/33, 2N371/33, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N502A, 2N700, 2N1118	PHN, RAD	9-12	8	OC171
OC200	P	2N398B, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N1174, 2N1373		8	45	OC200
OC201	P	2N398B, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N1174, 2N1373	AMP, ASC	1-3	8	OC201
OC202	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, OC74	ASC	3-4-5	8	OC202
OC203	P	2N59C, 2N60C, 2N61C, 2N284A, 2N398B, 2N927, 2N928, 2N946, 2N1008B, 2N1056, OC74	ASC	3-4	8	OC203
OC204	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	ASC	3	8	OC204
OC205	P	2N284A, 2N1008B, 2N1614, 2N1924, 2N1925, 2N1926, CP98, 2G1024, 2G1025, 2G1026	ASC	1-8	8	OC205
OC206	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	ASC	3	8	OC206
OC303	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3-7	3	OC303
OC304/1	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC304/1
OC304/2	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC304/2
OC304/3	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC304/3

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC305	P	2N34, 2N44A, 2N45, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC72	BRB, INT	3-7	3	OC305
OC305/1	P	2N137, 2N302, 2N496, 2N559, 2N617, 2N695, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N725, OC44	INT	11	3	OC305/1
OC305/2	P	2N137, 2N302, 2N496, 2N559, 2N617, 2N695, 2N710A, 2N711, 2N711A, 2N725, OC44	INT	11	3	OC305/2
OC306/1	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC306/1
OC306/2	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	3	3	OC306/2
OC306/3	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC77	INT	3	3	OC306/3
OC307	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N281, 2N284, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, OC77	BRB, INT	8	3	OC307
OC308	P	2N43, 2N43A, 2N284A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N505, OC77	BRB, INT	5	3	OC308
OC309	P	2N284A, 2N1008B, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2SB218, ACY17, ASY14, BCY11, NKT247	BRB, INT	8	3	OC309
OC318	P	2N1496, ST8014, 2SB156A, 17T1, 18T1, 125T1, 126T1, 127T1, AC105, AC106		5-6	3	OC318
OC330	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	3	58	OC330
OC331	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC331
OC340	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	3	58	OC340
OC341	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	53	OC341
OC342	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC342
OC343	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC343
OC350	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	3	58	OC350
OC351	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	3	58	OC351
OC360	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A, 2N132A, OC72	INT	2-3	58	OC360
OC361	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2-3	58	OC361
OC362	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2-3	58	OC362
OC363	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2-3	58	OC363
OC364	P	2N695, 2N700, 2N979, 2N982, 2N983, 2N984, 2N1265/5, 2N1500, 2N1500/18, 2N1726	INT	2	58	OC364
OC390	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	9-11	1	OC390
OC400	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	9-11	3	OC400
OC410	P	2N65, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, 2N123/5, 2N135, OC72	INT	9-11	3	OC410
OC430	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3-7	3	OC430
OC430K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A, 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	3-7	3	OC430K
OC440	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3-7	3	OC440

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC440K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	3	OC440K
OC443	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N598, 2N599, 2N935, 2N936, 2N937, 2N941, 2N942	BRB, INT	1-3-8	3	OC443
OC443K	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1124, 2N1125, 2N2000, 2N2001, GA52830	BRB, INT	7-8	3	OC443K
OC445	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC445
OC445K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC445K
OC449	P	2N1275, 2N1474, 2N1474A, 2N1475, 2N1654, 2N2006, 2N2007, HA7531, 2S301, 2S321	BRB, INT	4-8	3	OC449
OC449K	P	HA7531, 2S321, ACY24, ACZ10, OC449K, OC701, OC703	BRB, INT	5-6	3	OC449K
OC450	P	OC450	BRB, INT	3-7	3	OC450
OC450K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC450K
OC460	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC460
OC460K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC460K
OC463	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC463
OC463K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	3	OC463K
OC465	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC465
OC465K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC465K
OC466	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC466
OC466K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC466K
OC467	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N598, 2N599, 2N935, 2N936, 2N937, 2N941, 2N942	BRB, INT	1-3-8	3	OC467
OC467K	P	2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N938, 2N1125, 2N2000, 2N2001, GA52830	BRB, INT	7-8	3	OC467K
OC468	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC468
OC468K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC468K
OC469	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N586, 2N597, 2N598, 2N935 OC77	BRB, INT	3	3	OC469
OC469K	P	2N600, 2N1123, 2N1496, 2N2104, 2N2105, GA52830, HA7520, HA7520, HA7521, HA7597	BRB, INT	7-8	53	OC469K
OC470	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC470
OC470K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC470K
OC480	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N223, 2N224, 2N226, 2N249, 2N270, 2N319, 2N320, OC77	BRB, INT	3	3	OC480
OC480K	P	2N600, 2N601, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, 2N1142A, 2N1143A 2N1494, 2N1496, 2N2104	BRB, INT	7-8	53	OC480K
OC602	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC77	TKF	3	53	OC602
OC602K	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	TKF	1-3-6-8	53	OC602K

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
OC603	P	2N65, 2N104, 2N109, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N123, OC72	TKF	2-3	53	OC603
OC604	P	2N45, 2N104, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A 2N113, 2N114, 2N130A, 2N131A	TKF	5	53	OC604
OC604SP	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N2000, 2G524	TKF	5	53	OC604SP
OC612	P	2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N581, 2N583, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808		11	53	OC612
OC613	P	2N535, 2N535A-B, 2N536, 2N581, 2N583, 2N799, 2N800, 2N807, 2N808	TKF	10	53	OC613
OC614	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N700A, 2N1180, 2N1432	TKF	10-11	53	OC614
OC615	P	2N274, 2N373, 2N374, 2N499, 2N499A, 2N502A, 2N700, 2N700A, 2N1180, 2N1432	TKF	10-11	53	OC615
OC700	P	2N600, 2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, GA52830, HA7530, NS100	BRB	7-8	3	OC700
OC700A	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC700A
OC700B	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC700B
OC701	P	OC703	BRB	6	4	OC701
OC702	P	2N600, 2N1123, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, GA52830, HA7530, NS100	BRB	7-8	3	OC702
OC702A	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC702A
OC702B	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC702B
OC703	P	OC701	BRB	6	3	OC703
OC703A	P	2N249, 2N330A, 2N600, 2N601, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1123, 2N1132B, 2N1141A, OC74	BRB	3-6	3	OC703A
OC704	P		BRB	3	3	OC704
OCP70	P	2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N207, 2N207A 2N207B, 2N265, 2N393, 2N398	AMP	3	3	OCP70
OD603	P	2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A 2N297A, 2N456B, 2N457A, OC28	TKF	5-6	4	OD603
OD603/50	P	2N268, 2N1504, 2N1504/10, 2N1609, 2N1610, 2N1756, 2N1757, 2N1758, 2N1760, 2N1761, OC28	TKF	5-6-8	4	OD603/50
OD650	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	AEG	3-4-8	96	OD650
OD650B	P	2N443, 2N457A, 2N458A, 2N463, 2N463, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, 2N1014, OC29	AEG	3-4-8	96	OD650B
OD651	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	AEG	3-4-8	96	OD651
OD651A	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	AEG	3-4-8	96	OD651A
PADT20	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, 2N1094, 2N1195	AMP	3-6-8	57	PADT20
PADT21	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, 2N1094, 2N1195	AMP	3-6-9	57	PADT21
PADT22	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N741A, 2N987, 2N1094, 2N1195	AMP	3-6-9	57	PADT22
PADT23	P	2N1517A, 2N2084, PADT24, PADT25, XT200, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10	57	PADT23
PADT24	P	2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT25, XT200, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10	57	PADT24

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
PADT25	P	2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT24, XT200, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	9-10	57	PADT25
PADT26	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N505, 2N518, 2N524A, OCT72	AMP	3-8	57	PADT26
PADT27	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N505, 2N518, 2N524A, OCT72	AMP	3-8	57	PADT27
PADT28	P	2N1517A, 2N2084, PADT23, PADT24, PADT25, XT200, 2G403, 2SA86, 2SA311, 2SA312	AMP	3-6-9	57	PADT28
PADT30	P	2N537, 2N643, 2N644, 2N645, 2N1094, 2N1195, N21517A, 2N1562, 2N2084, PADT23	AMP	3-6-9	57	PADT30
PADT31	P	2N43, 2N43A, 2N110, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N505, 2N518, 2N524A, OCT72	AMP	3-8	57	PADT31
PADT35	P	2N945, 2N946, 2N1275, 2N1439, 2N1440, 2N1441, 2N1442, 2N1443, 2N1474, 2N1474A	AMP	4-8	8	PADT35
PADT40	P	2N407, 2N408, 2N643, 2N644, 2N645, 2N649, 2N649/5, 2N1204, 2N1204A, 2N1495 GT109	AMP	3-4-5-6	53	PADT40
PADT50	P		AMP	5-7	4	PADT50
PADT60	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A, 2N59B, 2N59C, 2N60A, 2N60B	AMP	3-8	3	PADT60
PMT015	N	CK398, PMT115	PSI		65	PMT015
PMT016	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784	PSI	10-11	65	PMT016
PMT020	N	CK419, CK420, CK421, CK422, CK424, CK475, CK476, CK477, MT104, MT696	PSI	7-8	65	PMT020
PMT021	N	PMT121, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD23	PSI	7-8	65	PMT021
PMT022	N	2N1958/18, 2N1959/18, PMT222, ZT83, ZT84, ZT86	PSI	7	65	PMT022
PMT023	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784 2N708	PSI	10-11	65	PMT023
PMT024	N	2N783, 2N784, 2N834, 2N1060, 2N1672A, 2N2397, 2N2432, CK419, CK420, CK421	PSI	7-8	65	PMT024
PMT025	N	CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT870, MT871, MT910, MT911	PSI	7-8	65	PMT025
PMT115	N	CK398, PMT015	PSI	7-8	55	PMT115
PMT116	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784	PSI	10-11	55	PMT116
PMT120	N	CK419, CK420, CK421, CK422, CK424, CK475, CK476, CK477, MT104, MT696	PSI	10	55	PMT120
PMT121	N	PMT021, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22, 2SD23	PSI	7	64	PMT121
PMT122	N		PSI	7	64	PMT122
PMT00100	N		PSI	7	64	PMT00100
PMT123	N	2N703, 2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	PSI	10-11	64	PMT123
PMT124	N	2N696, 2N697, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N742	PSI	10-11	64	PMT124
PMT125	N	CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT870, MT871, MT910, MT911	PSI	7-8	64	PMT125
PMT211	N	2N1409A, 2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2410, 2N2433	PSI	7-8	23	PMT211
PMT212	N	2N1410A, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2410, 2N2433	PSI	7-8	23	PMT212
PMT213	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	PSI	1-3	23	PMT213

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
PMT214	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	PSI	1-3	23	PMT214
PMT215	N	2N498A, 2N657A, 2N699A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A	PSI	9-11	23	PMT215
PMT216	N	2N706, 2N706A, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N753, 2N772, 2N783, 2N784, 2N708	PSI	10-11	23	PMT216
PMT217	N	2N2195, 2N2195A, RT5401, RT5402, TI483, TI484, 2SC19, 2SC47	PSI	11	23	PMT217
PMT218	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	PSI	1-3	23	PMT218
PMT219	N	2N696, 2N697, 2N717, 2N718, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N730, 2N731, 2N742	PSI	1-3	23	PMT219
PMT220	N	2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N1388, 2N1389, ST1523, ST1525, ST1527	PSI	11-12	23	PMT220
PMT222	N	2N1958/18, 2N1959/18, PMT022, ZT83, ZT84, ZT86	PSI	7	23	PMT222
PMT223	N	2N703, 2N706, 2N706A-C, 2N708, 2N708A, 2N743, 2N744, 2N753, 2N756	PSI	7-8-11	23	PMT223
PMT224	N	2N696, 2N697, 2N706C, 2N708, 2N708A, 2N717, 2N718, 2N730, 2N731, 2N732	PSI	1-3	23	PMT224
PMT225	N	CK398, FSP42, FSP42-1, FSP166, FSP166-1, MT698, MT870, MT871, MT910, MT911	PSI	7-8	23	PMT225
PMT1767M	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N2397, 2N2413, PMT022, PMT222, PMT1767P	PSI	11	65	PMT1767M
PMT1767P	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N2397, 2N2413, PMT022, PMT222, PMT1767M	PSI	11	65	PMT1767P
PMT1767T	N	2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N2397, 2N2413, PMT022, PMT222, PMT1767M	PSI	11	65	PMT1767T
PT531	N	2N95, 2N102, 2N102/13, 2N389, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I	PSI	3-6	3	PT531
PT600	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	PSI	6	3	PT600
PT601	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047B-C	PSI	1-6	3	PT601
PT612	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1211, 2N1332, 2N1334, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I	PSI	6	3	PT612
PT613	N	2N1512, 2N1514, 2N1618, 2N1620, 2N2227, 2N2228, 2N2231, 2N2232, 2N2233	PSI	6	3	PT613
PT720	N	2N919, 2N920, 2N921, 2N922	PSI	11	53	PT720
PT850A	N	RT5202	PSI	10	53	PT850A
PT886	N	2N703, 2N919, 2N920, 2N1140, 2N1252, 2N1253, 2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949	PSI	7-8-11	53	PT886
PT887	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736	PSI	6	53	PT887
PT888	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736	PSI	6	53	PT888
PT900	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	PSI	3-5-8	41	PT900
PT900-1	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	PSI	3-5-8	97	PT900-1
PT901	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N1899	PSI	3-5-8	97	PT901
RT409E	N	2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N742, 2N752	RAY, RHE	1-3	53	RT409E

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
RT482	N	2N703, 2N1944, 2N1945, 2N1946, 2N1947, 2N1948, 2N1949, 2N1950, 2N1951, 2N1952	RAY, RHE	7-8-11	53	RT482
RT483	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT483
RT484	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT484
RT497M	N	2N699A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, 2N2310	RHE	11-12	51	RT497M
RT498M	N	2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2311, 2N2313, RT657M, RT699AM	RHE	9-10	51	RT498M
RT656M	N	2N699A, 2N742, 2N752, 2N758A, 2N759A, 2N760A, 2N1615, 2N2193, 2N2193A, 2N2310	RHE	9-10	51	RT656M
RT657M	N	2N699A, 2N1615, 2N2008, 2N2311, 2N2313, RT498M, RT699AM	RHE	9-10	51	RT657M
RT696AM	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RH%	9-10	51	RT696AM
RT696M	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RH%	9-10	51	RT696M
RT697AM	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RH%	9-10	51	RT697AM
RT697M	N	2N1052, 2N1700, RT5001, RT5002, RT5003, RT5004, ST4150	RAY, RH%	7-8	51	RT697M
RT698M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1893, 2N1893A	RAY, RH%	1-3	51	RT698M
RT699AM	N	2N2008	RAY, RH%	3	51	RT699AM
RT699M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1893, 2N1893A	RAY, RH%	1-3	51	RT699M
RT717M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	RT717M
RT718M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	RT718M
RT718AM	N	2N498A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N736A, 2N752	RAY	6	53	RT718AM
RT719M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1342, 2N1893	RAY	1-3	53	RT719M
RT720M	N	2N698, 2N699, 2N699A-B, 2N719, 2N719A, 2N720, 2N720A, 2N1342, 2N1893	RAY	1-3	53	RT720M
RT730M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	6	53	RT730M
RT731M	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	RAY	9-11	53	RT731M
RT1252M	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N717, 2N718, 2N730	RAY	9-11	53	RT1252M
RT1253M	N	2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N715, 2N717, 2N718, 2N730	RAY	9-11	53	RT1253M
RT1409	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A	RAY	9-11	53	RT1409
RT1410M	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N335B, 2N336A, 2N497A, 2N656A, 2N696, 2N696A	RAY	1-7-8	53	RT1410M
RT1420M	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717, 2N718, 2N718A	RAY, RHE	1-7-8	51	RT1420M
RT5001	N	RT697M, RT5002, RT5003, RT5004	RAY, RHE	7	51	RT5001
RT5002	N	RT697M, RT5001, RT5003, RT5004	RAY, RHE	7	51	RT5002
RT5003	N	RT5004	RAY, RHE	7	51	RT5003
RT5004	N	RT5003	RAY, RHE	7	51	RT5004
RT5151	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5151

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
RT5152	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5152
RT5202	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5202
RT5203	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N717A, 2N734, 2N735, 2N736, 2N1420, 2N1420	RAY, RHE	1-3	53	RT5203
RT5204	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N1420, 2N1420, 2N1507, 2N1644, 2N1644A, 2N1945	RAY, RHE	1-3	53	RT5204
RT5212	N	2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N717A, 2N734, 2N735	RAY, RHE	1-3	53	RT5212
RT5230	N	2N1420, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2217, 2N2218, 2N2219	RAY, RHE	6-8	53	RT5230
RT5401	N	RT5402, RT5403, RT5404	RAY, RHE	6	53	RT5401
RT5402	N	RT5401, RT5403, RT5404	RAY, RHE	6	53	RT5402
RT5403	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, RT5404	RAY, RHE	7	53	RT5403
RT5404	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, RT5403	RAY, RHE	7	53	RT5404
RT5411	N	RT5412, RT5413	RAY, RHE	7	53	RT5411
RT5412	N	RT5413	RAY, RHE	7-8	53	RT5312
RT5413	N		RAY, RHE	7-8	53	RT5313
RT5804	N	2N1945, 2N1946, 2N1948, 2N1949, 2N1951, 2N1952, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	RAY, RHE	7-8	53	RT5804
RT7007E	N	2N696A, 2N697A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N702A, 2N742, 2N752	RAY	7-8	53	RT7007E
SA100	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N698, 2N699A-B, 2N718A, 2N719A, 2N710A	AMC	9-11	68	SA100
SB100	P	OCP70, SO2, 2SA153, 2SA154, 2SA155, 2SA156, 2SA157, 2SA159, 2SA160, 2SA213	PHL, SPR	Photo trans.	60	SB100
SEC1077	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	2	SEC1077
SEC1078	N	2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	SEC	1-6	2	SEC1078
SEC1079	N	2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	SEC	1-6	2	SEC1079
SEC1080	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	2	SEC1080
SEC1477	N	2N144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452	SEC	1-6	38	SEC1477
SEC1478	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	38	SEC1478
SEC1479	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	SEC	1-6	38	SEC1479
SEC1480	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1048B-C,	SEC	6	38	SEC1480
SFT101	P	OC70, 2N186, 2N187, OC120, OC602, OC811, 2N40, OC71, OC304	CSF	3	3	SFT101
SFT102	P	OC71, OC130, OC308, OC603, 2N77, 2N81, 2N104, 2N206, 2N207	CSF	3	3	SFT102
SFT103	P	OC71, 2N188, 2N192, CK882, GT81, OC604, RR83, 2N65, 2N219	CSF	3	3	SFT103
SFT104	P	SFT103, OC72, 2N188, GT81, GT88	CSF	3	3	SFT104
SFT106	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	AMC	3-4-6	3	SFT106
SFT107	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	AMC	3-4-6	3	SFT107
SFT108	N	2N377, 2N385, 2N1808, 2N1996, SYL1327, SYL1468, SFT259, SFT260, SFT261	AMC	7-8-11	53	SFT108
SFT113	P	OC26, OC27, TH46	CSF	11	3	SFT113
SFT114	P	OC28, 2N57, 2N268, 2N173	CSF	8	3	SFT114
SFT115	N		CSF	11	3	SFT115

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SFT115	P	AFZ10, SFT315		7	53	SFT115
SFT116	P		CSF	9	3	SFT116
SFT117	N		CSF	9	3	SFT117
SFT118	N		CSF	9	3	SFT118
SFT119	N		CSF	9	3	SFT119
SFT120	N		CSF	9	3	SFT120
SFT121	P	2N1562, XT200, XT200A	CSF, MIS	5-6-11	53	SFT121
SFT122	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	11	53	SFT122
SFT123	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	11	58	SFT123
SFT124	P	AC105, OC80, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131	CSF, MIS	5	47	SFT124
SFT125	P	AC105, OC80, SFT124, SFT125, SFT130, SFT131	CSF, MIS	5	47	SFT125
SFT125P	P	OC80, SFT125P, SFT131P, SFT143, SFT144, SFT145, SFT146	CSF, MIS	8	47	SFT125P
SFT126	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT126
SFT127	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT127
SFT128	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT128
SFT130	P	OC80, SFT130, SFT131	CSF, MIS	8	31	SFT130
SFT131	P	OC80, SFT130, SFT131	CSF, MIS	8	31	SFT131
SFT131P	P	OC80, SFT131P, SFT145, SFT146	CSF, MIS	8	31	SFT131P
SFT141	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, SFT242, SFT243	CSF, MIS	5	31	SFT141
SFT142	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, ACZ10, SFT141, SFT142, SFT241, SFT242, SFT243	CSF, MIS	5	31	SFT142
SFT143	P	SFT143, SFT144, SFT145, SFT146	CSF, MIS	3-6-8	47	SFT143
SFT144	P	SFT143, SFT145, SFT146	CSF, MIS	3-6-8	31	SFT144
SFT145	P	SFT146	CSF, MIS	3-6-8	31	SFT145
SFT146	P	SFT145	CSF, MIS	3-6-8	31	SFT146
SFT150	P	2N268, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1971, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, OC26	CSF, MIF	3-4-6	96	SFT150
SFT151	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	31	SFT151
SFT152	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	31	SFT152
SFT153	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6		SFT153
SFT155	P	2N1023, 2N1066, 2N1225, 2N1226, 2N1396, 2N1397, 2SA281, AFY14, AFZ10, ASY30	CSF, MIS	7-12		SFT155
SFT212	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268A, 2N1038, 2N1039, 2N1159, 2N1160, 2N1168, OC26	CSF, MIS	3-4-8	4	SFT212
SFT213	P	2N268, 2N268A, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1038, OC26	CSF, MIS	4-6-8	4	SFT213
SFT214	P	2N268, 2N297A, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, 2N1014, 2N1504, 2N1504/10, OC26	CSF, MIS	4-6-8	4	SFT214
SFT221	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT221

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SFT222	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT222
SFT223	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT223
SFT226	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT226
SFT227	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT227
SFT228	P	2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N524A, 2N525A, 2N526A, 2N527A, 2N1313, 2N1404, OC47	CSF, MIS	7-8	53	SFT228
SFT229	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1093, 2N1287, 2N1287A, 2N1313	CSF, MIS	11	53	SFT229
SFT232	P	GA52830, SFT145, SFT146, SFT233	CSF, MIS	11	53	SFT232
SFT233	P	SFT235	CSF, MIS	3-6-8	53	SFT233
SFT234	P	SFT235	CSF, MIS	6	53	SFT234
SFT235	P	SFT235	CSF, MIS	7	53	SFT235
SFT237	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N402, 2N403, 2N450, 2N611	CSF, MIS	3-4-5	53	SFT237
SFT238	P	2N278, 2N442, 2N443, 2N457A, 2N458A, 2N574, 2N574A, 2N1021, 2N1022, 2N1099	CSF, MIS	4-6-8	4	SFT238
SFT239	P	2N443, 2N1099, 2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N173, 2N174, 2N174A, 2N1970, ADZ12 OC29	CSF, MIS	3-4-8	4	SFT239
SFT240	P	2N1100, 2N1412, ADZ12, ASZ15, ASZ18, SFT267	CSF, MIS	6-8	4	SFT240
SFT241	P	2N1997, SFT242, SFT243	CSF, MIS	2-3-4	53	SFT241
SFT242	P	2N1997, SFT241, SFT243	CSF, MIS	2-3-4	53	SFT242
SFT243	P	SFT243	CSF, MIS	2	53	SFT243
SFT244	P	SFT243	CSF, MIS	3-4	53	SFT244
SFT245	P	SFT243	CSF, MIS	3-4	53	SFT245
SFT250	P	2N268, 2N1014, 2N2068, 2N2068G, CDT1312, CDT1313, CTP1111, 2N2068, O, ASZ15, ASZ18, OC26	CSF, MIS	6	4	SFT250
SFT251	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT251
SFT252	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT252
SFT253	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1998, 2N1999	CSF, MIS	1-3-6	53	SFT253
SFT259	N	2N1808, 2N1891, 2N1993, SFT260, SFT261	CSF, MIS	8	53	SFT259
SFT260	N	2N1808, 2N1891, 2N1993, SFT259, SFT261	CSF, MIS	8	53	SFT260
SFT261	N	2N1808, 2N1891, 2N1993, SFT259, SFT260	CSF, MIS	8	53	SFT261
SFT265	P	2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A-B, 2N513, 2N513A-B, OC29	CSF, MIS	6-8	16	SFT265
SFT266	P	2N1099, 2N1100, 2N1412, 2N174, 2N1970, CTP1500, CTP1503, CTP1504, CTP3500, CTP3503	CSF, MIS	6-8	16	SFT266
SFT267	P	2N1100, 2N1412, CTP1500, CTP1503, CTP350, CTP3503, ADZ12	CSF, MIS	6-8	16	SFT267
SFT288	P	2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A, 2N1999, 2N2001	CSF, MIS	1-3-6-8	53	SFT288
SFT306	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT306
SFT307	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT307

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SFT308	P	2N270, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, 2N425, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT308
SFT315	P	AFZ70, SFT115	CSF, MIS	6	3	SFT315
SFT316	P	2SA90, 2SA238, 2SA244, 2SA245, SFT354	CSF, MIS	9	3	SFT316
SFT317	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5	CSF, MIS	3-4-5	3	SFT317
SFT319	P	2N1118, AFZ10, SFT115, SFT315	CSF, MIS	8	3	SFT319
SFT320	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N110, 2N109, 2N123, 2N123/5, OC74	CSF, MIS	8	3	SFT320
SFT321	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	1-3-6	3	SFT321
SFT322	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	3-6-8	3	SFT322
SFT323	P	2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, 2N527A	CSF, MIS	3-6-8	3	SFT323
SFT337	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N123, 2N123/5, 2N270, 2N402, 2N403, 2N450, 2N611, OC74	CSF, MIS	3-4	53	SFT337
SFT351	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT351
SFT352	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT352
SFT353	P	2N270, 2N414B-C, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526, 2N526A, 2N527, OC74	CSF, MIS	3-4-6	3	SFT353
SFT354	P	2SA90, 2SA238, 2SA244, 2SA245, SFT316	CSF, MIS	12	3	SFT354
SFT357	P	2N384, 2N1118, 2SA279, 2SA280, 2SA301, AFZ10, SFT115, SFT315, SFT319, SFT358	CSF, MIS	9	3	SFT357
SFT357P	P	2N384, 2SA279, 2SA280, 2SA281, 2SA301, AFY14, AFZ10, ASY30, SFT115, SFT315	CSF, MIS	9	3	SFT357P
SFT358	P	2N384, 2N1118, 2SA279, 2SA280, 2SA301, AFZ10, SFT115, SFT315, SFT319, SFT357	CSF, MIS	9	3	SFT358
SYL1326	N	2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440, 2N440A, 2N585, 2N634A, 2N635A, 2N636A	SYL	7-8	53	SYL1326
SYL1327	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1204 OC140	SYL	7-8	53	SYL1327
SYL1380	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N743, 2N744 OC140	SYL	7-8	53	SYL1380
SYL1454	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N12A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N394A, 2N396A	SYL	11	53	SYL1454
SYL1468	N	2N377, 2N385, 2N438A, 2N439A, 2N440A, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1302, 2N1304 OC140	SYL	7-8	53	SYL1468
SYL1591	N	2N356, 2N357, 2N358, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N576, 2N576A OC140	SYL	7-8	53	SYL1591
SYL1592	P	2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B-C, 2N61, 2N61A, OC74	SYL	3-4-5	53	SYL1592
SYL1617	N	2N447B, 2N1391, 2N1431, 2N1808, CDQ10032, 2SC18, 2SD19, 2SD20, 2SD21, 2SD22 2N388	SYL	7-8		SYL1617
SYL1655	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1313, OC74	SYL	3-5-8	53	SYL1655
SYL1684	P	2N1065, 2N1285, 2N2084, 2N2188, 2N2189, 2N2190, 2N2191, 2SA78, 2SA86, 2SA128	SYL	7-8-11	53	SYL1684
SYL1690	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	SYL	11	53	SYL1690
SYL1697	P	2N404, 2N582, 2N584, 2N1221, 2N1222, 2N1274, 2N1352, 2N1370, 2N1372, 2N1374	SYL	7-8	3	SYL1697

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
SYL1717	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N381, 2N382	SYL	11	53	SYL1717
SYL1750	N	2N35, 2N213, 2N214, 2N377A, 2N385A, 2N388A, 2N576A, 2N587, 2N707A, 2N783	SYL	3-4	53	SYL1750
SYL1986	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B, 2N60, 2N60A-B	SYL	3-4	53	SYL1986
SYL1987	N	2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, 2N388A, 2N438, 2N438A, 2N439, 2N439A, 2N440	SYL	7-8-11	53	SYL1987
SYL2120	P	2N559, 2N705, 2N1204A, 2N2096, 2N2099, 2N2411, 2N2412, HA9048, HA9049, MT726	SYL	7-8	53	SYL2120
SYL2189	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	SYL	7-8	53	SYL2189
SYL2300	P	2N407, 2N408, 2N501/18, 2N559, 2N705, 2N710, 2N710A, 2N711B, 2N781, 2N828	SYL	3-4-6	53	SYL2300
SYL2301	P	2N405, 2N406, 2N407, 2N408, 2N501/18, 2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B	SYL	3-4	53	SYL2301
SN109	N	2N2486	CSC		53	SN109
SN110	N	SN109, 2N2485, 2N2486	CSC		53	SN110
SO1	P	2N1265/5, 2N1411, 2N1427, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892, MA1, MA28	SPR	7-8	60	SO1
SO2	P	2N1411, 2N1427, CK891, CK892, MA1, MA2, MA28, SO1, SO3, 2SA105	SPR	7-8	60	SO2
SO3	P	2N1265/5, 2N1411, 2N1427, 2N1785, 2N1786, 2N2059, CK891, CK892, MA1, MA28	SPR	7-8	60	SO3
ST15	N	2N473, 2N474, 2N917, 2N947, 2N989, 2N1708, 2N2205, 2N2206, FT1324B, FT1342C	TEC	1-11	60	ST15
ST25A	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NEC	1-3	3	ST25A
ST25B	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NEC	1-3	3	ST25B
ST25C	N	2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N332, 2N333, 2N334, 2N335, 2N336	NEC	1-3	3	ST25C
ST35	N	2N337A, 2N338A, 2N474, 2N475, 2N477, 2N748, 2N917, 2N1387, 2N2368, 2N2427	TEC	1-11		ST35
ST45	N	2N475, RT1410M, 2S102, 2S103, 2S104	TEC	11	60	ST45
ST106	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, 2N1100	SOI	6	16	ST106
ST107	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	SOI	6	16	ST107
ST108	P	2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, 2N1100	SOI	6	16	ST108
ST109	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	SOI	6	16	ST109
ST110	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	SOI	3-4-5-6-8	16	ST110
ST111	P	2N511B, 2N512B, 2N513B, 2N514B, 2N1099, 2N1100, 2N1146B-C, 2N1147B-C	SOI	6	16	ST111
ST112	P	2N443, 2N511A-B, 2N512A-B, 2N513A-B, 2N514A-B, 2N1099, OC29	SOI	3-4-5-6-8	16	ST112
ST401	N	SN109, SN110, SN144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC	1-6	16	ST401
ST402	N	SN109, SN110, SN144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC	1-6	2	ST402
ST403	N	SN109, SN110, SN144, 2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I	TEC	1-6	2	ST403

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ST440	N	2N389A/I, 2N289/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1072, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I	TEC	1-6	2	ST440
ST450	N	2N389A, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424, 2N424A, 2N424A/I, 2N424/I, 2N451, 2N452, 2N1015A	TEC	1-6	2	ST450
ST721	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N736A, 2742, 2N752, 2N754, 2N756, 2N756A	GEC	3-8	3	ST721
ST722	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N736A, 2742, 2N752, 2N754, 2N756, 2N756A	GEC	3-8	3	ST722
ST723	N	2N619, 2N620, 2N621, 2N707A, 2N736A, 2742, 2N752, 2N754, 2N756, 2N756A	GEC	3-8	3	ST723
ST903	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A	TEC	3-4	60	ST903
ST904	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST904
ST904A	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST904A
ST905	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST905
ST910	N	2N35, 2N117, 2N118, 2N118A, 2N119, 2N120, 2N160, 2N160A, 2N161, 2N161A, GT35	TEC	3-4	60	ST910
ST1242	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N368, 2N2529, 2N2530	TEC	7	11	ST1242
ST1243	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N368, 2N2529, 2N2530	TEC	7	11	ST1243
ST1244	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N368, 2N2529, 2N2530	TEC	7	11	ST1244
ST1290	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	TEC	1	11	ST1290
ST1506	N	2N243, 2N244, 2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A-B, 2N336A, 2N337A, 2N338A	TEC	1-6	11	ST1506
ST1523	N	2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 703B, ST1524, 2S102, 2S103, 2S104	TEC	7	53	ST1523
ST1524	N	2N755, 2N845	TEC	7	53	ST1524
ST1525	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212	TEC	7	53	ST1525
ST1527	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212	TEC	7	53	ST1527
ST1528	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N1410A, 703B, PMT212	TEC	7	53	ST1528
ST3030	N	2N364, 2N365, 2N366, 2N473, 2N474, 2N476, 2N477, 2N694, 2N751, 2N775	TEC	1	53	ST3030
ST3031	N	2N164A, ST3043	TEC	1	53	ST3031
ST3042	N	2N164A, ST3042	TEC	7	53	ST3042
ST3043	N	2N1052	TEC	7	53	ST3043
ST4150	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	7	53	ST4150
ST4201	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	2	ST4201
ST4202	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	2	ST4202
ST4203	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	2	ST4203
ST4204	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1072, 2N1085, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715	TEC	6	2	ST4204

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ST4341	N		TEC	7	53	ST4341
ST5060	N	SN109, SN110, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657	TEC	1-6	2	ST5060
ST5061	N	SN109, 2N424A/I, 2N424/I, 2N498, 2N657, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B	TEC	6	2	ST5061
ST6510	N	2N102/13, SN110, 2N144, 2N326, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N656	TEC	3-6	2	ST6510
ST6511	N	SN110, 2N144, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N656, 2N1015A, 2N1016A	TEC	1-6	2	ST6511
ST6512	N	SN110, 2N144, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N656, 2N1015A, 2N1016A	TEC	1-6	2	ST6512
ST7120	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1208, 2N1210	TEC	1-6	2	ST7120
ST7130	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B, 2N1016A-B, 2N1208, 2N1210		1-6	24	ST7130
ST8014	P	2N1132B, 2N2104, 2N2105	TEC	1-3	53	ST8014
STC1015	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1809, 2N1810, 2N1816, 2N1817	SIL	6	38	STC1015
STC1015A	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1015A
STC1015B	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1015B
STC1015C	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1811, 2N1812 2N1813, 2N1814	SIL	6	38	STC1015C
STC1015D	N	2N1015D-E, 2N1016D-E, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112	SIL	6	38	STC1015D
STC1016	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1809, 2N1810, 2N1816, 2N1817	SIL	6	38	STC1016
STC1016A	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1016A
STC1016B	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1810, 2N1811	SIL	6	38	STC1016B
STC1016C	N	2N1015C-D-E, 2N1016C-D-E, 2N1811, 2N1812 2N1813, 2N1814	SIL	6	38	STC1016C
N	STC1016D	2N1015D-E, 2N1016D-E, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1819, 2N1826, 2N2112	SIL	6	38	STC1016D
STC1024	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N1617A, 2N1617A/I	SIL	6	38	STC1024
STC1035	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1035
STC1035A	N		SIL	6	4	STC1035A
STC1036	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	4	STC1036
STC1036A	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1036A
STC1101	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	4	STC1101
STC1102	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1102
STC1103	N	2N1015B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N2016, 109UB	SIL	6	4	STC1103
STC1104	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	4	STC1104

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
STC1105	N	2N1015B-C-D, 2N1016B-C-D, 2N1512, 2N1514, 2N2016, 109UB	SIL	6	2	STC1105
STC1105 A	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	2	STC1105A
STC1106	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	2	STC1106
STC1106A	N	2N1015, 2N1015A-B, 2N1016, 2N1016A-B, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514	SIL	6	2	STC1106A
STC1201	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1511, 2N1512	SIL	6	2	STC1201
STC1300	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N2227, 2N2228	SIL	1-6	36	STC1300
STC1311	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1072, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I	SIL	6	36	STC1311
STC1312	N	2N498, 2N657, STC1312, STC1313, STC1314, STC1331, STC1332, 2S018, 2S020, DT1512	SIL		36	STC1312
STC1313	N	STC1314, STC1332	SIL	6	36	STC1313
STC1314	N	2N498, 2N657, STC1311, STC1312, STC1314, STC1331, STC1332, 2S018, 2S020, DT1512	SIL		36	STC1314
STC1331	N	STC1312, STC1332	SIL	6	36	STC1331
STC1332	N	2N498, 2N657, STC1311, STC1312, STC1313, STC1314, STC1332, 2S018, "2S020, DT1512	SIL		36	STC1332
STC1336	N	STC1312, STC1314	SIL	1-6	36	STC1336
STC1400	N	2N389, 2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N497, 2N498, 2N656, 2N657, 2N1047	SIL	6	38	STC1400
STC1500	N	2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616A, 2N1617A, 2N1618A, 2N1702, 2N1703, 2N2227	SIL	1-6	24	STC1500
STC1550	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C	SIL	1-6	24	STC1550
STC1551	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C	SIL	1-6	24	STC1551
STC1552	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B	SIL	6	24	STC1552
STC1553	N	2N424A/I, 2N424/I, 2N1015B-C-D-E, 2N1016B, 2N1016C-D-E	SIL	6	24	STC1553
STC1554	N	2N1015A-B-C, 2N1016A-B-C, 2N1208, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511	SIL	6	24	STC1554
STC1555	N	2N1015A-B-C-D, 2N1016A-B-C-D, 2N1208, 2N1212/I	SIL	6	24	STC1555
STC1800	N	2N1015B-C-D-E, 2N1016B-C-D-E, 2N1512, 2N1514	SIL	1-6	14	STC1800
STC1850	N	2N389A/I, 2N389/I, 2N424A/I, 2N424/I, 2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1330	SIL	6	14	STC1850
STC5081	P	2N424A/I, 2N424/I, 2N1211, 2N1332, 2N1334, 2N1512, 2N1514, 2N1617, 2N1617A, 2N1617A/I	SIL	3-5-6	4	STC5081
STC5082	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, OC26	SIL	5-6-8	4	STC5082
STC5083	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424, 2P424, 2P424A, CDT1322, CST1789	SIL	3-4-5-6-8	4	STC5083
STC5084	P	2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	SIL	1-3-6-8	4	STC5084

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
STC5085	P	2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1457	SIL	1-3-6-8	4	STC5085
STC5550	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N2075, 2N2075A, 2N2079, 2N2079A, 2N2423, CDT1322	SIL	3-5-6	24	STC5550
STC5551	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457B, 2N458A-B, OC26	SIL	1-3-4-6-8	24	STC5551
STC5552	P	2N268, 2N268A, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1331, 2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1457	SIL	5-6-8	24	STC5552
STC5553	P	2N1333, 2N1437, 2N1438, 2N1758, 2N1762, 2N2423, 2P424, 2P424, 2P424A, CDT1322, CST1789	SIL	3-4-5-6-8	24	STC5553
STC5554	P	2N443, 2N457B, 2N458A-B, 2N574, 2N574A, 2N665, 2N1011, 2N1021, 2N1021A	SIL	1-3-6-8	24	STC5554
STC5555	P	2N1146A-B-C, 2N1147A-B-C, 2N1159, 2N1160, 2N1182, 2N1457	SIL	1-3-6-8	24	STC5555
TF49	P	2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N1353, 2N1357, 2N2172, 2SB178	SIH	7-8	3	TF49
TF65	P	2N809, 2N810, 2N811, 2N812, 2N813, 2N814, TF65/30	SIH	3-4	3	TF65
TF65/30	P		SIH	4	3	TF65/30
TF66	P	2N414B-C, 2N425, 2N426, 2N427, 2N428, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284	SIH	11	3	TF66
TF66/30	P	2N381, 2N382, 2N383, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A, 2N526	SIH	3-5-6	3	TF66/30
TF66/60	P	2SB218, ACY17, ACZ10	SIH	5	3	TF66/60
TF70	N	2N707A, 2N754, 2N755, 2N844, 2N845, 2N1588, 2N1591, 2N1594, 2N1958/18, 2N1959/18	SIH	3-9	3	TF70
TF71	N	2N1588, 2N1591, 2N1594, J625, J628, J631, TF70	SIH	1-3-4	3	TF71
TF72	N	2N1588, 2N1591, 2N1594, J625, J628, J631, TF70, TF71	SIH	1-3	3	TF72
TF77	P	2N301, 2N301A, 2N1084, 2N1172, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, 2SB131, OC28	SIH	4-6	16	TF77
TF77/30	P	2N301, 2N301A, 2N528, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, OC28	SIH	4-6	16	TF77/30
TF78	P	2N301, 2N301A, 2N1084, 2N1172, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, 2SB131, OC28	SIH	4-5-6	16	TF78
TF78/30	P	2N301, 2N301A, 2N528, 2N1609, 2N1610, 2N1611, 2N1612, 2SB41, 2SB42, 2SB130, OC28	SIH	5-6-8	16	TF78/30
TF78/60	P	PADT50	SIH	3-8	16	TF78/60
TF80	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	SIH	6-8	16	TF80
TF78/30	P	2SB41, 2SB42, 2SB130, 2SB131, 2SB132, 2SB140, 2SB141, 2SB147, 2SB239A, OC16	SIH	7	16	TF78/30
TF78/60	P	PADT50	SIH	3-6	16	TF78/60
TF80	P	2N176, 2N178, 2N250, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC27	SIH	5-6	16	TF80
TF80/30	P	2N176, 2N178, 2N250A, 2N251, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268, OC27	SIH	5-6-8	16	TF80/30
TF80/60	P	2N268, 2N268A, 2N375, 2N379, 2N287, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N458, 2N458A, OC26	SIH	5-6-8	16	TF80/60

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TF80/80	P	2N1533, 2N1538, 2N1543, 2N1548, 2N1758, 2N1762, 2N2423, CDT1313, CDT1322, CST1789	SIH	5-6-8	16	TF80/80
TF251	N	2N166, 2N170, 3N36, 3N37, TF252, OC140	SIH	3-4	3	TF251
TF252	N	OC140	SIH	3-4	3	TF252
TF260	N		SIH	3-4	3	TF260
THP35	N	2N162, 2N162A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N619, 2N620, 2N621, 2N706C, 2N748	FTH	11	3	THP35
THP36	N	2N162, 2N162A, 2N332, 2N333, 2N335, 2N619, 2N620, 2N621, 2N706C, 2N748	FTH	11	3	THP36
THP61	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	FTH	7-8-11	3	THP61
THP62	N	2N702, 2N743, 2N744, 2N747, 2N748, 2N751, 2N770, 2N771, 2N772, 2N775	FTH	7-8-11	3	THP62
THP106	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793	FTH	1-3-6-8	3	THP106
THP501	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	FTH	7-11	57	THP501
THP502	P	2N247, 2N370, 2N407, 2N408, 2N537, 2N544/33, 2N640, 2N641, 2N642, 2N643	FTH	7-11	57	THP502
TK20	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	57	TK20
TK21C	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	57	TK21
TK21	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	57	TK21C
TK23	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034	STB	3	57	TK23
TK23C	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N935, 2N936, 2N937, 2N1034	STB	3	57	TK23C
TK24	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	53	TK24
TK24C	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	3-8	53	TK24C
TK25	P	2N110, 2N181, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655	STB	8	53	TK25
TK26	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	53	TK26
TK27	P	2N110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	53	TK27
TK28	P	2N110, 2N181, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C	STB	8	53	TK28
TK28C	P	2N110, 2N181, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C	STC	8	81	TK28C
TK30	P	2S110, 2N181, 2N597, 2N598, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944	STB	8	81	TK30
TK30C	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N181, 2N226, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N331, OC72	STB	3	81	TK30C
TK31	P	2N181, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N672, OC74	STB	3	81	TK31
TK31C	P	2N181, 2N414B-C, 2N573, 2N598, 2N599, 2N653, 2N654, 2N655, 2N672, OC74	STB	3	81	TK31C
TK33C	N	2N356A, 2N357A, 2N358A, 2N619, 2N620, 2N621, 2N1000, 2N1012, 2N1074, 2N1075, OC139	STB	7-8	81	TK33C
TK34C	N	2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N358A, 2N377, 2N377A, 2N385, 2N385A, OC139	STB	7-8	81	TK34C

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
<b>2K35C</b>	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STB	11	81	TK35C
<b>TK36C</b>	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STB	11	81	TK36C
<b>TK27C</b>	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STB	11	81	TK37C
<b>TK38C</b>	P	2N414B-C, 2N1219, 2N1220, 2N1354, 2N1355, 2N1356, 2N1372, 2N1374, 2N1376	STC	11	81	TK38C
<b>TK40</b>	P	2N110, 2N597, 2N670, 2N674, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1124, 2N1125	STB	8	81	TK40
<b>TK40C</b>	P	2N110, 2N597, 2N670, 2N674, 2N943, 2N944, 2N945, 2N946, 2N1124, 2N1125	STB	8	81	TK40C
<b>TK41</b>	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK41
<b>TK41C</b>	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK41C
<b>TK42</b>	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK42
<b>TK42C</b>	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK42C
<b>TK44C</b>	P	2N398B, 2N674, 2N927, 2N928, 2N946, 2N1232, 2N1233, 2N1275, 2N1474, 2N1474A	STB	8	81	TK44C
<b>TK45C</b>	P	2N110, 2N597, 2N650A, 2N651A, 2N652A, 2N670, 2N943, 2N944, 2N945, 2N1124	STB	8	81	TK45C
<b>TK46C</b>	P	2N110, 2N181, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N224, 2N226, 2N241A, 2N249, 2N270	STB	8	81	TK46C
<b>TK47C</b>	P	2N110, 2N181, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N224, 2N226, 2N241A, 2N249, 2N270	STB	8	81	TK47C
<b>TK48C</b>	P	2N398B, 2N674, 2N927, 2N928, 2N946, 2N1232, 2N1233, 2N1275, 2N1474, 2N1474A	STB	8	81	TK48C
<b>TK49C</b>	N	2N29, 2N356, 2N356A, 2N357, 2N357A, 2N358, 2N258A, 2N438, 2N438A, 2N439	STC	1-3	81	TK49C
<b>TK70</b>	N	CDQ10032, TK71	STB	9	81	TK70
<b>TK71</b>	N	CDQ10032, TK70	STB	9	81	TK71
<b>TK72</b>	N	CDQ10032, TK70, TK71	STB	9	81	TK72
<b>TK200A</b>	N		STB	7-8	81	TK200A
<b>TK201A</b>	P	HA7518, 2SB180, 2SB181	STB	7-8	81	TK201A
<b>TK250A</b>	P	2N671, 2N675, 2N981, 2N1123, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N1242	STB	4-6-8	81	TK250A
<b>TK251A</b>	P	2N671, 2N675, 2N981, 2N1123, 2N1131, 2N1131A, 2N1132, 2N1132A-B, 2N1242	STB	4-6-8	81	TK251A
<b>TK254A</b>	N	2N921, 2N922, 2N1410A, 2N1507, 2N1680, 2N2192, 2N2192A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195	STB	7-8	53	TK254A
<b>TK255A</b>	N	2N224, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	STB	8	53	TK255A
<b>TK256A</b>	N	2N224, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, RT5401, RT5402, 2S711, 2S712	STB	8	53	TK256A
<b>TK257A</b>	N	2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784, 2N784A, 2N834	STB	7-8	53	TK257A
<b>TK258A</b>	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N835, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N1409A, 2N1708	STB	7-8	53	TK258A
<b>TK259A</b>	N	2N743, 2N744, 2N784, 2N835, 2N851, 2N852, 2N988, 2N989, 2N1409A, 2N1708	STB	7-8	53	TK259A
<b>TK264A</b>	N	2N707A, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N761, 2N762, 2N783, 2N784A, 2N834	STB	3-9-12	53	TK264A

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
T1320	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC72	PHL	3	3	T1320
T1321	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, OC72	TII	3	3	T1321
T1796	P	2N462, 2N597, 2N1124, 2N1125, 2N1174, 2N1997, 2N2374, 2N2375, 2N3000, CP98	PHL	7-8	3	T1796
T2050	P	2N34, 2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N59A-B-C, 2N60A-B, OC71	PHL	3-4	53	T2050
T2351	P	2N384, 2N384/33, 2N1023, 2N1066, 2N1118, 2N1225, 2N1396, 2N1397, 2N2494, 2N2495	PHL	9	53	T2351
T2352	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N384/33	PHL	9-10-11	3	T2352
T1363	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI385, TI386, TI387, XT100, XT200	TII	7	3	T1363
T1364	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI365, TI385, TI386, TI387, TI388, TI389	TII	7	3	T1264
T1365	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI364, TI285, TI386, TI387, TI388, TI389	TII	7	3	T1265
TI366	P	2N1146B-C, 2N1147B-C, 2N2075, 2N2075A, 2N2079, 2N2079A, 2N2423, CDT1322	TII	1-3-4-6-8	4	TI366
TI366A	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N419, 2N420, 2N420A	TII	1-3-4-6-8	4	TI366A
TI367	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420, 2N420A, 2N458B	TII	3-5-6	4	TI367
TI367A	P	2N257, 2N257B-G-W, 2N268, 2N268A, 2N285B, 2N285A, 2N297, 2N297A, OC26	TII	1-3-4-6-8	4	TI367A
TI368	P	2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N420, 2N420A	TII	6	4	TI368
TI368A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	TII	3-4-6-8	4	TI368A
TI369	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418	TII	6	4	TI369
TI369A	P	2N141, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, OC16	TII	3-4-6-8	4	TI369A
TI370	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297, 2N297A, 2N375, 2N386, 2N387, 2N400, 2N418	TII	3-6	4	TI370
TI370A	P	2N68, 2N101, 2N151, 2N143, 2N176, 2N178, 2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B	TII	1-3-4-6-8	4	TI370A
TI376	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N185, 2N270, 2N281, 2N359, OC74	TII	3-4-5	3	TI376
TI377	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N138, 2N185, 2N186A, 2N187A, OC74	TII	3-4-5	3	TI377
T1385	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI386, TI387, XT100, XT200	TII	7-8	3	T1385
T1386	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI385, TI387, XT100, XT200	TII	7	3	T1386
T1387	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI385, TI386, XT100, XT200	TII	7-8	3	T1387
T1388	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI364, TI365, TI385, TI386, TI387, TI389	TII	7	3	T1388
T1389	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI364, TI365, TI385, TI386, TI387, TI388	TII	7-8	3	T1389
T1395	P	2N1495, 2N2097, 2N2100, TI363, TI364, TI365, TI385, TI386, TI387, TI388	TII	7	3	T1395
T1396	P	2N43, 2N44, 2N721, 2N722, 2N1258, 2N1259, 2N1371, HA9058, HA9059, HA9531, OC72	TII	3	3	T1396
T1397	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, HA7206, HA7207, TI398, XT100, XT200	TII	7	3	T1397

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
T1398	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, HA7206, HA7207, TI397, XT100, XT200	TII	7	3	T1398
T1399	P	2N1196, 2N1197, 2N1495, 2N2097, 2N2100, HA7206, HA7207, TI397, TI398, XT100	TII	7	3	T1399
T1440	P	2N705, 2N726, 2N2411, 2N2412, 2S101, 2SB156A,	TII	7-8	23	T1440
T1442	P	2N710, 2SB155, 2SB156	TII	7-8	23	T1442
T1480	N	2N339, 2N340, 2N342, 2N342A, 2N343, CDQ10011, CDQ10012, CDQ10014, CDQ10015, CDQ10037, 2N696	TII	1-6	11	T1480
T1481	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037	TII	1-6	11	T1481
T1482	N	RT5401, RT5402, TI483, TI484	TII	7	11	T1482
T1483	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2410	TII	7	11	T1483
T1484	N	2N1507, 2N2192, 2N2192A, 2N2193, 2N2193A, 2N2194, 2N2194A, 2N2195, 2N2195A, 2N2110	TII	7	11	T1484
T1485	N	2N703, 2N706C, 2N743, 2N744, 2N783, 2N784, 2N834, 2N835, 2N988, 2N989	TII	7-11	53	T1485
T1486	N	2N268, 2N268A, 2N297, 2N375, 2N386, 2N387, 2N418, 2N419, 2N420, 2N420A	TII	6	53	T1486
T1487	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	TII	6	53	T1487
T1490	N	2N560, 2N698, 2N699B, 2N706A-C, 2N708A, 2N718A, 2N719A, 2N720A, 2N742	TII	7-11	53	T1490
T1492	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N749, 2N750, 2N789, 2N790, 2N791, 2N792, 2N793, 2N1267	TII	1-3-8	53	T1492
T1493	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N789, 2N1267	TII	3-6-11	53	T1493
T1494	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N789, 2N1267	TII	3-6-11	53	T1494
T1495	N	2N332, 2N333, 2N335, 2N337, 2N338, 2N745, 2N746, 2N749, 2N750, 2N789, 2N1267	TII	3-6-11	53	T1495
T1496	N	2N340, 2N341, 2N342A, CDQ10012, CDQ10013, CDQ10037, TI481	TII	1-6	53	T1496
T1691	P	2N502A, 2N700, 2N1158, 2N1158A, 2N1727, 2N1728, 2N1742, 2N1743, 2N1744, 2N1745	CDL	11-12	3	T1691
TA2084	N	2N1047B, 2N1048B, 2N1049B, 2N1050B, 2N1690, 2N1691, 2N1714, 2N1715, 2N1717, 2N1718	RCA		53	TA2084
TMT696	N	2N707A, 2N717, 2N718, 2N719, 2N720, 2N909, 2N915, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC	3-9	23	TMT696
TMT697	N	2N707A, 2N717, 2N718, 2N719, 2N720, 2N909, 2N915, 2N1958/18, 2N1959/18, 2N1964	TEC	3-9	23	TMT697
TMT839	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT839
TMT840	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT840
TMT841	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT841
TMT842	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT842
TMT843	N	2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843, 2N844, 2N2529, 2N2530, 2N2531	TEC	11	23	TMT843
TMT1131	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B OC72	TEC	3	23	TMT1131

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TMT1132	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B OC72	TEC	3	23	TMT1132
TMT1543	N	2N1010, 2N1086, 2N1086A, 2N1087, 2N1249	TEC		67	TMT1543
TMT2427	N	TF72	TEC		67	TMT2427
TN51	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	37	TN51
TN52	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	37	TN52
TN61	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN61
TN62	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN62
TN71	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN71
TN72	N	2N1208, 2N1210, 2N1211, 2N1212/I, 2N1250/I, 2N1511, 2N1512, 2N1513, 2N1514, 2N1616	SSP	6-8	53	TN72
TNT839	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT839
TNT840	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT840
TNT841	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT841
TNT842	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT842
TNT843	N	2N475, 2N754, 2N839, 2N840, 2N841, 2N842, 2N843 2N844, 2N2529, 2N2530	TEC	2-3	67	TNT843
TR34	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N381	ITC	3-4	3	TR34
TR43	P	2N460, 2N461, 2N1451, 2N1452, TR44, TR45	ITC	1-3	53	TR43
TR44	P	2N460, 2N461, 2N1451, 2N1452, TR43, TR45 2N61	ITC	1-3	53	TR44
TR45	P	2N460, 2N461, 2N1451, 2N1452, TR43, TR44 2N61	ITC	1-3	53	TR45
TR269	P	OC76, 2N188, OC307	TS	8	53	TR269
TR319	P	OC74, THP44, 2N249	TS	1-3-5-6	53	TR319
TR320	P	2N43, 2N44, 2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B OC72	ITC	3	53	TR320
TR321	P	2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N141A	ITC	3-4-5	53	TR321
TR322	P	OC74, THP44, 2N249	TS	1-3-5-6	53	TR322
TR323	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N281, 2N359, 2N360	ITC	3-4-5	53	TR323
TR324	P	OC74, THP44, 2N249	TS	1-3-5-6	53	TR324
TR383	P	OC16, THP51, SFT114	TS	5-6	4	TR383
TR383	P	2N331, 2N381, 2N382, 2N383, 2N414B-C, 2N460, 2N461, 2N524, 2N524A	ITC	1-3-4-6	53	TR383
TR482	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1343, 2N1344, 2N1347	ITC	3-5-6	53	TR482
TR508	P	2N59, 2N60, 2N61, 2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N281, 2N359, 2N360	ITC	3-4-5	53	TR508
TR650	P	2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, SFT241, SFT242, SFT243	ITC	2-3-4-8	53	TR650
TR653	P	2N1348, 2N1349, 2N1351, 2N1924, 2N1925, 2N1926, 2N1997, 2N1998, TR650, SFT241	ITC	2-3-4-8	53	TR653
TR721	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281	ITC	3-4	53	TR721
TR722	P	2N59A-B-C, 2N60A-B-C, 2N61A-B-C, 2N281	ITC	3-4	53	TR722
TR-C44	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1345, 2N1346, 2N1378, 2N1380, 2N1471, 2N2164	ITC	7-8	53	TR-C44

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
TR-C45	P	2N123, 2N123/5, 2N450, 2N862, 2N863, 2N1228, 2N1229, 2N1273, 2N1280, 2N1281 OC47	ITC	7-8-11	53	TR-C45
TR-C70	P	2N270, 2N315B, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417	ITC	3-4-6	53	TR-C70
TR-C71	P	2N123, 2N123/5, 2N450, 2N862, 2N863, 2N1228, 2N1229, 2N1273, 2N1280, 2N1281	ITC	7-8-11	53	TR-C71
TR-C72	P	2N180, 2N181, 2N315B, 2N394A, 2N396A, 2N404A, 2N413, 2N414, 2N414B-C	ITC	3	53	TR-C72
TS7	P	OC170, CK760, OC410, 2N412, 2N137	TS	10-11	53	TS7
TS8	P	HF2, OC613, 2N140	TS	9-10	53	TS8
TS9	P	OC26, GET8, THP46, SFT113	TS	5-6	4	TS9
TS12	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC72	TS	3	53	TS12
TS14	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N45, 2N110, 2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, OC72	TS	3	53	TS14
TS601	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1705, 2N2172, TS602, TS603, TS604	TS	7-8	3	TS601
TS602	P	2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1705, 22172, TS601, TS603, TS604	TS	7-8	3	TS602
TS603	P	2N1284, 2N1706, 2N1707, 2N2172, ST8014, TS604, 2SB304, AC106, AC153	TS	7-8	3	TS603
TS604	P	2N1284, 2N1706, 2N1707, 2N2172, ST8014, TS603, 2SB304, AC106, AC153	TS	7-8	3	TS604
TS605	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N1280, 2N1281, 2N1282, 2N1284, 2N1343, 2N1344, 2N1346 GT109, OC72	TS	3-5-6	3	TS605
TS606	P	2N359, 2N360, 2N361, 2N1284, 2N1343, 2N1347, 2N1706, 2N2172, AC106 GT109, OC72	TS	3-5-6	3	TS606
TS609	P	2N277, 2N278, 2N441, 2N442, 2N443, 2N511, 2N511A-B, 2N512, 2N512A, GT1508	TS	3-4-5-6-8	16	TS609
TS610	P	2N250A, 2N251A, 2N277, 2N278, 2N392, 2N441, 2N442, 2N443, 2N456, 2N456A	TS	3-4-6-8	4	TS610
US270	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N59, 2N59A-B-C, 2N60, 2N60A-B, OC72	UST	3	3	US270
TS748	P	2N1100, 2N1358, 2N1412, 2N174, CTP1500, CTP1503, CTP3500, CTP3503	TS	1-3-8	4	TS748
UST19	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST19
UST81	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST81
UST87	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST87
UST88	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST88
UST22	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, 2N398B, OC72	UST	3	3	UST22
UST760	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST760
UST761	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST761
UST762	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST762
UST763	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST763
UST764	P	2N43, 2N43A, 2N44, 2N110, 2N315B, 2N327A, 2N328, 2N328A, 2N329, 2N330A, OC72	UST	3	3	UST764


TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
U51329	N	2N1330, 2N1332, 2N1334, 2N2226, 2N2227, 2N2230, 2N2231		1-3-5-6	59	US1329
TX116-1	P	TX116-2, TX116-3	SOC		53	TX116-1
TX116-2	P	AX116-1, TX116-3	SOC		53	TX116-2
TX116-3	P	TX116-1, TX116-2	SOC		53	TX116-3
V6/2R	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1471, 2N2175, 2N2176	NTL	7-8	6	V6/2R
V6/2RJ	P	2N137, 2N302, 2N405, 2N406, 2N496, 2N711, 2N782, 2N864, 2N865, 2N1119, OC44	NTL	11	53	V6/2RJ
V6/4R	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1471, 2N2175, 2N2176	NTL	7-8	6	V6/4R
V6/4RJ	P	2N137, 2N302, 2N405, 2N406, 2N496, 2N711, 2N782, 2N864, 2N865, 2N1119, OC44	NTL	11	53	V6/4RJ
V6/8R	P	2N496, 2N864, 2N865, 2N1119, 2N1318, 2N1345, 2N1346, 2N1471, 2N2175, 2N2176	NTL	7-8	6	V6/8R
V6/8RJ	P	2N137, 2N302, 2N405, 2N406, 2N496, 2N711, 2N782, 2N864, 2N865, 2N1119, OC44	NTL	11	53	V6/8RJ
V10/1S	P	2N315, 2N316, 2N317, V10/2S, OC47	NTL	7-8	53	V10/1S
V10/1SJ	P	8N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, ACY22, GET106, GET113, GET114, NKT4 OC47	NTL	7-8	53	V10/15J
V10/2S	P	2N315, 2N316, 2N317, V10/1S, OC47	NTL	7-8	53	V10/2S
V10/2SJ	P	8N315, 2N316, 2N317, 2N1204, 2N1204A, ACY22, GET106, GET113, GET114, NKT4 OC47	NTL	7-8	53	V10/2SJ
V10/15A	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N496, 2N617, 2N862		3	53	V10/15A
V10/30A	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N496, 2N617, 2N862	NTL	3	53	V10/30A
V10/50A	P	2N65, 2N123, 2N123/5, 2N315, 2N316, 2N317, 2N450, 2N496, 2N617, 2N862	NTL	3	53	V10/50A
V10/0R	P	2N77, 2N105, 2N108, 2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N265, 2N499, 2N499A	NTL	3	53	V15/20R
V120	P	2N34A, 2N38, 2N77, 2N105, 2N189, 2N190, 2N191, 2N192, 2N247, 2N248, OC71	NTL	3-4	53	V120
V15/10P	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-8	4	V15/10P
V15/10DP	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-8	4	V15/100P
V15/20P	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-8	4	V15/20P
V15/20DP	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-6	4	V15/20DP
V15/20IP	P	2N250, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N301, 2N301A, 2N456, 2N456A, OC26	NTL	4-6-8	4	V15/20IP
V15/30P	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	NTL	3-4-6	4	V15/30P
V15/30DP	P	2N456A, 2N1529A, 2N1534, 2N1534A, 2N1539A, 2N1544A, 2N2061, 2N2062, 2SB119, 2SB126	SIH	3-4-6	4	V15/30DP
V30/10P	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/10P

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
V30/10DP	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/10DP
V30/20P	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/20P
V30/20DP	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/20DP
V30/20IP	P	2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A-B, 2N458, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/20IP
V30/30P	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/30P
V30/30DP	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N297A, 2N456A-B, 2N457A, OC26	NTL	3-4-8	4	V30/30DP
V60/10P	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/10P
V60/10DP	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/10DP
V60/20P	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463; OC28	NTL	3-4-6	4	V60/20P
V60/20DP	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC28	NTL	3-4-6	4	V60/20DP
V60/20IP	P	2N268, 2N297A, 2N257B, 2N458B, 2N463, 2N463, 2N553, 2N665, 2N1011, N1014, OC26	NTL	1-3-4	4	V60/20IP
V60/30P	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC26	NTL	3-4-6	4	V60/30P
V60/30DP	P	2N251A, 2N268, 2N268A, 2N297A, 2N457A-B, 2N458A-B, 2N463, 2N463, OC26	NTL	3-4-6	4	V60/30DP
ZDT10	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, TK255A, TK256A, ZT20, ZT21	FER	7	71	ZDT10
ZT20	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, ZT21	FER	7	53	ZT20
ZT21	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, ZT20	FER	7	53	ZT21
ZT22	N	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	FER	9-10	53	ZT22
ZT23	N	2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759, 2N759A	FER	10	53	ZT23
ZT24	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FER	9-10	53	ZT24
ZT40	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, TK255A	FER	8	53	ZT40
ZT41	N	2N2244, 2N2245, 2N2246, 2N2250, 2N2251, 2N2252, NS475, 2S711, 2S712, TK255A	FER	8	53	ZT41
ZT44	N	2N736A, 2N742, 2N752, 2N756, 2N756A, 2N757, 2N757A, 2N758, 2N758A, 2N759	FER	9-10	53	ZT44
ZT63	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	5-6	53	ZT63
ZT64	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	5-6	53	ZT64
ZT66	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440, 2SC49	FER	5-6	53	ZT66
ZT83	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	5-6	53	ZT83
ZT84	N	2N2193, 2N2193A, 2N2243, 2N2243A, 2N2433, 2N2434, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438	FER	6-7	53	ZT84
ZT86	N	2N1893A, 2N2243, 2N2243A, 2N2435, 2N2436, 2N2437, 2N2438, 2N2439, 2N2440, 2SC49	FER	6-7	53	ZT86

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
ZT696	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	FER	6	53	ZT696
ZT97	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	FER	6	53	ZT697
ZT706	N	2N332A, 2N333A, 2N334A, 2N335A, 2N336A, 2N703, 2N706, 2N706A-B-C	FER	3-7-8	53	ZT706
ZT708	N	2N706C, 2N708A, 2N742, 2N756, 2N757, 2N758, 2N759, 2N760, 2N761, 2N762	FER	7-8	53	ZT708
ZT1420	N	2N497A, 2N498A, 2N656A, 2N657A, 2N696, 2N696A, 2N697, 2N697A, 2N698, 2N699	FER	6	53	ZT1420
ZT1708	N	2N743, 2N744, 2N1409A, 2N1410A, 2N1708, 2N2195, 2N2195A, 2N2205, 2N2368, FT1324B	FER	7	53	ZT1708
ZT2270	N	2N717A, 2N1837A	FER	7	53	ZT2270
WX118XA	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	3-5-8	38	WX118XA
WX118XB	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	38	WX118XB
WX118XC	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	3-5-8	38	WX118XC
X351A	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825, 2N1826, 2N1831	TII	3-5-8	38	X351A
X351B	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	TII	3-5-8	38	X351B
XC171	P	2N250A, 2N251A, 2N257, 2N257B-G-W, 2N268A, 2N277, 2N301, 2N301A	TII	3-4-6-8	3	XC171
XT200	P	2N1495, 2N1496, 2N2097, 2N2100	SPR	4-5	3	XT200
XT200A	P		SPR	4-5	3	XT200A
XT300	P	2N643, 2N644, 2N645, XT100	SPR	7	53	XT300
XT400	P		SPR	7	53	XT400
XA101	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	10	XA101
XA102	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	10	XA102
XA103	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	AEI	7-8	10	XA103
XA104	P	2N710, 2N710A, 2N711, 2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N782, 2N794	AEI	7-8	10	XA104
XA111	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	3	XA111
XA112	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N271, 2N271A, 2N315B, 2N404	AEI	11	3	XA112
XA121	P	2N373, 2N374, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84	AEI	11	8	XA121
XA122	P	2N373, 2N374, 2N384, 2N1118, 2N1432, 2N1638, 2N1639, 3746, 2SA83, 2SA84	AEI	11	8	XA122
XA123	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	AEI	9-10-11	8	XA123
XA124	P	2N274, 2N370/33, 2N371, 2N371/33, 2N372, 2N373, 2N374, 2N372/33, 2N384, 2N1118	AEI	9-10-11	8	XA124
XA126	P	2N34, 2N59, 2N59A, 2N60, 2N60A, 2N61, 2N61A, 2N63, 2N65, 2N104, OC71	AEI	3-4	8	XA126
XA131	P	2SA281, AFZ10	AEI	5	22	XA131
XA141	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA311, 2SA312	AEI	7-8	22	XA141

TRANS.	TIPO	EQUIVALENZE	FABBRIC.	IMPIEGO	ZOC.	TRANS.
XA142	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA311, 2SA312	AEI	7-8	22	XA142
XA143	P	2N643, 2N644, 2N645, 2N1495, 2N2097, 2N2100, XT100, XT200, 2SA311, 2SA312	AEI	7-8	22	XA143
XA151	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, 2N315B	AEI	11	3	XA151
XA152	P	2N111, 2N111A, 2N112, 2N112A, 2N113, 2N114, 2N270, 2N271, 2N271A, 2N315B	AEI	11	3	XA152
XA161	P	2N711A-B, 2N741, 2N741A, 2N781, 2N794, 2N828, 2N934, 2N464A, 2N1300	AEI	11	53	XA161
XA162	P	2N186A, 2N187A, 2N188A, 2N241A, 2N359, 2N360, 2N361, 2N362, 2N795, 2N796	AEI	3	53	XA162
XA701	N	2N585, 2N634A, 2N635A, 2N636A, 2N1173, 2N1302, 2N1304, 2N1306, 2N1308,, 2N1808, OC139	AEI	7-8	3	XA701
XA702	N	2SC90, 2SC91, XA703	AEI		3	XA702
XA703	N	2SC90, 2SC91, XA702	AEI		3	XA703
XB102	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525 OC72	AEI	1-3-1	10	XB102
XB103	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525 OC72	AEI	1-3-1	10	XB103
XB104	P	2N270, 2N315B, 2N394A, 2N396A, 2N413, 2N414, 2N414B-C, 2N416, 2N417, OC74	AEI	3-4-6	10	XB104
XB112	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, OC74	AEI	1-3-1	3	XB112
XB113	P	2N45, 2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, OC74	AEI	3-5-6	3	XB113
XB121	P	2N398, 2SB68, 2SB121	AEI	7-8	53	XB121
XC121	P	2N141, 2N143, 2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N301, OC16	AEI	6	3	XC121
XC131	P	2N141, 2N143, 2N250A, 2N251A, 2N268, 2N268A, 2N277, 2N278, 2N297A, 2N301, OC16	AEI	6	3	XC131
XC101	P	2N327A, 2N328A, 2N329A, 2N381, 2N382, 2N383, 2N524, 2N524A, 2N525, 2N525A	AEI	1-3-6	10	XC101
XS101	P	2N110, 2N180, 2N181, 2N404A, 2N462, 2N573, 2N593, 2N598, 2N653, 2N654	AEI	6-8	10	XS101
XS104	P	2N110, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N1174	AEI	6-8	10	XS104
XS121	P	2N110, 2N858, 2N859, 2N923, 2N924, 2N941, 2N942, 2N943, 2N944, 2N1174	AEI	6-8	53	XS121
XT1A	N	XT1B, XT1C	SPR	6-7	53	XT1A
XT1B	N	XT1C, XT1D	SPR	6-7	53	XT1B
XT1C	N	XT1D	SPR	6-7	53	XT1C
XT1D	N		SPR	6-7	53	XT1D
WX118UA	N	2N1809, 2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1816, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1823, 2N1824	WES	3-5-8	38	WX118UA
WX118UB	N	2N1810, 2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1817, 2N1818, 2N1819, 2N1824, 2N1825	WES	3-5-8	38	WX118UB
WX118UC	N	2N1811, 2N1812, 2N1813, 2N1814, 2N1818, 2N1819, 2N1825, 2N1826, 2N1832, 2N2111	WES	3-5-8	38	WX118UC



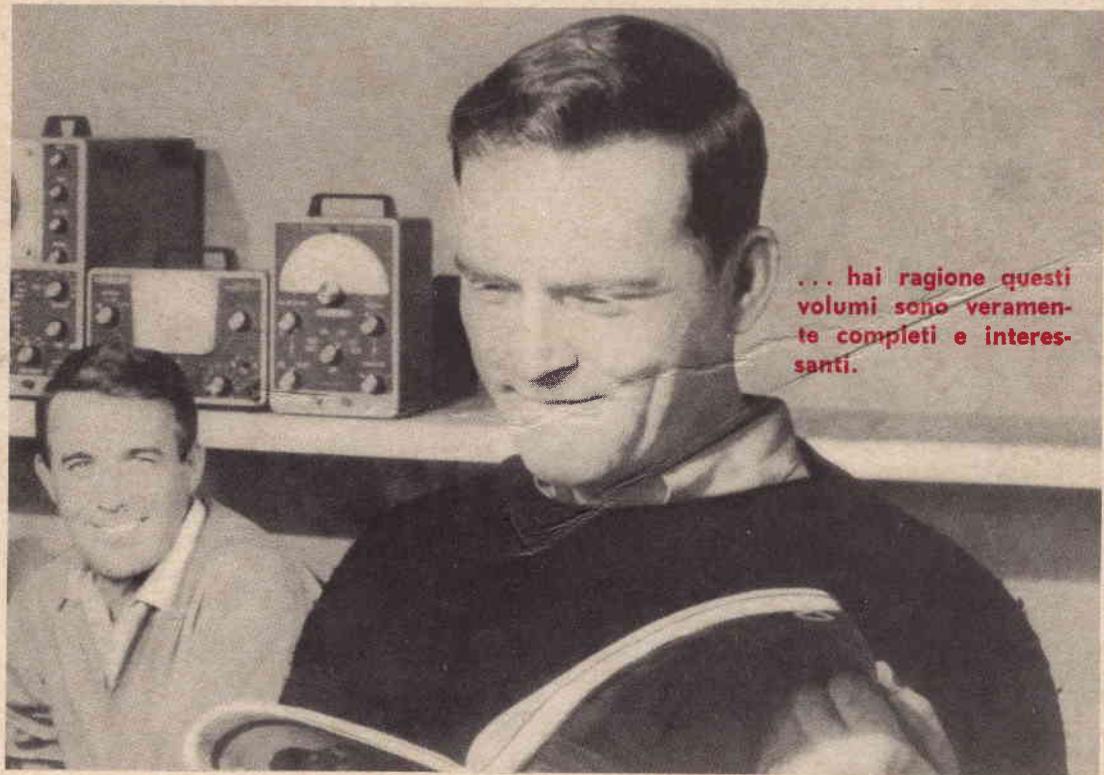

... hai ragione questi  
volumi sono veramente  
completi e interessanti.

## le pubblicazioni tecniche più ricercate

■	<b>Il radioriparatore</b> - G. Montuschi . . . . .	L. 500
■	<b>La radio a transistor si ripara così</b> - G. Montuschi . . . . .	L. 600 (in preparazione)
■	<b>Novità transistor</b> . . . . .	L. 400
■	<b>40.000 transistor</b> (2 <sup>a</sup> edizione)	
■	<b>Radiotelefoni a trans.</b> , 1 <sup>o</sup> Vol. - G. Montuschi, A. Prizzi	L. 600
■	<b>Radiotelefoni a transistor</b> , 2 <sup>o</sup> Vol. - G. Montuschi . . . . .	L. 600 (in preparazione)
■	<b>Radiopratica</b> . . . . .	L. 1.200
■	<b>Divertiamoci costruendo circuiti con diodi al germanio</b> . . . . .	L. 500 (in preparazione)
■	<b>Divertiamoci con la radio</b> . . . . .	L. 500

Per le ordinazioni inviateci vaglia o versate l'importo relativo sul c.c.p. 8/17960 intestato alla **INTERSTAMPA post box 327 - BOLOGNA**.

Per le prenotazioni, non inviateci denaro, scriveteci in semplice cartolina i volumi che desiderate ricevere appena saranno terminati.



# INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE

I.C.E. - VIA RUTILIA N. 19/18 - MILANO - TELEFONO 531.554/5/6

## IL rivoluzionario SUPERTESTER 680 C

20'000 ohms x Volt in C.C. e 4'000 ohms x Volt in C.A.

La I.C.E. sempre all'avanguardia nella costruzione degli Analizzatori più completi e più perfetti, è orgogliosa di presentare ai tecnici di tutto il mondo il nuovissimo SUPERTESTER BREVETTATO Mod. 680 C dalle innumerevoli prestazioni e CON SPECIALI DISPOSITIVI E SPECIALI PROTEZIONI STATICHE CONTRO I SOVRACCARICHI allo strumento ed al raddrizzatore!


Esso è stato giustamente definito dalla stampa internazionale un vero gioiello della tecnica più progredita, frutto di molti decenni d'esperienza in questo ramo, nonché di prove e studi eseguiti presso i ben attrezzati laboratori I.C.E. e delle più grandi industrie elettrotecniche e chimiche di tutto il mondo.

### 10 CAMPI DI MISURA E 45 PORTATE !!!

Il nuovo SUPERTESTER I.C.E. Mod. 680 C Vi sarà compagno nel lavoro per tutta la Vostra vita. Ogni strumento I.C.E. è garantito.

### PREZZO SPECIALE propagandistico L. 10.500!!!

già netto di sconto, per radiotecnici, elettronici e rivenditori  
franco nastro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine od alla consegna OMAGGIO DEL RELATIVO ASTUCCIO antiurto.

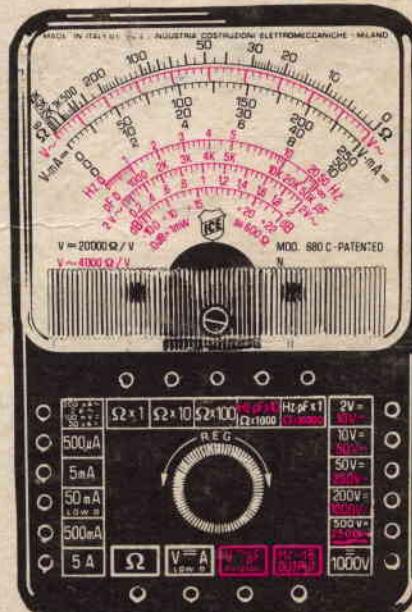

Per strumenti da pannello, portatili e da laboratorio, richiedeteci cataloghi.

## PROVATRANSISTOR e prova DIODI TRANSTEST 662 I.C.E.

Con questo nuovo apparecchio la I.C.E. ha voluto dare la possibilità agli innumerevoli tecnici che con loro grande soddisfazione possiedono o entreranno in possesso del SUPERTESTER I.C.E. 680 C, di allargare ancora notevolmente il suo grande campo di prove e misure già effettuabili. Il TRANSTEST unitamente al SUPERTESTER 680 C, può effettuare (contrariamente alla maggior parte dei prova transistor della concorrenza che dispongono di solo due portate relative alle misure del coefficiente di amplificazione) ben sette portate di valore assoluto e cioè 5-20-50-200-500-2000-5000.

Il TRANSTEST I.C.E. 662 permette inoltre di effettuare misure di I<sub>BO</sub> - lebo - I<sub>CO</sub> e ciò in contrapposizione ai molti prova transistor di altre case che normalmente permettono di misurare la sola I<sub>BO</sub> (comunemente chiamata con l'abbreviazione I<sub>CO</sub>) trascurando inspiegabilmente la lebo e la I<sub>CO</sub> che diverse volte presentano una notevole importanza per il tecnico esigente.

### PREZZO NETTO: solo L. 6.900!!!

Franco n/s stabilimento - completo di puntali, di pila e di manuale d'istruzione. Per pagamenti all'ordine o contrassegno OMAGGIO DELL'ASTUCCIO BICOLORE.